

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/063/ 2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 1370 หมู่ที่ - ซอย มิตรภาพ 15 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โดย นายเกรียงศักดิ์ กลัวยพรรณงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา เลขที่ นม.001071 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ - ให้ - ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 797,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/063/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1723 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/13, 10ก/13 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/13, 10/13

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 8,064.22 บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้างและราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 788,935.78 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -



Handwritten signature

ผู้ว่าจ้าง

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 797.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 788.-บาท

4. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงศักดิ์ กล้วยพรรณงาม)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นายยี่ ลากสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคา จ้างก่อสร้างอาคารวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
 แบบท้ายบันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/ 063 /2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ดินถม	99.25	ลบ.ม.	76.03	7,545.98	158.40	15,721.20	23,267.18	
	1.2 ดินขุดถมกลับ	39.50	ลบ.ม.	-	-	125.45	4,955.28	4,955.28	
	1.3 ทราयरองพื้นปรับแต่ง	99.25	ลบ.ม.	308.87	30,655.35	115.32	11,445.51	42,100.86	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	2.16	ลบ.ม.	1,628.35	3,517.24	504.35	1,089.40	4,606.63	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	47.87	ลบ.ม.	2,152.34	103,032.52	594.00	28,434.78	131,467.30	
	1.6 เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	108.69	กก.	23.20	2,521.61	5.20	565.19	3,086.80	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1,009.12	กก.	21.00	21,191.52	5.20	5,247.42	26,438.94	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	1,037.41	กก.	23.82	24,711.11	4.18	4,336.37	29,047.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.21	กก.	40.55	2,644.27	-	-	2,644.27	
	1.7 ไม้แบบ (80%)	96.21	ตร.ม.	386.00	37,137.06	-	-	37,137.06	
	-ค่าแรงไม้แบบ(100%)	160.36	ตร.ม.	-	-	168.54	27,027.07	27,027.07	
	-ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	48.11	ลบ.ฟ.	329.47	15,850.80	-	-	15,850.80	
	-เสาค้ำยัน(30%ของจำนวนทั้งหมด)	17.00	ตัน	63.36	1,077.12	-	-	1,077.12	
	-ตะปู	20.00	กก.	38.02	760.40	-	-	760.40	

- 2 - / 1.8 งานโครงหลังคาเหล็กและเหล็กกรุปรพรรณ...



M85ผู้ว่าจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานโครงหลังคาเหล็กและเหล็กรูปพรรณ								
	-C 100x50x20x2.3 มม. W=23.5 kg/ท่อน	1,453.08	กก.	28.01	40,700.77	12.67	18,410.52	59,111.29	
	-C 75x45x15x2.3 มม. W=21.0 kg/ท่อน	1,023.75	กก.	25.34	25,941.83	12.67	12,970.91	38,912.74	
	- ทาสีกันสนิม	146.07	ตร.ม.	50.69	7,404.29	44.35	6,478.20	13,882.49	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่ พร้อมสลักเกลียว	195.00	ตร.ม.	141.93	27,676.35	57.02	11,118.90	38,795.25	
2.1.2	ครอบข้าง พร้อมสลักเกลียว	21.50	ม.	152.06	3,269.29	79.83	1,716.35	4,985.64	
2.1.3	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	57.50	ม.	154.60	8,889.50	119.12	6,849.40	15,738.90	
2.1.4	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 3/4"x6"	57.50	ม.	114.05	6,557.88	119.12	6,849.40	13,407.28	
2.1.5	ปิดนาก	36.00	ม.	8.87	319.32	12.67	456.12	775.44	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ หนา 9 มม. เคร่าเหล็กฉาบสังกะสี	128.00	ตร.ม.	228.10	29,196.80	95.04	12,165.12	41,361.92	
2.2.2	ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. พร้อมเคร่า	61.00	ตร.ม.	152.06	9,275.66	116.58	7,111.38	16,387.04	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลู	86.00	ตร.ม.	145.73	12,532.78	101.38	8,718.68	21,251.46	
2.3.2	ฉาบปูนผนัง	172.00	ตร.ม.	69.70	11,988.40	103.91	17,872.52	29,860.92	
2.3.3	ฉาบปูนโครงสร้าง	18.00	ตร.ม.	69.70	1,254.60	126.72	2,280.96	3,535.56	

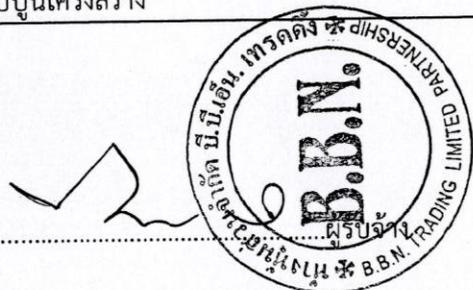

(Handwritten signature)

ผู้ว่าจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.4	คาน เสา เอ็น คสล.	50.00	ม.	88.70	4,435.00	55.76	2,788.00	7,223.00	
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1	พื้นผิวหินขัด	128.00	ตร.ม.	278.78	35,683.84	193.88	24,816.64	60,500.48	
2.4.2	พื้นผิวขัดหยาบ	61.00	ตร.ม.	-	-	38.02	2,319.22	2,319.22	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	ประตูม้วน	2.00	ชุด	12,672.00	25,344.00	-	-	25,344.00	
2.5.2	หน้าต่าง น1	6.00	ชุด	1,900.80	11,404.80	-	-	11,404.80	
2.6	งานทาสี								
2.6.1	ทาสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	63.36	633.60	44.35	443.50	1,077.10	
2.6.2	ทาสีน้ำพลาสติก	190.00	ตร.ม.	44.35	8,426.50	38.02	7,223.80	15,650.30	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบไฟฟ้า								
3.1.1	หลอดไฟฟ้า 18 วัตต์ พร้อมโครงครอบ	9	ชุด	868.03	7,812.27	145.73	1,311.57	9,123.84	
3.1.2	สวิทช์ไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก	5	ชุด	76.03	380.15	101.38	506.90	887.05	
3.1.3	แผงควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	2,661.12	2,661.12	-	-	2,661.12	
3.1.4	งานเดินสายไฟ	40	ม.	13.94	557.60	8.87	354.80	912.40	
3.1.5	งานเดินสายไฟเข้าระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานฯ	30	ม.	13.94	418.20	8.87	266.10	684.30	
3.2	งานสุขาภิบาล								

- 4 - /3.2.1 อ่างล้างมือชนิดฝิ่ง...




Handwritten signature

ผู้ว่าจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
3.2.1	อ่างล้างมือชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,203.84	1,203.84	570.24	570.24	1,774.08		
3.2.2	สต็อปวาล์ว	1	ชุด	76.64	76.64	44.35	44.35	120.99		
3.2.3	งานเดินท่อน้ำประปา ขนาดท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 Dia 1/2"	15	ม.	14.00	210.00	38.00	570.00	780.00		
3.2.4	งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาดท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Dia 2"	10	ม.	50.00	500.00	50.00	500.00	1,000.00		
							รวม		788,935.78	

✓ 



ผู้ว่าจ้าง