



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘ ต่อ ๑๕๑

ที่ ทส ๐๖๑๖/ ๑๕๓๕๐

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง ของงานจ้างก่อสร้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๘ โครงการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและงานท่อเหลี่ยม เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ราคากลาง ๑๗,๗๖๓,๗๖๑.๑๕ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๙๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลำดับที่ ๗ เรื่อง ที่มอบหมายอำนาจการพัสดุข้อ (๗.๖) สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ)และ(ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินงบประมาณครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทึ้งงาน โดยได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายสมเดช ด้วงทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายธนชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน อทต.
เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาววันเพ็ญ อุโศภชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายศศพล บุญหนุน)
นายช่างโยธาอาวุโส

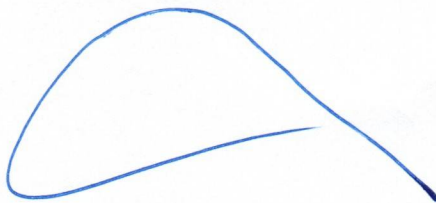

(นายอร่าม ทัพพิริญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

อนุมัติ



(นายอร่าม ทัพพิริญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสโครงการ ๗๐๑๐๐๖-๒๕๕๕-๐๐๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานขุดลอก ความกว้างขุดลอก(กันเฉลี่ย) ๕๒ ม. ความลึกขุดลอกเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ความยาวขุดลอกเฉลี่ย ๒๒๕ ม. และงานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๑ kW ๑ ชุด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗,๗๖๓,๗๖๑.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมเดช ด้วงทอง | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธนัญชัย บุญตระกูล | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศศพล บุญหนุน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |



นายสมเดช ด้วงทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถากถาง	4,590.00	ตร.ม.	1.38	6,334.20	1.3020	1.80	8,262.00	
1.2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	440.00	ลบ.ม.	48.56	21,366.40	1.3020	63.23	27,821.20	
1.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,000.00	ลบ.ม.	0.83	3,320.00	1.3020	1.08	4,320.00	
รวมรายการที่ 1					31,020.60			40,403.20	บาท
2. งานดิน									
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน ระยะขนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)	71.00	ลบ.ม.	51.23	3,637.33	1.3020	66.70	4,735.70	ใช้สูตรค่า K2.1
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								ใช้สูตรค่า K2.1
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)	41,192.00	ลบ.ม.	38.74	1,595,778.08	1.3020	50.44	2,077,724.48	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา (หลังท่อ)	908.00	ลบ.ม.	117.88	107,035.04	1.3020	153.48	139,359.84	ใช้สูตรค่า K2.1
2.4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด								ใช้สูตรค่า K2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 % (สภาพแน่น)	194.00	ลบ.ม.	91.97	17,842.18	1.3020	119.74	23,229.56	
2.5	งานลูกรังบดอัดแน่น (สภาพแน่น)	71.00	ลบ.ม.	427.80	30,373.80	1.3020	557.00	39,547.00	ใช้สูตรค่า K2.1
2.6	งานทรายอัดแน่น (สภาพแน่น)	240.00	ลบ.ม.	803.06	192,734.88	1.3020	1,045.59	250,941.60	ใช้สูตรค่า K2.1
2.7	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (งานวางท่อส่งน้ำ)	1,816.00	ลบ.ม.	20.54	37,300.64	1.3020	26.74	48,559.84	ใช้สูตรค่า K2.1
รวมรายการที่ 2					1,984,701.95			2,584,098.02	
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	52.00	ลบ.ม.	4,157.45	216,187.40	1.2339	5,129.88	266,753.76	ใช้สูตรค่า K4.5
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,075.91	6,227.73	1.2339	2,561.47	7,684.41	ใช้สูตรค่า K4.5
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,706.00	กก.	27.32	101,247.92	1.2339	33.71	124,929.26	ใช้สูตรค่า K4.4
3.4	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.26x0.26 ม.ความยาว 6 ม.	96.00	ม.	584.47	56,109.12	1.2339	721.18	69,233.28	ใช้สูตรค่า K1
	-เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม.ความยาว 3 - 6 ม.	108.00	ม.	164.50	17,766.00	1.2339	202.98	21,921.84	ใช้สูตรค่า K1
	-ค่าทดสอบเสาเข็มแบบ SEISMIC TEST	16.00	ต้น	350.00	5,600.00	1.2339	431.87	6,909.92	
3.5	งาน Anchore Bolt	12.00	ชุด	546.73	6,560.76	1.2339	674.61	8,095.32	ใช้สูตรค่า K1
รวมรายการที่ 3					409,698.93			505,527.79	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานป้องกันการกัดเซาะ									
4.1	งานหินเรียง	5.00	ลบ.ม.	1,173.85	5,869.25	1.3020	1,528.35	7,641.75	ใช้สูตรค่า K2.2
					รวมรายการที่ 4	5,869.25	7,641.75		
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562								ใช้สูตรค่า K5.2.2
	- ขนาด Dia. 400 มม.	24.00	ม.	10,839.00	260,136.00	1.3020	14,112.38	338,697.12	ท่อปลอก
5.2	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น PN6 (PE100)								ใช้สูตรค่า K5.2.3
	- ขนาด Dia. 160 มม.	2,247.00	ม.	591.80	1,329,774.60	1.3020	770.52	1,731,358.44	
5.3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								ใช้สูตรค่า K3.5
	- ขนาด Dia. 0.8 ม.	24.00	ม.	1,468.00	35,232.00	1.3020	1,911.34	45,872.16	
5.4	งานดินท่อลอด ขนาด Dia. 400 มม. พร้อมบ่อตัน	24.00	ม.	10,000.00	240,000.00	1.3020	13,020.00	312,480.00	
5.5	งานท่ออ่อนรับแรงดัน/ตัวหนอน ขนาด Dia. 150 มม.	10.00	ม.	7,044.56	70,445.55	1.3020	9,172.01	91,720.10	ใช้สูตรค่า K5.2.2
5.6	งานท่อประสานเครื่องสูบน้ำ (ทางดูด-ทางส่ง) ขนาด 11 kW	1.00	งาน	238,839.00	238,839.00	1.3020	310,968.38	310,968.38	ใช้สูตรค่า K5.2.2
5.7	งานท่อประสานถังเก็บน้ำ (ทางน้ำเข้า-ทางน้ำออก) ขนาด 100 ลบ.ม.	1.00	งาน	343,916.00	343,916.00	1.3020	447,778.63	447,778.63	ใช้สูตรค่า K5.2.2
5.8	งานเชื่อมต่อท่อเหล็กหล่อ สามทาง หน้างาน 3 ด้าน Dia. 150x150 มม.	2.00	ชุด	5,002.50	10,005.00	1.3020	6,513.26	13,026.52	ใช้สูตรค่า K5.2.3
					รวมรายการที่ 5	2,528,348.15	3,291,901.35		
6. งานอาคารประกอบ									
6.1	งานประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ (Single Air Valve)								
	- ขนาด Dia. 1 นิ้ว	2.00	ชุด	14,570.00	29,140.00	1.2339	17,977.92	35,955.84	ใช้สูตรค่า K5.2.2
6.2	งานหลักirimสันเขื่อน/หลักบอกแนวท่อส่งน้ำ	46.00	ชุด	659.63	30,343.07	1.2339	813.92	37,440.32	ใช้สูตรค่า K1
6.3	งานประตูน้ำใต้ดิน Dia. 150 มม. รวมฝาคกรอบประตูน้ำ	2.00	ชุด	13,455.00	26,910.00	1.2339	16,602.12	33,204.24	ใช้สูตรค่า K5.2.3
6.4	งานอาคารระบายตะกอน ขนาดท่อ Dia. 100 มม.	2.00	ชุด	33,273.00	66,546.00	1.2339	41,055.55	82,111.10	ใช้สูตรค่า K5.2.3
6.5	งานอาคาร คสล. ประตูระบายอากาศ	2.00	ชุด	8,307.91	16,615.83	1.2339	10,251.14	20,502.28	ใช้สูตรค่า K1
6.6	งานจุดปล่อยน้ำ 2 ด้าน	13.00	ชุด	17,388.00	226,044.00	1.2339	21,455.05	278,915.65	ใช้สูตรค่า K5.2.2
6.7	งานเสารับท่อ คสล. ขนาด Dia. 100 - 150 มม.	1.00	ชุด	9,630.00	9,630.00	1.2339	11,882.46	11,882.46	ใช้สูตรค่า K1
					รวมรายการที่ 6	405,228.90	500,011.89		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
7. งานระบบสูบน้ำ									
7.1	งานเครื่องสูบน้ำ END SUCTION PUMP ขนาด 380 V								
	- กำลัง 11 kW	2.00	ชุด	378,000.00	756,000.00	1.2339	466,414.20	932,828.40	
7.2	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม IP 65								
	- ขนาดไม่น้อยกว่า11kW	2.00	ชุด	508,000.00	1,016,000.00	1.2339	626,821.20	1,253,642.40	
7.3	งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561								
	- ขนาด 600 W	64.00	แผง	21,000.00	1,344,000.00	1.2339	25,911.90	1,658,361.60	
7.4	งานถังเก็บน้ำแชมเปญ								
	- ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม.	1.00	ชุด	2,633,177.00	2,633,177.00	1.2339	3,249,077.10	3,249,077.10	
7.5	งานแพเหล็ก/เรือเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	-ขนาด3.70x4.60ม.	1.00	ชุด	611,490.00	611,490.00	1.2339	754,517.51	754,517.51	ใช้สูตรค่า K3.7
7.6	งานสายไฟตู้ควบคุม-เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 11 kW (แพเหล็ก)	20.00	ม.	1,258.33	25,166.67	1.2339	1,552.66	31,053.20	
7.7	งานระบบควบคุมระดับน้ำของถังเก็บน้ำไร้สาย (Wireless Water Level/Float switch)	1.00	ชุด	48,100.00	48,100.00	1.2339	59,350.59	59,350.59	
7.8	งานท่อนลายนํ้ารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมทางเดินสำหรับบำรุงรักษา	64.00	ชุด	24,600.00	1,574,400.00	1.2339	30,353.94	1,942,652.16	
7.9	งานท่อนลายนํ้าทางเดินจากตลิ่งพร้อมราวกันตก	15.00	ตร.ม.	38,000.00	570,000.00	1.2339	46,888.20	703,323.00	
รวมรายการที่ 7					8,578,333.67			10,584,805.96	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
8. งานเบ็ดเตล็ด									
8.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,560.00	12,560.00	1.2339	15,497.78	15,497.78	ใช้สูตรค่า K1
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,640.00	7,640.00	1.2339	9,427.00	9,427.00	ใช้สูตรค่า K1
8.3	งานกว้านสำหรับยึดแพ/เรือเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	54,800.00	164,400.00	1.2339	67,617.72	202,853.16	ใช้สูตรค่า K3.7
8.4	งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	1.00	จุด	17,500.00	17,500.00	1.2339	21,593.25	21,593.25	
					รวมรายการที่ 8	202,100.00			249,371.19
					รวมค่างานต้นทุน	14,145,301.45	รวมค่าก่อสร้าง		17,763,761.15
							รวมราคากลาง		17,763,761.15

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ตัวหนังสือ (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 300 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง ณ วันที่...๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

.....ประธานกรรมการ

(นายสมเดช ด้วงทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

.....กรรมการ

(นายธนัญชัย บุญตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายศศพล บุญหนุน)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(นายอร่าม ทัพหิรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

11 ก.ย. 2569

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ที่	รายการ	งบป.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	กำหนดยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
				ก่อสร้าง	เวลาการผลิต	ฤดูฝน				
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายพัฒนา พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๖๓,๗๖๓.๑๕	๒๔๐	๓๐	๓๐	๓๐๐	-	๑๒๐	

จัดทำเมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....*อนันต์*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมเดช ตัวทอง)

ลงชื่อ.....*AL*.....กรรมการฯ
(นายธนัญชัย บุญทะกุล)

ลงชื่อ.....*KL*.....กรรมการฯ
(นายศศพล บุญหนุน)