

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๙๕๘,๙๑๒.๓๑ บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ สทน.๔/ป.๐๕/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ สทน.๔/ป.๐๕/๒๕๗๐

การจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	จำนวน	๑	โครงการ

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจางก่อสราง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๑ ใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับชำระเงินหลักประกันการเสนอราคา

๑.๑๒ ร่างขอบเขตของงานอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แตง ชย

๑.๑๓ ข้อกำหนด

๑.๑๔ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้าย

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่

น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๔.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๔.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๕) สำเนาหนังสือจดทำเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ในปีปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) เอกสารทางเทคนิคของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามภาคผนวก ข

(๕) เอกสารภาคผนวก ข ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคในการนำเข้าระบบได้แก่ ต้นฉบับการรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือรับรองศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ เลขที่ ๙๐ ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย และ upload ไฟล์แบบสรุปจำนวนเอกสารในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามใบแจ้งการชำระเงิน ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญชวนนี้

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ กรมตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือ กรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย **สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔** ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำ

การ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อ

กรมหรือเจ้าหน้าที่ของ กรม ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรม จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๔.๒ ช่างโยธา

๑๔.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ ๑๔๔๑
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๔๗น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๒/ ๑๕๐๘๕ **วันที่** ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ สทน. ๔ / ๘๘ / ๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

๑. นายภิพบ เกษนอก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ แสนเป็ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายภิพบ เกษนอก)
ประธานคณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR)

(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)
คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR)

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)
คณะกรรมการร่างขอบเขต

อนุมัติ/ตามเสนอ
-ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายฯ ข้อกำหนดฯ และหลักการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙

(นายนิทัศน์ พรมพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔

๑. ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงิน ๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนการเกษตร

๒.๒ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

นิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　(นายภิพบ เกษนอก)

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทานของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑๓.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์หักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๓.๑๓.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๓.๔ กรณีตาม ๓.๑๓.๑ – ๓.๑๓.๔ ยกเว้นสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๓) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๓.๑๓.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ ดังนี้

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ขนาดก้นเฉลี่ย กว้าง ๗๒ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐.๐๐ กิโลวัตต์ ถังเหล็กเคลือบ Epoxy ขนาดความจุ ๓๐๐ ลบ.ม. สูง ๑๑.๓๕ ม. จำนวน ๑ ถัง ๑ แห่ง
- งานรั้ว (ขนาดตามแบบแปลน)
- งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ขนาดตามแบบแปลน)
- งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๕ เมตร
- งานเดินท่อระบบกระจายน้ำ ด้วยท่อ HDPE PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด Ø ๑๖๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
- งานก่อสร้างอาคารท่อระบบน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๒๖ แห่ง
- งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมรางระบาย
- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมตามเอกสารแนบท้ายและต้องยื่นเอกสารรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมตามข้อ ๑๕ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำให้เริ่มทำงาน

๖. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณรวม ๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

ราคากลางรวม ๔๒,๙๕๘,๙๑๒.๓๑ บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๗. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๗.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ในปีปัจจุบัน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๕.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ ณ ปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

(๕.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕.๓) หลักฐานที่แสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๗.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ถ้ามี)

(๔) เอกสารส่วนที่ ๒ เพิ่มเติมอื่นๆ

๔.๑ เอกสารทางเทคนิคของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการภาคผนวก ข

๔.๒ เอกสารภาคผนวก ข ตารางสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบงานก่อสร้าง ตามภาคผนวก ข ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๘. การเสนอราคา

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๘.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำให้เริ่มทำงาน

๘.๔ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจ้างก่อสร้าง ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารจ้างก่อสร้าง

๙. การลงนามในสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ แล้ว และกรณีที่กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างใน ครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๑. ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริง ตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานอกจากในกรณี ต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ หน่วยตามสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจ โดยเด็ดขาดของกรมทรัพยากรน้ำ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวดตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อกรมทรัพยากรน้ำ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรมทรัพยากรน้ำจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

๑๒. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๒.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา

๑๒.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๘ แล้ว คณะกรรมการหรือกรมทรัพยากรน้ำ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนดไว้ในเอกสารจ้างก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๑๒.๓ กรมทรัพยากรน้ำสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอของกรมทรัพยากรน้ำ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจ้างก่อสร้างที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๒.๔ ในการตัดสินการจ้าง หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจ้าง หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมทรัพยากรน้ำมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๑๒.๕ กรมทรัพยากรน้ำทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการจ้าง และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้าง ได้ คณะกรรมการจ้าง หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๑๒.๖ ก่อนลงนามในสัญญากรมทรัพยากรน้ำอาจประกาศยกเลิกการจ้างหากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๑๓. สถานที่ส่งมอบงาน

สถานที่ส่งมอบงาน : ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑๔. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการชำรุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็น เวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการ ชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด บกพร่อง

๑๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารนี้หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๔.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้นๆ

๑๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๔ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๖. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุจะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๗.๑ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

๑๗.๑.๑ เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญามี**ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕** ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๑๗.๑.๒ เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน และ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

(๒) ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๑๗.๑.๓ เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญามี**ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕** ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๑๗.๑.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา **ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕** ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๑๗.๑.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวน**ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐** ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบฯ

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ ๑๗.๑.๑ ถึงข้อ ๑๗.๑.๕ หน่วยงานของรัฐจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๑๗.๒ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ เลขที่ ๙๐ ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๗๑๔ หรือ Email : saraban๐๖๑๔@dwr.mail.go.th

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายภิพบ เกษนอก)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)

เอกสารแนบท้าย
รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

๑. รายการทั่วไป

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specifications) ที่จะต้องใช้ควบคู่กับเงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract) แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities, BOQ) และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารสัญญาและตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทราบสภาพของบริเวณก่อสร้างและขอบเขตของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะต้องทำการก่อสร้างตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้าง และคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมนี้แสดงมาตรฐานต่ำสุดที่ต้องการสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงาน ตามภาระผูกพันพ้นต่างๆ เช่น การโยกย้ายเครื่องจักรก่อสร้างเข้าปฏิบัติงาน ค่าดำเนินการ กำไร ฯลฯ จะรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย (Pay Item) ที่เหมาะสมของรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. มาตรฐาน

ในรายการรายละเอียดนี้จะมีการอ้างถึงมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. ด้วยเลขที่ที่เหมาะสม ในกรณีนี้การอ้าง มอก.จะรวมถึงข้อความว่า “หรือมาตรฐานเทียบเท่าซึ่งจะต้องๆได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”

ผู้รับจ้างจะไม่เบิกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง เนื่องจากการทดสอบใด ๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับก่อสร้าง

รายชื่อต่อไปนี้คือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คำย่อที่ได้แสดงไว้สำหรับมาตรฐานอย่างเป็นการใช้คำเพื่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

TIS	-	Thai Industrial Standards (มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, มอก.)
JIS	-	Japanese Industrial Standards
AASHTO	-	American Association of State Highway and Transportation Officials
ACI	-	American Concrete Institute
AGA	-	American Gas Association
AIJ	-	Architectural Institute of Japan
AGMA	-	American Gear Manufacturers Association
AISC	-	American Institute of Steel Construction
AISI	-	American Iron & Steel Institute
ANSI	-	American National Standards Institute
API	-	American Petroleum Institute
ARI	-	Airconditioning and Refrigeration Institute
ASCE	-	American Society of Civil Engineers

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　(นายภิพบ เกษนอก)

ASME	-	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	-	American Society for Testing and Materials
AWS	-	American Welding Society
AWWA	-	American Water Works Association
BS	-	British Standard
CIPRA	-	Cast Iron Pipe Research Association
CISPI	-	Cast Iron Soil Pipe Institute
CP	-	British Standards Institution (Code of Practice)
DEMA	-	Diesel Engine Manufacturers Association
DIN	-	German Standards
Fed.Spec	-	United States of America Federal Specification
IEEE	-	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	-	International Organization for Standardization
JEC	-	Standard of Japanese Electrical Committee
JEM	-	Standard of Japanese Electrical Manufacturers Association
JRS	-	Japanese Railway Standard
JSCE	-	Japanese Society of Civil Engineering
JWWA	-	Japanese Water Works Association
NEMA	-	National Electrical Manufactures' Association
PWA	-	Provincial Water Works Authority
PEA	-	Provincial Electricity Authority
SSPC	-	Steel Structures Painting Council
UL	-	Underwriters' Laboratores
TUV	-	Technishe Uberwachungsverein

๓. วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานงานฝีมือ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งส่งวัสดุ และหรือผู้ผลิตให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานวัสดุก่อสร้างหลักที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวด หรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับ ผสมคอนกรีต วัสดุสำหรับหินเรียง (Riprap) เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง

๒.กรณีที่มีรายการซึ่งมิได้ระบุในใบแจ้งปริมาณและราคาและเอกสารประกอบสำหรับวัสดุก่อสร้างใดๆ ที่จะต้องจัดหาโดยผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ขนส่ง เก็บรักษา และจัดการวัสดุคิดเป็นราคาต่อหน่วยหรือราคางานตามปริมาณของวัสดุที่ต้องการ

๓. มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดวิศวกรรมแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผลเป็นปัจจุบัน หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้ว่าจ้างและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างเสนอแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

งานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วจนสุดความสามารถเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยภายในกำหนดแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของงานนี้เป็นสำคัญผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยเคร่งครัด ต่อไป

๔. งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

๔.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเตรียมงานเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักต่างๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การเตรียมพื้นที่หมายถึงการกำหนดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงงานคลังพัสดุและอาคารชั่วคราวอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ การตรวจสอบและวางผังหมายถึงการตรวจสอบหมุดหลักฐานต่างๆและสำรวจวางผังการก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

๔.๑.๓ ทางลำลองชั่วคราวทางเบี่ยงหมายถึงการกำหนดเส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจากเส้นทางสายหลักถึงบริเวณโครงการ

๔.๑.๔ การจัดหาวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุหลักไปทดสอบคุณสมบัติและหรือจัดเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติ และมาตรฐานการผลิตของวัสดุหลัก

๔.๑.๕ การถางป่าและปรับพื้นที่หมายถึงการถางป่าขุดตอขุดรากไม้ และปรับพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารและหรือตามแนวหรือขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง รวมทั้งการขนย้ายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกนอกบริเวณก่อสร้าง

๔.๑.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหมายถึงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างหรือตามที่กำหนดในแบบแปลนต้องรื้อถอนต้องกำจัดและขนย้ายออกให้พ้นบริเวณก่อสร้าง

๔.๑.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้างหมายถึงการทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวการขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันและกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง

๔.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๔.๒.๑ การเตรียมพื้นที่

๑) ที่ตั้งอาคารสำนักงานจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหัวงานโดยมีขนาดและพื้นที่ใช้สอยตามที่กำหนดไว้ในแบบพื้นสำนักงานจะต้องอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร มีระบบระบายน้ำและระบบสาธารณูปโภคที่ดี

๒) ที่ตั้งอาคารโรงงานคลังพัสดุและบ้านพักคนงานจะต้องไม่สร้างบนพื้นที่กีดขวางทางสัญจรและบริเวณก่อสร้างจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยมีระบบสุขาภิบาล

๔.๒.๒ การตรวจสอบและวางผัง

๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบกับสภาพภูมิประเทศ โดยการวางแนวถ่ายระดับวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดกรณีตรวจพบความคลาดเคลื่อนหรือมีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง ให้รีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒)หมุดหลักฐานต่างๆที่กำหนดและได้จัดทำขึ้นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๔.๒.๓ การทำทางลำลองชั่วคราว

๑) ทางลำลองทางเบี่ยงทางเข้าหมู่บ้าน/อาคารและอื่นๆทั้งที่อยู่ภายในและนอกบริเวณก่อสร้างจะต้องให้สามารถเชื่อมเข้าถึงกันได้ตลอด

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒) จะต้องดูแลบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวมทั้งมีมาตรการป้องกันฝุ่นโคลนตมตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง

๔.๒.๔ การจัดหาวัสดุ

๑) วัสดุหลักที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน เช่น หินกรวด ทราย เหล็กเสริม เป็นต้น จะต้องสุ่มจัดเก็บตัวอย่างและควบคุมไปทดสอบยังหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และนำผลการทดสอบคุณสมบัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

๒) วัสดุหลักที่จะต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติและมาตรฐานการผลิตตามแบบและข้อกำหนดของแต่ละประเภทงาน เช่น ท่อและอุปกรณ์ประกอบแผ่นใยสังเคราะห์ ประตูน้ำเป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

๓) จะต้องกำหนดมาตรการดูแลป้องกันรักษาจัดเก็บวัสดุให้อยู่ในสภาพที่ดี

๔.๒.๕ การถางป่าและปรับพื้นที่

๑) พื้นที่ก่อสร้างที่กำหนดในแบบจะต้องมีการถางป่าและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย ปราศจากต้นไม้ ตอไม้ รากไม้ และสิ่งกีดขวางต่างๆ โดยมีอาณาเขตห่างจากตัวอาคารก่อสร้างประมาณ ๕ เมตร

๒) วัสดุที่ถางออกและขุดออกจะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและ/หรือทำลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างก่อน

๓) ต้นไม้ทุกชนิดที่จะโค่นจะต้องมีตราประทับหรือสีป้ายที่ลำต้นโดยช่างควบคุมงานหรือพนักงานป่าไม้และจะต้องทำ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อื่นๆหรือทรัพย์สินอื่นใดบริเวณใกล้เคียง

๔.๒.๖ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม

๑) สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ไม่ต้องการในบริเวณก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบต้องรื้อถอนออกและกำจัดให้หมดส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ให้นำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กำหนด

๒) เศษขยะหรือดินหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการจะต้องขนย้ายออกพ้นพื้นที่ก่อสร้างและหรือทำลายโดยวิธีเผาฝังกลบหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อน

๔.๒.๗ การกำจัดน้ำออกจากบริเวณก่อสร้าง

๑) บริเวณก่อสร้างที่มีน้ำขังอันเนื่องจากน้ำใต้ดินและน้ำที่ไหลมาจากผิวดินจะต้องกำจัดออกให้หมดตลอดเวลาก่อสร้าง โดยการทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวการขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำ และการใช้เครื่องสูบน้ำเป็นต้น

๒) การทำเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวจะต้องเสนอแบบรวมทั้งวิธีการก่อสร้างและรื้อย้ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๓) การขุดร่องหรือทำรางเปลี่ยนทางน้ำจะต้องเสนอข้อมูลด้านอุทกวิทยาและการออกแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

๔) การใช้เครื่องสูบน้ำจะต้องออกแบบและวางแผนติดตั้งเครื่องมือตลอดจนควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　(นายภิพบ เกษนอก)

๕. งานขุด

๕.๑ คำจำกัดความและความหมายประเภทของการขุดสามารถแยกตามชนิดของวัสดุและลักษณะการขุดออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๕.๑.๑ งานขุดลอกหน้าดิน หมายถึง การขุดลอกผิวหน้าดินเดิมเพื่อเตรียมฐานรากของงานถมประกอบด้วยการขุดรากไม้ เศษขยะ เศษหิน อินทรียวัตถุ ดินอ่อน และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆออกให้หมดภายในขอบเขตและบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบวัสดุที่ได้จากการขุดลอกหน้าดินห้ามนำไปใช้ในงานถมเป็นอันขาด

๕.๑.๒ งานดินขุดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

๑) งานดินขุดทั่วไป หมายถึง การขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกล และขนเกลี่ยทิ้งบริเวณข้างๆ พื้นที่ก่อสร้าง

๒) งานดินขุดขนทิ้ง หมายถึงการขุดดินที่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลและต้องขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด

๓) งานดินขุดเหลว หมายถึง การขุดดินที่มีน้ำท่วมขังมีสภาพเหลวสามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลขุดมากองผึ่งให้แห้ง แล้วขนทิ้งโดยตักดินใส่รถบรรทุกนำไปยังที่กำหนด

๕.๑.๓ งานขุดหินผุ หมายถึง การขุดหินผุดินดานดินลูกรัง หินก้อนที่มีขนาดไม่โตกว่า ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือขุดธรรมดาต้องใช้คราด (Ripper) ช่วยขุดทำให้หลวมก่อน แล้วขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด

๕.๑.๔ งานขุดหินแข็ง หมายถึง การขุดหินชั้นหินพืดหรือหินก้อนที่มีขนาดโตกว่า ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถขุดออกด้วยเครื่องจักรกลหรือใช้คราด (Ripper) ต้องใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหินให้แตกก่อนและขนทิ้งโดยตักขึ้นใส่รถบรรทุกนำไปทิ้งยังที่กำหนด

๕.๑.๕ การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน

งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบ หรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการโดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณที่ผู้รับจ้างดำเนินการการขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางานที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นและทำลายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตร

๕.๑.๖ การสำรวจ

ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุดผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับบริเวณที่จะทำการขุดและบริเวณใกล้เคียงที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพื่อให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่างละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับเพื่อแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าได้ดำเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพื่อประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย

๕.๑.๗ การทิ้งดิน

ดินที่ขุดขึ้นมาโดยทั่วไปจะถูกนำไปใช้ถมบริเวณหรือจุดทิ้งดิน ที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดวิธีการนำดินไปทิ้งจะกำหนดโดยผู้รับจ้างและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　(นายภิพบ เกษนอก)

๕.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

การขุดดินหรือขุดหินเพื่อให้ได้ขนาดตามรูปแบบการขุดลอกหน้าดินและร่องแกนเพื่อเตรียมฐานรากก่อสร้างทำนบดิน/ เขื่อนดินและการขุดบ่อก่อสร้างเพื่องานก่อสร้างอาคารมีข้อกำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ต้องขุดให้ได้แนวระดับและขนาดตามที่กำหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีมาตรการควบคุมให้วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุด ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะทำได้

๕.๒.๒ ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ถ้าเป็นการขุดดินควรใช้ลาด (Slope) ๑ : ๑.๕ และถ้าเป็นการขุดหินควรใช้ลาด (Slope) ๑ : ๐.๕ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างกำหนด

๕.๒.๓ การขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้างใดๆ จะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กำหนดไว้ ข้างละ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการตั้งไม้แบบ

๕.๒.๔ ในกรณีที่เป็นหินการขุดจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาแนวให้ได้ตามที่แบบกำหนดไว้ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กำหนดไว้ในแบบอาจยอมให้มีได้ไม่เกิน๑๕เซนติเมตรหรือเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมตามสภาพ

๕.๒.๕ ในกรณีที่ขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กำหนดในแบบความเสียหาย การพังทลายที่เกิดจากการระเบิดหรือโพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะที่ดำเนินการขุดของผู้รับจ้าง และความผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุมการก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง

๕.๒.๖ การขุดพื้นฐานรากและลาดด้านข้างที่ติดกับงานคอนกรีตต้องตกแต่งให้เรียบร้อย พื้นผิวหน้าต้องเตรียมการปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้

๕.๒.๗ การขุดดินร่องแกนเขื่อนจะต้องขุดให้มีขนาดความกว้างลาดด้านข้างตามแบบสำหรับความลึกให้ขุดลงไปจนถึงระดับชั้นดินหรือหินที่กำหนดในแบบ เมื่อขุดร่องแกนเสร็จจะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนจึงจะดำเนินการขั้นต่อไปได้

๕.๒.๘ วัสดุที่ได้จากการขุดถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุญาตให้นำไปใช้ เช่น ถมทำทำนบดินเขื่อนดินก็สามารถให้นำไปใช้ได้ ส่วนวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือเหลือใช้จะต้องขนไปไว้ยังสถานที่กองวัสดุซึ่งสถานที่กองวัสดุที่ระบุไว้ในแบบเป็นเพียงจุดแนะนำ ผู้รับจ้างสามารถจัดหาที่กองวัสดุเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยจะต้องเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการหรือที่สาธารณะประโยชน์ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่กองวัสดุให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ที่จะต้องตรวจสอบพื้นที่ตำแหน่งที่กองวัสดุและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ก่อนโดยสถานที่กองวัสดุเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตหรือเอกสารยินยอมให้กองวัสดุ และยินยอมให้ขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกจากพื้นที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงตำแหน่งของจุดที่กองวัสดุที่ได้จากการขุดอย่างละเอียด พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ โดยผู้ว่าจ้างจะยึดเกณฑ์ราคาค่างานขนย้ายวัสดุตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นสำคัญ

๕.๒.๙ สถานที่กองวัสดุจะต้องไม่กีดขวางการทำงานและขวางทางน้ำการกองวัสดุจะต้องกองให้อยู่ในขอบเขตและจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุให้เหมาะสม

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

หมายเหตุ

งานดินขุดขนทิ้งผู้ว่าจ้าง จะคิดราคาต่อหน่วยตามระยะทางที่ระบุไว้ตามแบบ โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไปตามตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องบริหารงานขนย้ายมูลดินให้สอดคล้องกับจุดแนะนำในการทิ้งดินตามแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผ่านช่างควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ความเห็นชอบ โดยราคาค่าขนทิ้งดินจะเป็นไปตามตารางปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเสนอไว้

๖. งานถมและบดอัด

๖.๑ คำจำกัดความ/ความหมายประเภทของการถมสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานและชนิดของวัสดุแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๖.๑.๑ ดินถมมีลักษณะการใช้งาน ดังนี้

๑) เป็นทำนบดินหรือเขื่อนดินเพื่อปิดกั้นทางน้ำไหลผ่านวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินทึบน้ำ เช่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนดินตะกอน หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๒) เป็นคันทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่ใช้ถมเป็นดินที่รับน้ำหนักบรรทุกได้ดีตามข้อกำหนดจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๓) เป็นดินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้างวัสดุที่ใช้ถม ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นจะเป็นดินส่วนที่ขุดนำกลับมาถมคืนจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชอื่นใดปน

๖.๑.๒ ลูกรังใช้ถมหลังคันดินหรือเขื่อนดินป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนและใช้เป็นผิวจราจรสำหรับงานทาง

๖.๑.๓ หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของตัวเขื่อนดินทำหน้าที่เสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดการเลื่อนไถลวัสดุที่ใช้ถมเป็นหินหรือกรวดผสมทรายและตะกอนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

๖.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๖.๒.๑ วัสดุที่ใช้ถมจะต้องไม่มีรากหญ้าหรือวัชพืชใดปนและมีคุณสมบัติดังนี้

๑) ดินถมทำนบดินหรือเขื่อนดินจะต้องเป็นดินทึบน้ำซึ่งจำแนกดินตามวิธี Unified Soil Classification ดังนี้

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม	ชนิดของดิน
GC	กรวดผสมดินเหนียวกรวดมีขนาดไม่คละกันผสมทรายและดินเหนียว
SC	ทรายผสมดินเหนียวทรายมีขนาดไม่คละกันผสมดินเหนียว
CL	ดินเหนียวที่มีความเหนียวน้อยถึงปานกลางอาจจะปนกรวดทรายและตะกอน
CH	ดินเหนียวล้วนที่มีความเหนียวมากไม่มีอินทรีย์วัตถุ

๒) ดินถมคันทางเป็นดินถมทั่วๆไปที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุจะต้องมีค่ากำลังแบกทานโดยวิธีวัดเปรียบเทียบความต้านทานแรงเฉือนของดิน (CBR) มากกว่าหรือเท่ากับ ๖ %

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๓) ลูกรังเป็นดินเหนียวผสมเม็ดลูกรังมีค่า Liquid Limit ไม่สูงกว่า ๓๕ % Plastic Index มีค่าอยู่ระหว่าง ๖-๑๒ และมีขนาดสัดส่วนคละที่ดีโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ตามเกรดใดเกรดหนึ่งดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก			
	เกรดซี	เกรดดี	เกรดอี	เกรดเอฟ
๑นิ้ว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓/๘นิ้ว	๕๐-๘๕	๖๐-๑๐๐	-	-
เบอร์๔	๓๕-๖๕	๕๐-๘๕	๕๕-๑๐๐	๗๐-๑๐๐
เบอร์๑๐	๒๕-๕๐	๔๐-๗๐	๔๐-๑๐๐	๕๕-๑๐๐
เบอร์๔๐	๑๕-๓๐	๒๕-๔๕	๒๐-๕๐	๓๐-๗๐
เบอร์๒๐๐	๕-๑๕	๘-๑๕	๖-๑๕	๘-๑๕

๔) หินถมเป็นวัสดุถมเปลือกนอกของเขื่อนมีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้ซึ่งจำแนกดินตามวิธี Unified Soil Classification ดังนี้

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม	ชนิดของดิน
GW	กรวดมีขนาดใหญ่คละกันกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
GP	กรวดมีขนาดสม่ำเสมอกรวดผสมทรายโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
SW (ถ้ามีกรวด)	ทรายมีขนาดใหญ่คละกันทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย
SP (ถ้ามีกรวด)	ทรายมีขนาดสม่ำเสมอทรายผสมกรวดโดยมีตะกอนละเอียดเล็กน้อย

๖.๒.๒ การบดอัด

๑) ดินถมเพื่อให้ดินมีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด ปราศจากการปูดโค้งโพรงการเป็นแผ่น การถมบดอัดต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑) นำดินที่จะใช้บดอัดโรยเกลี่ยให้เป็นชั้นในแนวรอบความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้วต้องไม่มากกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของความยาวของตีนแกละที่ใช้บด

๑.๒) ดินที่ใช้บดอัดต้องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีและต้องมีความชื้นไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า ๓% ของความชื้นที่พอเหมาะที่ให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)

๑.๓) ความลาดชันตรงจุดต่อไม่ควรเกิน ๑ : ๓ ผิวสัมผัสของรอยต่อทุกแห่งจะต้องขุดตัดออกให้เป็นรอยใหม่ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมด และไถคราดทำให้ผิวขรุขระการบดอัดจะต้องทำการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร

๑.๔) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีการทดลอง Standard Proctor

๒) ลูกรังการถมบดอัดเหมือนดินถม

๒.๑) บดอัดแน่นไม่ต่ำกว่า ๙๕ % ของความหนาแน่นสูงสุดของลูกรังแห้งตามวิธีการทดลอง Modified AASHTO

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๓) หินถมก่อนถมต้องเตรียมฐานรากให้ได้ตามแบบที่กำหนดก่อนการถมบดอัดต้องปฏิบัติดังนี้

๓.๑) การเทหินจะต้องกระทำเป็นชั้นๆความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน ๐.๕๐ เมตรและต้องบดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดทับไปมาอย่างน้อย ๔ เที่ยว

๓.๒) บดอัดแน่นมีค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Relative DensityTest) ไม่ต่ำกว่า ๗๕ % และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙๐ %

๔) ดินถมหรือหินถมกลับสำหรับอาคารและโครงสร้าง

๔.๑) จะต้องถมเป็นชั้นๆตามแนวราบแต่ละชั้นหนาไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร ในกรณีของการวางท่อจะถมกลับจากหลังท่อหนาชั้นละ ๐.๑๕ เมตร

๔.๒) กรณีเป็นดินถมกลับการบดอัดเหมือนดินถมส่วนกรณีเป็นหินถมกลับการบดอัดเหมือนหินถม

๕) ในกรณีที่การบดอัดผลทดสอบไม่ได้ตามข้อกำหนดจะต้องทำการรื้อออกและบดอัดใหม่จนผลทดสอบผ่านตามข้อกำหนดจึงจะดำเนินการถมและบดอัดในชั้นต่อไปได้

๖.๒.๓ การทดสอบวัสดุและรายงาน

๑) การทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) ตามวิธี Sand Cone เพื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ของความแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการ โดยทำการทดสอบไม่น้อยกว่า ๓ จุด ต่อการทดสอบ ๑ ครั้ง ดังนี้

๑.๑) ดินถมให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้ง ต่อพื้นที่การบดอัด ๗๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๒) ลูกรังให้ทำการทดสอบ ๑ ครั้ง ต่อพื้นที่บดอัด ๕๐๐ ตารางเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) การรายงานผลให้รายงานผลการทดสอบความแน่นพร้อมระบุตำแหน่งและระดับต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๗. งานลูกรัง

๗.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานลูกรัง หมายถึง ดินซึ่งมีส่วนหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า ๒ มิลลิเมตรมากกว่าร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตรและมีอนุภาคดินที่พอจะแทรกอยู่ในช่องว่างที่มีขนาดโตกว่า ๑ มิลลิเมตรลักษณะของดินลูกรัง จัดอยู่ใน Skeletal soils ได้แก่ดินที่มีเศษหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าอยู่ในดินเป็นปริมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าโดยปริมาตรที่มีความลึกไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นได้ทั้งดินทราย ดินร่วน และ ดินเหนียว ซึ่งเกิดได้ทุกสภาพพื้นที่

๗.๒ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบวัสดุ

การที่จะควบคุมคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานสูงสุด ควบคุมงานจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการทดสอบวัสดุ ดังนี้

๗.๒.๑ การทดสอบการเรียงเม็ด Sieve Analysis

วิธีการทดลองนี้ สำหรับหาขนาดการเรียงเม็ด (Particle Size Distribution) ของวัสดุประเภท ดิน ลูกรัง ทราย และหินย่อย ทั้งชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ โดยให้ผ่านตระแกรงจากขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กที่มีขนาดร่องผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ขนาด Ø ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร แล้วเปรียบเทียบมวลของตัวอย่างที่ผ่านหรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ จากมวลทั้งหมดของตัวอย่าง วิธีการทดลองนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHTO T ๒๗-๗๐

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๗.๒.๒ วัสดุคัดเลือกขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า ๕ ซม. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรง เบอร์ ๒๐๐ ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕ โดยน้ำหนัก ถ้าเป็นทรายขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก

๗.๒.๒.๑ งานชั้นรองพื้นทางหรือผิวจราจรลูกรัง วัสดุที่ได้จะต้องมีการเรียงขนาดคละจากหยาบไปหาละเอียดอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไปตามเกรด A, B, C

- มวลรวมหยาบที่ค้างตะแกรงเบอร์ ๑๐ จะต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่แข็งแรงทนทานและสะอาด
- มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๐ จะต้องประกอบด้วยทรายธรรมชาติหรือทรายที่ได้จากการโม่และส่วนของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ จะต้องมีไม่มากกว่า ๒ ใน ๓ ของวัสดุที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐

๗.๒.๒.๒ งานชั้นพื้นทางมีข้อกำหนด เหมือนข้อ ๒ แต่ต้องเป็นไปตามเกรด A,B หรือ C เท่านั้น

ตารางที่ ๑ ขนาดและของวัสดุมวลรวม

ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร (นิ้ว)	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก				
	เกรด A	เกรด B	เกรด C	เกรด D	เกรด E
๕๐.๐๐๐ (๒)	๑๐๐	๑๐๐	-	-	-
๒๕.๐๐๐ (๑)	-	๗๕-๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๙.๕๐๐ (๓/๘)	๓๐-๖๕	๔๐-๗๕	๕๐-๘๕	๖๐-๑๐๐	-
๔.๗๕๐ (เบอร์ ๔)	๒๕-๕๕	๓๐-๖๐	๓๕-๖๕	๕๐-๘๕	๕๕-๑๐๐
๒.๐๐๐ (เบอร์ ๑๐)	๑๕-๔๐	๒๐-๔๕	๒๕-๕๐	๔๐-๗๐	๔๐-๑๐๐
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐)	๘-๒๐	๑๕-๓๐	๑๕-๓๐	๒๕-๔๕	๒๐-๕๐
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐)	๒-๘	๕-๒๐	๕-๑๕	๕-๒๐	๖-๒๐

๗.๓ การทดสอบหาพิกัดความข้นเหลว (Atterberg Limits Test) : AASHTO T๙๐. T๙๑

เป็นการหาดัชนีของน้ำที่มีอยู่ในมวลดินจากค่า Liquid Limit (L.L) และค่า Plastic Limits (P.L) ซึ่งค่า L.L ของดิน คือ ปริมาณของน้ำที่มีอยู่พอดีในดิน ที่ทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจาก Plastic มาเป็น Liquid คิดเทียบเป็นร้อยละของมวลดินอบแห้ง หาได้โดยนำดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๔๐ (๐.๔๒๕ มิลลิเมตร) มาผสมกับน้ำ ค่า Liquid Limits คือปริมาณของน้ำ คิดเป็นร้อยละที่ทำให้ดินในเครื่องมือทดสอบ (Liquid Limits Device) เหลวมาชนกันยาว ๐.๕ นิ้ว เมื่อเครื่องมือทดสอบซึ่งมีจุดตกกระทบสูง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ ครั้ง

สำหรับค่า Plastic Limits (P.L.) คือจำนวนน้ำต่ำสุดในดินเมื่อดินนั้นยังอยู่ในสภาพ Plastic โดยการนำดินมาคลึงเป็นเส้นให้แตกลายงาที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑/๘ นิ้ว

ค่าพิกัดความข้นเหลว Atterberg Limits (P.I) = L.L – P.L

๗.๓.๑ วัสดุคัดเลือก – ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) รากไม้หรือวัชพืชอื่น ๆ

- L.L ไม่มากกว่า ๔๐%
- P.I ไม่มากกว่า ๒๐%

๗.๓.๒ ชั้นรองพื้นทางหรือผิวจราจรลูกรัง

การก่อสร้างชั้นรองพื้นทางสำหรับทางหลวงชนบทชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ และ ชั้นที่ ๕

- L.L ไม่มากกว่า ๔๐%
- P.I มีค่า ๔-๑๒%

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลูกรังสำหรับงานพัฒนาแหล่งน้ำ

- L.L ไม่มากกว่า ๔๐%
- P.I มีค่า ๖-๑๒%

๗.๓.๓ ชั้นพื้นทาง

- L.L ไม่มากกว่า ๒๕%
- P.I มีค่า ๖ %

๗.๔ การทดสอบการบดอัด (Compaction Test)

การบดอัดดิน คือ วิธีการที่ทำให้ดินแน่นโดยการใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักและใช้แรงอัดกด กระแทก หรือสั่งสะเทือน (Dynamic Compaction) ให้เม็ดดินเคลื่อนเข้าชิดกันให้มากที่สุดการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- หาความสัมพันธ์ปริมาณน้ำในดินต่อความแน่นของดิน
- หาความแน่นสูงสุดของดินแห้ง (Max. Dry Density) เมื่อใช้พลังงานการบดอัดต่าง ๆ กัน
- หาปริมาณน้ำในดิน (Water Content) ที่ทำให้ดินมีความแน่นมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า Optimum Moisture Content หรือ OMC.

การทดสอบการบดอัดนี้มีประโยชน์ในการหาค่าความแน่นของดินเมื่อบดอัดด้วยพลังงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการหาความแข็งแรงของดินที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดยถือว่าความแน่นสูงสุดที่หาได้จากการทดลองในห้องทดลองว่าเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าเทียบกับความแน่นของดินที่บดอัดในสนาม

การทดสอบความแน่นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างทาง, เขื่อน หรือสนามบิน มี ๒ วิธี คือ

(ก) Standard Compaction Test หรือ Standard AASHTO Compaction Test

(ข) Modified Compaction Test หรือ Modified AASHTO Compaction Test

๗.๔.๑ การถมดินและบดอัดตรงส่วนที่เป็นท่อระบายน้ำความแน่นของชั้นดินที่ถมชั้นแรก จะต้องเปลี่ยนให้สม่ำเสมอตลอดท่อมีความหนา ๓๐ เซนติเมตร ชั้นต่อไปให้ดำเนินการบดอัดตามข้อ ๕.๓

๗.๔.๒ วัสดุคัดเลือกเกลี่ยทีละครึ่งของความกว้างผิวจราจรทีละชั้น ความหนาหลังการบดอัดต้องไม่มากกว่า ๑๕ เซนติเมตร ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๓ % หรือตาม แบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified AASHTO แล้วเสร็จให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งและขั้นตอนต่อไปตามขั้นตอนดังกล่าวทุกประการเพื่อให้ได้ความแน่นตามต้องการ

๗.๔.๓ ชั้นรองพื้นทางหรืองานผิวจราจรลูกรัง ถ้าเป็นชั้นพื้นทางเดิมผู้รับจ้างจะต้องรื้อชั้นรองพื้นทางหรือผิวจราจรลูกรังเดิมด้วยฟันขุดคุ้ยหน้ารถเกลี่ยดินขึ้น แล้วขึ้นรูป ให้มีความลาดตามขวาง ๓ % หรือตามที่กำหนดในแบบแล้วบดอัดดินคันทางให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐ % Modified AASHTO การก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหรือผิวจราจรลูกรังเมื่อบดอัด และตบแต่งชั้นดินค้นทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกได้ตามรูปแบบและข้อกำหนดแล้ว หากผิวดินคันทางหรือชั้นวัสดุคัดเลือกแห้งให้ราดน้ำจนมีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นที่ให้มีความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content) เพื่อป้องกันมิให้ดินคันทาง หรือชั้นวัสดุตัดเลือกดูดน้ำจากชั้นผิวจราจรลูกรังที่จะต้องบดอัดในชั้นต่อไป ซึ่งอาจทำให้การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามข้อกำหนดนี้ หลักจากนั้นให้เกลี่ยลูกรังที่ละครึ่งความกว้างของผิวจราจรที่ละชั้น ความหนาหลังบดอัดต้องไม่มากกว่า ๑๕ ซม. ขึ้นรูปให้ได้ความลาดผิว ๔ % หรือตามแบบราดน้ำ และบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % Modified AASHTO เสร็จแล้วให้บดอัดอีกชั้นหนึ่งที่เหลือ ตามขั้นตอนดังกล่าวทุกประการ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๗.๕ การทดสอบการรับน้ำหนัก CBR

วิธีการทดลอง CBR วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อหาค่าเปรียบเทียบ Bearing Value ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐานเพื่อทำการบดอัดวัสดุตัวอย่างนั้น โดยใช้ค้อนบดอัดทับในแบบ (Mold) ที่ Optimum moisture Content หรือปริมาตรน้ำในดินใด ๆ เพื่อนำมาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนนและใช้ควบคุมงานในการบดทับให้ได้ความแน่นและความชื้นตามต้องการ

การทดลอง CBR. อาจทำได้ ๒ วิธีคือ

ก. การทดลองแบบแช่น้ำ (Soaked)

ข. การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked)

ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ “วิธี ก.”

๗.๕.๑ วัสดุคัดเลือกใช้ในกรณีที่ CBR ของชั้นดินคันทางน้อยกว่า ๖ %

๗.๕.๒ วัสดุคัดเลือกค่า CBR ต้องไม่น้อยกว่า ๖ %

๗.๕.๓ ชั้นรองพื้นทางและ/หรือชั้นผิวจราจรผิวลูกรัง วัสดุที่ใช้จะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๒๕ %

๗.๕.๔ ชั้นพื้นทางวัสดุจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า ๘๐ %

๗.๖ การทดสอบความสึกหรอของวัสดุ (Abrasion)

เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของวัสดุทดสอบโดยการนำวัสดุไปขัดสีกับลูกตุ้มในเครื่องมือทดสอบ Los Angeles Machine วัสดุที่ผ่านการสึกหรอ Abrasion Test นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๒ หาเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงของวัสดุที่ถูกขัดสีโดยลูกตุ้มเหล็ก เพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอ

๗.๖.๑. ชั้นรองพื้นทางและ/หรือชั้นผิวจราจรลูกรังเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐๐ รอบไม่มากกว่า ๒๐ %ที่ ๕๐๐ ไม่มากกว่า ๕๐ %

๗.๖.๒ ชั้นพื้นทางหินคลุกเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอไม่มากกว่า ๑๐ % ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า ๔๐ % หินหรือกรวดผสมคอนกรีตเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๑๐ รอบไม่มากกว่า ๑๐% ที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า ๔๐%

๗.๖.๓ หินย่อย หรือหินกรวดผสมคอนกรีตงานแหล่งน้ำเปอร์เซ็นต์ความสึกหรอที่ ๕๐๐ รอบไม่มากกว่า ๖ % ด้วยเครื่องมือทดสอบและมี ๑๐ % จากการทดลองความแกร่ง (Soundness Test) โดยใช้แช่ในน้ำยาโซเดียมซัลเฟต ๖ รอบ

๘. งานคอนกรีต

๘.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานคอนกรีต หมายถึง การประกอบและติดตั้งแบบการผสมคอนกรีตการเทคอนกรีตการซ่อมคอนกรีตการทำผิวและตกแต่งคอนกรีตการบ่มคอนกรีตสำหรับงานอาคารต่างๆ

คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายน้ำและหรือสารเคมีผสมเพิ่ม ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและให้ความเหลวของคอนกรีตที่เหมาะสม

คอนกรีตต้องมีเนื้อสม่ำเสมอและเมื่อแข็งตัวต้องมีเนื้อแน่นมีความคงทนถาวรมีคุณสมบัติกันซึมทนต่อการขัดสีได้ดีและมีกำลังรับน้ำหนักที่มากระทำ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๘.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๘.๒.๑ วัสดุผสมคอนกรีต

๑) ปูนซีเมนต์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เสื่อมคุณภาพและจับตัวเป็นก้อน ถ่าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ตามมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๕ เล่ม ๑-๒๕๔๗ หรือไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป (GU) ๑ ตามมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๔๙-๒๕๕๖

๒) ทรายต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดมีเม็ดแน่นแข็งแกร่งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมีสัดส่วนคละกันที่ดีโดยต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติดังนี้

๒.๑) ทดสอบความแข็งแกร่งโดยแช่น้ำยาโซเดียมซัลเฟต๕รอบมีค่าสึกหรอไม่เกิน ๑๐%

๒.๒) ทดสอบส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน ดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
๓/๘นิ้ว	๑๐๐
เบอร์๔	๙๕ – ๑๐๐
เบอร์๘	๘๐ – ๑๐๐
เบอร์๑๖	๕๐ – ๘๕
เบอร์๓๐	๒๕ – ๖๐
เบอร์๕๐	๑๐ – ๓๐
เบอร์๑๐๐	๒ – ๑๐

๓) หินย่อยหรือกรวดหินย่อยเป็นหินโม่ด้วยเครื่องจักรกรวดต้องเป็นกรวดน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่ ๔-๗๖ มิลลิเมตร (๓/๑๖ - ๓นิ้ว) ซึ่งจะต้องมีขนาดส่วนคละลดหลั่นกันไปอย่างเหมาะสมมีความแข็งแกร่งทนทานปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการมีรูปร่างลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลมมีส่วนเรียวแบนน้อยก่อนนำมาใช้ต้องผ่านเกณฑ์การดังนี้

๓.๑) ทดสอบการขัดสีโดยเครื่อง Los Angeles Machine ๕๐๐ รอบ มีค่าทนต่อการขัดสีไม่น้อยกว่า ๖๐ %

๓.๒) ทดสอบสัดส่วนคละโดยร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันซึ่งแบ่งเป็นขนาดเกินเบอร์ ๑ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ¾ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒๐ เมตร และหินเบอร์ ๒ มีขนาดหินใหญ่สุดไม่เกิน ๑ ½ นิ้วใช้กับอาคารคอนกรีตที่มีความหนาเกิน ๐.๒๐ เมตร ดังนี้

ขนาดหินย่อย	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก							
	๒ ”	๑ ½ ”	๑ ”	¾ ”	½ ”	⅜ ”	No.๔	No.๘
หินเบอร์ ๑	-	-	๑๐๐	๙๐ – ๑๐๐	-	๒๐ – ๕๕	๐ – ๑๐	๐ - ๕
หินเบอร์ ๒	๑๐๐	๙๐ – ๑๐๐	๒๐ – ๕๕	๐ – ๑๕	-	๐ – ๕	-	-

๔) น้ำต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้คอนกรีตสูญเสียความแข็งแรงเช่นกรดด่างสารอินทรีย์ฯลฯ

๕) สารผสมเพิ่ม (Admixture)เป็นสารเคมีที่ใส่เพิ่มเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการใช้งานก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๘.๒.๒ แบบหล่อคอนกรีต

๑) วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อเช่นไม้ไม้อัดแผ่นเหล็กจะต้องทดต่อการบิดงอซึ่งเกิดจากการเทหรือการกระทุ้งทำให้คอนกรีตแน่นโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้มีดังนี้

๑.๑) ไม้แบบไม้ที่จะนำมาทำแบบจะต้องหนาไม่ต่ำกว่า ๑ นิ้ว และกว้างไม่เกิน ๙ นิ้ว ยึดโยงติดกันให้แข็งแรงไม่โยกคลอน

๑.๒) ไม้อัดจะต้องเป็นไม้อัดที่ทำด้วยกาวชนิดพิเศษสามารถกันน้ำได้ไม่เสียรูปเมื่อถูกน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๑.๓) ไม้เคร่าและไม้สำหรับค้ำยันมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ½ x ๓ นิ้ว

๒) การเตรียมพื้นผิวฐานรองรับคอนกรีตพื้นผิวฐานที่รองรับคอนกรีตผิวหน้าจะต้องไม่มีน้ำขังไม่มีโคลนตมและเศษสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เคลือบติดอยู่กรณีพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำจะต้องทำให้ชื้นโดยทั่วเพื่อป้องกันมิให้พื้นผิวดูดน้ำออกจากคอนกรีตใหม่

๓) แบบหล่อเมื่อได้ประกอบแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ตำแหน่งแนวระดับขนาดและรูปร่างถูกต้องตามระบุไว้ในแบบ

๔) ก่อนเทคอนกรีตต้องทำความสะอาดแบบหล่ออุดรูรั่วให้เรียบร้อยทาแบบด้วยน้ำมันทาแบบที่อนุญาตให้ใช้เท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตติดแบบและมีรอยเปื้อน

๕) กรณีต้องยึดแบบด้วยเหล็กเส้นหรือโลหะเส้นอย่างอื่นที่จะต้องฝังทิ้งไว้ในคอนกรีตโดยการดัดเหล็กหรือโลหะเส้นที่จุดห่างลึกจากผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๖) กรณีที่ใช้ยึดปลายเหล็กเส้นยึดแบบชนิดถอดเก็บได้ให้ปล่อยรูคอนกรีตที่ปลายเหล็กเส้นที่ยึดแบบนี้ไว้สำหรับคว้านให้ใหญ่เพื่อจัดการซ่อมรูคอนกรีตด้วยซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๑ โดยน้ำหนักภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังจากถอดแบบ

๘.๒.๓ การผสมและการเทคอนกรีต

๑) ส่วนผสมคอนกรีตเป็นการหาส่วนผสมของซีเมนต์หินย่อยหรือกรวดทรายและน้ำผสมโดยน้ำหนักจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยถือเอาความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้องการความเหมาะสมในการผสมและในการหล่อคอนกรีตเป็นเกณฑ์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.๑) มีความสามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑.๒) การทดสอบกำลังในการรับแรงกดสามารถกระทำได้ ๒วิ ธีคือ Cylinder Test สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ Cube Test สามารถรับแรงกดใน ๒๘ วันได้ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือเทียบเท่ากำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน

๑.๓) การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Consistency) เป็นการทดสอบหาค่าการยุบตัว (Slump Test) ก่อนที่จะนำไปเทในแบบหล่อให้ใช้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง ๕-๑๐ เซนติเมตร

๒) วิธีการผสมคอนกรีตต้องใช้วิธีผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีตที่ได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนคอนกรีตต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงจนเป็นสีเดียวกันในการผสมครั้งหนึ่งๆต้องใช้เวลาผสมไม่น้อยกว่า ๒ นาที

๓) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตก่อนที่จะนำมาใช้ได้ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๓.๑) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของปริมาณส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆ จะถูกชั่งตวงให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดดังแสดงในตาราง

วัตถุดิบ	ความคลาดเคลื่อน
ปูนซีเมนต์	น้อยกว่า ๒๐๐กก. ±๒% มากกว่า ๒๐๐กก. ±๑%
มวลรวม	น้อยกว่า ๕๐๐กก. ±๓% มากกว่า ๕๐๐กก. ±๒%
วัตถุดิบ	ความคลาดเคลื่อน
น้ำและส่วนผสมเพิ่ม	±๓%

๓.๒) การผสม (Mixing) ให้ใช้วิธีข้อใดข้อหนึ่ง

๓.๒.๑) การผสมกับที่ (Central Mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึ่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จากโรงงานเวลาขั้นต่ำในการผสมดังแสดงในตาราง

ความจุเครื่องผสม (ลบ.ม)	เวลาขั้นต่ำในการผสม (นาที)
๐.๗๕	๑
๑.๕๐	๑.๒๕
๒.๒๕	๑.๕๐
๓.๐	๑.๗๕
๓.๗๕	๒.๐๐
๔.๕๐	๒.๒๕

๓.๒.๒) การผสม๒ตอน (Shrink Mixing) หมายถึงการผสมคอนกรีต๒ตอนโดยตอนแรกผสมจากโรงงานและตอนหลังเป็นการผสมให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยรถผสม(Truck Mixer)

๓.๒.๓) การผสมโดยรถ (Truck Mixer) หมายถึงการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในรถผสม (Truck Mixer) การผสมคอนกรีตต้องมีการหมุนไม่น้อยกว่า ๗๐ รอบและไม่เกิน ๑๐๐ รอบตามความเร็วของการผสม (Mixing – Speed) ที่กำหนดของเครื่อง

๓.๓) การขนส่งจำแนกออกเป็น๓ประเภทมีหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการผสม (Mixing) ดังนี้

๓.๓.๑) รถผสม (Truck Mixer) ถ้าใช้ขนส่งคอนกรีตจาก

การผสมกับที่ (Central Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๘๐% ของปริมาตรทั้งหมด

การผสม ๒ ตอน (Shrink Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๗๐ % ของปริมาตรทั้งหมด

การผสมโดยรถ (Truck Mixing) ให้ใส่คอนกรีตได้ไม่เกิน ๖๕ % ของปริมาตรทั้งหมด

๓.๓.๒) ทั้งนี้การขนส่งโดยรถผสมต้องถ่ายคอนกรีต (Discharge) ออกจากโม่ให้หมดภายในเวลา ๑ ½ ชม. หลังจากเริ่มผสม

๓.๓.๓) รถขนส่ง (Truck) ใช้ขนส่งระยะสั้นๆและจะต้องถ่ายคอนกรีตออกให้หมดภายในเวลา ๓๐ นาทีหลังจากเริ่มผสม

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ความหมาย

- รถผสม (Truck Mixer) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตและภายในรถประเภทนี้จะมีใบผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้
- รถกวน (Truck Agitation) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งและกวนคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจากโรงงานไปยังหน่วยงานซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย
- รถขนส่ง (Truck) หมายถึงรถซึ่งสามารถขนส่งคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วและต้องป้องกันน้ำรั่วได้
- เวลาที่เริ่มผสมให้นับจากวันเวลาที่เริ่มใส่น้ำ
- เวลาที่กำหนดไม่ใช้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท๓

๔) การเทคอนกรีตจะกระทำได้หลังจากช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบหล่อการผูกเหล็กการวางเหล็กและสิ่งที่ฝังในคอนกรีตโดยปฏิบัติดังนี้

๔.๑) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องเทลงในแบบหล่อให้ใช้หมดภายในเวลา ๓๐ นาที

๔.๒) การเทคอนกรีตจากที่สูงต้องมีรางหรือท่อส่งคอนกรีตต้องให้ปลายท่อด้านล่างจมอยู่ในคอนกรีตที่เทใหม่ห้ามเทคอนกรีตในระยะสูงกว่า ๑.๕๐ เมตร จากพื้นที่เทหรือจากกรณีใดๆที่ทำให้มวลรวมแยกตัวออกจากกัน

๔.๓) การหล่อคอนกรีตที่เชื่อมเข้ากันกับคอนกรีตเดิมให้กะเทาะผิวหน้าคอนกรีตเดิมเสียก่อนราดด้วยน้ำปูนแล้วจึงเทของใหม่ทับลงไป

๔.๔) การเทแต่ละครั้งความหนาไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร และต้องกระทุ้งให้คอนกรีตเนื้อแน่นด้วยเครื่องสั่น (Vibrator)

๔.๕) ในระหว่างที่ฝนตกต้องระงับการเทโดยก่อนหยุดให้กระทุ้งคอนกรีตส่วนเทให้แน่นและแต่งหน้าตัดให้ขรุขระไว้เป็นรอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง

๔.๖) ขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวต้องระวังไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและต้องป้องกันการสูญเสียน้ำจากแสงแดดและลมด้วย

๕) รอยต่อคอนกรีต

๕.๑) รอยต่อคอนกรีตจะทำตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างทุกแห่งการเทคอนกรีตต้องทำให้เสร็จเป็นช่วงๆโดยยึดถือเอารอยต่อนี้เป็นเกณฑ์ ดังนี้

๕.๑.๑) รอยต่อสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Joint) ก่อนเทคอนกรีตติดต่อกับช่วงเก่าต้องมีการขัดถูล้างสิ่งสกปรกออกเสียก่อนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตส่วนต่อไปได้

๕.๑.๒) รอยต่อเผื่อหด (Contraction Joint) ผิวหน้าของรอยต่อด้านหนึ่งที่เกิดจากด้านติดกับแบบหล่อจะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดแบบเพื่อเทคอนกรีตในอีกด้านหนึ่งผิวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วจะต้องทาด้วยน้ำยาเคลือบผิวชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่วงต่อไป

๕.๑.๓) รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) ช่องว่างระหว่างการเทคอนกรีตครั้งแรกและครั้งที่สองให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย๑เซนติเมตรและให้ใส่ช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Elastic Filler และอุดรอยต่อด้วยวัสดุประเภท Joint Sealant

๕.๒) แผ่นใยใส่รอยต่อ (Elastic Filler) ประกอบด้วยแผ่นชานอ้อยหรือเส้นใยอื่นๆที่เหมาะสมอัดเป็นแผ่นและอาบด้วยยางมะตอยชนิดเหลว

๕.๓) วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) เป็นยางมะตอยผสมทรายอัตราส่วน ๑ : ๓ รอยต่อเผื่อขยายบริเวณใกล้ถึงผิวคอนกรีต

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๕.๔) วัสดุกันน้ำ (Water Stop) มีลักษณะขนาดและคุณสมบัติ ดังนี้

รายการ	Rubber Water Stop	PVC. Water Stop
หน่วยแรงยืดอย่างน้อย	๒,๕๐๐ P.S.I.	๒,๐๐๐ P.S.I.
ความถ่วงจำเพาะไม่เกิน	๑.๒๐	๑.๕๐
ความแข็งน้อยที่สุดวัดโดยShore Durometer Type A	๖๐	๘๐
ความดูดน้ำไม่เกิน	๕%	๐.๓๐%
ยืดจนขาดอย่างน้อย	๔๕๐%	๔๐๐%
ทนแรงกดได้มากที่สุด	๓๐%	๒๐%

๘.๒.๔ การถอดแบบและการบ่มคอนกรีต

๑) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องปล่อยไว้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาถอดแบบและการถอดแบบจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้คอนกรีตเกิดความเสียหายระยะเวลาที่ถอดแบบได้ตามความแข็งแรงของคอนกรีตนับจากวันที่เทคอนกรีตกำหนดโดยประมาณ ดังนี้

๑.๑) แบบด้านข้างเสาคานกำแพงตอม่อ ๒ วัน

๑.๒) แบบท้องคานใต้แผ่นพื้น ๒๑ วัน

๒) การบ่มคอนกรีตจะต้องกระทำทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวและต้องบ่มอย่างน้อย ๗ วัน วิธีการบ่มมีหลายวิธี ดังนี้

๒.๑) ใช้กระสอบชุบน้ำคลุมแล้วคอยรดน้ำให้เปียกอยู่เสมอ

๒.๒) ใช้ฉีดน้ำให้คอนกรีตเปียกชื้นอยู่เสมอ

๒.๓) ใช้วิธีขังน้ำไว้บนผิวคอนกรีต

๒.๔) ใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต

๘.๒.๕ การซ่อมผิวคอนกรีต

๑) ห้ามซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงาน

๒) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นแข็งแรงของโครงสร้างให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกาะกันอย่างหลวมๆบริเวณนั้นออกให้หมดแล้วอุดฉาบด้วยปูนทรายอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย ๑ : ๑ โดยน้ำหนัก

๘.๒.๖ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ

๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อยหรือกรวดและทรายจำนวนอย่างละ ๕๐ กิโลกรัมเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งการขัดสีสิ่งเจือปนสัดส่วนคละและออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

๑.๒) เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีตอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งๆละ ๓ ตัวอย่างหรือความเห็นชอบของช่างควบคุมการก่อสร้างและให้เขียนวันเดือนปีกับค่ายุบตัวของคอนกรีตลงบนแท่งตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒) การรายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย/กรวดทรายและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างหล่อลูกบาศก์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนตรวจรับงาน (หากจะให้มีการตรวจรับงานก่อนอายุคอนกรีตครบ ๒๘ วัน ให้ทำการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ ๗ วันและมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕ ของกำลังอัดประลัยคอนกรีตอายุ ๒๘ วัน)

๙. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

๙.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานเหล็กเสริมคอนกรีตหมายถึงเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยและเหล็กโครงสร้างอื่นที่ปรากฏในแบบก่อสร้างซึ่งต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต

๙.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๙.๒.๑ เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กใหม่ปราศจากสนิมคราบน้ำมันมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR ๒๔ มาตรฐานมอก. ๒๐-๒๕๔๓ มีกำลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร

๒) เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD ๓๐ มาตรฐานมอก. ๒๔-๒๕๔๘ มีกำลังดึงที่ขีดยืดไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐กก./ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัยไม่ต่ำกว่า ๔,๙๐๐ กก./ตร.ซม. และมีความยืดตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๖ ในช่วงความยาว ๐.๒๐ เมตร

๙.๒.๒ การวางเหล็กเสริม

๑) เหล็กเสริมที่ตัดได้ขนาดรูปร่างแล้วต้องงอปลายทั้งสองข้างและวางตามที่แสดงในแบบก่อสร้างการวัดระยะห่างเหล็กให้วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเหล็ก

๒) เหล็กเสริมจะต้องวางห่างจากผิวคอนกรีตโดยวัดระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวเหล็กตามเกณฑ์ ดังนี้

๒.๑) กรณีเหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางตรงกึ่งกลางความหนา

๒.๒) กรณีเหล็กเสริม ๒ ชั้น ระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร และถ้าติดกับดินหรือหินให้ใช้ ๗.๕๐ เซนติเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

๓) เหล็กเสริมต้องวางและผูกให้แน่นเพื่อมิให้เคลื่อนไหวระหว่างเทคอนกรีตและในขณะกระทุ้งหรือการสั่นคอนกรีต

๔) เหล็กเดือย (Dowel Bars) ต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งตามแบบก่อนนำไปวางปลายด้านหนึ่งจะต้องทาด้วยยางมะตอยให้ทั่ว

๕) ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวห้ามมิให้กระทบกระเทือนที่ปลายเหล็กที่คอนกรีตยังไม่ได้รับการห่อหุ้ม

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๙.๒.๓ การต่อเหล็กเสริมจะต้องต่อโดยวิธีทาบกันและรอยต่อของเหล็กแต่ละเส้นต้องสลับกัน ห้ามต่อเหล็กตรงจุดที่รับแรงมากที่สุดในคาน ดังนี้

๑) เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายต้องงอขอมาตรฐานหรือ ๕๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน

๒) เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยปลายไม่งอขอมาตรฐาน

๙.๒.๔ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กทุกขนาดๆละ ๓ ท่อนโดยไม่ซ้ำเส้นมีความยาว ท่อนละ ๐.๖๐ เมตร

๒) การรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นแต่ละขนาดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๑๐. งานหิน

๑๐.๑ คำจำกัดความและความหมาย

งานหินที่ใช้ในงานแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะเป็นหินใหญ่ใช้ป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำที่กระทำกับตลิ่งของลำน้ำอาคารที่ขวางทางน้ำเป็นต้นแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังนี้

๑๐.๑.๑ หินทิ้งหมายถึงหินขนาดเล็กใหญ่มีขนาดคละกันนำไปปูหรือทิ้งด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนและตบแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้มองดูเรียบร้อยด้วยแรงคน

๑๐.๑.๒ หินเรียงหมายถึงหินที่มีขนาดประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตรนำมาเรียงให้ได้รูปร่างและขนาดตามแบบก่อนเรียงต้องทำการบดอัดพื้นให้แน่นแล้วนำหินใหญ่มาเรียงให้ชิดที่สุดโดยให้หินก้อนใหญ่กว่าอยู่บนหินก้อนเล็กพร้อมทั้งแต่งผิวหน้าเรียบเสมอกันกับหินก้อนข้างเคียงด้วยแรงคนและถมช่องว่างระหว่างหินด้วยหินย่อยและหินฝุ่นให้แน่น

๑๐.๑.๓ หินเรียงยาแนวหมายถึงหินเรียงตามข้อ ๑๐.๑.๒ และยาแนวผิวหน้าตามช่องว่างระหว่างหินด้วยปูนก่อ

๑๐.๑.๔ หินก่อหมายถึงหินที่มีคอนกรีตหยาบแทรกตามช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่

๑๐.๑.๕ หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย

๑) หินเรียงในกล่องลวดตาข่ายแบบ GABION หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ ๐.๑๕ - ๐.๒๕ เมตร

๒) หินเรียงในกล่องลวดตาข่าย MATTRESS หมายถึง หินเรียงขนาดประมาณ ๐.๐๗๕ - ๐.๑๕ เมตร

๑๐.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

๑๐.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) หินใหญ่

๑.๑) มีความแข็งแกร่งไม่ผุกร่อนและทนต่อการขัดสี (Abrasion) ทดสอบโดยวิธี Los Angeies Abrasion Test แล้วส่วนที่สึกหรอสูญหายไม่เกิน ๔๐%

๑.๒) มีความคงทน (Soundness) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sodium Sulphate แล้วส่วนสูญหายต้องไม่เกิน ๑๒% โดยน้ำหนัก

๑.๓) มีความถ่วงจำเพาะไม่ต่ำกว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑.๔) มีสัดส่วนคละที่ดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหิน ดังนี้

๑.๔.๑) หินทิ้งหนา ๐.๙๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร

น้ำหนักของก้อนหิน (กก.)	ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.)	% แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก
๕๐-๑๐๐	๐.๓๒๕-๐.๔๐๐	มากกว่า ๔๐
๑๐-๕๐	๐.๒๐๐ – ๐.๓๒๕	๕๐-๖๐
ต่ำกว่า ๕	ต่ำกว่า ๐.๑๕๐	น้อยกว่า๑๐
น้ำหนักของก้อนหิน (กก.)	ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.)	% แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก
หินย่อยและหินฝุ่น	หินย่อยและหินฝุ่น	น้อยกว่า๕

๑.๔.๒) หินทิ้งหนา ๐.๖๐ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๓๗ เมตร

น้ำหนักของก้อนหิน (กก.)	ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.)	% แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก
๒๕ – ๗๕	๐.๒๗๐ – ๐.๓๗๐	มากกว่า ๔๐
๕ – ๒๕	๐.๑๕๐ – ๐.๒๗๐	๒๐ – ๖๐
ต่ำกว่า ๕	ต่ำกว่า ๐.๑๕๐	น้อยกว่า๒๐
หินย่อยและหินฝุ่น	หินย่อยและหินฝุ่น	น้อยกว่า๕

๑.๔.๓) หินทิ้งหนา ๐.๔๕ เมตรมีขนาดของก้อนหินโตสุด ø ไม่เกิน ๐.๒๗ เมตร

น้ำหนักของก้อนหิน (กก.)	ขนาด ø ของก้อนหิน (ม.)	% แต่ละขนาดโดยน้ำหนัก
๑๐ –๒๕	๐.๒๐๐ – ๐.๒๗๐	มากกว่า ๕๕
๕–๑๐	๐.๑๕๐ – ๐.๒๐๐	๓๕ -๔๕
ต่ำกว่า ๕	ต่ำกว่า ๐.๑๕๐	ต่ำกว่า ๑๐
หินย่อยและหินฝุ่น	หินย่อยและหินฝุ่น	น้อยกว่า ๕

๒) กล่องลวดตาข่าย

๒.๑) เป็นชนิดเคลือบสังกะสี (Hot dip galvanized) ประกอบขึ้นจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมชนิดพันเกลียว ๓ รอบมี ๒ แบบคือ

๒.๒.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๑๐ x ๑๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒) กล่องลวดตาข่าย MATTRESS มีขนาดสัดส่วนตามแบบโดยมีขนาดช่องตาข่ายจากระยะพันเกลียว “D” ไม่มากกว่า ๖ x ๘ เซนติเมตร

๒.๒) การขึ้นโครงรูปกล่องเป็นสี่เหลี่ยมโดยเครื่องจักรให้ได้ขนาดและสัดส่วนตามแบบและมีผนังกั้นภายในทุก ๑ เมตรมีฝาปิด – เปิดได้

๒.๓) คุณลักษณะของลวด (Wire) ที่ใช้ประกอบเป็นกล่องลวดตาข่ายจะต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า ๓๘ กก./ตร.มม. ตามวิธีการทดสอบ มอก.๗๑ “ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี” และมีขนาดลวดและการเคลือบสังกะสีดังนี้

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒.๓.๑) กล่องลวดตาข่ายแบบ GABION

ชนิดของลวด	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	น้ำหนักขั้นต่ำของสังกะสีที่เคลือบ (กรัม/ตร.ม.)
ลวดโครง	๓.๕	๒๗๕
ลวดถัก	๒.๗	๒๖๐
ลวดพัน	๒.๒	๒๔๐

๒.๓.๒) กล่องลวดตาข่ายแบบ MATTRESS

ชนิดของลวด	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	น้ำหนักขั้นต่ำของสังกะสีที่เคลือบ (กรัม/ตร.ม.)
ลวดโครง	๒.๗	๒๖๐
ลวดถัก	๒.๒	๒๔๐
ลวดพัน	๒.๒	๒๔๐

๒.๔) การยึดและพันกล่องระหว่างกล่องตาข่ายและฝาปิดกล่องให้ใช้ลวดพันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒ มิลลิเมตร พันยึดกับลวดโครงกล่องโดยพันเกลียว ๓ รอบ และ ๑ รอบสลับกันในแต่ละช่วงตาข่าย

๒.๕) ลวดโครงกล่องต้องหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมและพิมพ์ชื่อผู้ผลิตบนลวดโครงกล่องโดยให้เห็นเด่นชัดทุกด้าน

๑๐.๒.๒ การวางเรียงหิน

๑) ทำการปรับระดับบริเวณที่จะวางเรียงหินใหญ่หรือกล่องลวดตาข่ายให้เรียบปราศจากวัชพืชและปูวัสดุรองพื้นประเภทกรวดหรือกรวดผสมทรายหรือแผ่นใยสังเคราะห์ให้ได้ขนาดความหนาตามแบบ

๒) การวางเรียงหินจะต้องทำด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวโดยมีก้อนขนาดเดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและต้องวางเรียงให้ผิวหน้ามองดูเรียบและความหนาเฉลี่ยเท่ากับที่กำหนดในแบบ

๓) ในขณะวางกล่องลวดตาข่ายลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ด้านมุมของการปูแผ่นใยสังเคราะห์ให้พับขึ้นครึ่งเท่าของความหนาของกล่องลวดตาข่าย

๔) วางกล่องลวดตาข่ายทำการโยงยึดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายต้องวางเรียงให้คละกันอย่างหนาแน่นเหลี่ยมมุมต้องเข้ากันและมีความสวยงาม

๑๐.๒.๓ การเก็บตัวอย่างทดสอบและรายงานผล

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ

๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างหินใหญ่จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัมเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งความคงทนความถ่วงจำเพาะและสัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายตามข้อกำหนดในแบบ

๒) การรายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินใหญ่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑๑. งานปลูกหญ้า

๑๑.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

งานปลูกหญ้า หมายถึง การปลูกหญ้าปกคลุมผิวดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากน้ำบริเวณเชิงลาดของคันเดินเชิงลาดตลิ่งบริเวณอาคารเป็นต้น

๑๑.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๑๑.๒.๑) ชนิดหญ้าที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นพันธ์หญ้าที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะรากกระจายออกเป็นวงกว้างสามารถยึดเกาะกับเนื้อดินได้เป็นอย่างดีและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นนั้น

๑๑.๒.๒) ก่อนปลูกหญ้าจะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณปลูกหญ้าโดยนำหน้าดิน (Top Soil) มาถมและบดอัดให้มีความหนาประมาณ ๐.๑๐ เมตร

๑๑.๒.๓) หญ้าที่นำมาปลูกหรือปูจะต้องเป็นหญ้าที่ยังไม่ตายและกำลังเจริญเติบโตเป็นแผ่นหนาปราศจากวัชพืชหินก้อนโตรากไม้ติดมากับหญ้า

๑๑.๒.๔) แผ่นหญ้าที่นำมาปลูกจะต้องมีดินติดหญ้าหนาไม่เกิน ๐.๐๕ เมตรและต้นหญ้าสูงไม่เกิน ๐.๑๒ เมตร เมื่อขุดหญ้ามาแล้วต้องรีบปลูกภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมบดอัดให้แน่นกับพื้นเพื่อมิให้มีโพรงอากาศช่องต่อระหว่างแผ่นหญ้ากลบด้วยดินให้เรียบ

๑๑.๒.๕) ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาหญ้าบริเวณที่ปลูกจนกว่าหญ้าเจริญงอกงามและแพร่กระจายคลุมพื้นที่โดยสม่ำเสมอและจะต้องขุดและกำจัดวัชพืชอื่นๆที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่ปลูกหญ้า

๑๒. งานวัสดุกรอง

๑๒.๑ คำจำกัดความ / ความหมาย

วัสดุกรอง หมายถึง วัสดุคัดเลือกที่เป็นกรวดคละอย่างดีหรือกรวดผสมทรายคละกันอย่างดีโดยปราศจากเศษดินและสารที่เป็นอันตรายเจือปนหรือเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ทำหน้าที่กรองและระบายน้ำที่ซึมผ่านชั้นดินโดยมิยอมให้เศษมวลดินไหลผ่านออกมาเพื่อป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะ

๑๒.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๑๒.๒.๑) วัสดุกรอง

๑) กรวดผสมทรายแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น ๒ ชนิด

๑.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้รองพื้นระหว่างดินกับหินใหญ่มีขนาดคละกัน ดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
๓นิ้ว	๑๐๐
๑ ½ นิ้ว	๘๐-๑๐๐
¾ นิ้ว	๔๕-๗๕
๓/๘นิ้ว	๓๕-๔๕
เบอร์๘	๒๕-๓๕
เบอร์๔๐	๑๕-๒๕
เบอร์๑๐๐	๐-๒๐
เบอร์๒๐๐	๐-๕

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้เป็นวัสดุกรองมีขนาดคละกัน ดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
๑ ½ นิ้ว	๑๐๐
¾ นิ้ว	๗๐-๘๕
๓/๘นิ้ว	๖๕-๗๕
เบอร์๔	๖๐-๗๐
เบอร์๓๐	๓๕-๕๐
เบอร์๕๐	๒๕-๔๐
เบอร์๑๐๐	๐-๓๐
เบอร์๒๐๐	๐-๕

๒) กรวดใช้เป็นวัสดุกรองในการทำ Toe Drain มีขนาดคละกัน ดังนี้

ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน	% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก
๓นิ้ว	๑๐๐
๑ ½ นิ้ว	๗๕-๙๕
¾ นิ้ว	๕๕-๗๕
๓/๘นิ้ว	๐-๕๕
เบอร์๔	๐

๓) แผ่นใยสังเคราะห์ต้องเป็นชนิด Non-Woven ที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบ Needlepunch ที่ผลิตจากเส้นใย Polypropylene ที่มีความยาวต่อเนื่องกันทั้งผืน (Continuous Filament) ความยาวของเส้นใยโดยเฉลี่ยจะยาวกว่า ๘ ซม. หรือแบบ Thermally Bonded ซึ่งใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดแบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น ๒ ชนิด ดังนี้

๓.๑) ชนิดที่ ๑ ใช้กับงานปูคลุมวัสดุกรอง

คุณสมบัติ	ข้อกำหนด
ค่า CBR.PUNCTURE (EN ISO ๑๒๒๓๖,BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)	ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐ N
ค่า MASS PER UNIT AREA	ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ g/m^2
ค่า WATER FLOW RATE (BN ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)	ไม่น้อยกว่า ๘๕ l/m^2 sec (๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH (EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ : PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕)	ไม่น้อยกว่า ๗.๕ KN/m. (WIDTH)
ค่า PORE SIZE $O_{๙๐w}$หรือ $O_{๙๐d}$ (ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐)	ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ µm.

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๓.๒) ชนิดที่ ๒ ใช้รองพื้นหินใหญ่

คุณสมบัติ	ข้อกำหนด
ค่า CBR. PUNCTURE (EN ISO ๑๒๒๓๖, BS ๖๙๐๖ : PART ๔, ASTM D ๖๒๔๑)	ไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ N
ค่า MASS PER UNIT AREA	ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ g/m^2
ค่า WATER FLOW RATE (BS ๖๙๐๖ : PART ๓, ASTM D ๔๔๙๑)	ไม่น้อยกว่า ๕๐ l/$m.^2$ sec (๑๐ cm-head)
ค่า TENSILE STRENGTH (EN ISO ๑๐๓๑๙, BS ๖๙๐๖ : PART ๑, ASTM D ๔๕๙๕)	ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ KN/m. (WIDTH)
ค่า PORE SIZE $O_{๙๐w}$หรือ $O_{๙๐d}$ (ASTM D ๔๗๕๑, BS ๖๙๐๖ PART ๒ AOS ๐๙๐	ไม่มากกว่า ๙๐ µm.

๑๒.๒.๒ การปูวัสดุกรอง

๑) กรวดผสมทรายหรือกรวด

๑.๑) ก่อนปูวัสดุกรองต้องเตรียมฐานรากรองพื้นโดยขุดปรับแต่งให้มีความลาดและขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในแบบถ้าขุดเกินไปจะต้องใช้วัสดุรองพื้นใส่ลงไปให้เต็ม

๑.๒) กรวดใช้ทำวัสดุกรอง Toe Drain การถมบดอัดจะต้องทำเป็นชั้นๆความหนาชั้นละไม่เกิน๐.๕๐เมตรบดอัดโดยใช้รถบดอัดล้อเหล็กบดทับไม่มาอย่างน้อย ๔ เที่ยวบดอัดแน่นมีความหนาแน่นสัมพัทธ์(Relative Density) ไม่ต่ำกว่า ๗๕% และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙๐ %

๑.๓) ในกรณีที่หยุดการถมวัสดุกรองเป็นเวลานานและเริ่มถมใหม่ให้ทำการขุดผิวหน้าเดิมให้ขรุขระแล้วบดอัดก่อนหลังจากนั้นจึงลงวัสดุที่จะถมขึ้นใหม่ต่อไป

๒) แผ่นใยสังเคราะห์

๒.๑) ขณะวางหินลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์จนทำให้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่ต้องการระบุด้านมุมของการปูแผ่นใยให้พับขึ้นครึ่งเท่าของความหนาหินหรือคานคสล.

๒.๒) ไม่อนุญาตให้สิ่งขับเคลื่อนทุกชนิดผ่านไปบนแผ่นใยสังเคราะห์หลังจากการเรียงหินแล้ว

๒.๓) ก่อนวางหินบนแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องตอกหมุดยึดให้แน่นและเรียงหินเริ่มจากบริเวณที่อยู่ด้านล่างก่อน

๒.๔) การเรียงหินห้ามยกก้อนหินสูงกว่า ๐.๕๐ ม. ถ้าหากมีการปูหินด้วยเครื่องจักรโดยตรงจะมีหินก้อนเล็กปูรองรับหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม.

๒.๕) การต่อเชื่อมแผ่นใยสังเคราะห์ทำได้ ๒ วิธี ดังนี้

๒.๕.๑) การต่อโดยการให้แผ่นเหลื่อมกัน (Overlapping) ระยะทาบของแผ่นใยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม.

๒.๕.๒) การเย็บ (Sewing) ให้ทำการเย็บแบบต่อเนื่องโดยใช้ด้าย Polyester หรือ Nylon ทำการเย็บแบบต่อเนื่อง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑๒.๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติ

๑) การเก็บตัวอย่างทดสอบ

๑.๑) สุ่มเก็บตัวอย่างกรวดหรือกรวดผสมทรายจำนวน ๕๐ กิโลกรัมเพื่อทดสอบสัดส่วนคละ

๑.๒) จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ตามข้อกำหนดในแบบ

๒) รายงานผล

๒.๑) ผลการทดสอบคุณสมบัติของกรวดและหรือกรวดผสมทรายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๒.๒) ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน

๑๓. งานตอกเสาเข็ม

๑๓.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

เสาเข็มคอนกรีตจะต้องไม่นำไปตอกจนกว่าคอนกรีตจะรับกำลังกดที่น้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ได้ จะต้องมีการระมัดระวังในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเข็ม ตัวเข็มจะต้องไม่ถูกแรงดึงหรืองอหรือแรงกระทำที่ทำให้คอนกรีตถูกกระแทกและแตกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้ตอกเข็มภายในรัศมี ๓๐ เมตร ของโครงสร้างที่เป็น Structural Concrete จนกว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนั้นจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน การตอกเข็มทุกครั้งจะต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอไป

๑๓.๑.๑ การกำหนดตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบตำแหน่งและระยะห่างของเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็มลงไป

๑๓.๑.๒ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มตรง แกนเสาเข็มจะเบนออกจากแนวดิ่งได้ไม่เกิน ¼ นิ้ว ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๖ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) ในกรณีที่เป็นการตอกเสาเข็มเอียง แกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงที่กำหนดให้ไม่เกิน ½ นิ้ว ต่อความยาวของเสาเข็ม ๑ ฟุต (๑๒.๕ ม.ม. ต่อความยาวของเสาเข็ม ๓๐ ซม.) ในกรณีใดๆ ก็ตามจุดศูนย์กลางของหัวเสาเข็มจะต้องไม่เบี่ยงเบนออกจากจุดที่กำหนดไว้ในแบบเกินกว่า ๔ นิ้ว (๑๐ ซม.)

๑๓.๑.๓ การตอกเข็มต่อเนื่องกัน การตอกเข็มแต่ละต้นจะต้องให้ลูกตุ้มตอกติดต่อกัน ไปตั้งแต่การตอกครั้งแรก โดยปราศจากการหยุด จนเสาเข็มจมดินได้ระดับที่ถูกต้อง นอกจาจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น การตอกให้ตอกจากกึ่งกลางของฐานรากออกไปทั้งสองข้าง หากมีการลอยตัวของเสาเข็ม ให้กดเสาเข็มให้จมดินจนได้ระดับที่ถูกต้อง

๑๓.๑.๔ ความลึกของเข็มที่ตอกลงไป เสาเข็มจะต้องตอกลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่ได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ตอกเสาเข็มตอกลึกลงไปถึงระดับที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการที่กำหนดไว้ได้นั้น จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ

ก. จะต้องต่อความยาวของเสาเข็มเพิ่มขึ้นให้ติดต่อ และต้องตอกลงไปอีกภายหลังจากพ้นระยะการบ่มคอนกรีตและคอนกรีตสามารถรับกำลังกดได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว จนกระทั้งเสาเข็มนั้นรับน้ำหนักตามที่กำหนดไว้ได้หรือ

ข. จะต้องเพิ่มจำนวนเสาเข็มตามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　(นายภิพบ เกษนอก)

๑๓.๑.๕ ข้อระมัดระวังเกี่ยวกับเสาเข็มแบบยาวเรียว การเคลื่อนย้ายและการตอกเข็มที่มีการยาวมาก (High Slenderness Ratio) จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่อง Overstress หรือแนวเข็มที่เบี่ยงเบนออกจากแนวดิ่งที่ถูกต้อง

๑๓.๑.๖ อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการคำนวณอัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยน้อยที่สุดของเสาเข็มโดยให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ

ในกรณีที่อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่น้อยที่สุดของเสาเข็มที่คำนวณจากสูตรดังกล่าวข้างต้น อยู่ภายใต้อัตราการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่กำหนดไว้ในแบบ แต่หากผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบโดยการทดลองน้ำหนักบรรทุกบนเสาเข็มอีกเพื่อให้แน่ใจ ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าที่ได้จ่ายไปจริงๆ เท่านั้น

๑๓.๑.๗ การตัดเสาเข็ม จะต้องตัดให้ผิวหน้าของเสาเข็มตั้งฉากกับความยาวของเสาเข็ม การตัดจะใช้ Pneumatic สกัด เลื่อย หรือเครื่องมืออื่นที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ตัดเสาเข็มโดยระเบิดเป็นอันขาด

๑๓.๑.๘ เศษและวัสดุที่ต้องตัดออกมาจากเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมและเป็นผู้นำไปทิ้งยังที่ที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดให้

๑๓.๑.๙ หัวเข็มที่ตอกผิดตำแหน่ง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ ดึงหรือดันให้เข้าสู่ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้

๑๓.๑.๑๐ เครื่องบังคับเสาเข็ม ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีเครื่องบังคับหรือเครื่องมือใดๆ ที่เหมาะสม เพื่อมิให้เข็มเคลื่อนทางด้านข้างจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

๑๓.๑.๑๑ การถอนเข็มกลับของเสาเข็ม ในกรณีที่ตอกเข็มอยู่เป็นกลุ่มหรือมีระยะใกล้กัน จะต้องมีการตรวจสอบดูการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมของเสาเข็ม ถ้าเสาเข็มมีการถอนกลับหรือเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมเกิดขึ้น จะต้องทำการแก้ไขให้เสาเข็นเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งและระดับเดิมหรือสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ตามที่กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

๑๓.๒ การถอนเสาเข็มสำหรับการตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้รับจ้างทำการถอนเสาเข็มที่มีความสงสัยออกเพื่อตรวจสอบสภาพของเสาเข็ม เสาเข็มนั้นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเข็มที่ใช้ไม่ได้แล้ว

๑๓.๓ เสาเข็มที่ชำรุดในระหว่างการตอก หรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้

เสาเข็มที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในแบบจะต้องถอนออก และตอกเสาเข็มใหม่แทน หรือจะตัดทิ้งแล้วตอกเสาเข็มใหม่ลงไปแทนจุดใกล้เคียง โดยมีขนาดของหัวเข็มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามที่จะกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

๑๓.๔ ระดับของหัวเข็ม

ระดับของหัวเข็มทุกๆ ต้นที่ครอบด้วย Pile-cap จะต้องยื่นเข้าไปใน Pile-cap ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มและแสดงแบบของระดับของช่วงห่างของหัวเข็มด้วย ถ้าปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเกินกว่า ๐.๑๐ เมตร จะต้องทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑๓.๕ บันทึกการตอกเสาเข็ม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบันทึกแสดงการตอกเสาเข็มทุกต้นโดยสมบูรณ์ รายงานบันทึกการตอกเสาเข็มจะต้องประกอบด้วยขนาด ตำแหน่ง และระดับของปลายเสาเข็มทั้งก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม ในบันทึกจะต้องรวมถึงระยะการจมของเสาเข็มโดยเฉลี่ยแต่ละต้นเมื่อทำการตอกสิบครั้งสุดท้าย การเก็บบันทึกการตอกเสาเข็มของหมู่หรือกลุ่มใดๆ ก็ตามจะต้องทำติดต่อกันตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งตอกเสาเข็มเสร็จ ในกรณีที่ทำการตอกในสถานที่ที่ได้ทดสอบไว้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะการจมของเสาเข็ม ในการตอกแต่ละครั้งการเก็บระยะการจมของเสาเข็มในระหว่างการตอกจะต้องกระทำตลอดความยาวของเสาเข็ม

๑๔. การเสนอราคา

๑๔.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้ค้าต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๔.๒ วัสดุอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นสำคัญเท่านั้น

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ ให้ตรงกับแค๊ตตาล๊อคที่แนบ (ตามภาคผนวก ข.)

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ผลิตได้ในแต่ละวัน พร้อมรับรองโดยวิศวกรควบคุม และผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดผิวดินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและแสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และแบบแสดงแนวทางการติดตั้งสายไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึงชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งระบุชนิดและขนาดสายไฟฟ้าแนบมาพร้อมกับการเสนอราคา

๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ พร้อมลงนามรับรองการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตและประทับตรา ทุกแผ่นที่แสดงรายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ด้วยว่าเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์เมื่อประกอบกันเป็นชุดแล้วมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางราชการโดยหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต จะต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนให้ทางราชการสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรองสำเนาลงนามโดยผู้มีอำนาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อมในการยื่นเสนอราคา

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องประกันการชำรุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน หากในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำจะสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากเงินค้ำประกันสัญญา และจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาในงานจัดหาครั้งต่อไปของกรมทรัพยากรน้ำ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๑๔.๘ กรมทรัพยากรน้ำสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และอาจยกเลิกการเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้วเท่านั้น โดยผู้เสนอราคายอมรับที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆหากไม่ได้รับเป็นคู่สัญญา

๑๔.๙ คู่มือการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบ คุณลักษณะ หน้าที่ การทำงาน อายุการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ ชุด โดยให้ส่งในวันส่งมอบงาน และจัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับโครงการ โดยมีผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๕.๕๐ ชม. และต้องเสนอแผนการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม ๓๐ วัน

๑๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอแผนการดำเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด และยืนยันการดำเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนทุกแห่ง สำหรับแผนการดำเนินการจะมีผลต่อการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญาจ้างด้วย

กรณีที่เป็นผู้รับจ้างกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ในการดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอต่อกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำจะขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง และจะไม่ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาในงานจ้างของกรมทรัพยากรน้ำในครั้งต่อไป

๑๔.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาเอกสารที่ยื่นเสนอราคา ดังนี้

๑) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนังสือการรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตราถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑ เป็นอย่างน้อย ต้องได้รับมาตรฐาน CE และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓ ของถังเหล็กเก็บน้ำเคลือบอีพ็อกซี่ หนังสือยินยอมให้เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตจากโรงงาน ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตราถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ยื่นเสนอ

๓) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Catalog และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของชุดควบคุมการทำงาน ตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตราถูกต้องตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ยื่นเสนอ

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๔) ความครบถ้วนของเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน (Split case Centrifugal pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ kW ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิต และศูนย์บริการหลังการขายต้องได้รับบริการงานตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ประทับตราถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ยื่นเสนอ

๕) กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยหลักเกณฑ์ราคารวม และความครบถ้วนของเอกสาร

๖) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมจะพิจารณาจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๑ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๗) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมจะพิจารณา จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

<u>หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการสรุปคุณลักษณะเฉพาะตามตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการฯ (ภาคผนวก ข.) หากผู้เสนอราคารายใดที่ไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้</u>

คุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบมาตรฐาน สอน.มฐ. ๐๓๑/๔ ของกรมทรัพยากรน้ำ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

มาตรฐานที่อ้างอิง

วสท. EIT ๒๐๐๑ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

มอก. ๒๕๘๐ เล่ม ๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม ๑ ข้อกำหนดสำหรับการสร้าง

มอก. ๒๕๘๐ เล่ม ๒-๒๕๖๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม ๒ ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ

มอก. ๖๑๒๑๕ เล่ม ๑(๑) - ๒๕๖๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน-คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบเล่ม ๑ (๑) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกซิลิคอน

มอก. ๒๒๑๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนสำเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังงานแสงภาคพื้นดินแบบฟิล์มบาง-คุณลักษณะการออกแบบและการรองรับแบบ

มอก. ๕๑๓ มาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า(รหัส IP)

AS/NZS ๕๐๓๓ Installation and safety requirements for photoltaic(PV) arrays

IEC ๖๒๖๔๘ Photovoltaic (PV)arrays – Design requirements

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑๖. คุณลักษณะทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑. เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด Crystalline silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้า Output สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์/ต่อแผง ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) ๑,๐๐๐ วัตต์/ตารางเมตร อุณหภูมิโดยรอบ ๒๕°C และที่ค่า Air mass ๑.๕ เป็นยี่ห้อรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๖๑๒๑๕ เล่ม ๑(๑)-๒๕๖๑ และ มอก.๖๑๗๓๐ เล่ม ๒-๒๕๖๗ หรือแนบหนังสืออนุญาตขยายเวลาให้ใช้มอก. ๒๕๘๐ เล่ม๒-๒๕๖๒ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

๒. กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องเป็นAnodized aluminum alloy หรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า สามารถป้องกันการเกิดสนิมและมีความแข็งแรง

๓. เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยมีโรงงานผลิตเซลล์หรือประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีใบอนุญาต ร.ง.๔ ประเภทประกอบกิจการผลิตและประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียน SMEs จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และสถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทยพร้อมขึ้นทะเบียนสินค้า Made in Thailand: MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๔. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้การรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๘๐% ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี พร้อมแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาในวันเสนอราคา

๕. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ และ ISO ๕๐๐๐๑:๒๐๑๘ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ ๓

๖. ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box) ที่มีการปิดผนึก หรือมีฝาปิดล็อคอย่างมั่นคง สามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดีด้วยมาตรฐานการป้องกัน IP ๖๗ หรือดีกว่า และต้องมีวัสดุป้องกันการซึมเข้าของน้ำ ภายในกล่องสายไฟต้องมีขั้วต่อสายไฟที่มั่นคงแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอกอาคารได้

๗. ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหลังปิดทับด้วยแผ่น Back Sheet ที่มีเลเยอร์ชั้น Pet ๒ ชั้น

๘. กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องทำจากวัสดุที่ทำจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไว้บนกรอบด้านบนซ้าย และด้านล่างขวาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๙. แผงเซลล์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% (Linear Performance Warranty) ภายใน ๒๕ ปีและแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน <u>แสดงในวันยื่นเสนอราคา</u>

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑๗. คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องสูบ Split case Centrifugal pump ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์

๑. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Split case Centrifugal pump ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑ มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ ผู้รับจ้างจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำด้วยว่า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์เมื่อประกอบกันเป็นชุดแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน ให้ทางราชการตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรองสำเนาลงนามโดยผู้มีอำนาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อม พร้อมทั้งให้จัดหาศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยให้ผู้เสนอราคาจัดส่งเอกสารต้นฉบับดังกล่าวมาให้กรมฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการหลังจากวันเสนอราคา กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หรือสอบยืนยันเอกสารรับรองดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองรวมถึงเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการเสนอราคา หากพบว่ามีการดัดแปลง ปลอมแปลง หรือแก้ไขเอกสารในการเสนอราคา กรมฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑. เป็นปั๊มน้ำชนิดสูบน้ำผิวดิน (Surface pump) ชนิด Split case Centrifugal pump

๒.๒. สามารถสูบน้ำได้ปริมาณ (Q) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร และรอบมอเตอร์ที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ / นาที

๒.๓. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำจาก เหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือดีกว่า

๒.๔. ใบพัด (Impeller) ทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน CF๘ หรือดีกว่า

๒.๕. เพลา (Shaft) ทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน SS๔๑๐ หรือดีกว่า

๒.๖. ใบพัดเครื่องสูบน้ำเป็นชนิด Centrifugal Double Suction

๒.๗. ซีลกันรั่วของน้ำออกจากแกนเพลาเป็นแบบ Gland Packing Seal

๒.๘. ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาเลือกขนาดมอเตอร์เป็นแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า แนวนอน Horizontal ทรงกรงกระรอก (Squirrel-Cage Induction Motor) ตามมาตรฐาน NEMA,DIN หรือ IEC

๒.๙. ตัวมอเตอร์เป็นแบบ TEFC, Insulation Class F

๒.๑๐. มอเตอร์สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิภายนอกสูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียส

๒.๑๑. มอเตอร์มีค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) มีค่าไม่น้อยกว่า ๐.๘ ที่พิกัดกำลังออก

๒.๑๒. มอเตอร์ของปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ kW

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒.๑๓. แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V ความถี่ ๕๐ Hz

๒.๑๔. มีระดับป้องกันไม่น้อยกว่า IP๕๕

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และประทับตรารับรองพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดเครื่องสูบน้ำ (PUMP) ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดเครื่องสูบน้ำ (PUMP) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ (PUMP) เรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดเครื่องสูบน้ำ (PUMP) และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑๘. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลวัตต์

เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงาน ควบคุม ตัดต่อ ป้องกัน และแสดงผล ของระบบเครื่องสูบน้ำมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC ๓PH- ๓๘๐ โวลท์ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลวัตต์ กล่องควบคุม Inverter ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE หรือ UL หรือเทียบเท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาแสดงเอกสารดังกล่าว ที่ลงนามโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย และประทับตรารับรอง พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา เอกสารประกอบการรับรองมาตรฐานอย่างครบถ้วน ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์มี ดังนี้

๑. มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum Power Point Tacking) สามารถทำงานได้อัตโนมัติเมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๒. สามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ ๓ เฟส ที่แรงดัน ๓๘๐ VAC ได้

๓. มีจอแสดงค่าการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) และค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดควบคุมการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แยกชิ้นส่วน

๔. ชุดควบคุมพร้อมจอแสดงค่าการทำงาน จะต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP๖๕ พร้อมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๕. มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่ากำหนด (Over voltage/Under voltage) ป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่ากำหนด

๖. มีระบบป้องกันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องสูบน้ำ (Dry run protection)

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานทุกฉบับข้างต้น และผลการทดสอบระบบป้องกันฝุ่นและน้ำจากสถาบันในประเทศไทยรับรอง ที่มีลายเซ็นประทับตราสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคลจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องยื่นแสดงพร้อมกันในวันเสนอราคา

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) เรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑๙. ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ

๑. ตู้โลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐x๑๒๐๐x๓๕๐ mm ทำจากแผ่นโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. ทาสีและพ่นสีพื้นกันสนิมเป็นสีเทาหรือโทนอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับยึดติดตั้งกันผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-ปิด ด้านเดียวมีตัวล็อคฝาปิดเป็นแบบกด พื้นฝาตัดเป็นช่องสัดส่วนเหมาะสม ติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า

๒. ตู้โลหะสามารถป้องกันน้ำ มีหลังคา กระจก ๒ ชั้น ได้พร้อมมีช่องระบายอากาศ มีมาตรฐานป้องกันไม่ต่ำกว่า IP๔๔

๓. ในตู้เหล็กประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ Inverter Solar Pump ,อุปกรณ์ป้องกันระบบ AC กระแสสลับ, อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง, พัดลมระบายอากาศ Ventilation Fan ๒๒๐/๓๘๐VAC ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว อุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า

๔. อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง สามารถรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีลักษณะแบบยกขึ้นลงหรือแบบมือบิด มีอุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection) ผลิตตามมาตรฐานสากลอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากลมีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า

๕. อุปกรณ์ป้องกันระบบ AC กระแสสลับ Control Water pump ๓PH ๓๘๐V อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากลมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๖. อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง Control Water pump ๓PH ๓๘๐V อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า

๗. สายไฟใช้ประกอบตู้ต้องมีมาตรฐานสากล เช่น ISO, IEC , EN,TUV หรือ มอก. อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า

๘. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีการแจ้งก่อนติดตั้ง พร้อมแนบเอกสารอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒๐. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถทำการถอดประกอบด้วยการขันน็อตและเคลื่อนย้ายได้ (ยกเว้นฐานราก) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการผลิต ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑ เป็นอย่างน้อย ต้องได้รับมาตรฐาน CE และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งถังเก็บน้ำอย่างถูกต้อง โดยต้องนำสำเนาเอกสารที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นใบเสนอราคา

๒. การติดตั้ง การรับประกันผลงาน อายุการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบถังอะไหล่ถัง และการซ่อมบำรุงถัง

๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งจากทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันที่ส่งมอบงาน ลงนามโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา

๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๓. โครงสร้างและขนาดถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. หรือ ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

๓.๑ หน้าจานน้ำล้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ หน้าจานน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด (ระดับบนถัง)

๓.๓ หน้าจานน้ำออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๒ ชุด

๓.๔ หน้าจานระบายตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ช่องสำหรับบำรุงรักษา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม. (Galvanized Mild Steel)

๓.๖ ท่อระบายอากาศ (Roof Air Vent) ขนาด ๔ นิ้ว หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ ที่วัดระดับน้ำ จำนวน ๑ ชุด (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

๓.๘ หลังคาปิด/คลอบถังเหล็กเก็บน้ำ (Roof) ต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๗๕ กก./ตร.ม.

๓.๙ บันไดครอบกันตกหลัง จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๐ มิติ และขนาด ของถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้เป็นรูปทรงกระบอกหรือทรงกลม

๓.๑๑ ฐานรากรองรับถังเหล็กเก็บน้ำ เป็นฐานราก ค.ส.ล. ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา

๔. รอยต่อ (Joints) โครงสร้างถังเหล็ก ให้ใช้ สลักเกลียว/แป้นเกลียว (Tank Bolts/Nuts) เป็นวัสดุ Galvanized Bolt , Nut and Washer โดยมีค่า Ultimate Tensile Strength (Min UTS) ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ kg/cm๒ และ Bolt Head ต้องเคลือบหรือครอบด้วยวัสดุซึ่งป้องกันการกัดกร่อน

๕. อุปกรณ์กันการรั่วซึม (Sealant) ต้องเป็นชนิดสำหรับการใช้งาน Bolted Tank ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI ๖๑ หรือ WRAS Certification หรือ FDA

๖. แผ่นเหล็กตัวถัง เป็นชนิด Hot Rolled Low Carbon Mild Steel Plates ตามมาตรฐาน ASTM A๓๖ หรือ SRT ๓๙๐, SRT ๔๘๐, SRT ๕๕๐ etc. หรือ EN ๑๐๑๑๑:๒๐๐๘ Grade HR๔ หรือ EN ๑๐๐๒๕:๒๐๐๔ Grade S๒๗๕ หรือ SS๔๐๐ หรือเทียบเท่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

๗. การเตรียมผิวแผ่นตัวถัง ต้องพ่นทำความสะอาดด้วยเม็ดเหล็ก (Steel Shot/Grit) ให้ได้ความสะอาดระดับ Sa ๒.๕ (Near-White Metal) ตามมาตรฐาน ISO ๘๕๐๑-๑ หรือ SSPC-SP๑๐ หรือ NACE NO.๒ และมีการตรวจสอบค่าความหยาบของผิวเหล็ก (Roughness) ให้อยู่ในช่วง ๕๐ - ๑๐๐ ไมครอน ก่อนทำการเคลือบผิว

๘. การเคลือบผิวถังเหล็กเก็บน้ำ (Coating) เป็นแบบเคลือบอีพ็อกซี่สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน (รวมชั้นป้องกันรังสี UV) อบเคลือบด้วยอุณหภูมิ ๑๘๐-๒๔๐ องศาเซลเซียส และตัวสีภายในต้องได้รับมาตรฐาน Food grade

๙. โครงสร้างโครงหลังคาถัง สกรู น็อตยึด ทำจากเหล็กชุบด้วยกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโครงสร้างหลังคาต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ กก./ตร.ม.

๑๐. การออกแบบถังเก็บน้ำต้องสามารถรับแรงลม (Wind Load) โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐาน (Basic Wind Speed) ไม่น้อยกว่า ๔๙ เมตรต่อวินาที และสามารถรับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Load) โดยใช้ค่าความเร่งแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบ (Design Seismic Acceleration) ไม่น้อยกว่า ๐.๗๗g ทั้งนี้ให้เป็นไป

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการคำนวณการออกแบบ ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่แบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ พร้อมฐานราก ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๒. การตรวจ/การทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง ได้รับรองการตรวจ/การทดสอบชัดเจน โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ดังนี้

๑๒.๑ ใบรับรองผลการทดสอบแผ่นเหล็ก (Mill Certificate)

๑๒.๒ ใบรับรองผลการตรวจวัดความหนาผิวเคลือบ (Coating Thickness Test Data) ความ

๑๒.๓ หนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน (รวมชั้นป้องกันรังสี UV) โดยจะต้องมีผลทดสอบความหนาจากสถาบันของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ

๑๒.๔ ใบรับรองผลการผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของผิวเคลือบ Pinholes/Holiday Test

๑๒.๕ ใบรับรอง food grade ของสีและ Sealant

๑๒.๖ เอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack สำหรับติดตั้งถัง

๑๒.๗ รายการออกแบบและคำนวณโครงสร้างถังและระบบระบายอากาศ

๑๓. การติดตั้งให้ติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) เท่านั้น โดยการติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) ต้องขับเคลื่อนด้วยเกียร์มอเตอร์เชื่อมต่อแม่แรงทุกตัวให้เคลื่อนที่พร้อมกัน โดยต้องแสดงเอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack ในวันที่ยื่นที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายการคำนวณระบบระบายอากาศ (Air Ventilation Calculation) ของถังเก็บน้ำ ตามมาตรฐาน API ๒๐๐๐ เพื่อป้องกันสภาวะสุญญากาศ (Vacuum) และแรงดันเกิน (Overpressure) ขณะทำการสูบน้ำเข้า-ออก หรือขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยต้องแสดงรายละเอียดขนาดและจำนวนของช่องระบายอากาศ (Ventilator) ที่สอดคล้องกับอัตราการไหลสูงสุด (Maximum Flow Rate) พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินถังเหล็กเก็บน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำถังเหล็กเก็บน้ำ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง)　　(นายสมศักดิ์ แสนเป็ง)　　(นายภิพบ เกษนอก)

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบถังเหล็กเก็บน้ำและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒๑. สายไฟเชื่อมต่อระบบ

๑) สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมเป็นชนิด PV แบบ ๑x๔ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างไม่เกิน ๓๐ เมตร และแบบ ๑x๖ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างเกิน ๓๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๒) สายไฟที่ใช้สำหรับตู้ควบคุมไปถึงตัวปั๊มน้ำให้ใช้สายไฟ VCT หรือ NYY ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๕๐ ตร.มม. ในกรณีระยะห่างไม่เกิน ๑๐๐ เมตร โดยเดินท่อสายไฟให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

๓) สายไฟที่ใช้มีคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

๒๒. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์

๒. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ Ah

๓. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด - ปิด โคมไฟอัตโนมัติ

๔. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์

๕. เสาไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สูงจากพื้นดิน ๔ เมตร

๒๓. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ฯ เป็นเหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ)

๒) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ยึดแผงเซลล์ฯ กับโครงสร้างรองรับขุดแผงเซลล์ฯ จะต้องมีจำนวนและขนาดที่เหมาะสม เป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม

๓) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ฯ กำหนดให้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์วางทำมุมกับแนวระนาบ เป็นมุมเอียงประมาณ ๑๕ – ๒๐ องศา สอดรับกับแสงแดด

๔) การจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเชิงวิศวกรรม กำหนดให้ชุดโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความแข็งแรง สามารถทนต่อแรงลมที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๕ เมตรต่อวินาที

๒๔. รั้วพร้อมประตูเหล็กตะแกรง

ให้มีโครงสร้างและขนาดเป็นไปตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด

๒๕. งานท่อ

๒๕.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

งานท่อหมายถึงงานท่อระบายน้ำที่รับแรงดันน้ำต่ำเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและงานท่อส่งน้ำที่รับแรงดันน้ำสูงเช่นท่อเหล็กท่อซีเมนต์ใยหินท่อ HDPE ท่อ PVC เป็นต้น

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒๕.๒ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

๒๕.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๑๒๘-๒๕๔๙ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใช้ชั้น ๓ การต่อแบบเข้าลิ้น

๑.๒) ไม่มีรอยแตกร้าวรอยแตกลึกและผิวหยาบ

๒) ท่อเหล็ก

๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. ๔๒๗-๒๕๓๑ “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ” ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่าชั้นทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล ชนิดปลายหน้าจาน

๒.๒) การเคลือบผิวท่อให้ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๒.๑) การเคลือบผิวภายในให้เคลือบด้วย Cement-mortar ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๐๕หรือ Liquid Epoxy ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๑๐

๒.๒.๒) การเคลือบผิวภายนอกท่อบนดินให้เคลือบด้วย Coal-Tar Enamel ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒

๒.๒.๓) การเคลือบผิวภายนอกท่อใต้ดินให้เคลือบด้วย Coal-TarEnamel ตามมาตรฐานของ AWWA C-๒๐๓ หรือ Polyurethane (PU) ตามมาตรฐาน AWWA C-๒๒๒

๒.๓) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ

๒.๓.๑) ข้อต่อเหล็กท่อเทาชนิดปลายหน้าจานมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕

๒.๓.๒) หน้าจานเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๑-๒๕๔๓ และสลักเกลียวหมุดเกลียวและสลักหมุดมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๗๑-๒๕๓๐

๓) ท่อซีเมนต์ใยหิน

๓.๑) ท่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๘๑-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมกะปาสคาล

๓.๒) ข้อต่อตรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๒๖-๒๕๔๘ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๓.๓) แหวนยางกันซึมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๗-๒๕๕๒

๓.๔) ข้อต่อเหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕

๔) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)

๔.๑) ท่อต้องผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง และจะต้องใช้เม็ดวัสดุใหม่มาทำการผลิตเท่านั้น ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ (Reworked Material) มาใช้ร่วมในการผลิต

๔.๒) ท่อจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมเลขที่มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ และ/หรือ อนุกรมมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้มีการอ้างอิงไว้ในมอก.๙๘๒-๒๕๕๖ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่รับรอง มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตด้วย

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๔.๓) วัสดุท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ประเภทท่อพีอีมีผนังหลายชั้น (๒ ชั้น) ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุประเภทชั้นคุณภาพเดียวกัน และท่อเป็นชั้นคุณภาพ PE๑๐๐

๔.๔) การแสดงเครื่องหมายและฉลาก ของท่อจะต้องแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖

๔.๕) อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ที่ใช้จะต้องผลิตวัสดุชนิดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกันและผลิตจากผู้ผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่อ

๔.๖). ผลิตภัณฑ์จะต้อง ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือใหม่กว่า

๕) ท่อ PVC (Polyvinyl Choride Pipe)

๕.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓๕ เมกะปาสคาลชนิดปลายธรรมดา

๕.๒) ข้อต่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ชนิดต่อด้วยน้ำยาชั้นคุณภาพเดียวกับท่อ

๕.๓) น้ำยาประสานท่อ PVC มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๐๓๒-๒๕๓๔

๖) ท่อเหล็กอาบสังกะสี

๖.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้ประเภทที่ ๒ (สีน้ำเงิน) ขนาดและมิติของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ประเภท ๒

๒๕.๒.๒ การวางท่อ

๑) ก่อนทำการวางท่อจะต้องปรับพื้นร่องดินให้แน่นและมีผิวหน้าเรียบตลอดความยาวท่อ ถ้าพื้นร่องดินไม่ดีต้องขุดออกให้หมดลึกอย่างน้อย ๐.๓๐ เมตรแล้วนำวัสดุอื่นที่คุณภาพดีมาใส่แทน

๒) วางท่อในแนวที่กำหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ำเสมอโดยหลีกเลี่ยงการยกท่อขึ้นหรือกดท่อลงกะทันหันและต้องให้ระดับท่อและความลึกของดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ

๓) การยกท่อลงร่องดินจะต้องใช้ปั้นจั่นรอกเชือกสลิงหรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมห้ามทิ้งท่อลงในร่องดินและต้องระมัดระวังมิให้ผิวท่อที่ได้รับการเคลือบเสียหายจากการเสียดสี

๔) จะต้องไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในท้องร่องซึ่งจะทำให้ดินข้างๆร่วงพังหรือยุบตัวและไม่สะดวกในการวางท่อจะต้องกำจัดน้ำออกให้แห้งก่อนทำการวางท่อ

๕) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๑) ทิศทางการวางจะต้องวางจากต่ำไปหาสูงโดยที่ลิ้นและปลายลิ้นและร่องของท่อชี้ไปทางตามน้ำไหล

๕.๒) การต่อท่อแบบเข้าลิ้นจะต้องตกแต่งให้เข้าร่องได้สนิทและมีช่องว่างที่สม่ำเสมอกันตลอดแล้วยาแนวด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก

๖) ท่อเหล็ก

๖.๑) การต่อท่อให้ข้อต่อท่อแบบหน้าจานและการต่อท่อกับท่อชนิดอื่นให้เป็นไปตามแบบ

๖.๒) ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดท่อในสนามจะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้รอยต่อเรียบเป็นเส้นตรงและได้ฉากกับแกนท่อและเชื่อมต่อท่อเป็นแบบต่อชน (Welded Butt Joint) ดังนี้

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๖.๒.๑) ก่อนนำท่อเหล็กมาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ ๓๕-๔๐ องศา โดยการกลึงก่อนการลบปลาย

๖.๒.๒) ก่อนการเชื่อมจะต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อมโดยตั้งปลายท่อให้เป็นแนวตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่จะนำมาเชื่อมเพื่อป้องกันการบิดระหว่างการนำมาเชื่อม

๖.๒.๓) การเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอโลหะที่นำมาเชื่อมละลายเข้าหากันอย่างทั่วถึงโดยท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตร ขึ้นไปให้เชื่อมเต็มตลอดแนวทั้งภายในและภายนอก

๗) ท่อ HDPE การเชื่อมต่อโดยวิธีต่อชน (Butt Welding) โดยการนำปลายท่อทั้งสองให้ความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลวแล้วนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยแรงดันการให้ความร้อนและแรงดันแก่ท่อจะต้องปรับให้เข้ากับขนาดและความหนาของท่อโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือของเครื่องเชื่อม

๒๕.๒.๓ การขุดและถมกลบแนวท่อ

๑) ต้องขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนดโดยเฉพาะจุดที่ตั้งข้อต่อท่อจะต้องปรับความลึกของร่องดินให้มากขึ้นกว่าปกติเพื่อป้องกันมิให้ข้อต่อท่อเป็นจุดค้ำ (Support) ของท่อ

๒) การขุดร่องดินถ้ามีการขุดผ่านถนนหรือผ่านหมู่บ้านซึ่งมีการใช้รถเข้าออกจะต้องทำสะพานชั่วคราวหรือใช้แผ่นเหล็กขนาดหนาพอที่รถยนต์แล่นผ่านโดยไม่เป็นอันตราย

๓) เมื่อได้ทดลองความดันน้ำแล้วและไม่ปรากฏรอยรั่วซึมและท่อไม่แตกหรือชำรุดให้ทำการกลบดินให้เรียบร้อยโดยอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่อ

๔) การขุดดินสำหรับวางท่อบางช่วงจะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกรุกันดินพังเพื่อป้องกันการเสียหายต่อพื้นผิวถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง

๕) ในการกลบดินจะต้องบดอัดหรือกระทุ้งให้แน่นและระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้วิธีการบดอัดให้ใช้ตามคำแนะนำในงานดินถม

๒๕.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ

๑) การทำเครื่องหมายท่อทุกท่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องแสดงคุณลักษณะของท่อเช่นชั้นคุณภาพขนาดและความยาวท่อปีที่ผลิตเครื่องหมายการค้าเป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ท่อทุกชนิดและอุปกรณ์ท่อต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

๒.๑) แคตตาล็อกของท่อจากบริษัทผู้ผลิต

๒.๒) สำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย

๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินงานวางท่อส่งน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำท่อส่งน้ำ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งท่อส่งน้ำ เรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบท่อส่งน้ำ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒๖. งานเหล็ก

๒๕.๑ คำจำกัดความ/ความหมาย

งานเหล็ก หมายถึง การจัดหาประกอบและติดตั้งประตูน้ำบานระบายตะแกรงกันสวะราวลูกกรงเหล็กโครงสร้าง และอื่นๆซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบแปลน

๒๕.๒ ข้อกำหนด/คุณสมบัติ

๒๕.๒.๑ ประตูน้ำ (Valve) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑) ประตูน้ำแบบลิ้นเกต (Gate Valves)

๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๖-๒๕๔๐ “ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา” ชนิดก้านไม่ยก

๑.๒) เป็นชนิดลิ้นเดียวปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล

๑.๓) กรณีเป็นแบบบนดินต้องมีพวงมาลัยปิดเปิด

๑.๔) กรณีเป็นแบบใต้ดินต้องมีหลอดกันดินฝาครอบพร้อมฝาปิดครบชุด

๒) ประตูน้ำแบบลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)

๒.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๘๒-๒๕๓๑ “ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ”

๒.๒) เป็นประเภทปิดสนิทปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล

๓) ประตูน้ำกันกลับ (Check Valves)

๓.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๓๘๓-๒๕๒๙ “ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง”

๓.๒) เป็นประเภทปิดสนิทปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล

๔) ประตูระบายอากาศ (Air Valves)

๔.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ “ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา”

๔.๒) แบบลูกลอยคู่ปลายหน้าจานทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมกะปาสคาล หรือที่ตามกำหนดในแบบรูปรายละเอียด

๒๕.๒.๒ บานระบายตะแกรงกันสวะเสาราวลูกกรง เหล็กโครงสร้างและงานอื่นๆ

๑) วัสดุที่ใช้

๑.๑) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.๑๑๖-๒๕๒๙

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๑.๒) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘

๑.๓) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๑๒๒๘-๒๕๕๘

๑.๔) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘

๑.๕) เหล็กแผ่นมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A-๒๔๖

๑.๖) เหล็กหล่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๔๘-๘๓

๑.๗) ทองบรอนซ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation B ๒๒-๘๕

๑.๘) เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ๒๗๖-๘๖a, ASTM A ๑๖๗-๘๖ type ๓๐๔ and ๓๑๖

๑.๙) สลักเกลียวมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM Designation A ๓๐๗-๘๖a

๑.๑๐) ท่อเหล็กกล้ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๖-๒๕๓๒ประเภท ๒ การประกอบใช้เชื่อมทั้งหมด

๑.๑๑) ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ การประกอบให้ใช้ข้อต่อ

- การเชื่อมจะต้องจัดทำโดยวิธี Electric Shied and Welding Process พื้นที่ผิวที่ต้องการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสนิมสีสิ่งสกปรกอื่นๆรอยเชื่อมจะต้องสม่ำเสมอไม่เป็นตามดหรือรูโพรง
- การยึดด้วย Bolt การเจาะรูเพื่องานยึดด้วย Bolt จะต้องสะอาดและทาสีกันสนิมการสอดใส่ Bolt จะต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามใช้ค้อนเคาะและใช้แหวนรองตามความเหมาะสม

๒๕.๒.๓ การติดตั้ง

๑) ประตูน้ำบานระบายตะแกรงกันสวะท่อเหล็กและงานเหล็กอื่นๆจะต้องประกอบและติดตั้งให้ตรงตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบและก่อนการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการก่อสร้าง

๒) การติดการเชื่อมการกลึงและการเจาะรูเพื่อติดตั้งงานเหล็กจะต้องทำด้วยความประณีตชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวให้ทำการปรับให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและให้การหล่อลื่นแก่ส่วนที่เคลื่อนไหว

๓) การทำสีงานเหล็กทุกประเภทต้องได้รับการทำสีกันสนิมจากโรงงานหรือจากการประกอบแล้วเสร็จและเมื่อนำมาติดตั้งแล้วจะต้องซ่อมสีรองพื้นที่ได้รับความเสียหายและทาสีทับอีกอย่างน้อย ๒ ชั้น

๒๕.๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติ

๑) การทำเครื่องหมายประตูน้ำทุกชนิดจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตัวเรือน เช่น ขนาดชั้นคุณภาพลูกศรแสดงทิศทางการไหล/ จำนวนรอบการหมุนปีที่ผลิตเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

๒) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ประตูน้ำทุกชนิดต้องแสดงเอกสารดังนี้.-

๒.๑) แคตตาล็อตของประตูน้ำจากบริษัทผู้ผลิต

๒.๒) สำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย

๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตและหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

๒.๔) หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒๗. เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ (กรองเกษตร) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

๑. เป็นเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติชนิดแผ่นกรองดิส (Automatic Disc Filter) สามารถทำการล้างย้อนด้วยตัวระบบเอง (Automatic Back Wash)

๒. มีขนาดการกรอง ๑๓๐ ไมครอน

๓. การล้างย้อนของเครื่องกรองนั้น สามารถทำงานจากการตั้งเวลา การจับความต่างของความดันของน้ำที่เข้าและออก และจากการทำงานแบบ Manual

๔. การสั่งการทำงานของเครื่องให้ทำงานแบบอัตโนมัติ จะต้องถูกสั่งโดยใช้ระบบน้ำร่วมกับไดอะแฟรมวาล์ว

๕. ตัวเครื่องกรองน้ำออกแบบมาสำหรับกรองน้ำที่อัตราการไหล (General flow rate) ของน้ำไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม./ชม.

๖. ใน ๑ ชุดของเครื่องกรอง ประกอบด้วยหัวกรอง (Filter Module) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด

๗. เป็นเครื่องกรองที่สามารถกรองได้ที่ระดับความดันสูงสุด ๘ บาร์

๘. เป็นเครื่องกรองที่ใช้น้ำแรงดันต่ำในกระบวนการล้างย้อนแบบอัตโนมัติได้ (Automatic Back Wash/Flush) ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการล้างย้อนในกรณีความดันในระบบลดลง

๙. มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการกรองรวมอย่างน้อย ๑๔,๙๐๐ ตารางเซนติเมตรในหัวกรอง (Filter Module) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด

๑๐. ตัววัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องกรองน้ำต้องทำมาจากวัสดุ Polyamide ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เครื่องกรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๑๑. ตัววัสดุที่ใช้ผลิตแผ่น Disc ต้องทำมาจากวัสดุ PP ซึ่งเป็นวัสดุที่เหนียว แข็งแรง ทนทาน เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีตลอดอายุการใช้งาน

๑๒. เครื่องกรองต้องมีขนาดท่อน้ำเข้า และน้ำออกอย่างน้อย ๑๐ นิ้ว

๑๓. เครื่องกรองน้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตราฐาน ISO ๙๐๐๑ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องแนบเอกสารประกอบ

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

๒๘. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ (Epoxy Steel Tank) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.

๑. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถทำการถอดประกอบด้วยการขันน็อตและเคลื่อนย้ายได้ (ยกเว้นฐานราก) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการผลิต ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑ เป็นอย่างน้อย ต้องได้รับมาตรฐาน CE และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งถังเก็บน้ำอย่างถูกต้อง โดยต้องนำสำเนาเอกสารที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นใบเสนอราคา

๒. การติดตั้ง การรับประกันผลงาน อายุการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบถังอะไหล่ถัง และการซ่อมบำรุงถัง

๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งจากทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน ลงนามโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา

๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา

๓. โครงสร้างและขนาดถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. หรือ ๒๐๐,๐๐๐ ลิตร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

๓.๑ หน้าจานน้ำล้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ หน้าจานน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด (ระดับบนถัง)

๓.๓ หน้าจานน้ำออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๒ ชุด

๓.๔ หน้าจานระบายตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ช่องสำหรับบำรุงรักษา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม. (Galvanized Mild Steel)

๓.๖ ท่อระบายอากาศ (Roof Air Vent) ขนาด ๔ นิ้ว หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ ที่วัดระดับน้ำ จำนวน ๑ ชุด (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

๓.๘ หลังคาปิด/คลอบถังเหล็กเก็บน้ำ (Roof) ต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๗๕ กก./ตร.ม.

๓.๙ บันไดครอบกันตกหลัง จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๐ มิติ และขนาด ของถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้เป็นรูปทรงกระบอกหรือทรงกลม

๓.๑๑ ฐานรากรองรับถังเหล็กเก็บน้ำ เป็นฐานราก ค.ส.ล. ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา

๕. รอยต่อ (Joints) โครงสร้างถังเหล็ก ให้ใช้ สลักเกลียว/แป้นเกลียว (Tank Bolts/Nuts) เป็นวัสดุ Galvanized Bolt , Nut and Washer โดยมีค่า Ultimate Tensile Strength (Min UTS) ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ kg/cm^{2} และ Bolt Head ต้องเคลือบหรือครอบด้วยวัสดุซึ่งป้องกันการกัดกร่อน

๖. อุปกรณ์กันการรั่วซึม (Sealant) ต้องเป็นชนิดสำหรับการใช้งาน Bolted Tank ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI ๖๑ หรือ WRAS Certification หรือ FDA

๗. แผ่นเหล็กตัวถัง เป็นชนิด Hot Rolled Low Carbon Mild Steel Plates ตามมาตรฐาน ASTM A๓๖ หรือ SRT ๓๙๐, SRT ๔๘๐, SRT ๕๕๐ etc. หรือ EN ๑๐๐๑๑:๒๐๐๘ Grade HR๔ หรือ EN ๑๐๐๒๕:๒๐๐๔ Grade S๒๗๕ หรือ SS๔๐๐ หรือเทียบเท่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

การเตรียมผิวแผ่นตัวถัง ต้องพ่นทำความสะอาดด้วยเม็ดเหล็ก (Steel Shot/Grit) ให้ได้ความสะอาดระดับ Sa ๒.๕ (Near-White Metal) ตามมาตรฐาน ISO ๘๕๐๑-๑ หรือ SSPC-SP๑๐ หรือ NACE NO.๒ และมีการตรวจสอบค่าความหยาบของผิวเหล็ก (Roughness) ให้อยู่ในช่วง ๕๐ - ๑๐๐ ไมครอน ก่อนทำการเคลือบผิว

๘. การเคลือบผิวถังเหล็กเก็บน้ำ (Coating) เป็นแบบเคลือบอีพ็อกซี่สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน(รวมชั้นป้องกันรังสี UV) อบเคลือบด้วยอุณหภูมิ ๑๘๐-๒๔๐ องศาเซลเซียส และตัวสีภายในต้องได้รับมาตรฐาน Food grade

๙. โครงสร้างโครงหลังคาถัง สกรู น็อตยึด ทำจากเหล็กชุบด้วยกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และโครงสร้างหลังคาต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ กก./ตร.ม.

๑๐. การออกแบบถังเก็บน้ำต้องสามารถรับแรงลม (Wind Load) โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐาน (Basic Wind Speed) ไม่น้อยกว่า ๔๙ เมตรต่อวินาที และสามารถรับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Load) โดยใช้ค่าความเร่งแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบ (Design Seismic Acceleration) ไม่น้อยกว่า ๐.๗๗g ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการคำนวณการออกแบบ ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่แบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ พร้อมฐานราก ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๒. การตรวจ/การทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง ได้รับรองการตรวจ/การทดสอบชัดเจน โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ดังนี้

๑๒.๑ ใบรับรองผลการทดสอบแผ่นเหล็ก (Mill Certificate)

๑๒.๒ ใบรับรองผลการตรวจวัดความหนาผิวเคลือบ (Coating Thickness Test Data) ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน (รวมชั้นป้องกันรังสี UV) โดยจะต้องมีผลทดสอบความหนาจากสถาบันของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ

๑๒.๓ ใบรับรองผลการผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของผิวเคลือบ Pinholes/Holiday Test

๑๒.๔ ใบรับรอง food grade ของสีและ Sealant

๑๒.๕ เอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack สำหรับติดตั้งถัง

๑๒.๖ รายการออกแบบและคำนวณโครงสร้างถังและระบบระบายอากาศ

๑๓. การติดตั้งให้ติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) เท่านั้น โดยการติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) ต้องขับเคลื่อนด้วยเกียร์มอเตอร์เชื่อมต่อแม่แรงทุกตัวให้เคลื่อนที่พร้อมกัน โดยต้องแสดงเอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack ในวันที่ยื่นที่ยื่นใบเสนอราคา

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายการคำนวณระบบระบายอากาศ (Air Ventilation Calculation) ของถังเก็บน้ำ ตามมาตรฐาน API ๒๐๐๐ เพื่อป้องกันสภาวะสุญญากาศ (Vacuum) และแรงดันเกิน (Overpressure) ขณะทำการสูบน้ำเข้า-ออก หรือขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยต้องแสดงรายละเอียดขนาดและจำนวนของช่องระบายอากาศ (Ventilator) ที่สอดคล้องกับอัตราการไหลสูงสุด (Maximum Flow Rate) พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

กรณีวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุแสดงในใบแจ้งปริมาณและราคาตามที่กำหนดในแบบ และการจ่ายเงิน กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็น

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

จำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

๑) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๕๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการนำชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เข้ามาในบริเวณก่อสร้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๓๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓) จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๒๙. ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)

ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System) เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยไอโอที (IoT) สามารถติดตามเข้าถึงข้อมูลน้ำแบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) สามารถเข้าดูระบบได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีระบบติดตั้งเพิ่มในระบบกระจายน้ำในแต่ละขนาด ของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ

๓๐. รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน

รายละเอียดด้านวิศวกรรม(Technical Specification) อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ (Drawing) ต่าง ๆ หรือหากมิได้ระบุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ดุลพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น ๆ

รายละเอียดด้านวิศวกรรมใดที่ไม่แจ้งชัด หรือไม่อาจหาวัสดุในท้องตลาดหรือในสนามได้เพียงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้วัสดุคุณภาพเทียบเท่าได้ และต้องทำรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเป็นเอกสารให้ถูกต้องด้วย

๓๑. ข้อสงวนสิทธิในการดำเนินโครงการ

กรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ภาคผนวก ก.

การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๑.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๑.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้ปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๑.๔ การขอเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๑.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ข. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวด ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรสำหรับคำนวณค่า K ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังนี้

สูตรที่ ๑ K = ๐.๒๕+๐.๑๕It/Io+๐.๑๐Ct/Co+๐.๔๐Mt/Mo+๐.๑๐St/So

สูตรที่ ๒.๑ K = ๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๔๐Et/Eo+๐.๒๐Ft/Fo

สูตรที่ ๒.๒ K = ๐.๔๐+๐.๒๐It/Io+๐.๒๐Mt/Mo+๐.๒๐Ft/Fo

สูตรที่ ๒.๓ K = ๐.๔๕+๐.๑๕It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๒๐Et/Eo+๐.๑๐Ft /Fo

สูตรที่ ๓.๑ K = ๐.๓๐+๐.๔๐At/Ao+๐.๒๐Et/Eo+๐.๑๐Ft/Fo

สูตรที่ ๓.๒ K = ๐.๓๐+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๓๐At/Ao+๐.๒๐Et/Eo+๐.๑๐Ft/Fo

สูตรที่ ๓.๓ K = ๐.๓๐+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๔๐At/Ao+๐.๑๐Et/Eo+๐.๑๐Ft/Fo

สูตรที่ ๓.๔ K = ๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๓๕Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๑๕St/So

สูตรที่ ๓.๕ K =๐.๓๕+๐.๒๐It/Io+๐.๑๕Ct/Co+๐.๑๕Mt/Mo+๐.๑๕St/So

สูตรที่ ๓.๖ K = ๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๕Ct/Co+๐.๒๐Mt/Mo+๐.๒๕St/So

สูตรที่ ๓.๗ K = ๐.๒๕+๐.๑๐It/Io+๐.๐๕Ct/Co+๐.๒๐Mt/Mo+๐.๔๐St/So

สูตรที่ ๔.๑ K = ๐.๔๐+๐.๒๐It/Io+๐.๑๐Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๒๐St/So

สูตรที่ ๔.๒ K = ๐.๓๕+๐.๒๐It/Io+๐.๑๐Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๒๕St/So

สูตรที่ ๔.๓ K = ๐.๓๕+๐.๒๐It/Io+๐.๔๕Gt/Go

สูตรที่ ๔.๔ K = ๐.๒๕+๐.๑๕๐It/Io+๐.๖๐Gt/Go

สูตรที่ ๔.๕ K = ๐.๔๐+๐.๑๕It/Io+๐.๒๕Ct/Co+๐.๒๐Mt/Mo

สูตรที่ ๔.๖ K = ๐.๔๐+๐.๒๐It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๒๐Et/Eo+๐.๑๐Ft/Fo

สูตรที่ ๔.๗ K = Ct/Co

สูตรที่ ๕.๑.๑ K = ๐.๕๐+๐.๒๕It/Io+๐.๒๕Mt/Mo

สูตรที่ ๕.๑.๒ K = ๐.๔๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๔๐ACt/ACo

สูตรที่ ๕.๑.๓ K = ๐.๔๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๔๐PVCt/PVCo

สูตรที่ ๕.๒.๑ K = ๐.๔๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๕Mt/Mo+๐.๒๐Et/Eo+๐.๑๕Ft/Fo

สูตรที่ ๕.๒.๒ K = ๐.๔๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๑๐Et/Eo+๐.๓๐GIPt/GIPo

สูตรที่ ๕.๒.๓ K = ๐.๕๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๓๐PEt/PEo

สูตรที่ ๕.๓ K = ๐.๔๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๕Et/Eo+๐.๓๕GIPt/GIPo

สูตรที่ ๕.๔ K=๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๒๐Ct/Co+๐.๐๕Mt/Mo+๐.๐๕St/So +๐.๓๐PVCt/PVCo

สูตรที่ ๕.๕ K = ๐.๒๕+๐.๐๕It/Io+๐.๐๕Mt/Mo+๐.๖๕PVCt/PVCo

สูตรที่ ๕.๖ K = ๐.๒๕+๐.๒๕It/Io+๐.๕๐GIPt/GIPo

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ค. ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLY ETHYLENE ในเดือนที่ทำการประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ทำการประกวดราคา

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ง. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๔.๑ การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๔.๒ การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๔.๓ การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

๔.๔ ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่ทำการยื่นขอเสนอประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

๔.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่า ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๔.๖ การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ ผู้ว่าจ้างจะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ภาคผนวก ข.

ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) ของโครงการ

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	หมายเหตุ
๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์							
๑.๑	ชนิด Crystalline silicon หรือ ดีกว่า						
๑.๒	พิกัดกำลังไฟฟ้า Output ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ (Wp) ต่อแผง ที่ STC						
๑.๓	ได้รับมาตรฐาน มอก. ๖๑๒๑๕ เล่ม ๑(๑)-๒๕๖๑ และ มอก.๖๑๗๓๐ เล่ม๒ - ๒๕๖๗ หรือหนังสือขยายเวลาให้ใช้มอก. ๒๕๘๐ เล่ม๒ – ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมแนบเอกสารการได้รับรองจากผู้ผลิต						
๑.๔	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียน SMEs จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)						
๑.๕	ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องปิดทับด้วยกระจกแทมเปอร์ชนิด AR coating pattern tempered glass เป็นส่วนทับหน้าที่ใช้ทำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับต้องได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.๙๖๕-๒๕๖๐ โดยต้องแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ.ตามแบบ มอ.๖						
๑.๖	มีเอกสารแสดงขอบเขตการรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์						
๑.๗	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (Product Warranty) และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% (Linear Performance Warranty) ในช่วงเวลา ๒๕ ปี โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงการรับประกันจากผู้ผลิตลงนามโดยผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิตและประทับตรารับรองมาพร้อมในวันเสนอราคา						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			หมายเหตุ
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	
๒. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter)							
๒.๑	เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงาน ควบคุม ตัดต่อ ป้องกัน และแสดงผล ของระบบเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC ๓PH- ๓๘๐ โวลท์ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลวัตต์						
๒.๒	ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE หรือ UL หรือเทียบเท่า						
๒.๓	มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT (Maximum Power Point Tacking) สามารถทำงานได้อัตโนมัติ เมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์						
๒.๔	สามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ ๓ เฟส ที่แรงดัน ๓๘๐ VAC ได้						
๒.๕	มีจอแสดงค่าการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) และค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดควบคุมการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แยกชิ้นส่วน						
๒.๖	ชุดควบคุมพร้อมจอแสดงค่าการทำงาน จะต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP๖๕ พร้อมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย						
๒.๗	มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่ากำหนด (Over voltage/Under voltage) ป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่ากำหนด						
๒.๘	ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานทุกฉบับข้างต้น และผลการทดสอบระบบป้องกันฝุ่นและน้ำจากสถาบันในประเทศไทยรับรอง ที่มีลายเซ็นประทับตราสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคลจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องยื่นแสดงพร้อมกันในวันเสนอราคา						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			หมายเหตุ
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	
๓. ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ							
๓.๑	ตู้โลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐x๑๒๐๐x๓๕๐ mm ทำจากแผ่นโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. ทาสีและพ่นสีพื้นกันสนิมเป็นสีเทาหรือโทนอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับยึดติดตั้งกันผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-ปิด ด้านเดียวมีตัวล๊อคฝาปิดเป็นแบบกด พื้นฝาตัดเป็นช่องสัดส่วนเหมาะสม ติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า						
๓.๒	ตู้โลหะสามารถป้องกันน้ำ มีหลังคา กระจก ๒ ชั้น ได้พร้อมมีช่องระบายอากาศ มีมาตรฐานป้องกันไม่ต่ำกว่า IP๔๔						
๓.๓	ในตู้เหล็กประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ Inverter Solar Pump ,อุปกรณ์ป้องกันระบบ AC กระแสสลับ,อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง,พัดลมระบายอากาศ Ventilation Fan ๒๒๐/๓๘๐VAC ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว อุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า						
๓.๔	อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง สามารถรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีลักษณะแบบยกขึ้นลงหรือแบบมือบิด มีอุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge Protection) ผลิตตามมาตรฐานสากลอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า						
๓.๕	อุปกรณ์ป้องกันระบบ AC กระแสสลับ Control Water pump ๓PH ๓๘๐V อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากลมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า						
๓.๖	อุปกรณ์ป้องกันระบบ DC กระแสตรง Control Water pump ๓PH ๓๘๐V อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า						
๓.๗	สายไฟใช้ประกอบตู้ต้องมีมาตรฐานสากล เช่น ISO, IEC , EN,TUV หรือ มอก. อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพดีกว่า หรือเทียบเท่า						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			หมายเหตุ
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	
๔. ชุดเครื่องสูบน้ำ (Pump)							
๔.๑	เป็นเครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Split case Centrifugal pump ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑						
๔.๒	สามารถสูบน้ำได้ปริมาณ (Q) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงส่งรวม(TDH) ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร และรอบมอเตอร์ที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ / นาที						
๔.๓	ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำจาก เหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือดีกว่า						
๔.๔	ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑						
๔.๕	ใบพัด (Impeller) ทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน CF๘ หรือดีกว่า						
๔.๖	เพลา (Shaft) ทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน SS๔๑๐ หรือดีกว่า						
๔.๗	ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาเลือกขนาดมอเตอร์เป็นแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า แนวนอน Horizontal ทรงกรงกระรอก (Squirrel-Cage Induction Motor) ตามมาตรฐาน NEMA,DIN หรือ IEC						
๔.๘	ตัวมอเตอร์เป็นแบบ TEFC, Insulation Class F						
๔.๙	มอเตอร์สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิภายนอกสูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียส						
๔.๑๐	มอเตอร์มีค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) มีค่าไม่น้อยกว่า ๐.๘ ที่พิกัดกำลังออก						
๔.๑๑	มอเตอร์ของปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ kW						
๔.๑๒	แรงดันไฟฟ้า เป็นชนิด ๓ เฟส ๓๘๐ V ความถี่ ๕๐ Hz						
๔.๑๓	มีระดับป้องกันไม่น้อยกว่า IP๕๕						
๔.๑๔	ผู้รับจ้างจะต้องแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำด้วยว่า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์เมื่อประกอบกันเป็นชุดแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน ให้ทางราชการตรวจสอบและติดต่อได้ เอกสารรับรองสำเนาลงนามโดยผู้มีอำนาจครบถ้วนถูกต้องมาพร้อมในการยื่นเสนอราคา						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			หมายเหตุ
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	
๕. ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)							
๕.๑	ท่อต้องผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง และจะต้องใช้เม็ดวัสดุใหม่มาทำการผลิตเท่านั้น ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ (Reworked Material) มาใช้ร่วมในการผลิต ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐						
๕.๒	วัสดุท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ประเภทท่อพีอีมีผนังหลายชั้น (๒ชั้น) ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุประเภทชั้นคุณภาพเดียวกัน						
๕.๓	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ที่ใช้จะต้องผลิตวัสดุชนิดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกันและผลิตจากผู้ผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่อ						
๕.๔	ผลิตภัณฑ์จะต้อง ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือใหม่กว่า						
๖. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่							
๖.๑	ถังเก็บน้ำมีลักษณะ เป็นทรงกระบอก โดยมีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร สามารถทำการถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ (ยกเว้นฐานราก) เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต						
๖.๒	โรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, ต้องได้รับมาตรฐาน CE และต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ ISO45001						
๖.๓	ผลิตจากแผ่นเหล็กเกรดพิเศษ SS๔๐๐ หรือเทียบเท่าที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต						
๖.๔	หนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี						
๖.๕	รายการคำนวณโครงสร้างถังเก็บน้ำพร้อมลงนามรับรอง โดยวิศวกร โยธาระดับสามัญวิศวกร โยธา (สย.)						
๖.๖	เอกสารการรับรองการตรวจวัด - ใบรับรองผลการทดสอบแผ่นเหล็ก - ใบรับรองผลการตรวจวัดความหนาผิวเคลือบ						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ลำดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา		เอกสารอ้างอิง			หมายเหตุ
		มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	มี	ไม่มี	หน้า	
๗. กรองเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง							
๗.๑	เป็นเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติชนิดแผ่นกรองดิส (Automatic Disc Filter) สามารถทำการล้างย้อนด้วยตัวระบบเอง (Automatic Back Wash						
๗.๒	มีขนาดการกรอง ๑๓๐ ไมครอน						
๗.๓	การล้างย้อนของเครื่องกรองนั้น สามารถทำงานจากการตั้งเวลา การจับความต่างของความดันของน้ำที่เข้าและออก และจากการทำงานแบบ Manual						
๗.๔	การสั่งการทำงานของเครื่องให้ทำงานแบบอัตโนมัติ จะต้องถูกสั่งโดยใช้ระบบน้ำร่วมกับไดอะแฟรมวาล์ว						
๗.๕	ตัวเครื่องกรองน้ำออกแบบมาสำหรับกรองน้ำที่อัตราการไหล (General flow rate)๓ ของน้ำไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม./ชม.						
๗.๖	ใน ๑ ชุดของเครื่องกรอง ประกอบด้วยหัวกรอง (Filter Module) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด						
๗.๗	สามารถกรองได้ที่ระดับความดันสูงสุด ๘ บาร์						
๗.๘	เป็นเครื่องกรองที่ใช้น้ำแรงดันต่ำในกระบวนการล้างย้อนแบบอัตโนมัติได้ (Automatic Back Wash/ Flush) ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการล้างย้อนในกรณีความดันในระบบลดลง						
๗.๙	มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการกรองรวมอย่างน้อย ๑๔,๙๐๐ ตารางเซนติเมตรในหัวกรอง (Filter Module) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด						
๗.๑๐	ตัววัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องกรองน้ำต้องทำมาจากวัสดุ Polyamide ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เครื่องกรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน						
๗.๑๑	ตัววัสดุที่ใช้ผลิตแผ่น Disc ต้องทำมาจากวัสดุ PP ซึ่งเป็นวัสดุที่เหนียว แข็งแรง ทนทาน เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีตลอดอายุการใช้งาน						
๗.๑๒	เครื่องกรองต้องมีขนาดท่อน้ำเข้า และน้ำออกอย่างน้อย ๑๐ นิ้ว						
๗.๑๓	เครื่องกรองน้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตราฐาน ISO ๙๐๐๑ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องแนบเอกสารประกอบ						

(นายสุพัฒน์ ศิริบุญเรือง) (นายสมศักดิ์ แสนเป็ง) (นายภิพบ เกษนอก)

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ ๑๕๔๓๙
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๔.๐๔น.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ ๒๕๑๕๕
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๐๕.๑๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๒ / ๑๕๐๘๑ **วันที่** ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/๘๙/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภิพบ	เกษนอก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานฯ
๒. นายกวีวิทย์	ศิริณัฐพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายพีรวัตร์	ศรีพันธุ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่, งานดิน, งานป้องกันการกัดเซาะ, งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๓๑๔
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง, งานอาคารประกอบ, งานระบบสูบน้ำ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๑๙๙๑
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ๑.๐๗๐๐

วงเงินตามราคากลาง ๔๒,๙๕๘,๙๑๒.๓๑ บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-อนุมัติ/ตามเสนอ
-ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ข้อกำหนดฯ และหลักการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙


(นายนิทัศน์ พรมพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายภิพบ เกษนอก)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีรวัตร์ ศรีพันธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดเชื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ




๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะประเสง)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณาลงนาม
เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาชี้



๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะประเสง)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ขนาดก้นเฉลี่ย กว้าง ๗๒.๐๐ ม. ยาว ๓๐๕๐.๐๐ ม.
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐.๐๐ กิโลวัตต์ ถังเหล็กเคลือบ Epoxy ขนาดความจุ ๓๐๐ ลบ.ม. สูง ๑๑.๓๕ ม. จำนวน ๑ ถัง ๑ แห่ง
- งานรั้ว (ขนาดตามแบบแปลน)
- งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ขนาดตามแบบแปลน)
- งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒,๑๑๕ ม.
- งานเดินท่อระบบกระจายน้ำ ด้วยท่อ HDPE PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ∅ ๑๖๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.
- งานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ∅ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ๒๖ แห่ง
- งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง พร้อมรางระบาย
- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ **เป็นเงิน** ๔๒,๙๕๘,๙๑๒.๓๑ บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภิพบ	เกษนอก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานฯ
๗.๒ นายกวีวิทย์	ศิริณัฐพงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพีรวัตร์	ศรีพันธุ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายภิพบ เกษนอก)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีรวัตร์ ศรีพันธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ลำดับที่	รายการ	งปม.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้างที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบฯ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย	๔๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๙๕๘,๙๑๒.๓๑	๑๕๐	๓๐	๖๐	๓๐	๒๗๐	๒๗๐	
	พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ									

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิพบ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพีรวัตร์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานถากถาง	50,000	ตร.ม.	1.38	69,000.00	1.2314	1.70	85,000.00	
2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,400	ลบ.ม.	20.73	29,022.00	1.2314	25.53	35,742.00	
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	50,000	ลบ.ม.	0.89	44,500.00	1.2314	1.10	55,000.00	
	งานดิน								
4	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 38,886.00 ลบ.ม.								
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	38,886	ลบ.ม.	20.73	806,106.78	1.2314	25.53	992,759.58	สภาพปกติ
5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	38,763	ลบ.ม.	33.31	1,291,195.53	1.2314	41.02	1,590,058.26	
6	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด						-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	5,710	ลบ.ม.	47.48	271,110.80	1.2314	58.47	333,863.70	สภาพแน่น
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	2,705	ลบ.ม.	97.31	263,223.55	1.2314	119.83	324,140.15	สภาพแน่น
7	งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	211	ลบ.ม.	862.84	182,059.24	1.2314	1,062.50	224,187.50	
8	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	3,000	ลบ.ม.	20.73	62,190.00	1.2314	25.53	76,590.00	
	งานโครงสร้าง								
9	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 Ksc	951	ลบ.ม.	4,180.58	3,975,731.58	1.1991	5,012.93	4,767,296.43	
10	งานคอนกรีตหยาบ	17	ลบ.ม.	2,294.70	39,009.90	1.1991	2,751.57	46,776.69	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	42,636	กก.	27.80	1,185,280.80	1.1991	33.33	1,421,057.88	
12	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.22x0.22 ม.	584	ม.	755.97	441,486.48	1.1991	906.48	529,384.32	
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม.	336	ม.	502.00	168,672.00	1.1991	601.95	202,255.20	
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
13	งานหินเรียง	61	ลบ.ม.	1,327.14	80,955.54	1.2314	1,634.24	99,688.64	
14	งานหินทิ้ง	94	ลบ.ม.	1,018.79	95,766.26	1.2314	1,254.54	117,926.76	
15	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion มอก.71-2532 , มอก.3656-2566						-	-	
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม. พร้อมหินเรียง	36	ลบ.ม.	3,744.99	134,819.64	1.2314	4,611.58	166,016.88	
16	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress มอก.71-2532 , มอก.3656-2566						-	-	
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม. พร้อมหินเรียง	84	ลบ.ม.	3,518.36	295,542.24	1.2314	4,332.51	363,930.84	
17	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	288	ตร.ม.	91.00	26,208.00	1.2314	112.06	32,273.28	
	งานท่อและอุปกรณ์								
18	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia. 6 นิ้ว	30	ม.	859.15	25,774.50	1.2314	1,057.96	31,738.80	
19	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 มอก.17-2532								
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	20	ม.	189.00	3,780.00	1.2314	232.73	4,654.60	
20	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว หนา 4.5 มม.(มีหน้าจาน) มอก.427-2562						-	-	
	- ขนาด Dia. 200 มม.	57.0	ม.	4,384.33	249,906.81	1.2314	5,398.86	307,735.02	
21	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. 160 มม.	3,000	ม.	591.80	1,775,400.00	1.2314	728.74	2,186,220.00	
22	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.	208	ม.	1,227.60	255,340.80	1.2314	1,511.67	314,427.36	
23	งานท่อยางตัวหนอน ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหน้าจาน(ยาว 6 ม./ชุด) รับแรงดัน 10 บาร์	2	ชุด	66,700.00	133,400.00	1.2314	82,134.38	164,268.76	

	งานอาคารประกอบ								
24	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Single Air Valve)								
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว	2	ชุด	36,736.00	73,472.00	1.1991	44,050.14	88,100.28	
25	ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์	4	ชุด	76,443.00	305,772.00	1.1991	91,662.80	366,651.20	
26	งานจุดปล่อยน้ำ GS 3 " ท่อ ขนาด 160 มม.	30	ชุด	3,191.90	95,757.00	1.1991	3,827.41	114,822.30	
27	งานชุดประตูน้ำใต้ดิน 6 นิ้ว พร้อมประแจ เปิด-ปิด 160 มม.	2	ชุด	17,611.26	35,222.52	1.1991	21,117.66	42,235.32	
28	อุปกรณ์ประกอบบนแพ	1	ชุด	438,189.34	438,189.34	1.1991	525,432.84	525,432.84	
29	งานประตูระบายตะกอน Dia. 6 นิ้ว ท่อขนาด 160 มม.	3	ชุด	28,040.84	84,122.52	1.1991	33,623.77	100,871.31	
30	ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	42,242.00	42,242.00	1.1991	50,652.38	50,652.38	
31	ball valve พร้อมหัวขับ 24v DC สำหรับปั๊มลมขนาด 1 นิ้ว (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	26,900.00	26,900.00	1.1991	32,255.79	32,255.79	
32	butterfiy valve พร้อมหัวขับ 24v DC สำหรับกรองน้ำเกษตร 2 นิ้ว (ระบบน้ำสะอาด)	2	ชุด	29,400.00	58,800.00	1.1991	35,253.54	70,507.08	
33	butterfiy valve พร้อมหัวขับ 24v DC สำหรับถังตกตะกอนและแชมเปญ 3 นิ้ว (ระบบน้ำสะอาด)	7	ชุด	30,000.00	210,000.00	1.1991	35,973.00	251,811.00	
34	butterfiy valve พร้อมหัวขับ 24v DC สำหรับระบายตะกอนถังเก็บน้ำ 4 นิ้ว (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	33,600.00	33,600.00	1.1991	40,289.76	40,289.76	
35	valve อัตโนมัติ (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1.1991	29,977.50	29,977.50	
36	งานอุปกรณ์ประสานท่อภายในระบบ (ตลิ่งขึ้นหอสูง)	1	ชุด	276,472.65	276,472.65	1.1991	331,518.35	331,518.35	
	งานระบบสูบน้ำ								
37	เครื่องสูบน้ำ HORIZONTAL SPLITCASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 380 v (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	-เครื่องสูบตามมาตรฐาน มีกำลัง 30 KW	2	ชุด	1,029,000.00	2,058,000.00	1.1991	1,233,873.90	2,467,747.80	
38	เครื่องสูบน้ำ 'ENDSUCTION CENTRIFUGAL STUB-SHAFT PUMP WATER PUMP						-	-	
	-เครื่องสูบตามมาตรฐาน มีกำลัง 1.5 KW	2	ชุด	17,200.00	34,400.00	1.1991	20,624.52	41,249.04	
39	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 37 KW	2	ชุด	1,463,700.00	2,927,400.00	1.1991	1,755,122.67	3,510,245.34	
40	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W	94	แผง	23,100.00	2,171,400.00	1.1991	27,699.21	2,603,725.74	
41	ถังสลักเกลียวอีพ็อกซี่พร้อมหลังคามาตรฐาน								
	- ขนาดความจุ 300 ลบ.ม.	1	ชุด	4,490,000.00	4,490,000.00	1.1991	5,383,959.00	5,383,959.00	
	- ขนาดความจุ 200 ลบ.ม.	1	ชุด	3,310,000.00	3,310,000.00	1.1991	3,969,021.00	3,969,021.00	
42	แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35 ม.	1	ชุด	1,050,000.00	1,050,000.00	1.1991	1,259,055.00	1,259,055.00	
43	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 60W พร้อมฐาน	6	ชุด	34,385.00	206,310.00	1.1991	41,231.05	247,386.30	
44	ถังตกตะกอน และถังกรองอัตโนมัติสำเร็จรูป ชนิดระบบกรองอากาศแบบหมุนวน ขนาด 2.20x5.2 ม. (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	902,000.00	902,000.00	1.1991	1,081,588.20	1,081,588.20	
45	ปั๊มจ่ายสารเคมีลดกรด-ด่าง (Meteing pump) (ระบบน้ำสะอาด)	3	ชุด	35,400.00	106,200.00	1.1991	42,448.14	127,344.42	
46	ชุดควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำ 2 ชุด และปั๊มลม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	105,000.00	105,000.00	1.1991	125,905.50	125,905.50	
47	ชุดควบคุมการทำงานของชุดวาล์วอัตโนมัติ จำนวน 16 ชุด พร้อมชุดจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	437,000.00	437,000.00	1.1991	524,006.70	524,006.70	
48	กรองน้ำเกษตร 3 นิ้ว 120 ไมครอน (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	6,440.00	6,440.00	1.1991	7,722.20	7,722.20	
49	เครื่องกรองน้ำ อัตราการกรอง 174 ลบ.ม./ชม	1	ชุด	978,600.00	978,600.00	1.1991	1,173,439.26	1,173,439.26	
	งานเบ็ดเตล็ด								
50	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1	ชุด	10,582.81	10,582.81	1.1991	12,689.85	12,689.85	
51	งานป้ายแนะนำโครงการ	1	ชุด	7,657.81	7,657.81	1.1991	9,182.48	9,182.48	
52	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3	ชุด	6,107.44	18,322.32	1.1991	7,323.43	21,970.29	
53	งานทุ่น คสล. ยึดแพ	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.1991	5,395.95	5,395.95	
54	งานเสารับท่อส่งน้ำ	2	ชุด	6,262.15	12,524.30	1.1991	7,508.94	15,017.88	
55	งานลวดสลิงแสตนเลส ขนาด12 มม. (7x7)	60	ม.	355.35	21,321.00	1.1991	426.10	25,566.00	
56	งานรั้วตาข่ายแผงโซล่าเซลล์	1	ชุด	560,933.00	560,933.00	1.1991	672,614.76	672,614.76	
57	ประตูน้ำ Ball Valve ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1	ชุด	217.35	217.35	1.1991	260.62	260.62	
58	เครื่องกว้านสายส่งไฟฟ้า	1	ชุด	51,885.00	51,885.00	1.1991	62,215.30	62,215.30	
59	เครื่องกว้านแพลอย	2	ชุด	51,885.00	103,770.00	1.1991	62,215.30	124,430.60	

60	งานหลักบอกแนว (ท่อส่งน้ำ)	60	ชุด	486.70	29,202.00	1.1991	583.60	35,016.00	
61	งานเสาไฟฟ้า แรงต่ำ ยาว 8 เมตร ขนาด 200x200 มม. มาตรฐาน กฟภ.	2	ต้น	1,667.00	3,334.00	1.1991	1,998.90	3,997.80	
62	อาคารโรงกรองน้ำ	1	ชุด	59,783.44	59,783.44	1.1991	71,686.32	71,686.32	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
63	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (Plate Bearing Test)	1	จุด	6,500.00	6,500.00	1.0700	6,955.00	6,955.00	
64	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	1	จุด	13,500.00	13,500.00	1.0700	14,445.00	14,445.00	
65	งานค่าทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic LoadTest	1	ต้น	28,500.00	28,500.00	1.0700	30,495.00	30,495.00	
66	การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	37,450.00	
67	ปั๊มลม 220v ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1.0700	16,050.00	16,050.00	
68	สารกรองแอนทราไซต์ (ระบบน้ำสะอาด)	800	ลิตร	23.00	18,400.00	1.0700	24.61	19,688.00	
69	ทรายกรอง เบอร์ 5 (5 มม.) (ระบบน้ำสะอาด)	800	ลิตร	9.00	7,200.00	1.0700	9.63	7,704.00	
70	สารกรอง PYROLUSITE (ระบบน้ำสะอาด)	2,000	ลิตร	21.00	42,000.00	1.0700	22.47	44,940.00	
71	กรวดกรองน้ำ (ระบบน้ำสะอาด)	480	ลิตร	7.00	3,360.00	1.0700	7.49	3,595.20	
72	สารกรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพครั้งสุดท้าย (ระบบน้ำสะอาด)	800	ลิตร	46.00	36,800.00	1.0700	49.22	39,376.00	
73	ถังเก็บน้ำ PE 1000 ลิตร (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1.0700	6,420.00	6,420.00	
74	ระบบกรองน้ำดื่ม RO 6,000 ลิตร/วัน (ระบบน้ำสะอาด)	1	ชุด	280,000.00	280,000.00	1.0700	299,600.00	299,600.00	
75	ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)	1	ชุด	2,179,100.00	2,179,100.00	1.0700	2,331,637.00	2,331,637.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	35,949,175.51		รวมราคากลางทั้งสิ้น	42,958,912.31	
	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				(สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			42,958,912.31	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภิพบ เกษนอก)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายพีรวัตร์ ศรีพันธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประเทศไทย

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รหัสโครงการ 701004 - 3645 - 001

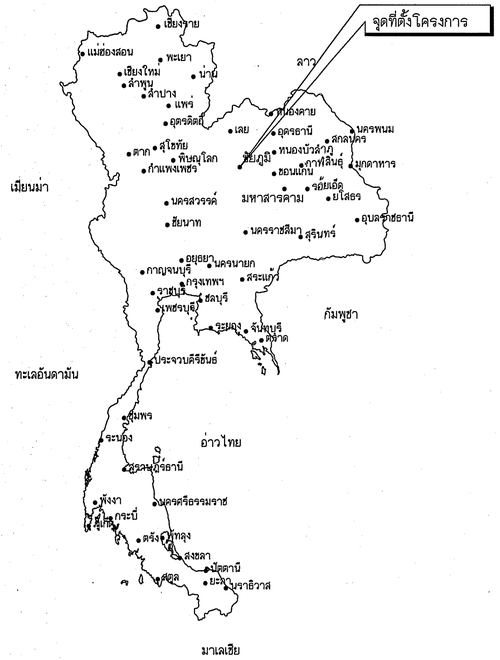

แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อ

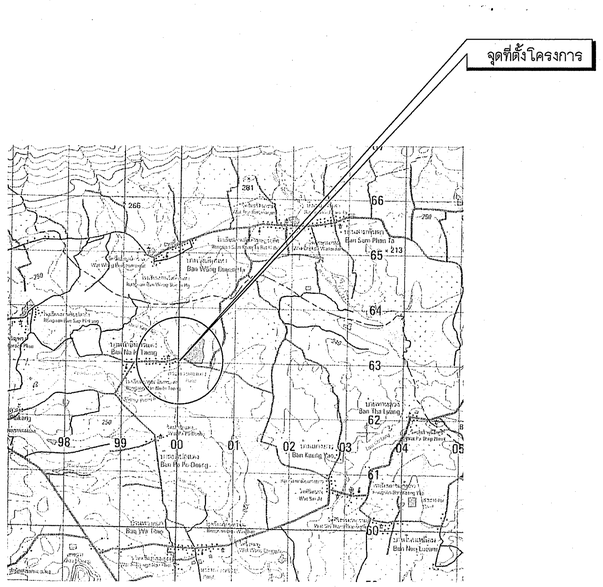

ระวาง 5340-I

พิกัด 47P 800122 E - 1763073 N

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน 1:50000

สารบัญ

ลำดับ	รายการ	จำนวนแผ่น
1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ, แสดงอาณาเขต และสารบัญแบบ	1
2	ลักษณะโครงการ, สัญญลักษณ์แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบ	1
3	แปลนทั่วไป	6
4	รูปตัดงานดิน	18
5	แบบมาตรฐานบันได คสล. แบบไม่มีชานพัก	1
6	แบบมาตรฐานการวางท่อ คสล. ค่าระดับน้ำ	1
7	แบบมาตรฐานอาคารประกอบ แสดงหลักบอกค่าระดับน้ำ	1
8	แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร	24
9	แบบสถานีสูบน้ำ (อาคารแพลอย)	18
10	แปลนอาคารและเครื่องกรองเกษตร อัตราการกรอง 175 ลบ.ม./ชม.	1
11	แบบแสดงหลักบอกแนวการวางท่อ	3
12	แบบอาคารประกอบอื่นๆ	9
13	แบบมาตรฐานอาคารผู้ควบคุมระบบ IOT	2
14	แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ	25
15	แบบมาตรฐานอาคารระบายน้ำท่อเหลี่ยม คสล.	2
16	แบบมาตรฐานอาคารราง Chute คสล.	1
17	แบบมาตรฐานป้ายแนะนำโครงการ	1
18	แบบมาตรฐานป้ายชื่อโครงการ	1
	รวม	115

อนุมัติ

(นายนิพัทธ์ พรมพินิจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ	หมก.
กรรมการ	นายสุวิวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน	ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ	ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร ทาสุเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	1/115

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ , แสดงอาณาเขต , และสารบัญแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คำย่อ

BASE LINE	ฐ
BENCH MARK	BM.
BRIDGE	BRDG.
CENTER LINE	℄
CROSS SECTION	X-SECTION
DEFLECTION ANGLE	Δ
EXTERNAL DISTANCE	E.
HIGH WATER LEVEL	H.W.L.
HUB & NAIL	H.& N.
LENGTH OF CIRCULAR CURVE	L.
POINT OF CURVATURE	P.C.
POINT OF TANGENCY	P.T.
POINT OF INTERSECTION	P.I.
POINT ON TANGENT	P.O.T.
PROPOSED GRADE	P.G.
RADIUS OF CURVE	R.
REFERENCE POINT	R.P.
STATION	STA.
TANGENT DISTANCE	T.
ORIGINAL GROUND LINE	O.G.L.
DEGREE OF CURVATURE	D.
ELEVATION	ELEV.

สัญลักษณ์

1+025	เส้นฐาน , หมุดสกัด
	หมุดหลักฐานการระดับ
	หมุดหลักฐานการระดับถาวร
	หมุดหลักอ้างอิง
	ต้นไม้
100.00	เส้นชั้นความสูง
BORROW PIT	บ่อดินยืม
	สะพาน
	ท่อลอด
	อาคาร


ลักษณะโครงการขุดลอก หนองน้ำ/สระน้ำ

ขุดลอก หนองน้ำ/สระน้ำ


- ที่ตั้งโครงการ แผนที่ระวาง 5340-I พิกัด 47P 800122 E - 1763073 N
- พื้นที่รับน้ำฝน 4.00 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝน 1,123 มม.
- ปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีไหลลงสู่หนองน้ำ/สระน้ำ 1,010,700.00 ลบ.ม.
- หนองน้ำ / สระความลึก เก็บกัก 3.00 ม.
- หนองน้ำ / สระน้ำกว้าง ก้นห้วย/หนอง 72.00 ม.
- หนองน้ำ / สระน้ำยาว ก้นห้วย/หนอง 3,050.00 ม.
- ระดับก้นหนอง / สระน้ำ 228.00 ม. (รทก.)
- ระดับหลังคันดิน 232.00 ม. (รทก.)
- ระดับน้ำสูงสุดในหนองน้ำ / สระน้ำ 230.00 ม. (รทก.)
- ระดับเก็บกักในหนองน้ำ / สระน้ำ 231.00 ม. (รทก.)
- ความจุที่ระดับเก็บกักน้ำ 454,000.00 ลบ.ม.
- พื้นที่ผิวน้ำในหนองน้ำ / สระน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 103.64 ไร่

ผลประโยชน์


- มีน้ำอุปโภคและบริโภคของราษฎรในโครงการได้ตลอดปีจำนวน 117 ครัวเรือน
- สนับสนุนการเพาะปลูกในเขตโครงการได้ 450 ไร่
- เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด




รูปตัดทั่วไป STA. 30+000 ถึง 30+207




รูปตัดทั่วไป STA. 20+000 ถึง 20+125



รูปตัดทั่วไป STA. 20+125 ถึง 22+184



รูปตัดทั่วไป STA. 10+000 ถึง 12+824



รูปตัดทั่วไป STA. 0+000 ถึง 2+115

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. รายการก่อสร้างที่ไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ก่อสร้างตามข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ของกรมทรัพยากรน้ำฯ.
3. รายระเอียดใดๆที่ไม่ปรากฏชัดในแบบแปลนและไม่แจ้งชัดในข้อกำหนดรายการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาด ห้ามผู้รับจ้างกระทำโดยพละการ
4. การทดสอบใดๆ ที่ไม่ปรากฏชัดในแบบแปลนและรายระเอียดการก่อสร้าง ที่แบบท้ายสัญญา ให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
5. งานดินถมบดอัดแน่นที่ปรากฏในแบบแปลน ให้ถมบดอัดแน่น ไม่ต่ำกว่า 85 % ของค่าความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้ง ตามวิธีของ STANDARD PROCTOR
6. ท่อ ค.ส.ล. ให้ใช้ท่อ ค.ส.ล. ตามมาตรฐาน มอก.128-2549 ชั้น ค.ส.ล. 3
7. ให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการตามแบบที่กำหนดให้ โดยให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่ติดตั้งป้าย
8. อาคารประกอบต่างๆเช่น อาคารทางน้ำเข้า บันไดลงสระ อาคารระบายน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)

แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ

ลำดับที่	แบบเลขที่	รหัส	หมายเหตุ
1	PS.02	-	ความลาด SLOPE นอก/ใน 1:
2	DT.01	-	
3	-	-	ป้ายชื่อโครงการ
4	-	-	ป้ายแนะนำโครงการ

หมายเหตุ

- แนวก่อสร้างที่กำหนดในแบบเป็นเพียงแนวที่ ออกแบบเพื่อใช้ในการหาความยาวของโครงการ และประกอบการคิดปริมาณงานดินเท่านั้น
- ในกรณี ห้วย, หนอง, คลอง, บึง ธรรมชาติ ไม่สามารถขุดลอกได้ตามแบบเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแนวเขตที่ดิน และการพังทลายได้ จึงอนุโลมให้เปลี่ยนแปลงด้านข้าง และแนวขุดลอกจากแบบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนามโดยอยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานการก่อสร้างในสนาม โดยงานดินที่ขุดลอกจะต้องมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลนและแบบท้ายในสัญญาจ้าง
- สถานที่ทิ้งดิน
  1. ที่ทิ้งดิน. ตามแนวคัน (ดินถมบดอัดแน่น 85%) พื้นที่. 27.48 ไร่
  2. ที่ทิ้งดิน. พื้นที่. ไร่
  3. ที่ทิ้งดิน. พื้นที่. ไร่
  4. ที่ทิ้งดิน. พื้นที่. ไร่

หลุมเจาะที่ BH-1 ค่าระดับปากหลุมเจาะ ระดับดินเดิม


ความลึก(ม.) จาก	ถึง	วิธีการเก็บตัวอย่าง	สัญลักษณ์ของชั้นดิน	ตัวย่อชั้นดิน	ระดับที่ชั้นดินเปลี่ยน	ลักษณะของชั้นดินเปลี่ยน
						BH-1 ระดับดินเดิม +0.00
0.00	1.50	Split Spoon				
1.50	1.95	Split Spoon		ดินตะกอนความแข็งปานกลาง ML, Medium	1.50 ม.	
1.95	4.00	Split Spoon				
4.00	4.45	Split Spoon		ดินเหนียวปนทรายสีน้ำตาลแดง CL, Hard	4.00 ม.	
End of Boring						

สัญลักษณ์ชั้นดินและมวลวัสดุ

ดินอ่อน, ดินผิวบน	ทราย	หินที่ยังไม่แบ่งแยกชั้น	หินเรียงขนานแนว
ดินเหนียว	ผิวดิน	หินทราย	หินก่อ
ดินตะกอน	ผิวหิน	หินก้อนใหญ่และทราย	ไม้
กรวด	G.W.L. ระดับน้ำใต้ดิน	หินเรียง	คอนกรีต

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะโครงการ, สัญญลักษณ์แบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิวัฒน์ พิพัฒน์กุลล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช่	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	2/116	

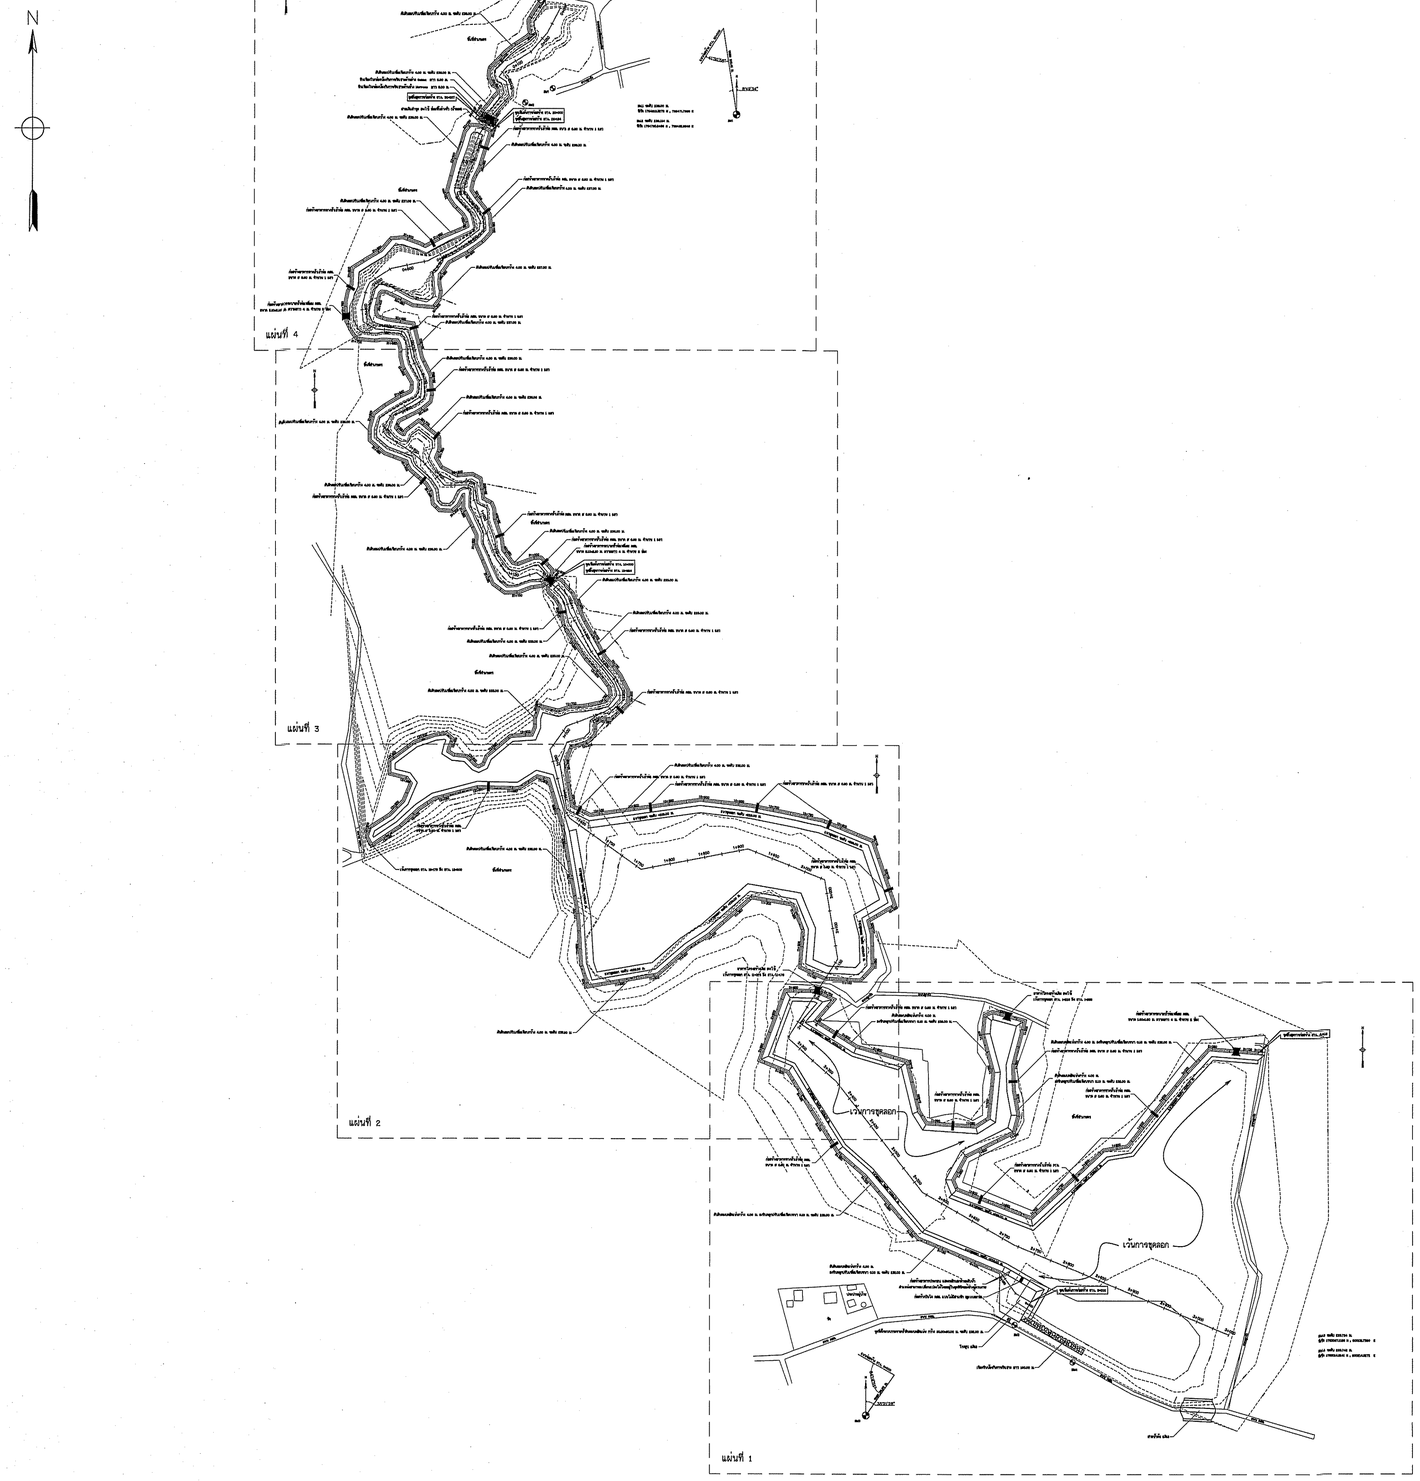

BM.1
พิกัด 1764810.3279 N 799471.7986 E
ระดับ 240.272 ม.

BM.2
พิกัด 1764750.2456 N 799432.6549 E
ระดับ 239.164 ม.

BM.3
พิกัด 1763067.1186 N 800131.7390 E
ระดับ 233.734 ม.

BM.4
พิกัด 1763014.3141 N 800214.5272 E
ระดับ 233.742 ม.


หมายเหตุ

ดูแบบขยาย รูปแปลนโครงการแผ่นที่ 1,2,3,4 ประกอบ


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รูปแปลน Scale 1:4000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายยุวิวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช่	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	3/115	

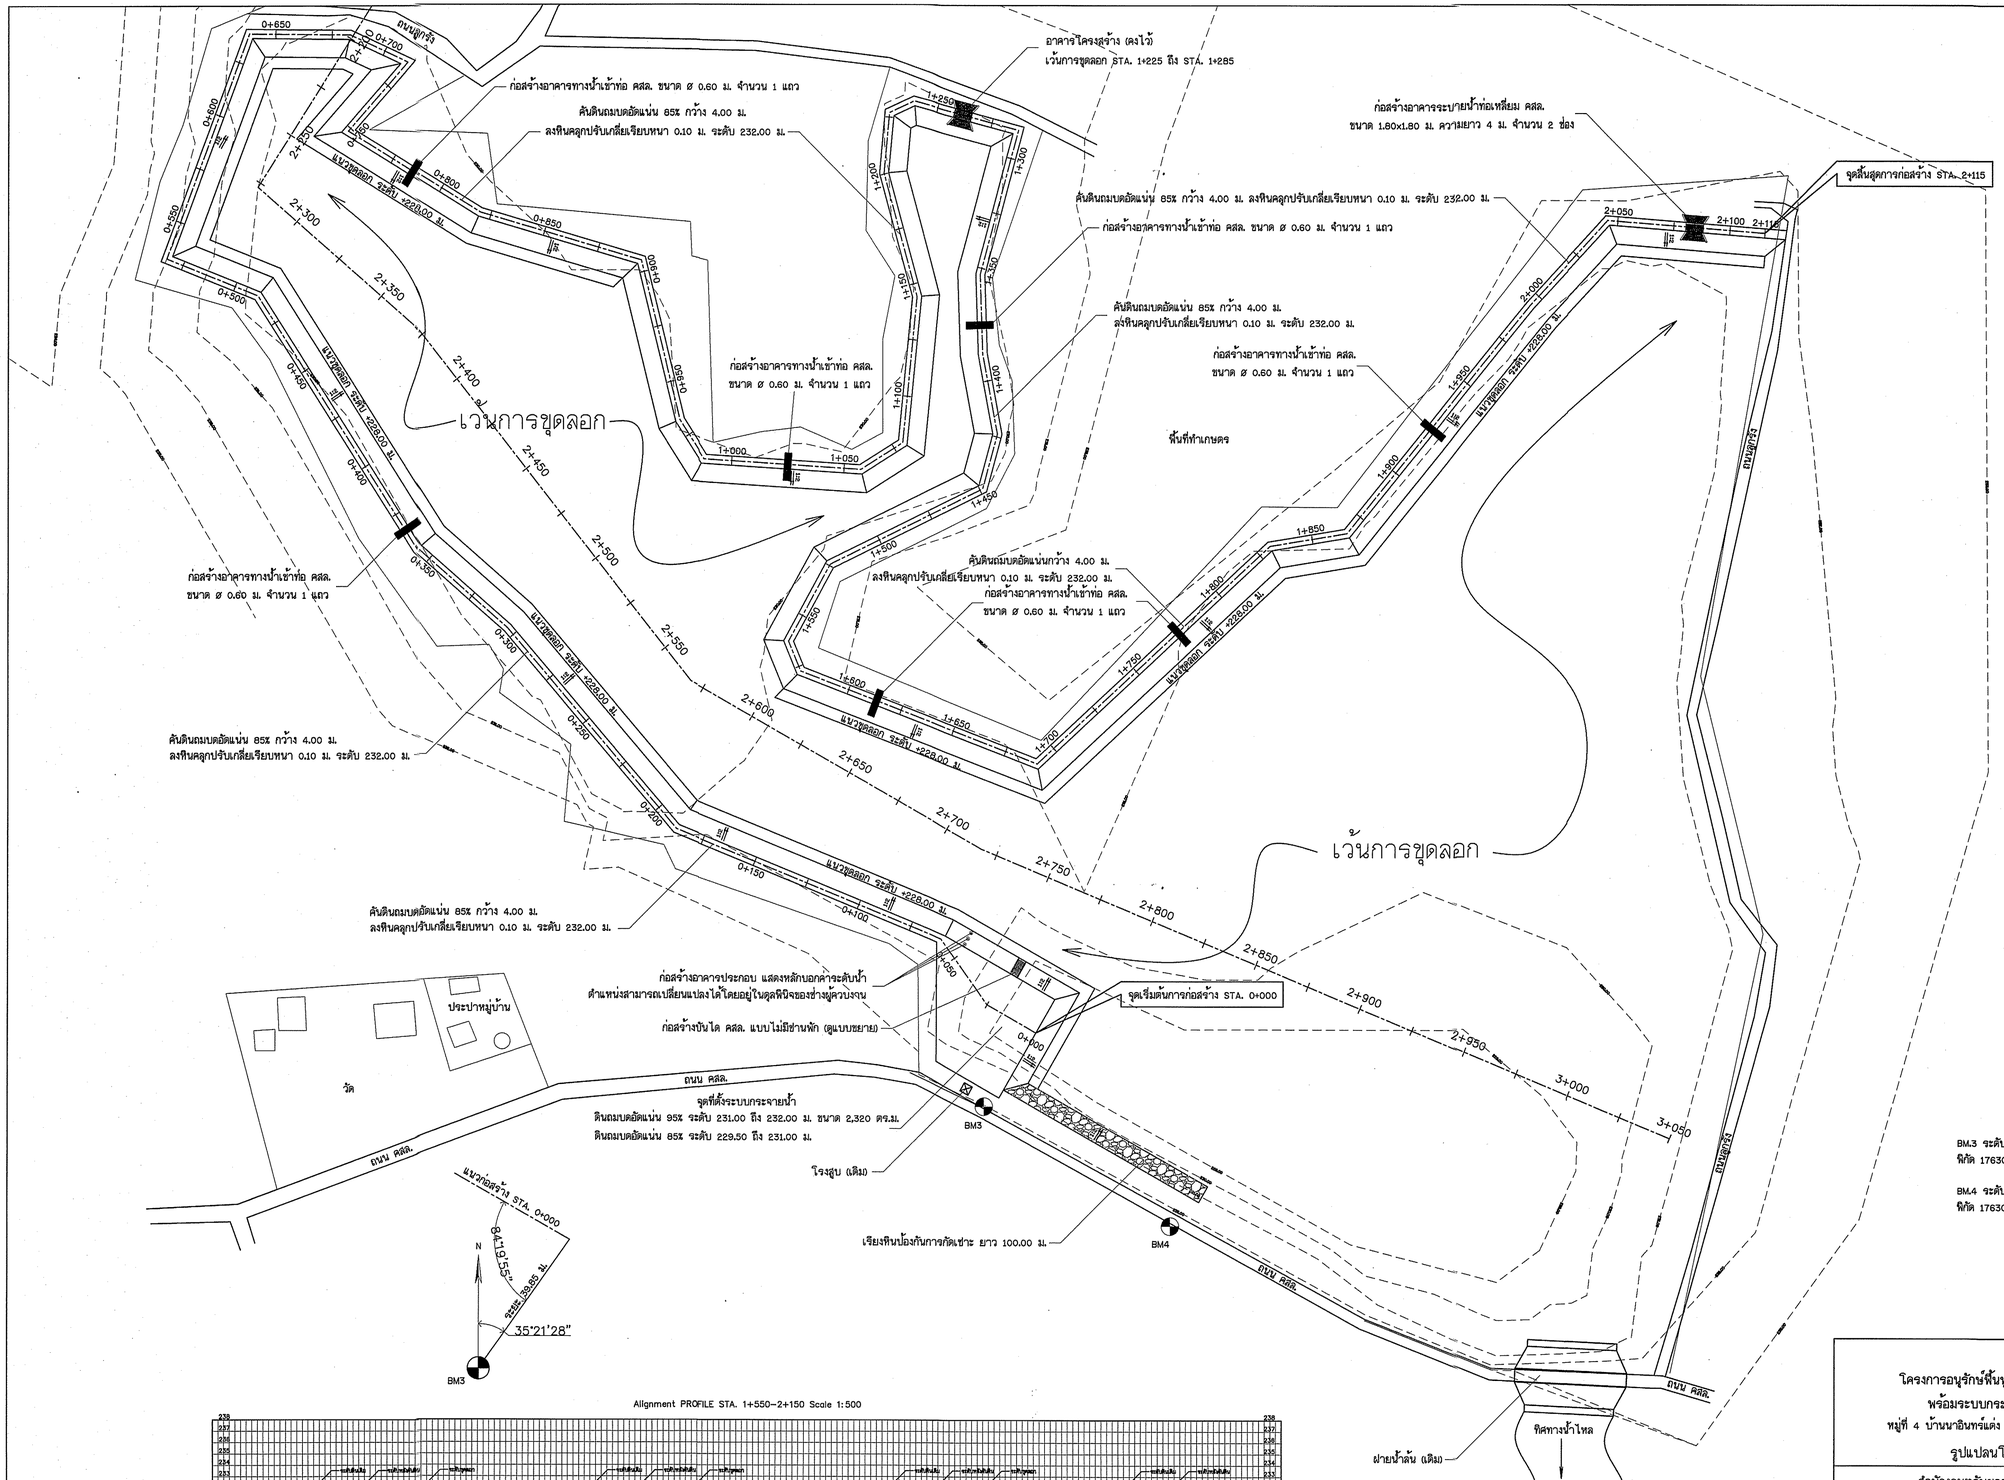


Alignment PROFILE STA. 1+550–2+150 Scale 1:500

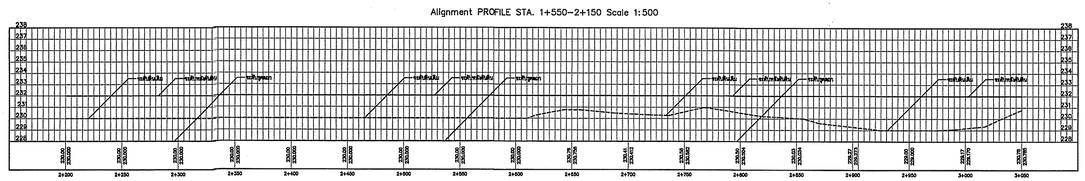


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลแสนตา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รูปแปลนโครงการ 1 Scale 1:1250
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.สชล.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	4/15	

แผ่นที่ 1

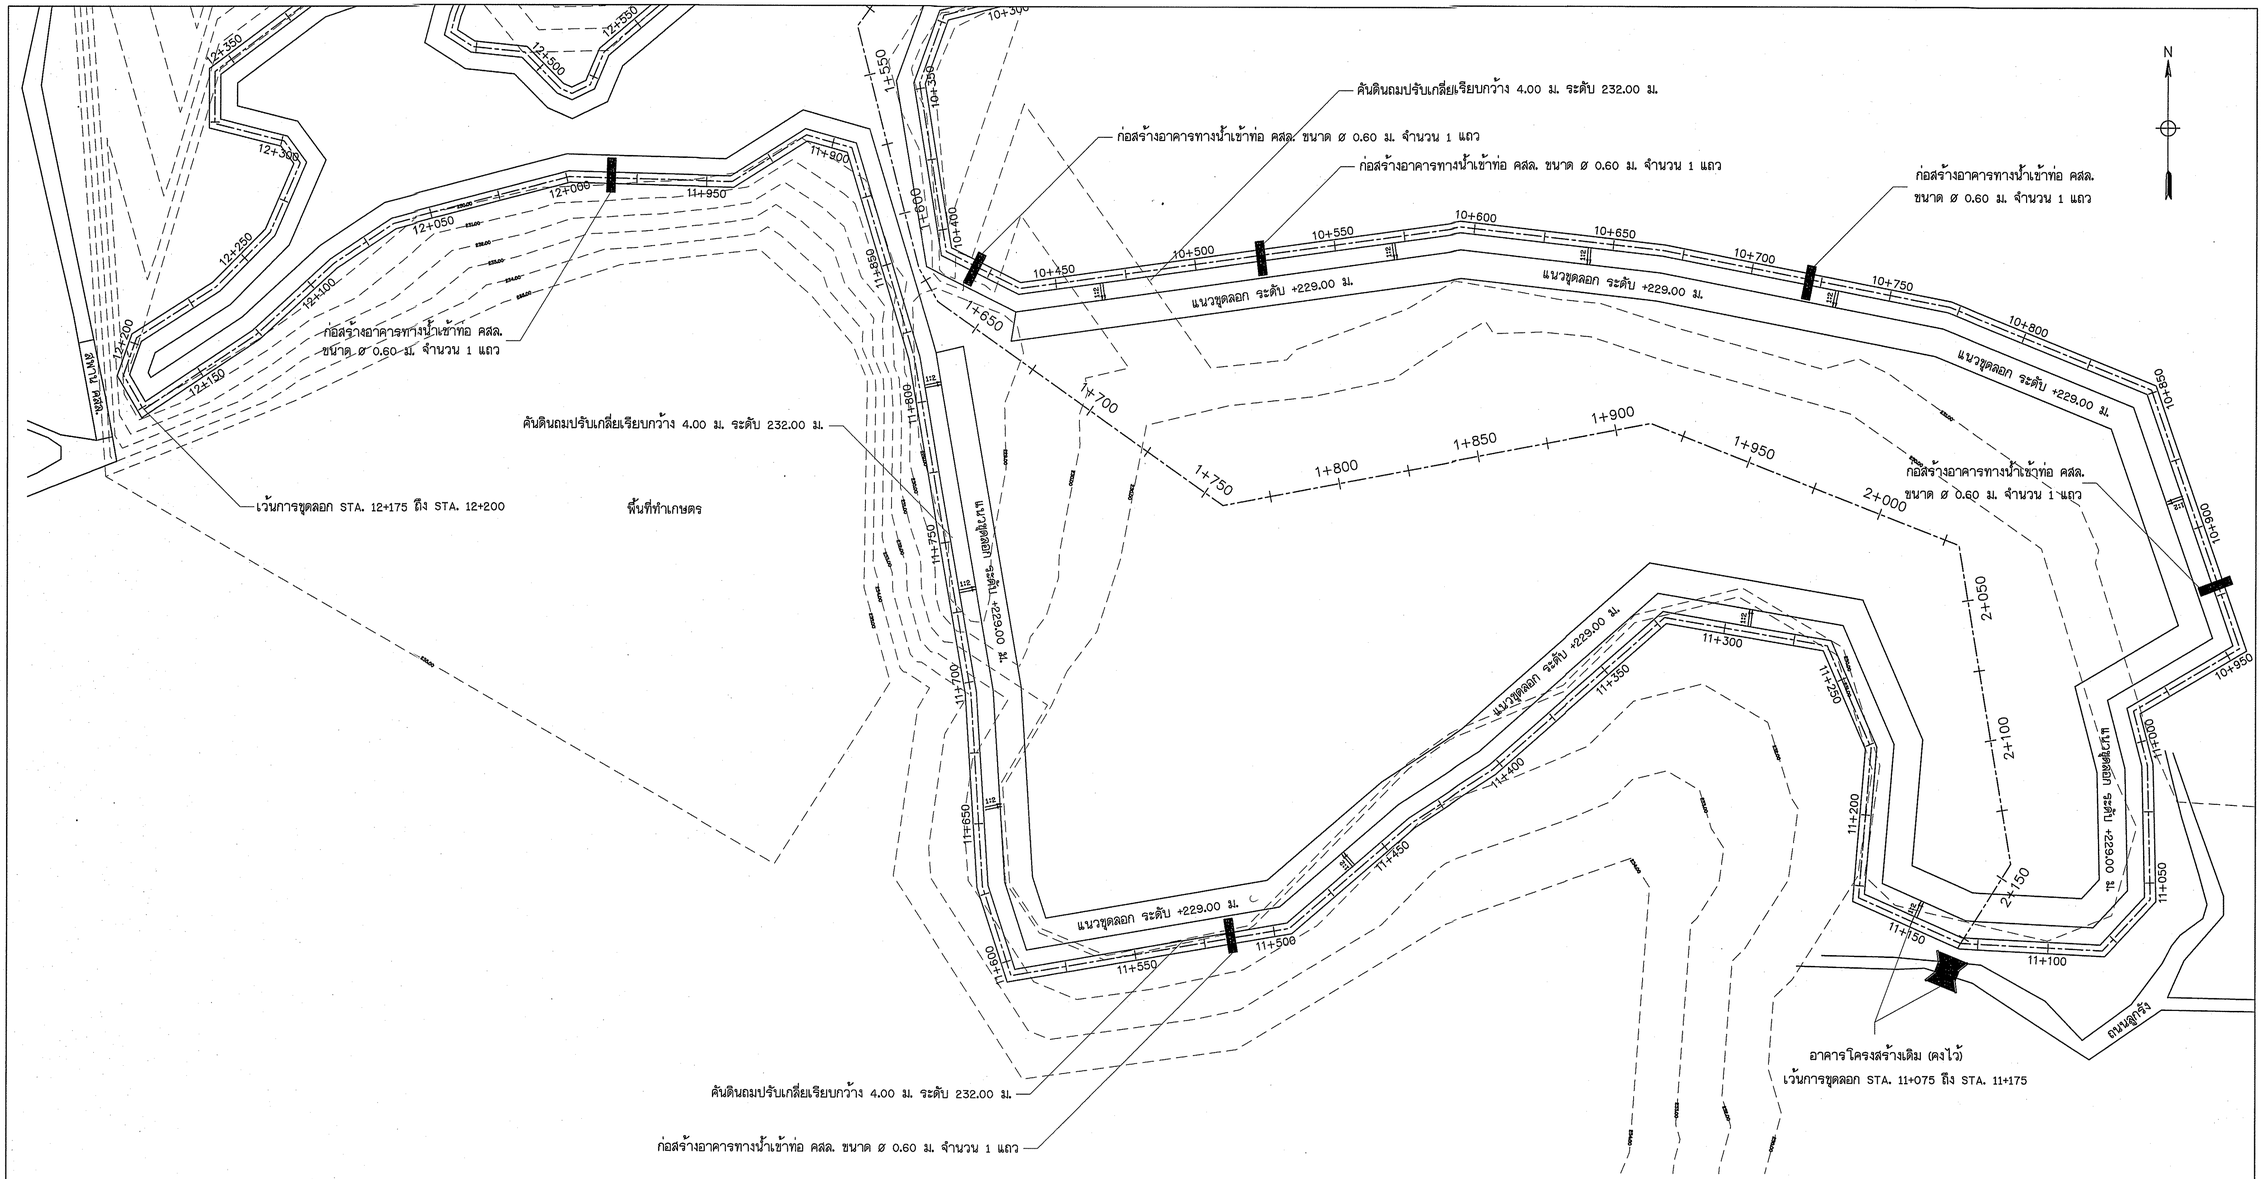

Alignment PROFILE STA. 1+550–2+150 Scale 1:500

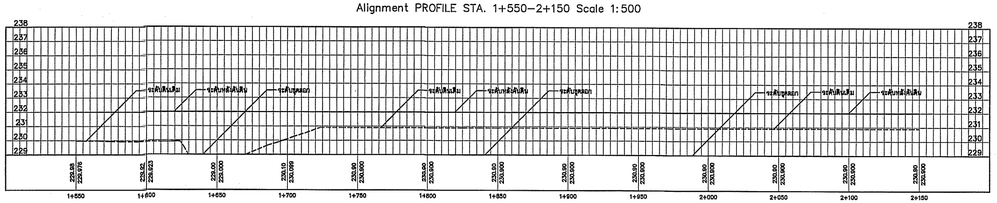

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปแปลนโครงการ 2 Scale 1:1000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	5/11	

แผ่นที่ 2

N

พื้นที่ทำเกษตร

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 236.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 236.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว


คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 236.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 236.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

Alignment PROFILE STA. 0+750–1+500 Scale 1:500

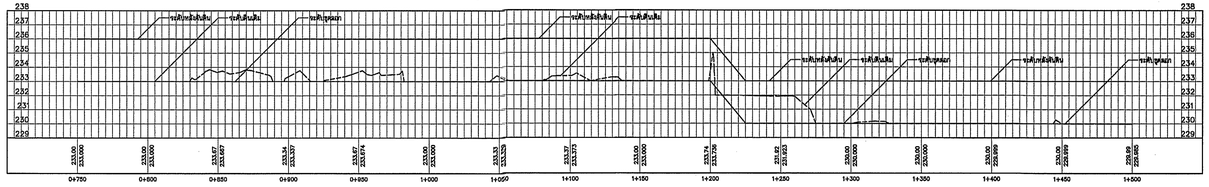

พื้นที่ทำเกษตร

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 236.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

ก่อสร้างอาคารระบายน้ำท่อเหลี่ยม คสล.
ขนาด 2.10x2.10 ม. ความยาว 4 ม. จำนวน 3 ช่อง

จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง STA. 10+000
จุดสิ้นสุดการก่อสร้าง STA. 12+824

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 233.00 ม.

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 233.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 233.00 ม.

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 233.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว

พื้นที่ทำเกษตร

คันดินถมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 ม. ระดับ 233.00 ม.

ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. จำนวน 1 แถว


แผ่นที่ 3

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปแปลนโครงการ 3 Scale 1:1000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	6/115	

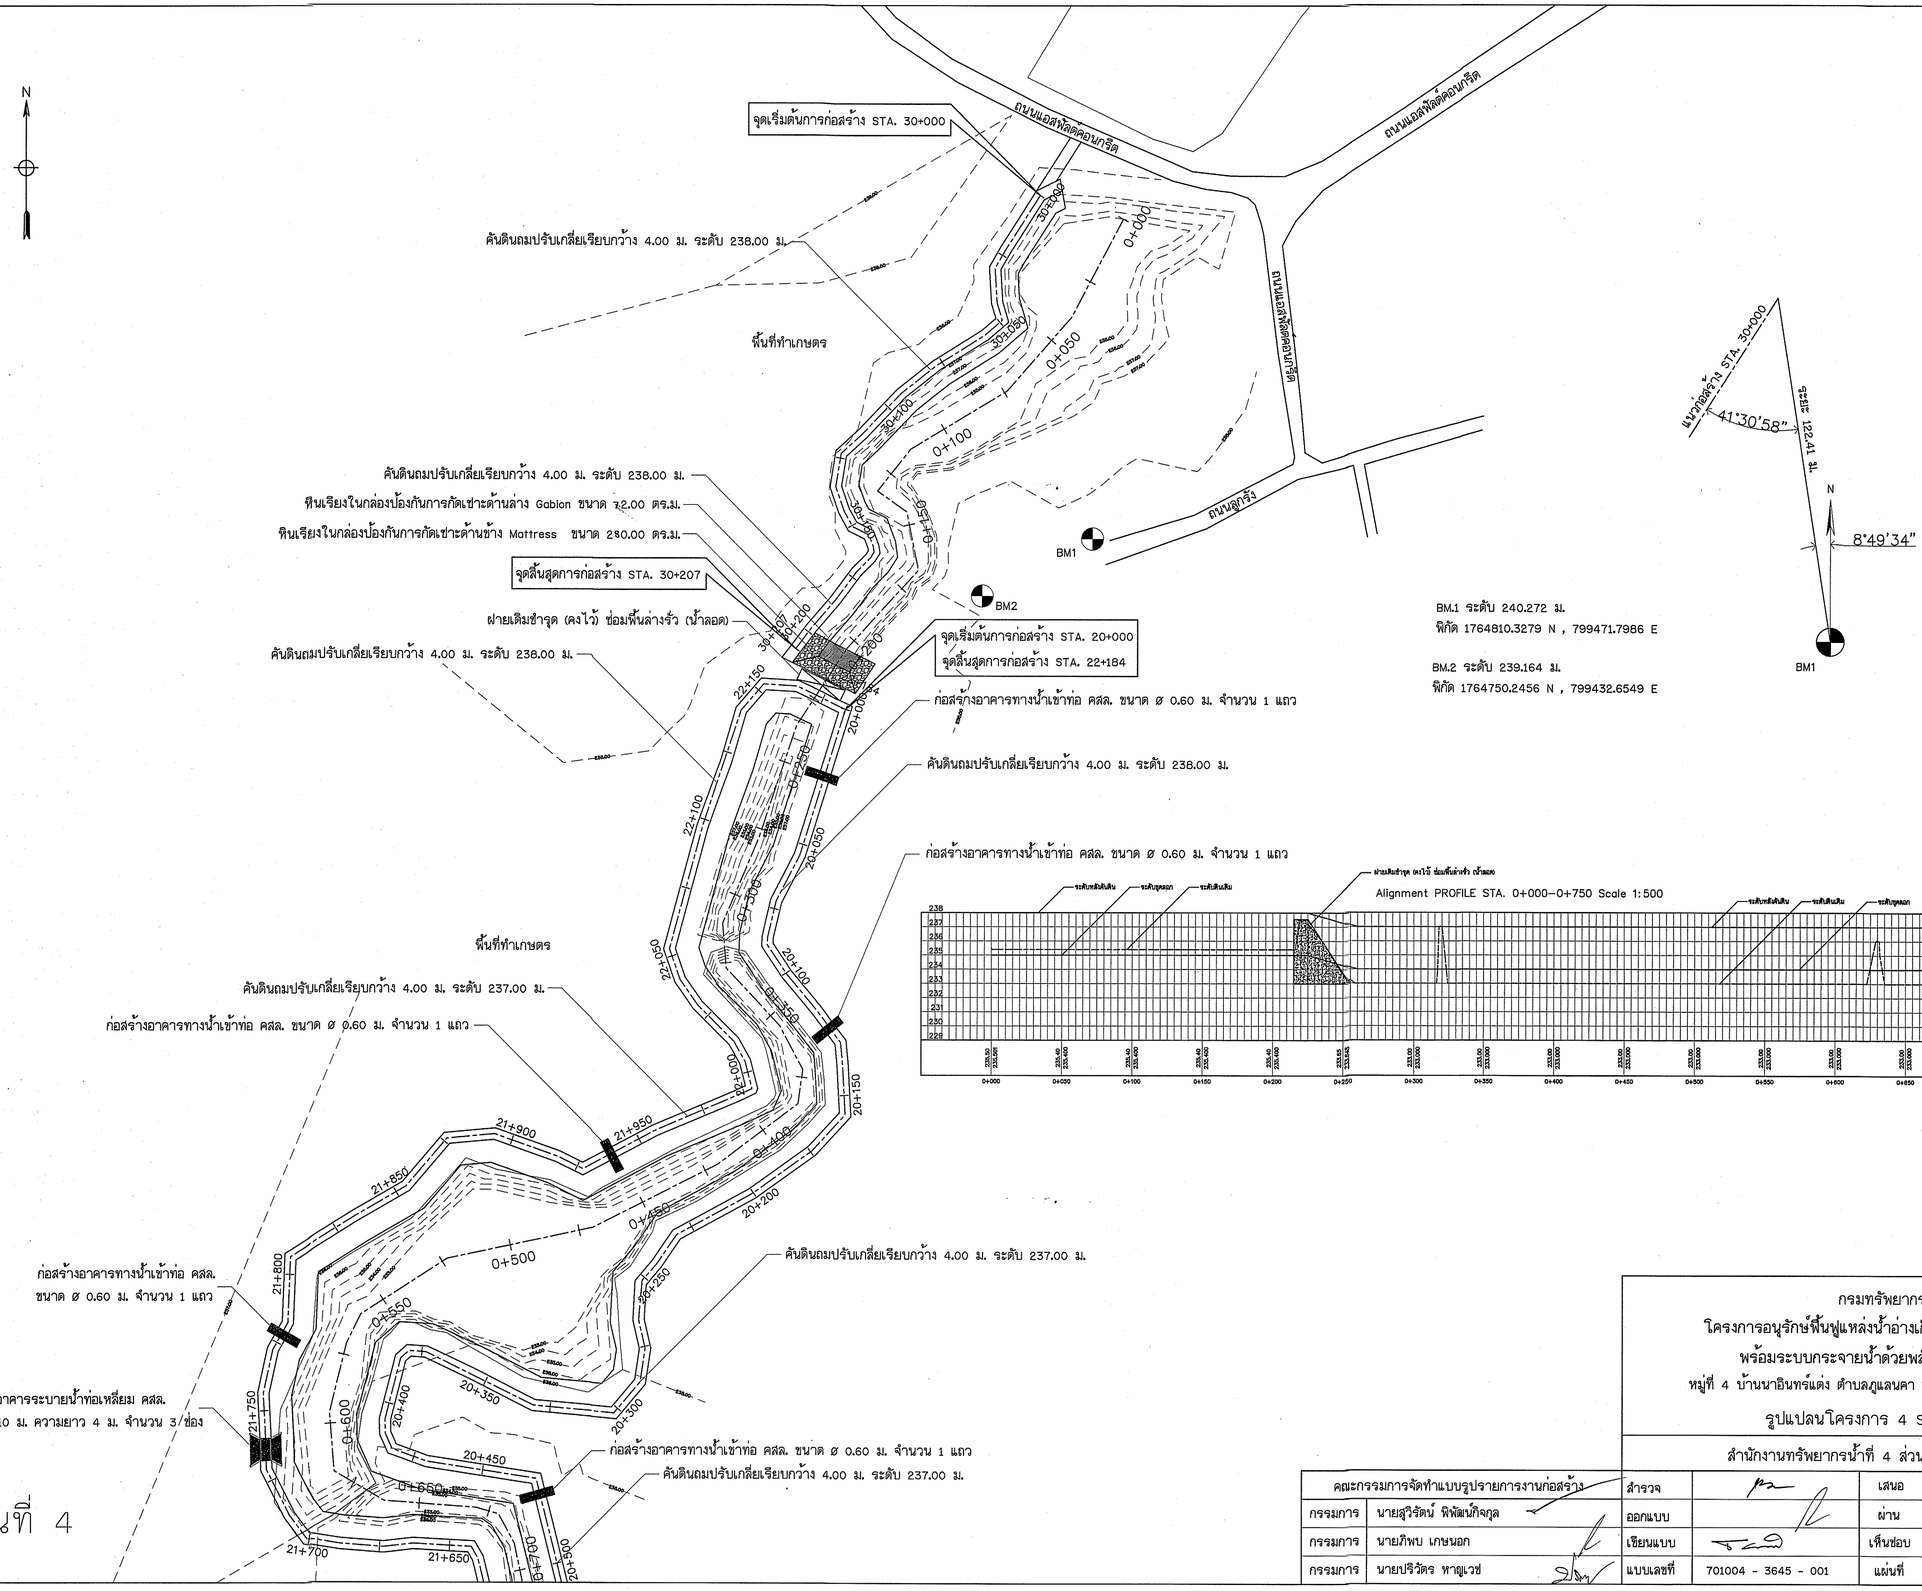

BM.1 ระดับ 240.272 ม.
พิกัด 1764810.3279 N , 799471.7986 E

BM.2 ระดับ 239.164 ม.
พิกัด 1764750.2456 N , 799432.6549 E


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปแปลนโครงการ 4 Scale 1:1000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญแวง	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	7/11.5	

40+000.00




Total Volume at Station 40+000.00	
Cut Area	3.55
Fill Area	1.67

40+025.00




Total Volume at Station 40+025.00	
Cut Area	2.66
Fill Area	1.56

40+050.00




Total Volume at Station 40+050.00	
Cut Area	4.03
Fill Area	2.51

40+075.00




Total Volume at Station 40+075.00	
Cut Area	3.83
Fill Area	2.05

40+100.00




Total Volume at Station 40+100.00	
Cut Area	3.69
Fill Area	1.64

40+125.00




Total Volume at Station 40+125.00	
Cut Area	1.88
Fill Area	1.08

40+150.00




Total Volume at Station 40+150.00	
Cut Area	2.31
Fill Area	1.74

40+175.00




Total Volume at Station 40+175.00	
Cut Area	6.48
Fill Area	1.04

40+200.00



Total Volume at Station 40+200.00	
Cut Area	5.77
Fill Area	1.59

40+207.00



Total Volume at Station 40+207.00	
Cut Area	6.31
Fill Area	1.51

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 40+000 ถึง 40+207 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเมฆ	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	9/11	

0+000.00

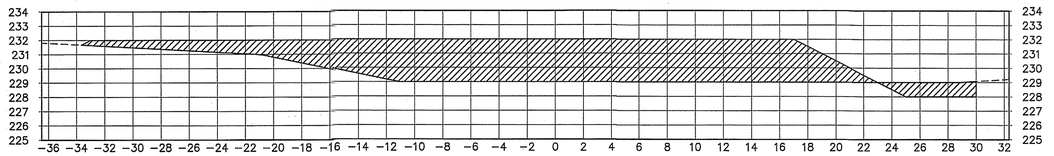


Total Volume at Station 0+000.00	
Cut Area	6.04
Fill Area	121.56

0+025.00

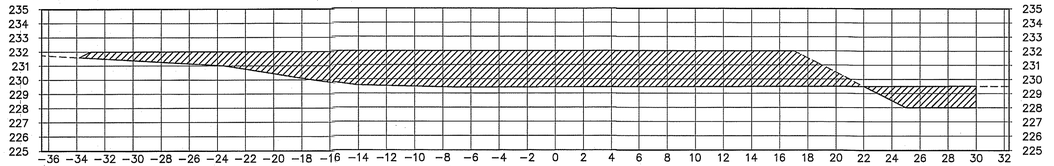


Total Volume at Station 0+025.00	
Cut Area	9.81
Fill Area	108.67

0+050.00




Total Volume at Station 0+050.00	
Cut Area	19.57
Fill Area	24.28

0+075.00




Total Volume at Station 0+075.00	
Cut Area	18.31
Fill Area	7.75

0+100.00




Total Volume at Station 0+100.00	
Cut Area	21.36
Fill Area	7.09

0+125.00




Total Volume at Station 0+125.00	
Cut Area	21.83
Fill Area	6.54

0+150.00




Total Volume at Station 0+150.00	
Cut Area	21.38
Fill Area	5.87

0+175.00




Total Volume at Station 0+175.00	
Cut Area	21.16
Fill Area	5.34

0+200.00




Total Volume at Station 0+200.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	15.82

0+225.00



Total Volume at Station 0+225.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+250.00



Total Volume at Station 0+250.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 0+000 ถึง 0+250 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง					
กรรมการ	นายสุริวัฒน์ พิพัฒน์ทิงกุล	สำรวจ		เสนอ		หน.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		*ผอส.
กรรมการ	นายปริวัตร หาสุเวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
		แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	9/15	

0+275.00




Total Volume at Station 0+275.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+300.00




Total Volume at Station 0+300.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+325.00




Total Volume at Station 0+325.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+350.00




Total Volume at Station 0+350.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	15.44

0+375.00




Total Volume at Station 0+375.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	14.64

0+400.00




Total Volume at Station 0+400.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	14.27

0+425.00




Total Volume at Station 0+425.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	13.93

0+450.00




Total Volume at Station 0+450.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	15.10

0+475.00




Total Volume at Station 0+475.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+500.00




Total Volume at Station 0+500.00	
Cut Area	15.44
Fill Area	12.86

0+525.00




Total Volume at Station 0+525.00	
Cut Area	38.18
Fill Area	2.70

0+550.00




Total Volume at Station 0+550.00	
Cut Area	29.80
Fill Area	0.10

0+575.00




Total Volume at Station 0+575.00	
Cut Area	25.19
Fill Area	1.56

0+600.00




Total Volume at Station 0+600.00	
Cut Area	22.30
Fill Area	4.14

0+625.00




Total Volume at Station 0+625.00	
Cut Area	14.81
Fill Area	9.07

0+650.00



Total Volume at Station 0+650.00	
Cut Area	14.21
Fill Area	12.78

0+675.00



Total Volume at Station 0+675.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	15.97

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลดูแลนคา อำเภอบ้านแหง จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 0+275 ถึง 0+675 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายทิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	10/11	

0+700.00




Total Volume at Station 0+700.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+725.00




Total Volume at Station 0+725.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+750.00




Total Volume at Station 0+750.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+775.00




Total Volume at Station 0+775.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+800.00




Total Volume at Station 0+800.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+825.00




Total Volume at Station 0+825.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	16.00

0+850.00




Total Volume at Station 0+850.00	
Cut Area	14.00
Fill Area	15.83

0+875.00




Total Volume at Station 0+875.00	
Cut Area	14.01
Fill Area	15.69

0+900.00




Total Volume at Station 0+900.00	
Cut Area	17.73
Fill Area	15.98

0+925.00




Total Volume at Station 0+925.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

0+950.00




Total Volume at Station 0+950.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.99

0+975.00




Total Volume at Station 0+975.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+000.00




Total Volume at Station 1+000.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+025.00




Total Volume at Station 1+025.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+050.00




Total Volume at Station 1+050.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+075.00



Total Volume at Station 1+075.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+100.00



Total Volume at Station 1+100.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 0+700 ถึง 1+100 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิทักษ์กุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร ทาตุเวช	แบบมาตรที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	11/115	

1+125.00




Total Volume at Station 1+125.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.99

1+150.00




Total Volume at Station 1+150.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.99

1+175.00




Total Volume at Station 1+175.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+200.00




Total Volume at Station 1+200.00	
Cut Area	4.27
Fill Area	16.18

1+220.73




Total Volume at Station 1+220.73	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.99

1+250.00




Total Volume at Station 1+250.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.98

1+275.00




Total Volume at Station 1+275.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.71

1+300.00




Total Volume at Station 1+300.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	14.78

1+325.00




Total Volume at Station 1+325.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.60

1+350.00




Total Volume at Station 1+350.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	15.87

1+375.00




Total Volume at Station 1+375.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+400.00




Total Volume at Station 1+400.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	16.00

1+425.00




Total Volume at Station 1+425.00	
Cut Area	4.44
Fill Area	15.98

1+450.00




Total Volume at Station 1+450.00	
Cut Area	8.05
Fill Area	15.42

1+475.00




Total Volume at Station 1+475.00	
Cut Area	4.00
Fill Area	12.59

1+500.00



Total Volume at Station 1+500.00	
Cut Area	4.28
Fill Area	10.44

1+525.00



Total Volume at Station 1+525.00	
Cut Area	4.01
Fill Area	12.84

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลผู้แลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 1+125 ถึง 1+525 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิจักษ์ พิพัฒน์จิตุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิทยุ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	12/115

1+550.00




Total Volume at Station 1+550.00	
Cut Area	4.74
Fill Area	11.79

1+575.00




Total Volume at Station 1+575.00	
Cut Area	5.14
Fill Area	11.09

1+600.00




Total Volume at Station 1+600.00	
Cut Area	23.01
Fill Area	6.14

1+625.00




Total Volume at Station 1+625.00	
Cut Area	23.10
Fill Area	6.15

1+650.00




Total Volume at Station 1+650.00	
Cut Area	23.08
Fill Area	6.15

1+675.00




Total Volume at Station 1+675.00	
Cut Area	22.01
Fill Area	6.32

1+700.00




Total Volume at Station 1+700.00	
Cut Area	26.07
Fill Area	3.66

1+725.00




Total Volume at Station 1+725.00	
Cut Area	28.70
Fill Area	2.03

1+750.00




Total Volume at Station 1+750.00	
Cut Area	26.28
Fill Area	3.61

1+775.00




Total Volume at Station 1+775.00	
Cut Area	23.90
Fill Area	4.67

1+800.00




Total Volume at Station 1+800.00	
Cut Area	23.77
Fill Area	5.95

1+825.00




Total Volume at Station 1+825.00	
Cut Area	23.79
Fill Area	6.00

1+850.00




Total Volume at Station 1+850.00	
Cut Area	23.89
Fill Area	5.04

1+875.00




Total Volume at Station 1+875.00	
Cut Area	23.95
Fill Area	4.88

1+900.00




Total Volume at Station 1+900.00	
Cut Area	24.01
Fill Area	3.84

1+925.00



Total Volume at Station 1+925.00	
Cut Area	24.03
Fill Area	3.60

1+950.00



Total Volume at Station 1+950.00	
Cut Area	24.08
Fill Area	3.38

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 1+550 ถึง 1+950 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง						
		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิทักษ์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	15/115	

1+975.00




Total Volume at Station 1+975.00	
Cut Area	24.24
Fill Area	3.67

2+000.00




Total Volume at Station 2+000.00	
Cut Area	24.18
Fill Area	4.51

2+025.00




Total Volume at Station 2+025.00	
Cut Area	24.82
Fill Area	3.83

2+050.00




Total Volume at Station 2+050.00	
Cut Area	27.65
Fill Area	1.62

2+075.00




Total Volume at Station 2+075.00	
Cut Area	26.47
Fill Area	2.44

2+100.00



Total Volume at Station 2+100.00	
Cut Area	27.35
Fill Area	2.88

2+115.00




Total Volume at Station 2+115.00	
Cut Area	28.51
Fill Area	2.43

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รูปตัดงานดิน STA. 1+975 ถึง 2+115 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิจักษ์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	14/115	

10+000.00




Total Volume at Station 10+000.00	
Cut Area	4.92
Fill Area	4.20

10+025.00




Total Volume at Station 10+025.00	
Cut Area	4.08
Fill Area	1.28

10+050.00




Total Volume at Station 10+050.00	
Cut Area	3.66
Fill Area	4.95

10+075.00




Total Volume at Station 10+075.00	
Cut Area	0.13
Fill Area	10.41

10+100.00




Total Volume at Station 10+100.00	
Cut Area	0.38
Fill Area	8.88

10+125.00




Total Volume at Station 10+125.00	
Cut Area	0.56
Fill Area	6.65

10+150.00




Total Volume at Station 10+150.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	9.69

10+175.00




Total Volume at Station 10+175.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	10.05

10+200.00




Total Volume at Station 10+200.00	
Cut Area	0.04
Fill Area	9.35

10+225.00




Total Volume at Station 10+225.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	12.12

10+250.00




Total Volume at Station 10+250.00	
Cut Area	1.68
Fill Area	6.93

10+275.00




Total Volume at Station 10+275.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	23.63

10+300.00




Total Volume at Station 10+300.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	22.48

10+325.00




Total Volume at Station 10+325.00	
Cut Area	0.13
Fill Area	13.82

10+350.00




Total Volume at Station 10+350.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	21.80

10+375.00



Total Volume at Station 10+375.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	19.86

10+400.00



Total Volume at Station 10+400.00	
Cut Area	0.35
Fill Area	14.05

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว่า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 10+000 ถึง 10+400 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร ทาสุเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	15/115	

10+425.00




Total Volume at Station 10+425.00	
Cut Area	0.06
Fill Area	29.89

10+450.00




Total Volume at Station 10+450.00	
Cut Area	9.94
Fill Area	17.21

10+475.00




Total Volume at Station 10+475.00	
Cut Area	21.84
Fill Area	6.20

10+500.00




Total Volume at Station 10+500.00	
Cut Area	24.51
Fill Area	5.63

10+525.00




Total Volume at Station 10+525.00	
Cut Area	24.61
Fill Area	5.20

10+550.00




Total Volume at Station 10+550.00	
Cut Area	24.98
Fill Area	4.89

10+575.00




Total Volume at Station 10+575.00	
Cut Area	24.73
Fill Area	4.99

10+600.00




Total Volume at Station 10+600.00	
Cut Area	24.98
Fill Area	4.68

10+625.00




Total Volume at Station 10+625.00	
Cut Area	25.13
Fill Area	4.60

10+650.00




Total Volume at Station 10+650.00	
Cut Area	25.54
Fill Area	4.36

10+675.00




Total Volume at Station 10+675.00	
Cut Area	25.34
Fill Area	4.69

10+700.00




Total Volume at Station 10+700.00	
Cut Area	25.41
Fill Area	4.66

10+725.00




Total Volume at Station 10+725.00	
Cut Area	25.15
Fill Area	4.80

10+750.00




Total Volume at Station 10+750.00	
Cut Area	25.52
Fill Area	4.65

10+775.00




Total Volume at Station 10+775.00	
Cut Area	26.18
Fill Area	4.29

10+800.00



Total Volume at Station 10+800.00	
Cut Area	28.73
Fill Area	4.02

10+825.00



Total Volume at Station 10+825.00	
Cut Area	27.38
Fill Area	3.69

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลดูแลนคา อำเภอบ้านเธว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 10+425 ถึง 10+825 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		ทนท.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายทีพบ เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	11/15	

10+850.00




Total Volume at Station 10+850.00	
Cut Area	27.11
Fill Area	3.88

10+875.00




Total Volume at Station 10+875.00	
Cut Area	28.03
Fill Area	4.42

10+900.00




Total Volume at Station 10+900.00	
Cut Area	25.65
Fill Area	4.61

10+925.00




Total Volume at Station 10+925.00	
Cut Area	25.47
Fill Area	4.85

10+950.00




Total Volume at Station 10+950.00	
Cut Area	24.65
Fill Area	5.57

10+977.07




Total Volume at Station 10+977.07	
Cut Area	22.80
Fill Area	6.22

11+000.00




Total Volume at Station 11+000.00	
Cut Area	22.68
Fill Area	6.41

11+025.00




Total Volume at Station 11+025.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.50

11+050.00




Total Volume at Station 11+050.00	
Cut Area	22.62
Fill Area	6.84

11+075.00




Total Volume at Station 11+075.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.42

11+100.00




Total Volume at Station 11+100.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.29

11+125.00




Total Volume at Station 11+125.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.32

11+150.00




Total Volume at Station 11+150.00	
Cut Area	7.63
Fill Area	11.14

11+175.00




Total Volume at Station 11+175.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.41

11+200.00




Total Volume at Station 11+200.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.55

11+225.00



Total Volume at Station 11+225.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.35

11+250.00



Total Volume at Station 11+250.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.25

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 10+850 ถึง 11+250 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	17/115	

11+275.00




Total Volume at Station 11+275.00	
Cut Area	23.48
Fill Area	4.27

11+300.00




Total Volume at Station 11+300.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	5.91

11+325.00




Total Volume at Station 11+325.00	
Cut Area	22.63
Fill Area	4.87

11+350.00




Total Volume at Station 11+350.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	5.29

11+375.00




Total Volume at Station 11+375.00	
Cut Area	24.40
Fill Area	2.72

11+400.00




Total Volume at Station 11+400.00	
Cut Area	27.73
Fill Area	0.86

11+425.00




Total Volume at Station 11+425.00	
Cut Area	25.76
Fill Area	1.18

11+450.00




Total Volume at Station 11+450.00	
Cut Area	24.52
Fill Area	1.87

11+475.00




Total Volume at Station 11+475.00	
Cut Area	28.14
Fill Area	2.62

11+500.00




Total Volume at Station 11+500.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	5.95

11+525.00




Total Volume at Station 11+525.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	6.24

11+550.00




Total Volume at Station 11+550.00	
Cut Area	22.61
Fill Area	5.33

11+575.00




Total Volume at Station 11+575.00	
Cut Area	2.90
Fill Area	0.17

11+600.00




Total Volume at Station 11+600.00	
Cut Area	23.92
Fill Area	1.40

11+625.00




Total Volume at Station 11+625.00	
Cut Area	23.09
Fill Area	2.83

11+650.00



Total Volume at Station 11+650.00	
Cut Area	25.77
Fill Area	1.14

11+675.00



Total Volume at Station 11+675.00	
Cut Area	37.51
Fill Area	0.00

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 11+275 ถึง 11+675 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ ทิพัฒนกิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายไพบูลย์ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	12/15	

11+700.00




Total Volume at Station 11+700.00	
Cut Area	3.20
Fill Area	24.62

11+725.00




Total Volume at Station 11+725.00	
Cut Area	0.42
Fill Area	27.62

11+750.00




Total Volume at Station 11+750.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	29.15

11+775.00




Total Volume at Station 11+775.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	28.81

11+800.00




Total Volume at Station 11+800.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	25.36

11+825.00




Total Volume at Station 11+825.00	
Cut Area	0.82
Fill Area	12.34

11+850.00




Total Volume at Station 11+850.00	
Cut Area	0.85
Fill Area	14.17

11+875.00




Total Volume at Station 11+875.00	
Cut Area	0.88
Fill Area	18.65

11+900.00




Total Volume at Station 11+900.00	
Cut Area	0.97
Fill Area	14.65

11+925.00




Total Volume at Station 11+925.00	
Cut Area	1.18
Fill Area	13.31

11+950.00




Total Volume at Station 11+950.00	
Cut Area	0.97
Fill Area	15.41

11+975.00




Total Volume at Station 11+975.00	
Cut Area	0.96
Fill Area	16.03

12+000.00




Total Volume at Station 12+000.00	
Cut Area	0.98
Fill Area	15.57

12+025.00




Total Volume at Station 12+025.00	
Cut Area	0.98
Fill Area	15.31

12+050.00




Total Volume at Station 12+050.00	
Cut Area	0.99
Fill Area	16.02

12+075.00



Total Volume at Station 12+075.00	
Cut Area	0.99
Fill Area	16.02

12+100.00



Total Volume at Station 12+100.00	
Cut Area	0.99
Fill Area	16.02

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 11+700 ถึง 12+100 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาดูเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่		19/115

12+125.00




Total Volume at Station 12+125.00	
Cut Area	0.89
Fill Area	16.03

12+150.00




Total Volume at Station 12+150.00	
Cut Area	1.00
Fill Area	16.01

12+175.00




Total Volume at Station 12+175.00	
Cut Area	0.93
Fill Area	9.35

12+200.00




Total Volume at Station 12+200.00	
Cut Area	0.99
Fill Area	3.10

12+225.00




Total Volume at Station 12+225.00	
Cut Area	5.89
Fill Area	0.00

12+250.00




Total Volume at Station 12+250.00	
Cut Area	13.47
Fill Area	0.00

12+275.00




Total Volume at Station 12+275.00	
Cut Area	0.27
Fill Area	6.85

12+300.00




Total Volume at Station 12+300.00	
Cut Area	0.16
Fill Area	12.55

12+325.00




Total Volume at Station 12+325.00	
Cut Area	0.02
Fill Area	13.69

12+350.00




Total Volume at Station 12+350.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	14.00

12+375.00




Total Volume at Station 12+375.00	
Cut Area	0.02
Fill Area	13.98

12+400.00




Total Volume at Station 12+400.00	
Cut Area	1.38
Fill Area	8.34

12+425.00




Total Volume at Station 12+425.00	
Cut Area	0.15
Fill Area	10.92

12+450.00




Total Volume at Station 12+450.00	
Cut Area	0.06
Fill Area	12.12

12+475.00




Total Volume at Station 12+475.00	
Cut Area	0.25
Fill Area	8.39

12+500.00



Total Volume at Station 12+500.00	
Cut Area	0.62
Fill Area	6.17

12+525.00



Total Volume at Station 12+525.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	20.39

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 10+000 ถึง 10+400 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญแวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	90/115	

12+550.00




Total Volume at Station 12+550.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	11.54

12+575.00




Total Volume at Station 12+575.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	15.49

12+600.00




Total Volume at Station 12+600.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	10.26

12+625.00




Total Volume at Station 12+625.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	9.24

12+650.00




Total Volume at Station 12+650.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	11.55

12+675.00




Total Volume at Station 12+675.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	14.31

12+700.00




Total Volume at Station 12+700.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	16.68

12+725.00




Total Volume at Station 12+725.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	19.00

12+750.00




Total Volume at Station 12+750.00	
Cut Area	3.10
Fill Area	0.18

12+775.00




Total Volume at Station 12+775.00	
Cut Area	4.26
Fill Area	1.20

12+800.00




Total Volume at Station 12+800.00	
Cut Area	3.95
Fill Area	2.42

12+825.00




Total Volume at Station 12+825.00	
Cut Area	4.92
Fill Area	4.38

12+850.00




Total Volume at Station 12+850.00	
Cut Area	4.72
Fill Area	4.28

12+875.00




Cut Area	4.82
Fill Area	4.18
Total Volume at Station 12+875.00	

12+900.00




Total Volume at Station 12+900.00	
Cut Area	4.92
Fill Area	4.38

12+925.00



Total Volume at Station 12+925.00	
Cut Area	4.95
Fill Area	4.33

12+960.00



Total Volume at Station 12+960.00	
Cut Area	4.80
Fill Area	4.36

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 12+550 ถึง 12+824 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช่	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	21/115	

20+000.00




Total Volume at Station 20+000.00	
Cut Area	9.93
Fill Area	5.05

20+025.00




Total Volume at Station 20+025.00	
Cut Area	9.23
Fill Area	4.54

20+050.00




Total Volume at Station 20+050.00	
Cut Area	10.19
Fill Area	3.11

20+075.00




Total Volume at Station 20+075.00	
Cut Area	9.93
Fill Area	3.73

20+100.00




Total Volume at Station 20+100.00	
Cut Area	8.91
Fill Area	4.91

20+125.00




Total Volume at Station 20+125.00	
Cut Area	8.71
Fill Area	5.71

20+150.00




Total Volume at Station 20+150.00	
Cut Area	8.81
Fill Area	5.93

20+175.00




Total Volume at Station 20+175.00	
Cut Area	9.02
Fill Area	5.92

20+200.00




Total Volume at Station 20+200.00	
Cut Area	9.01
Fill Area	5.88

20+225.00




Total Volume at Station 20+225.00	
Cut Area	9.02
Fill Area	5.89

20+250.00




Total Volume at Station 20+250.00	
Cut Area	9.04
Fill Area	5.87

20+275.00




Total Volume at Station 20+275.00	
Cut Area	9.02
Fill Area	5.89

20+300.00




Total Volume at Station 20+300.00	
Cut Area	9.06
Fill Area	5.32

20+325.00




Total Volume at Station 20+325.00	
Cut Area	9.21
Fill Area	4.94

20+350.00




Total Volume at Station 20+350.00	
Cut Area	9.94
Fill Area	3.29

20+375.00




Total Volume at Station 20+375.00	
Cut Area	11.76
Fill Area	3.14

20+400.00




Total Volume at Station 20+400.00	
Cut Area	9.85
Fill Area	3.83

20+425.00




Total Volume at Station 20+425.00	
Cut Area	9.36
Fill Area	3.98

20+450.00




Total Volume at Station 20+450.00	
Cut Area	7.64
Fill Area	5.19

20+475.00




Total Volume at Station 20+475.00	
Cut Area	1.31
Fill Area	6.51

20+500.00




Total Volume at Station 20+500.00	
Cut Area	5.13
Fill Area	4.88

20+525.00



Total Volume at Station 20+525.00	
Cut Area	8.01
Fill Area	5.78

20+550.00



Total Volume at Station 20+550.00	
Cut Area	8.41
Fill Area	5.81

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง

พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 20+000 ถึง 20+550 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ ทิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายศิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	12/16	

20+575.00




Total Volume at Station 20+575.00	
Cut Area	8.24
Fill Area	5.10

20+600.00




Total Volume at Station 20+600.00	
Cut Area	8.05
Fill Area	5.74

20+625.00




Total Volume at Station 20+625.00	
Cut Area	8.12
Fill Area	5.79

20+650.00




Total Volume at Station 20+650.00	
Cut Area	8.38
Fill Area	4.37

20+675.00




Total Volume at Station 20+675.00	
Cut Area	7.34
Fill Area	4.54

20+700.00




Total Volume at Station 20+700.00	
Cut Area	4.99
Fill Area	4.86

20+725.00




Total Volume at Station 20+725.00	
Cut Area	5.38
Fill Area	5.47

20+750.00




Total Volume at Station 20+750.00	
Cut Area	5.55
Fill Area	5.48

20+775.00




Total Volume at Station 20+775.00	
Cut Area	7.21
Fill Area	5.80

20+800.00




Total Volume at Station 20+800.00	
Cut Area	7.59
Fill Area	5.59

20+825.00




Total Volume at Station 20+825.00	
Cut Area	5.03
Fill Area	5.83

20+850.00




Total Volume at Station 20+850.00	
Cut Area	6.31
Fill Area	5.69

20+875.00




Total Volume at Station 20+875.00	
Cut Area	5.11
Fill Area	5.98

20+900.00




Total Volume at Station 20+900.00	
Cut Area	5.70
Fill Area	5.42

20+925.00




Total Volume at Station 20+925.00	
Cut Area	7.69
Fill Area	5.86

20+950.00




Total Volume at Station 20+950.00	
Cut Area	8.34
Fill Area	5.97

20+975.00




Total Volume at Station 20+975.00	
Cut Area	6.19
Fill Area	5.98

21+000.00




Total Volume at Station 21+000.00	
Cut Area	7.81
Fill Area	5.98

21+025.00




Total Volume at Station 21+025.00	
Cut Area	8.46
Fill Area	5.98

21+050.00




Total Volume at Station 21+050.00	
Cut Area	8.78
Fill Area	5.99

21+075.00




Total Volume at Station 21+075.00	
Cut Area	7.70
Fill Area	5.99

21+100.00



Total Volume at Station 21+100.00	
Cut Area	7.87
Fill Area	5.99

21+125.00



Total Volume at Station 21+125.00	
Cut Area	2.76
Fill Area	33.09

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 20+575 ถึง 21+125 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง						
		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิจัดน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	23/116	

21+150.00




Total Volume at Station 21+150.00	
Cut Area	7.66
Fill Area	8.03

21+175.00




Total Volume at Station 21+175.00	
Cut Area	6.92
Fill Area	6.49

21+200.00




Total Volume at Station 21+200.00	
Cut Area	7.65
Fill Area	6.04

21+225.00




Total Volume at Station 21+225.00	
Cut Area	8.12
Fill Area	6.08

21+250.00




Total Volume at Station 21+250.00	
Cut Area	8.43
Fill Area	6.04

21+275.00




Total Volume at Station 21+275.00	
Cut Area	8.57
Fill Area	6.05

21+300.00




Total Volume at Station 21+300.00	
Cut Area	5.92
Fill Area	6.04

21+325.00




Total Volume at Station 21+325.00	
Cut Area	6.59
Fill Area	6.00

21+350.00




Total Volume at Station 21+350.00	
Cut Area	4.86
Fill Area	6.86

21+375.00




Total Volume at Station 21+375.00	
Cut Area	8.65
Fill Area	5.88

21+400.00




Total Volume at Station 21+400.00	
Cut Area	7.93
Fill Area	5.90

21+425.00




Total Volume at Station 21+425.00	
Cut Area	9.05
Fill Area	5.88

21+450.00




Total Volume at Station 21+450.00	
Cut Area	8.20
Fill Area	5.59

21+475.00




Total Volume at Station 21+475.00	
Cut Area	8.29
Fill Area	5.83

21+500.00




Total Volume at Station 21+500.00	
Cut Area	8.39
Fill Area	5.88

21+525.00




Total Volume at Station 21+525.00	
Cut Area	8.53
Fill Area	5.93

21+550.00




Total Volume at Station 21+550.00	
Cut Area	8.45
Fill Area	5.90

21+575.00




Total Volume at Station 21+575.00	
Cut Area	5.88
Fill Area	5.83

21+600.00




Total Volume at Station 21+600.00	
Cut Area	7.74
Fill Area	5.89

21+625.00




Total Volume at Station 21+625.00	
Cut Area	6.91
Fill Area	4.69

21+650.00




Total Volume at Station 21+650.00	
Cut Area	6.92
Fill Area	4.82

21+675.00



Total Volume at Station 21+675.00	
Cut Area	5.35
Fill Area	4.91

21+700.00



Total Volume at Station 21+700.00	
Cut Area	7.12
Fill Area	3.79

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 21+150 ถึง 21+700 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หายแวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	24/115	

21+725.00




Total Volume at Station 21+725.00	
Cut Area	6.47
Fill Area	3.71

21+750.00




Total Volume at Station 21+750.00	
Cut Area	8.55
Fill Area	2.61

21+775.00




Total Volume at Station 21+775.00	
Cut Area	9.01
Fill Area	5.98

21+800.00




Total Volume at Station 21+800.00	
Cut Area	8.20
Fill Area	6.40

21+825.00




Total Volume at Station 21+825.00	
Cut Area	8.93
Fill Area	5.99

21+850.00




Total Volume at Station 21+850.00	
Cut Area	9.00
Fill Area	5.99

21+875.00




Total Volume at Station 21+875.00	
Cut Area	9.15
Fill Area	5.53

21+900.00




Total Volume at Station 21+900.00	
Cut Area	9.10
Fill Area	4.85

21+925.00




Total Volume at Station 21+925.00	
Cut Area	9.07
Fill Area	5.14

21+950.00




Total Volume at Station 21+950.00	
Cut Area	8.82
Fill Area	5.28

21+975.00




Total Volume at Station 21+975.00	
Cut Area	7.86
Fill Area	5.24

22+000.00




Total Volume at Station 22+000.00	
Cut Area	6.44
Fill Area	4.98

22+025.00




Total Volume at Station 22+025.00	
Cut Area	9.80
Fill Area	4.02

22+050.00




Total Volume at Station 22+050.00	
Cut Area	8.64
Fill Area	4.54

22+075.00




Total Volume at Station 22+075.00	
Cut Area	8.27
Fill Area	4.63

22+100.00




Total Volume at Station 22+100.00	
Cut Area	8.13
Fill Area	10.10

22+125.00




Total Volume at Station 22+125.00	
Cut Area	7.39
Fill Area	5.33

22+150.00




Total Volume at Station 22+150.00	
Cut Area	7.95
Fill Area	4.69

22+175.00



Total Volume at Station 22+175.00	
Cut Area	7.39
Fill Area	4.79

22+184.00



Total Volume at Station 22+184.00	
Cut Area	9.93
Fill Area	5.10

กรมทรัพยากรน้ำ


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

รูปตัดงานดิน STA. 21+725 ถึง 22+184 มาตราส่วน แนวตั้ง 1:100 แนวราบ 1:200


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิจัคน์ พิพัฒน์กิจกูล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอล.
กรรมการ	นายทิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร ทาสูเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	15/15	

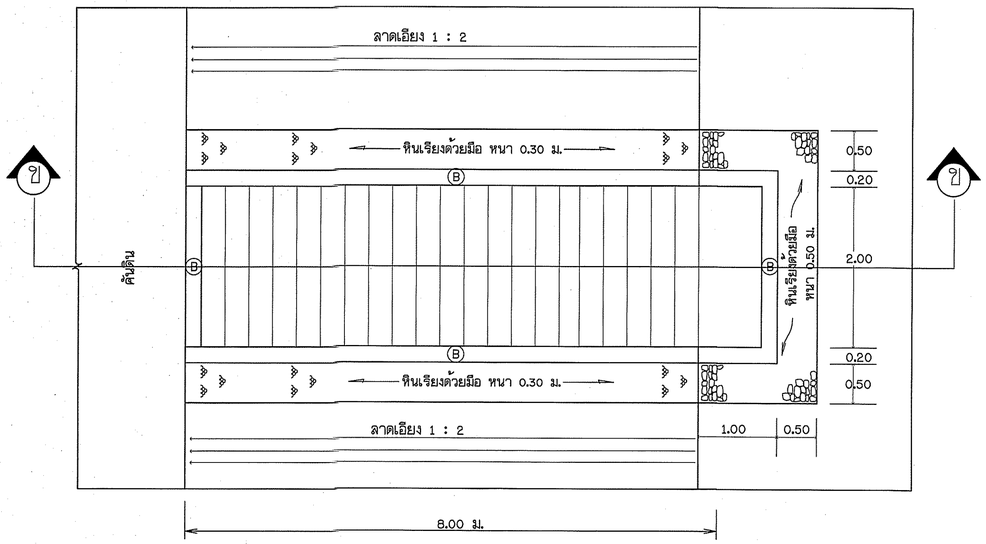


แปลนบันได คสล. แบบไม่มีชานพัก

ไม่แสดงมาตราส่วน




ขยายคาน B

ไม่แสดงมาตราส่วน

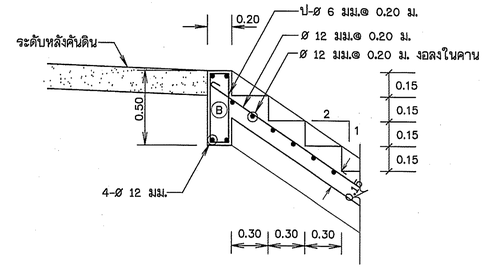


รูปขยาย 1

ไม่แสดงมาตราส่วน

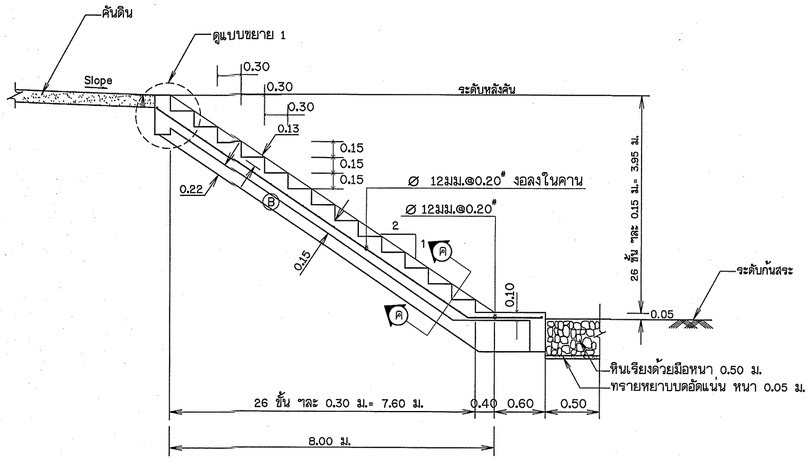

รูปตัด ข - ข

ไม่แสดงมาตราส่วน

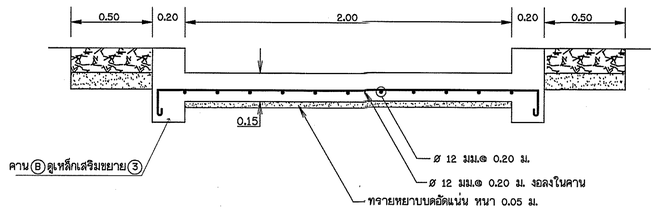

รูปตัด ค - ค

ไม่แสดงมาตราส่วน

หมายเหตุ

1 มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

2 ขนาดของเหล็กเสริม กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

3 เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SR 24 ตาม มอก. 20-2527

4 คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

4.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา

4.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

5 การต่อเหล็กทาบ (LAPED recSPICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น เหล็กเส้นกลมให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 62.50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน

6 ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็กถึงศูนย์กลางเหล็ก

กรมทรัพยากรน้ำ


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลดูแลนลา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐาน บันได คสล. แบบไม่มีชานพัก Slope 1:2


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายศิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบลงที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	26/115	

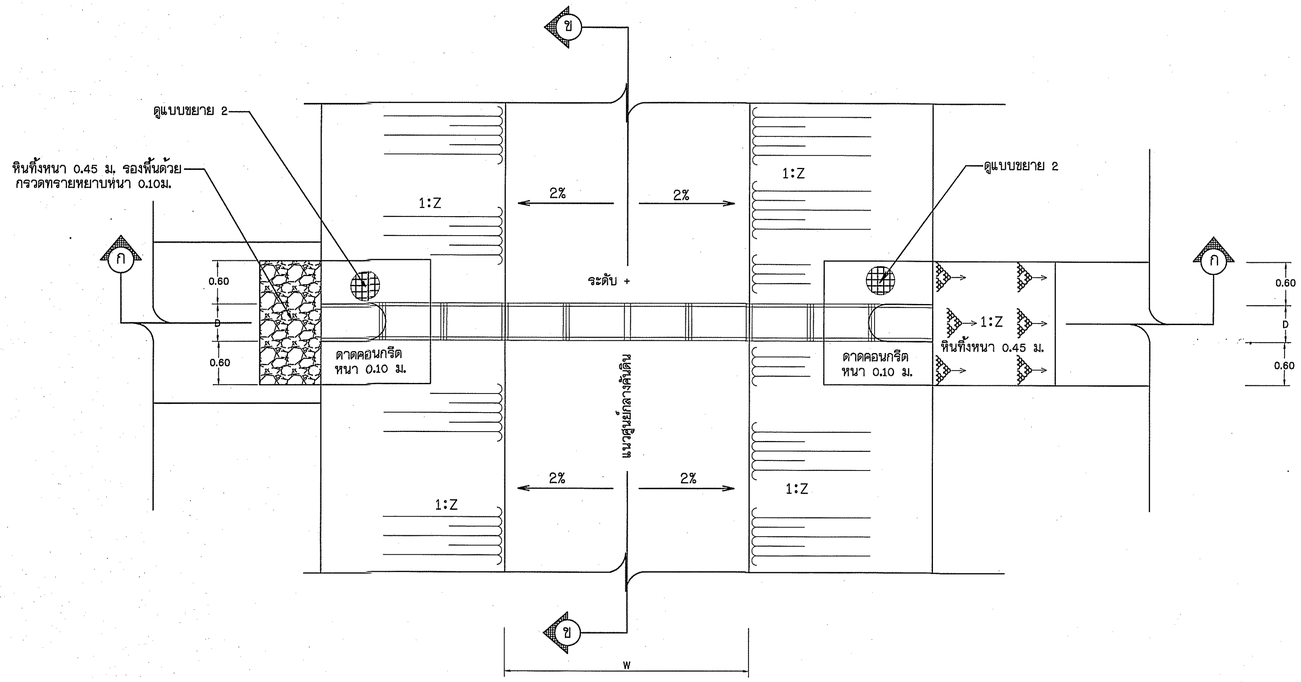


แปลนอาคารทางน้ำเข้า

ไม่แสดงมาตราส่วน

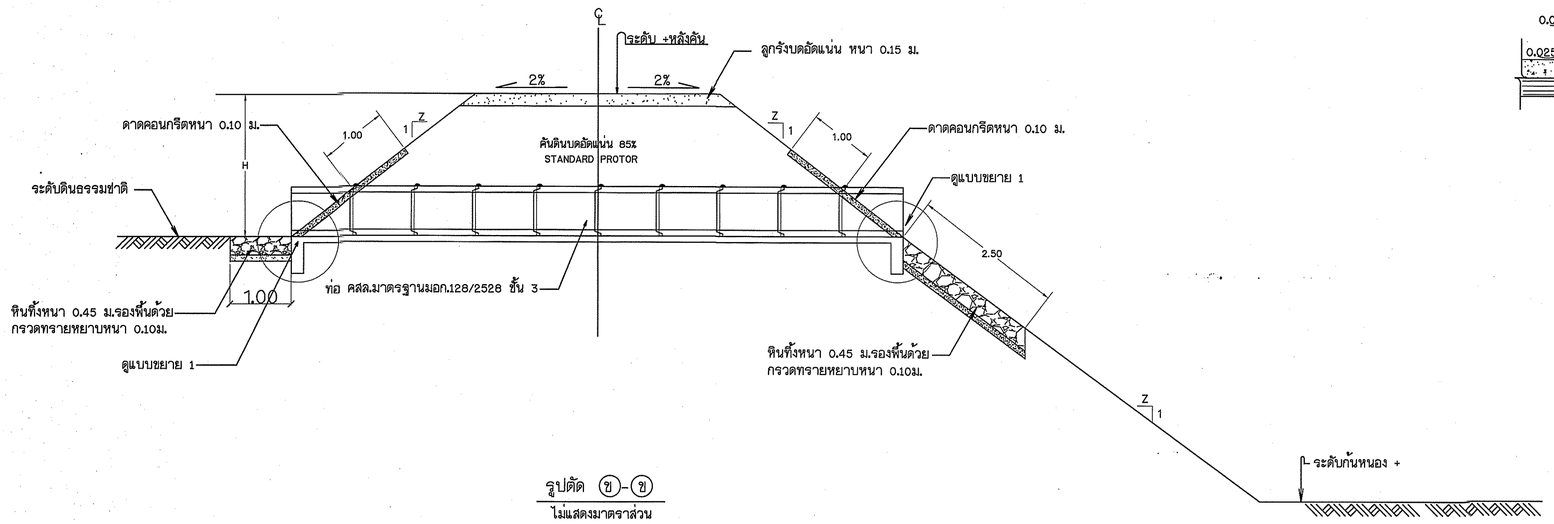


รูปตัด ข-ข

ไม่แสดงมาตราส่วน

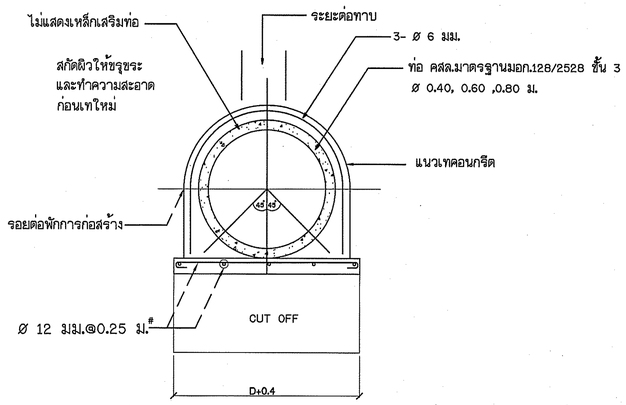


รูปตัด ก-ก

ไม่แสดงมาตราส่วน




แบบขยาย 1



รูปตัด ง - ง

ไม่แสดงมาตราส่วน



แบบขยาย 2

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง


พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐานการวางท่อ คสล.


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	3-7/115	

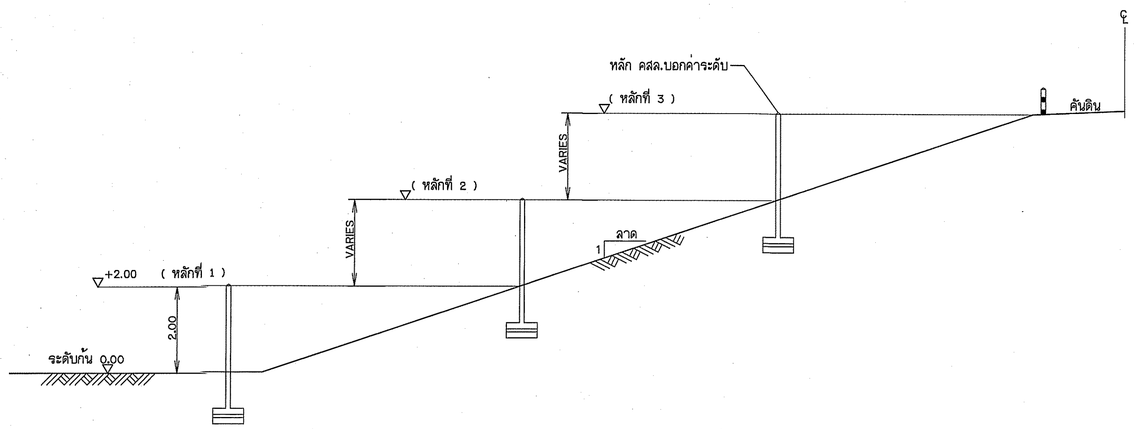


รูปตัดทั่วไปแสดงตำแหน่งหลักบอกค่าระดับน้ำ

มาตราส่วน 1:100

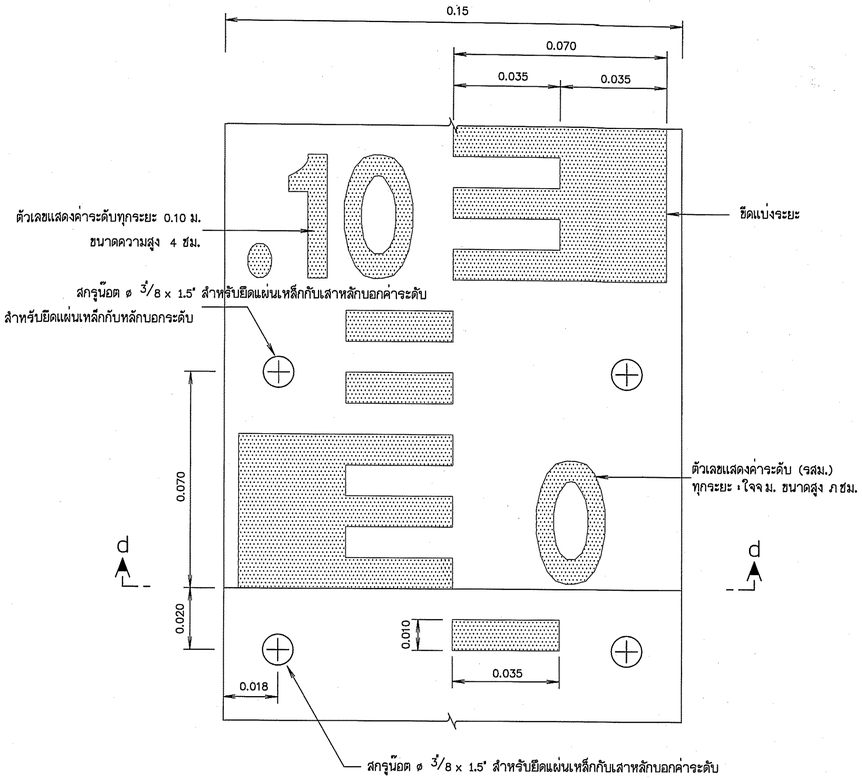


ขยายแผ่นเหล็กบอกค่าระดับ

มาตราส่วน 1:1

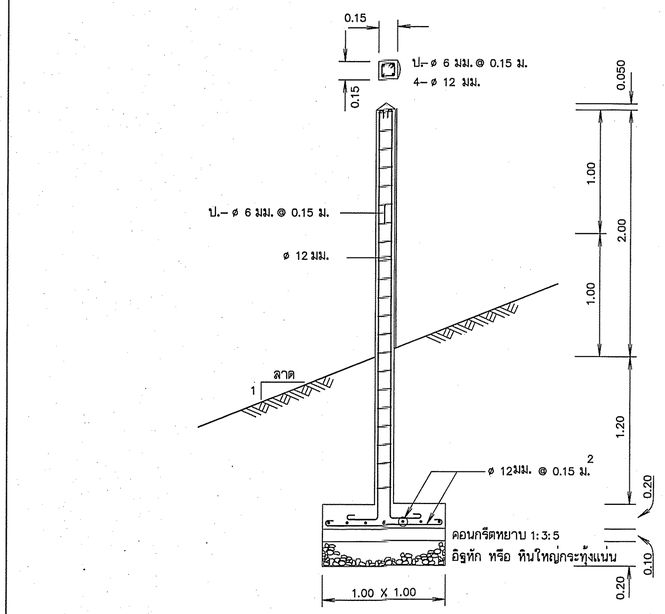


ขยายหลัก คสล.บอกค่าระดับ

มาตราส่วน 1:25

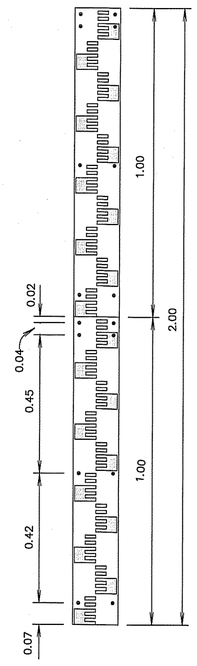

แผ่นเหล็กบอกค่าระดับ

มาตราส่วน 1:10



รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:1

มาตราส่วน 1:1
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 ม.

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ม.

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.

มาตราส่วน 1:100
0 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 ม.

หมายเหตุ

2. รายระเอียดแถบบอกค่าระดับน้ำ
   2.1 แถบบอกค่าระดับน้ำทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบสี ขนาด 100 ซม.กว้าง 15 ซม.หนา 0.20 ซม. ความโค้งของแผ่นป้ายให้ดูจากรูปตัด ก-ก
   2.2 ด้านหน้าของแถบป้ายเหล็ก จะต้องเคลือบด้วยสีเหลือง ช่องมาตราส่วนและตัวเลขเคลือบด้วยสีน้ำเงินแก่ ด้านหลังแผ่นป้ายเคลือบสีดำทั้งหมด
   2.3. ขนาดและมาตราส่วนที่ระบุเป็นเซนติเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
   2.4. แผ่นป้ายเหล็กและสีเคลือบที่นำมาใช้ทำเป็นแถบบอกค่าระดับน้ำจะต้องมีคุณภาพที่ดี สีไม่ร่อนหรือกระเทาะออกง่าย และจะต้องทำด้วยความปราณีต เรียบร้อยมีขนาดและมาตราส่วนถูกต้องตามแบบกำหนด
3. ตำแหน่งที่ติดตั้งหลักบอกค่าระดับน้ำ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบมาตรฐานอาคารประกอบ แสดงหลักบอกค่าระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	ร.2/11	

1. รายการก่อสร้าง

1. งานคลังเก็บน้ำเหล็ก Epoxy ขนาดความจุ 300,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
2. งานระบบกระจายน้ำโดยใช้ท่อส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อตามแบบแปลนซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
3. งานระบบปั๊มสูบน้ำชนิด SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP เป็นที่มีมอเตอร์ติดกับตัวปั๊ม สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม./ชม./ชุด จำนวน 2 ชุด
4. งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Crystalline Silicon มีกำลังไฟฟ้า Output ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์/แผง ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance Condition) 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิ 25 องศา ที่ค่า Air mass 1.5
5. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ(AC) 3 เฟส 380-415 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 37 กิโลวัตต์ เพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำ
6. ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เป็นตู้โลหะทำจากแผ่นโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ทาสีและพ่นสีฝั่นกันสนิม
   - เบรกเกอร์ชนิดกระแสตรง (DC)
   - อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protector) ฝั่ง กระแสตรง (DC)
   - เบรกเกอร์ชนิดกระแสสลับ (AC)
7. ระบบฐานรากโดยใช้เสาเข็ม และฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
8. งานอาคารโรงสูบน้ำ
9. งานดินถมบดอัดความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% (STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.)
10. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสาร รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ประกอบการส่งมอบงานอยู่ในรูปแบบ Digital File ใน Hard disk ดังนี้
    - แบบแปลนตามสัญญา และแบบแก้ไข
    - แบบ Asbuilt plan และแบบ Shop Drawing ต่างๆ
    - สัญญาก่อสร้าง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และเอกสารขยายระยะเวลาก่อสร้าง
    - หนังสืออินยอมอุทิศที่ดิน (ถ้ามี)
    - รายงานความก้าวหน้าโครงการ (รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน)
    - รูปถ่ายหรือวิดีโอบันทึกภาพ ก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จ

2. ข้อกำหนดเกี่ยวแบบแปลน

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. งานหิน
   2.1 มีความแข็งแกร่ง ไม่ผุกร่อน และทนต่อการขัดสี (Abrasion)โดยส่วนที่สึกหรอสูญหายต้องไม่เกิน 40% ตามวิธีทดสอบ Los Angeles Abrasion Test
   2.2 มีความคงทน (Soundness) โดยส่วนที่สูญหายต้องไม่เกิน 12% ตามวิธีทดสอบ Sodium Sulphate
3. ทราย
   ทรายต้องมีความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืช ต่างๆหรือดินที่เจอปน ทรายที่ใช้ต้องเป็นผ่านตะแกรง No.100 ได้ไม่เกิน 10% ทรายรองพื้นต้องทำการบดอัดแน่น(C.B.R) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ร้อยละ 95 ของค่าความแน่นแห้งสูงสุด โดยการฉีดน้ำหรือใช้เครื่องมือที่เหมาะสม บดอัดให้แน่น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
4. งานคอนกรีต ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 มีคุณภาพตาม มอก.15 เล่ม 1-2532 และต้องรับแรงกดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 ซม.ที่อายุบ่ม 28 วัน
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ชั้นคุณภาพ SD-30 SD-40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559
6. รายละเอียดใดๆที่ไม่ปรากฏชัดในแบบแปลน และไม่ชัดแจ้งในข้อกำหนดรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินการ
7. การกำหนดตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน เช่น อาคารสำนักงานสนาม ป้ายชื่อโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเห็นชอบก่อนการดำเนินการ
8. ตำแหน่งของอาคารประกอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างก่อนการดำเนินการ
9. การดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎร ตลอดพื้นที่ตั้งโครงการให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างกระทำการใดๆโดยพละการโดยเด็ดขาด
10. รายละเอียดอื่นๆที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Drawing พร้อมเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง พิจารณาก่อนการดำเนินการ
11. รายการก่อสร้างที่ไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ก่อสร้างตามข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบที่กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด
12. รายละเอียดใดๆที่ไม่ปรากฏชัดในแบบแปลนและไม่แจ้งชัดในข้อกำหนดรายการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเป็นผู้ชี้ขาด ห้ามผู้รับจ้างกระทำโดยพละการ
13. การก่อสร้างฐานราก ชนิดฐานรากเสาเข็ม ต้องได้รับอนุมัติผลการทดสอบดินบริเวณตั้งโครงการโดยดินต้องมีกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบ และความยาวเสาเข็มจากการทดสอบ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเข็มที่จะก่อสร้างคลังเก็บน้ำขนาดความจุ 300,000 ลิตร โดยวิธี SEISMIC PILE TEST หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ต้น ณ ตำแหน่งที่จะก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มทดสอบ โดยการวินิจฉัย และการรับรองผลการทดสอบต้องมีวิศวกรของผู้รับจ้างที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ สามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้เซ็นต์รับรองผลการทดสอบดิน และรับฟังผลการรับน้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยของเสาเข็ม ณ ระดับจุดก่อสร้าง ทั้งนี้บวกตาค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง

3.สายไฟเชื่อมต่อระบบ

1) สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมเป็นชนิด PV แบบ 1x4 ตร.มม ในกรณีระยะห่างไม่เกิน 30 เมตร และแบบ 1x6 ตร.มม. ในกรณีระยะห่างเกิน 30 เมตร แต่ไม่เกิน 100 เมตร
2) สายไฟที่ใช้สำหรับตู้ควบคุมไปยังตัวปั๊มน้ำให้ใช้สายไฟ VCT 4x4 ตร.มม ในกรณีระยะห่างไม่เกิน 30 เมตร และแบบ 4x6 ตร.มม ในกรณีระยะห่างเกิน 30 เมตร แต่ไม่เกิน 100 เมตร โดยเดินท่อสายไฟให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

รายละเอียดข้อกำหนดการใช้ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

3) สายไฟที่ใช้มีคุณภาพดี ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี
   1. สายไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มอก. 11-2531 หรือ มอก. เลขที่ 11-2553 หรือตามมาตรฐานเกี่ยวข้อง เช่น IEC 60502-1, UL 4703 เป็นต้น
   2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าให้เป็นท่อพีอีชนิดมีความหนาแน่นสูง (High Density Polyhylene Pie, HDPE) ชั้นคุณภาพ PN 8 หรือดีกว่าเป็นผลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที่ 982 โดยขนาดท่อและจำนวนสายไฟฟ้าที่ร้อยท่อเป็นไปตามเหลักวิชาการ
   3. การเดินสายไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Trminal box ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อวงจรให้ถูกต้อง แข็งแรง หรือใช้สายไฟฟ้าที่ร้อยท่อแล้ว ไปตามหลักวิชาการหรือสายชนิด 0.6 / 1.0 KV CV หรือ ดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หน้อยขนาดสายตามคู่มือของผู้ผลิตแผงเซลล์ (ถ้ามี) และการต่อสายไฟฟ้าให้ใช้ PV connector หรือแบบชื่อที่เรียกว่า
   4. สายไฟฟ้าของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละสาขา (PV String) ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Photovoltaic wire หรือสายชนิด 0.6 / 1.0 KV CV หรือดีกว่า ขนาดสายไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม. และต้องแสดงสัญลักษณ์ชี้ชัดของแผงเซลล์ฯ ก่อนต่อเข้ากับขั้วต่อสายของชุดฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยอ้างอิงรูปแบบ การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 2572 กำหนดให้ชุดฟิวส์ไฟฟ้ากระแสตรงติดตั้งภายในกล่องอย่างถูกต้องปลอดภัยและยึดเข้ากับเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
   5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งสายไฟฟ้าเชื่อมต่อภายในระบบทั้งหมดให้สัมพันธ์กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระยะทางทั้งระบบไม่เกิน 200 เมตรโดยให้รวมงานระบบสายไฟฟ้าไว้กับชุดพลังงานแสงอาทิตย์หากระยะทางระบบสายไฟฟ้าในโครงการหลักมีระยะทางเกิน 200 เมตร ให้คิดเพิ่มตามระยะทางจริงส่วนที่เกิน 200 เมตร

4. ถังเก็บน้ำชนิดถังเหล็กเคลือบ Epoxy ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร

1. ถังเก็บน้ำความจุขนาดต่อถัง ไม่น้อยกว่า 300,000 ลิตร ความสูงไม่น้อยกว่า 11.35 เมตร
2. โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 ด้านการผลิตชิ้นส่วนแผ่นถังฯ
3. โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
4. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรอง การให้บริการตรวจสอบแบบ Visual Inspection ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี ที่ออกโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
5. การออกแบบโครงสร้างถังเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ ISO 28765:2016 หรือ AWWA D103-97 โดยมีอายุการใช้งานตามการออกแบบไม่น้อยกว่า 10 ปี (Design lifetime) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนารายการคำนวนโครงสร้างถังโดยต้องระบุชื่อโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของ โครงการที่จะดำเนินก่อสร้าง
6. โครงสร้างหลังคาถังน้ำต้องออกแบบ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กก/ตรม. (ไม่มีเสาค้ำหลังคา ภายในถัง)
7. ชิ้นส่วนตัวถังเก็บน้ำผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษ SS400 หรือ เหล็กเคลือบหรือชุบโลหะกันสนิม
8. วัสดุเก็บน้ำ (Liner) ผลิตจาก LDPE,HDPE หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ที่มี มอก. (TIS)

5. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.61215 และ มอก.2580

1. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline silicon) มีพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ต่อแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไม่น้อยกว่า 19 % หรือดีกว่า ที่เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ได้แก่ ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance condition) 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ที่ค่าสเปกตรัมของแสงผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และแผงต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในระบบเมื่อถอดอุปกรณ (Maximum system voltage) ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์
2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในต้องมีการผนึกด้วยตัวยาระกันชื้น (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ ด้านหลังของแผงติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมการใช้งานภายนอกอาคารได้ดี มีอายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการป้องกันการซึมของน้ำ IP67 ขึ้นผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงฯ กล่องรวมสายไฟจะต้องมีบายพาสไดโอดเปิดเสร็จ (Integrated Bypass Diode) ต่ออยู่ภายในเพื่อช่วยให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง (Hot spot) การประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟต้องมีการประกอบภายในของกระบวนการผลิตเดียวกันกับแผงตั้งแต่ตนจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อ กรอบของแผงฯต้องทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized Aluminum) ความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร และ แผงทุกแผงต้องแสดงชื่อ
   'กรมทรัพยากรน้ำ' สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา
3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีรุ่นการผลิตเดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear performance warranty) ไม่น้อยกว่า 80 % ในช่วงเวลา 25 ปี รับรองโดยโรงงานผู้ผลิตแผงฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมในเสนอราคา
4. โรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องตกระเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พร้อมยื่นเอกสารแสดงข้อมูลดังกล่าวลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมในเสนอราคา
5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตในประเทศไทยและได้รับการรับรอง MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ยื่นขึ้นไว้ โดยต้องมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกล่าว ลงนามโดยผู้มีอำนาจผลิตแผงฯ ส่งให้กรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมในเสนอราคา

6. ชุดเครื่องสูบน้ำ (PUMP)

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ ผู้เสนอต้องแสดงสำเนาเอกสารพร้อมสแกนเอกสาร มาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 4001 และ IOS 4501 จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย เครื่องสูบน้ำเป็นชนิด SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP สามารถสูบได้ไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม/ชม/ชุด จำนวน 2 ชุด ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 82% และระยะยกน้ำ (TDH) ไม่น้อยกว่า 40 ม. ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที ตัวเครื่องสูบน้ำทำจาก Cast Iron ใบพัดทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม เพลาทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม มอเตอร์เป็นแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า แบวนอน Horizontal ทรงกระรอก (Squirrel-Cage Induction Motor) ตามมาตรฐาน NEMA,DIN,IEC ระดับกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP55 มีแรงขับไม่น้อย 40 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์, 3 เฟส 50 เฮิร์ท พร้อมทั้งให้จัดหาศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

7. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter)

เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงาน ควบคุม ตัดต่อ ป้องกัน และแสดงผล ของระบบเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือใช้ไฟฟ้ากระแสสลับAC 3PH- 380 โวลท์ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 37 กิโลวัตต์ กล่องควบคุม Inverter ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO-9001:2015 และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE หรือ UL และอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐาน EN 62109-1 :2010,EN 62109-2:2021 Standard Inverter ผู้เสนอราคาแนบเอกสารประกอบการรับรอง มาตรฐานอย่างครบถ้วน

8. ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)

ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitonitoring System) เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยไอโอโอทีๆ (IOT) สามารถติดตามเข้าถึงข้อมูลน้ำแบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) สามารถเข้าดูระบบได้จากทุกที่ ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีระบบติดตั้งเพิ่มในระบบกระจายน้ำในแต่ละขนาด ของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อส่ง ข้อมูลกลับมายังหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ

9. การทดสอบการใช้งาน

1. ผู้รับจ้างต้องทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในที่ตั้งโครงการ และส่งผลการทดสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติการดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องส่งผลทดสอบท่อ และ/หรือแคดตาล็อก เครื่องสูบน้ำ ชุดแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และชุดควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐาน นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจไปตรวจสอบการผลิตของโรงงานผลิตที่ผู้รับจ้างแจ้งเพื่อประกอบการอนุมัติและสามารถที่จะไม่พิจารณาอนุมัติใช้หากพบว่าข้อที่จริงไม่ตรงตามที่แจ้งในการก่อสร้างตามมาตรฐาน นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจไปตรวจสอบ
3. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างที่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
4. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณสมบัติในการใช้งานของถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว พร้อมอุปกรณ์ที่หล่อยึดท่อจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะรับประกันความ เสียหายหรือชำรุดใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลา 10 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง พิจารณาก่อนดำเนินการ
6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรม การใช้งานอุปกรณ์ระบบการเติมน้ำและจ่ายน้ำ ให้กับผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 20 คน และส่งมอบคู่มือการใช้งาน จำนวน 20 ชุด พร้อมดิจิตอลไฟล์จำนวน 1 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันภายหลังส่งงานงวดสุดท้าย

10. เงื่อนไขในการใช้แบบแปลน ของผู้รับจ้างดำเนินการ

1. พื้นที่ในการจัดวางคลังเก็บน้ำฯ ตำแหน่งอาคารโรงสูบ ตำแหน่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบท่อกระจายน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและของชุมชนโดยคำแนะนำของผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง โดยเงื่อนไขการหาตำแหน่งวางถังเก็บน้ำต้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการใช้งานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 3,600 ตารางเมตร และระยะความยาวความกว้างและความสูงต้องไม่น้อยกว่าแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจภูมิประเทศและทดสอบคุณสมบัติของดินฐานรากที่เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมดัน 0.22x0.22 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 15 ตัน/ต้น และเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมดัน 0.18x0.18 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ต้น ถ้าไม่ได้ตามที่กำหนดให้หาจุดที่ตั้งโครงการใหม่
3. เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นตามแบบมาตรฐานนี้ สามารถใช้ดุลพินิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความมั่นคง ปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของที่ตั้งแต่ละโครงการและความต้องการของชุมชนนั้นๆทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างก่อนดำเนินการ


ข้อกำหนดหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หาก งานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กที่จะเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างหากผู้รับจ้างไม่เสนอ แผนตามเวลาที่กำหนดมีอำนาผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี สิทธิยกเลิกสัญญาได้แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้ มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อย ละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน แต่ละงวด
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีแสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้
   1)สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailad (MIT) ที่ออกโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   2)จดจากสินค้าที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
   3)หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หินท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รายการก่อสร้าง ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.กลุ่ม
ประธานกรรมการ	นายวุวิรัตน์	พิพัฒนกิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		หน.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษษอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7201004-3645-001	แบบแผ่นที่	6/115	หน้า

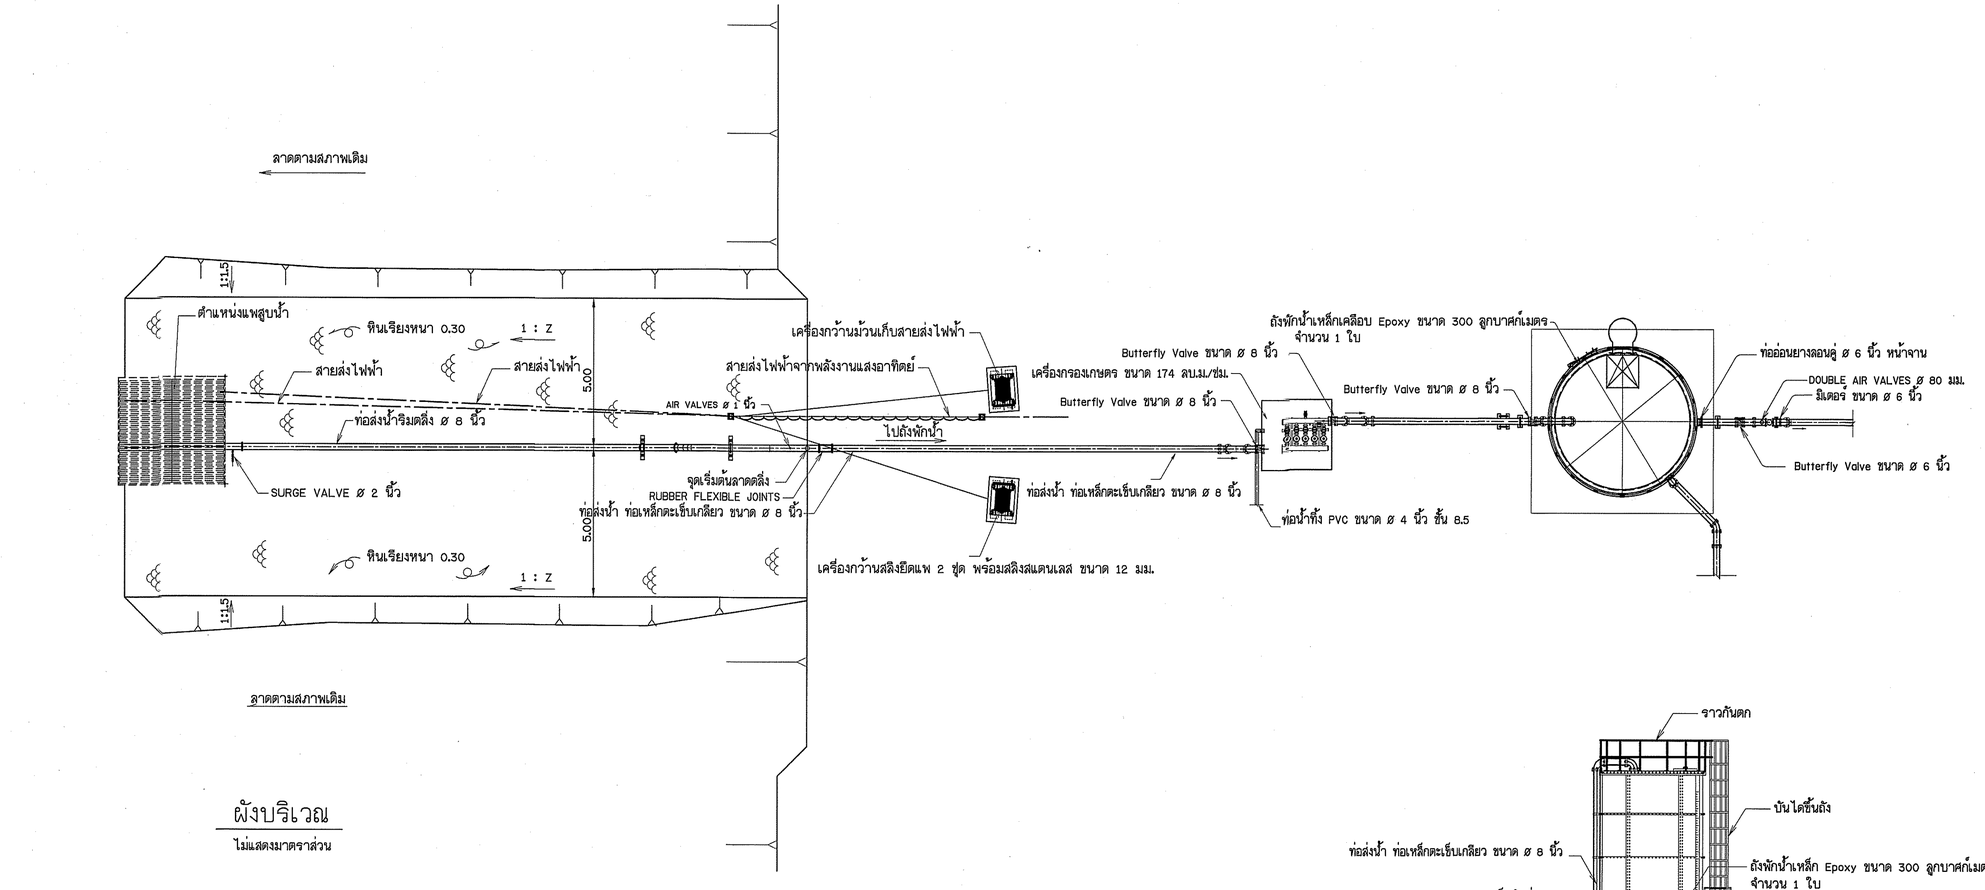

ผังบริเวณ

ไม่แสดงมาตราส่วน


รูปตัดตามยาว

ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แสดง ผังบริเวณ และแนวการวางท่อส่งน้ำจากแพสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	30/115	หน้า

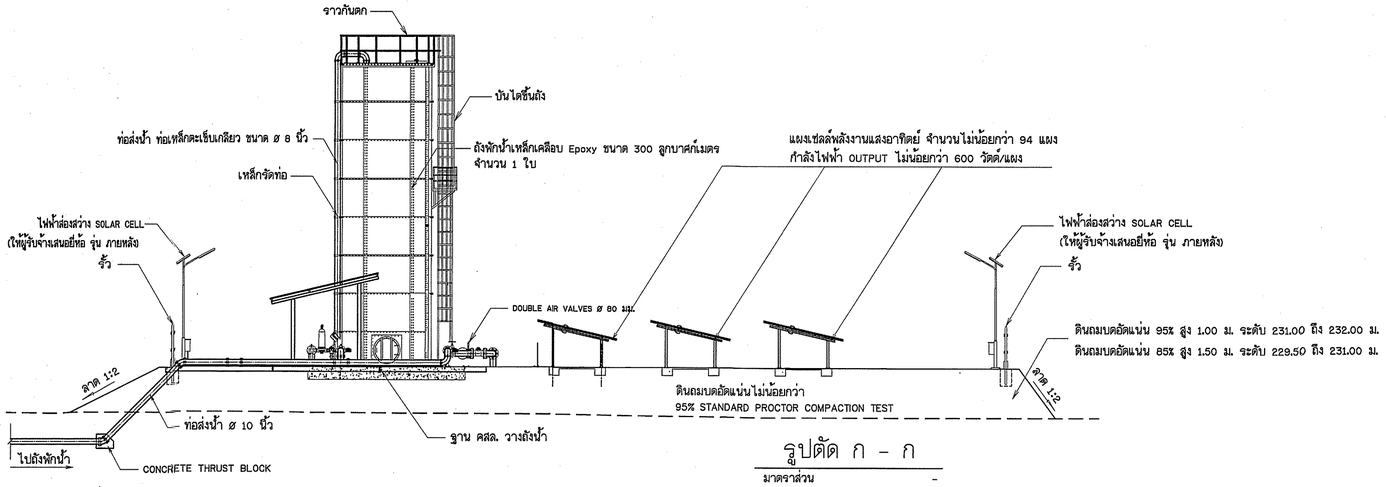


รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน -

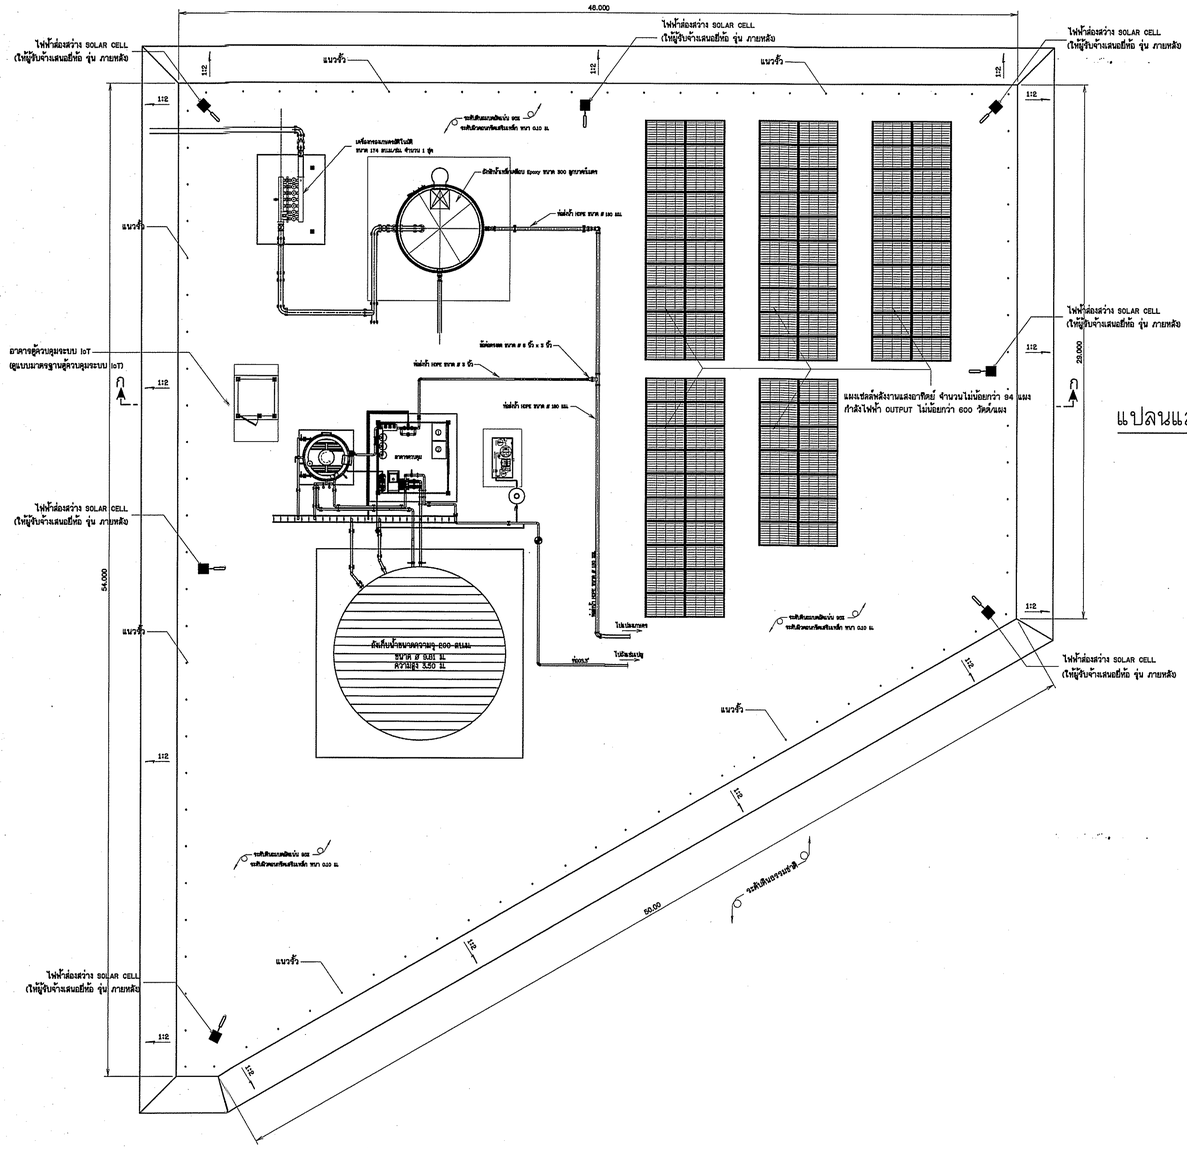

แปลนแสดงแผงโซล่าเซลล์

ไม่แสดงมาตราส่วน



หมายเหตุ

1. มิติต่างๆให้ยึดถือตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน กำหนดเป็นเมตรนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ระดับที่แสดงไว้ในแบบแปลนเป็นค่าอ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.)
3. ดินถมเป็นดินทึบน้ำชนิด GC,SC,CL การถมให้ถมเป็นชั้นๆแล้วทำการบดอัดให้มีความแน่นไม่ต่ำกว่า 95% STANDARD PROCTOR และต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร
4. ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.435-2548 และโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015


มาตราส่วน 1:100

0 2.50 5.00 7.50 10.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนแสดงแผงโซล่าเซลล์


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.สน.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่		แบบแผ่นที่	31/115	หน้า

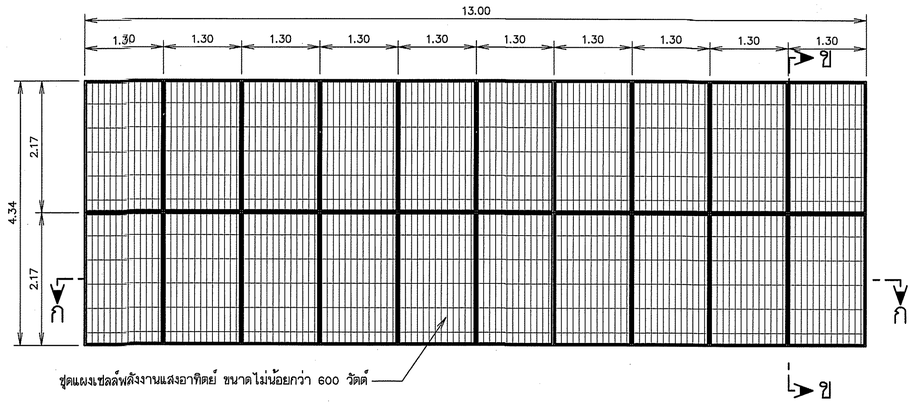


แปลนแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์

ไม่แสดงมาตราส่วน

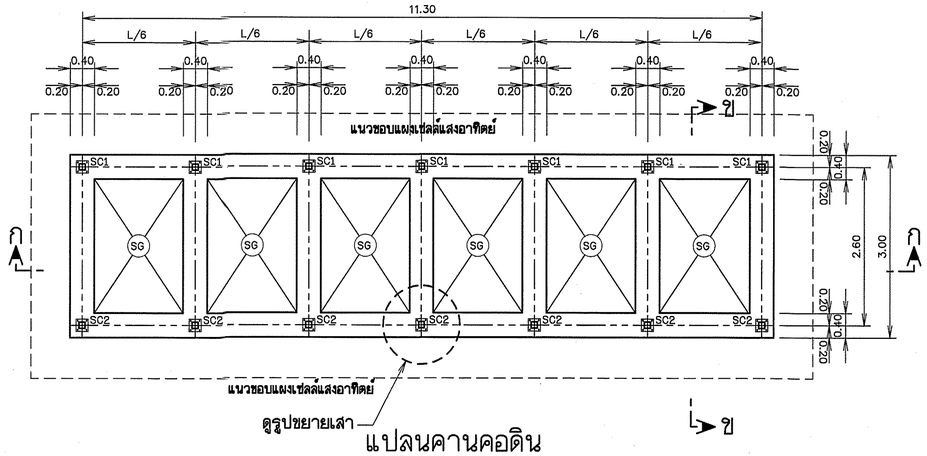


แปลนคานคอดิน


ไม่แสดงมาตราส่วน

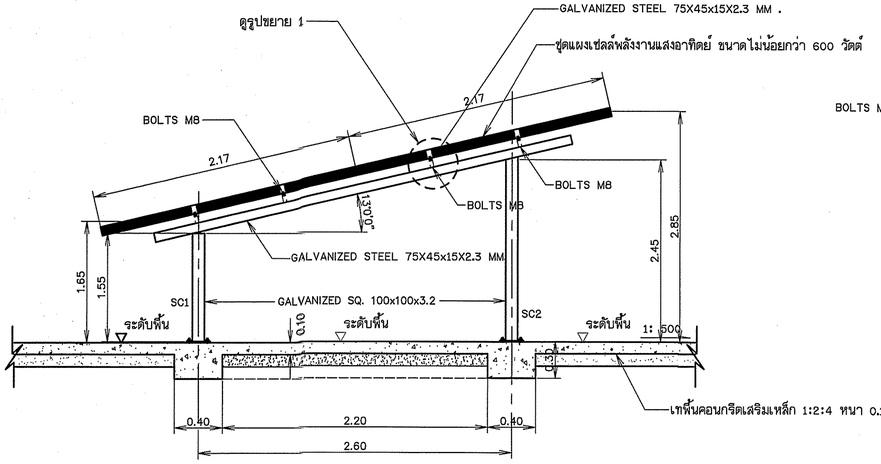

รูปขยาย 1


ไม่แสดงมาตราส่วน

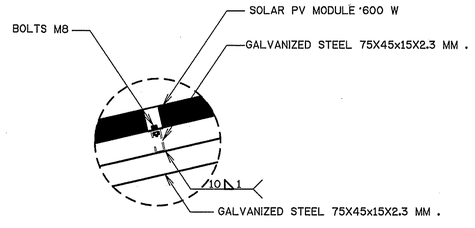

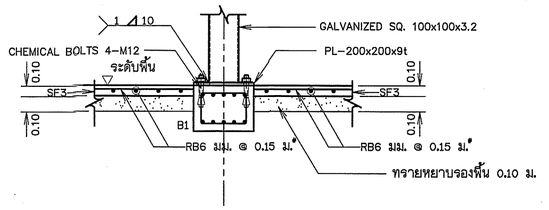


รูปตัด ก1 - ก1

ไม่แสดงมาตราส่วน



แบบขยายเสา

ไม่แสดงมาตราส่วน

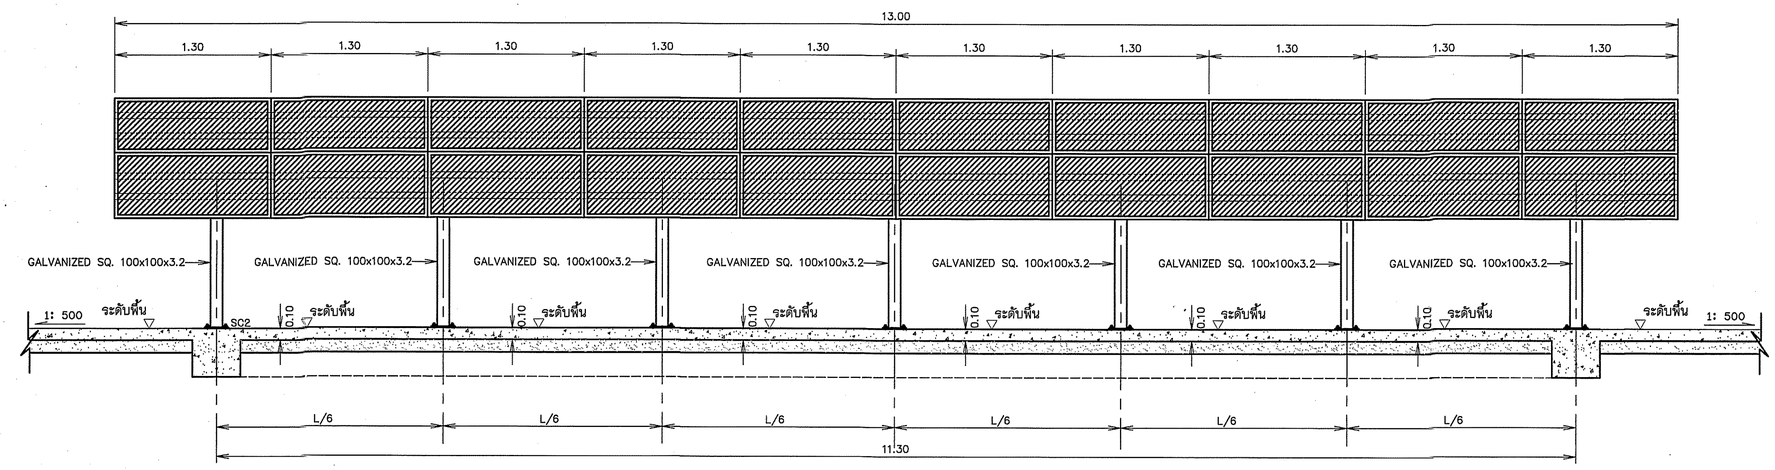

รูปตัด ก - ก

ไม่แสดงมาตราส่วน

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

มาตราส่วน 1:20
0 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.

มาตราส่วน 1:50
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ม.


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร

แปลนแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์,แปลนคานคอดิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิวัฒน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่	701004-3445-001	แบบแผ่นที่	1/32/115	หน้า

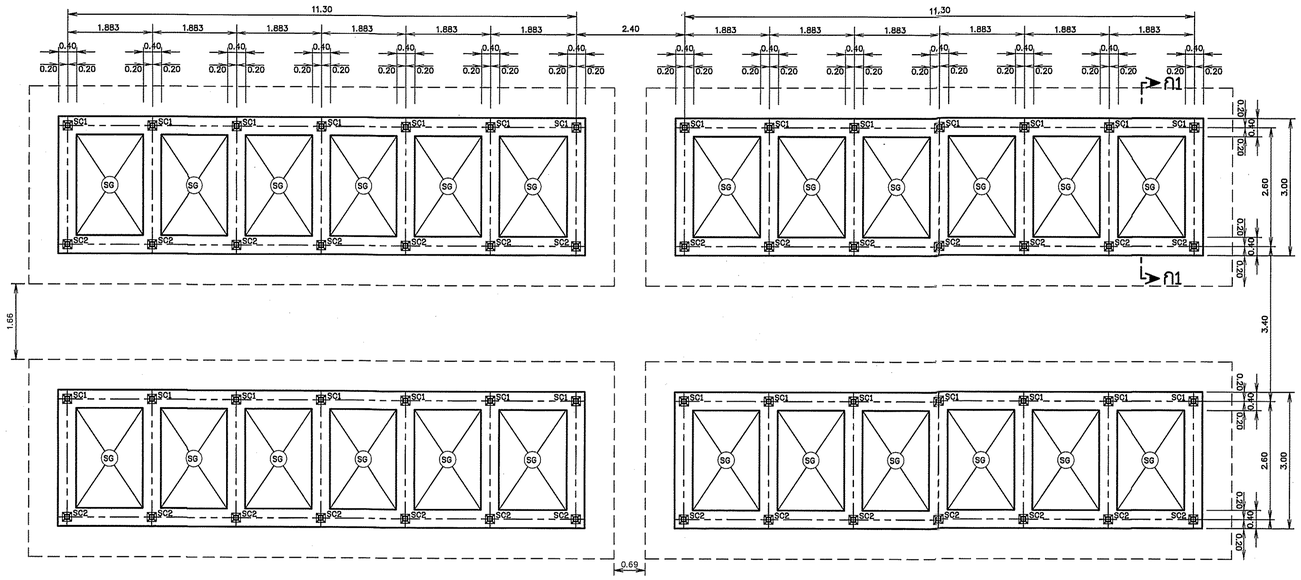



แบบขยายเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:20

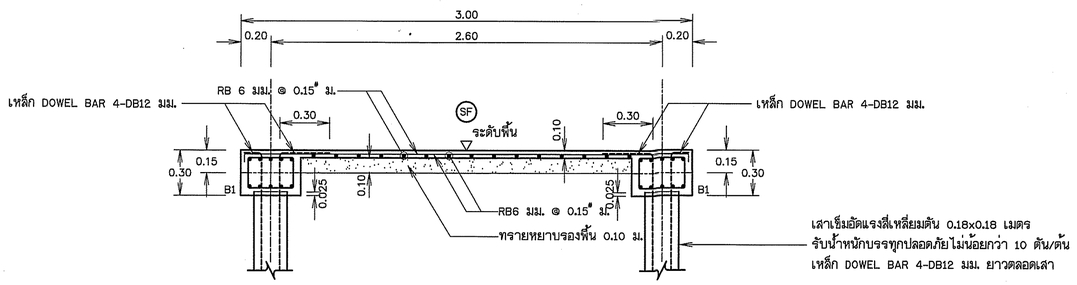

รูปตัด ก1 - ก1

มาตราส่วน 1:20

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

มาตราส่วน 1:20
0 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.


มาตราส่วน 1:50
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ม.

มาตราส่วน 1:100
0 2.50 5.00 7.50 10.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แสดงแปลนตำแหน่งเสาเข็ม แบบขยายเสาเข็ม รูปตัด ก1-ก1


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	ดิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.สน.
กรรมการ	นายวิทพ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-1645-001	แบบแผ่นที่	1 / 13/115	หน้า

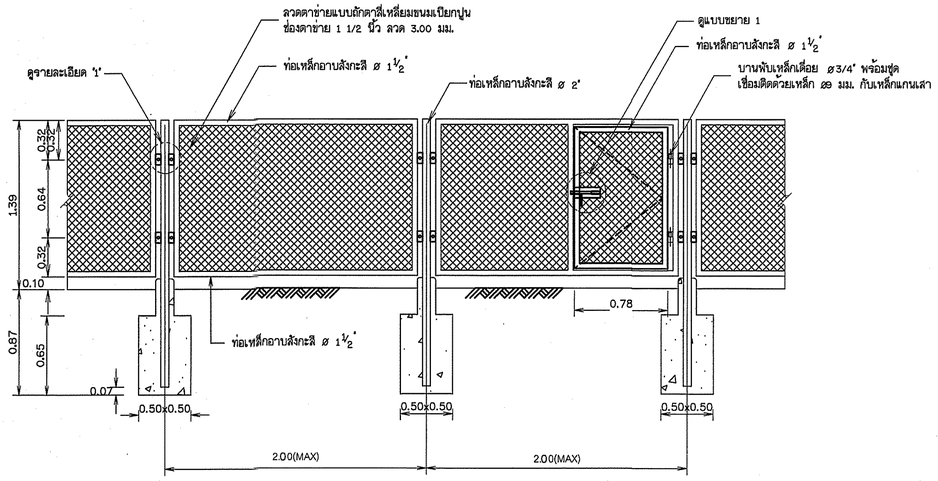


รูปแสดงแบบขยายรั้ว

มาตราส่วน 1:25




รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:10

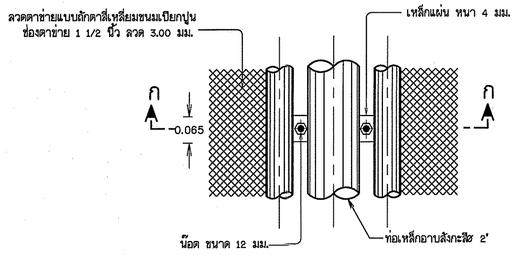


รายละเอียด 1

มาตราส่วน 1:10

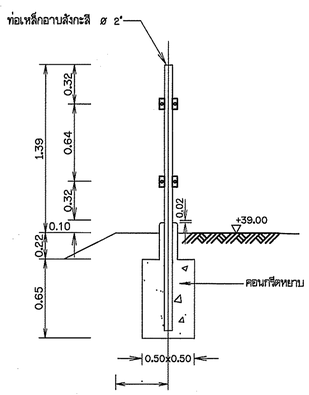


แบบขยายรั้ว (รูปด้านข้าง)

มาตราส่วน 1:25

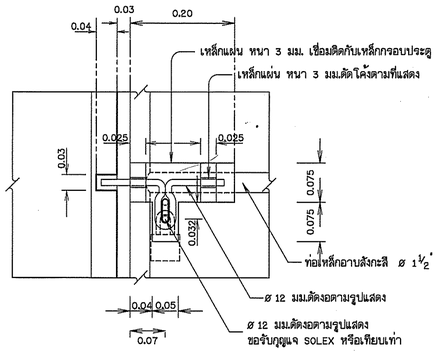


แบบขยาย 1

มาตราส่วน 1:5

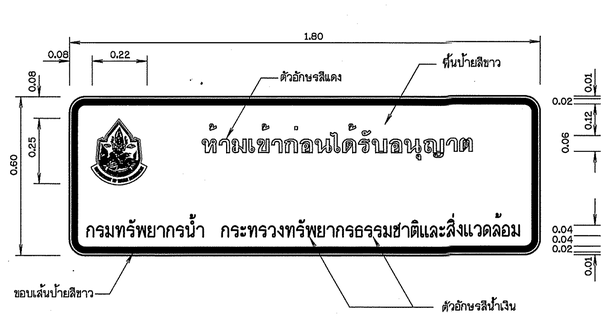


ป้ายแจ้งเตือน

มาตราส่วน 1:10



เสาตอม่อ

มาตราส่วน 1:20

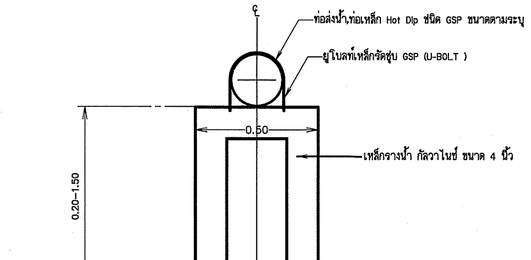


ขยายแท่นรับท่อ

มาตราส่วน 1:10


หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ดูแบบมาตรฐานป้ายแบบหมายเลข DWR-PL-04
3. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ต้องไม่ด้อยกว่า มอก.26-2516

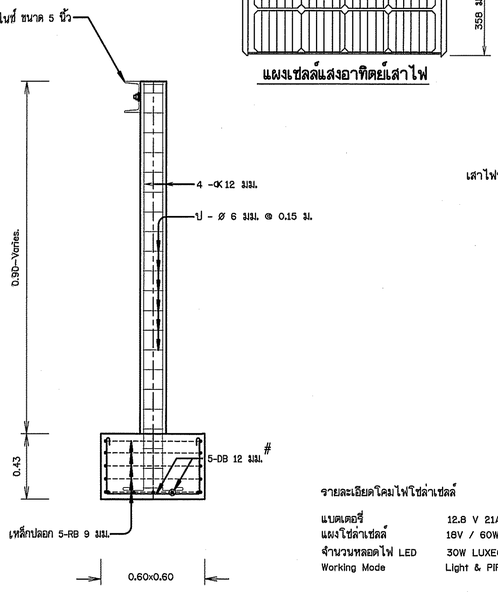


ขยายตอม่อรับท่อน้ำดิบ

มาตราส่วน 1:20

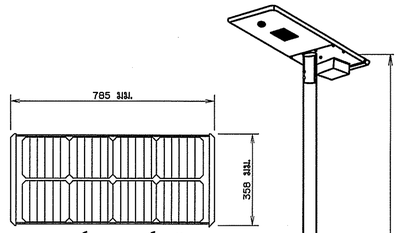

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เสาไฟ

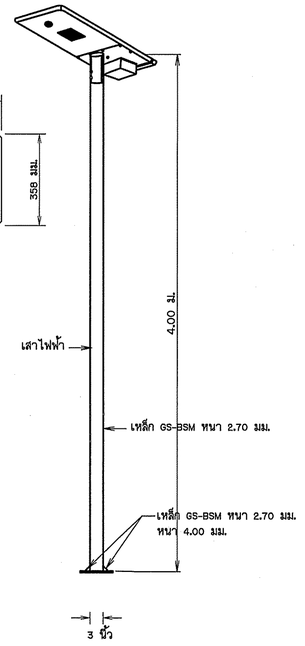


รายละเอียดโคมไฟโซล่าเซลล์

แบตเตอรี่	12.8 V 21AH LifePO Lithium Battery
แผงโซล่าเซลล์	18V / 60W Monocrystalline Solar Panel Grade A
จำนวนหลอดไฟ LED	30W LUXEON 3030 30pcs
Working Mode	Light & PIR Remote Control

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รั้ว
รูปแสดงแบบขยายรั้ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	54/115	หน้า

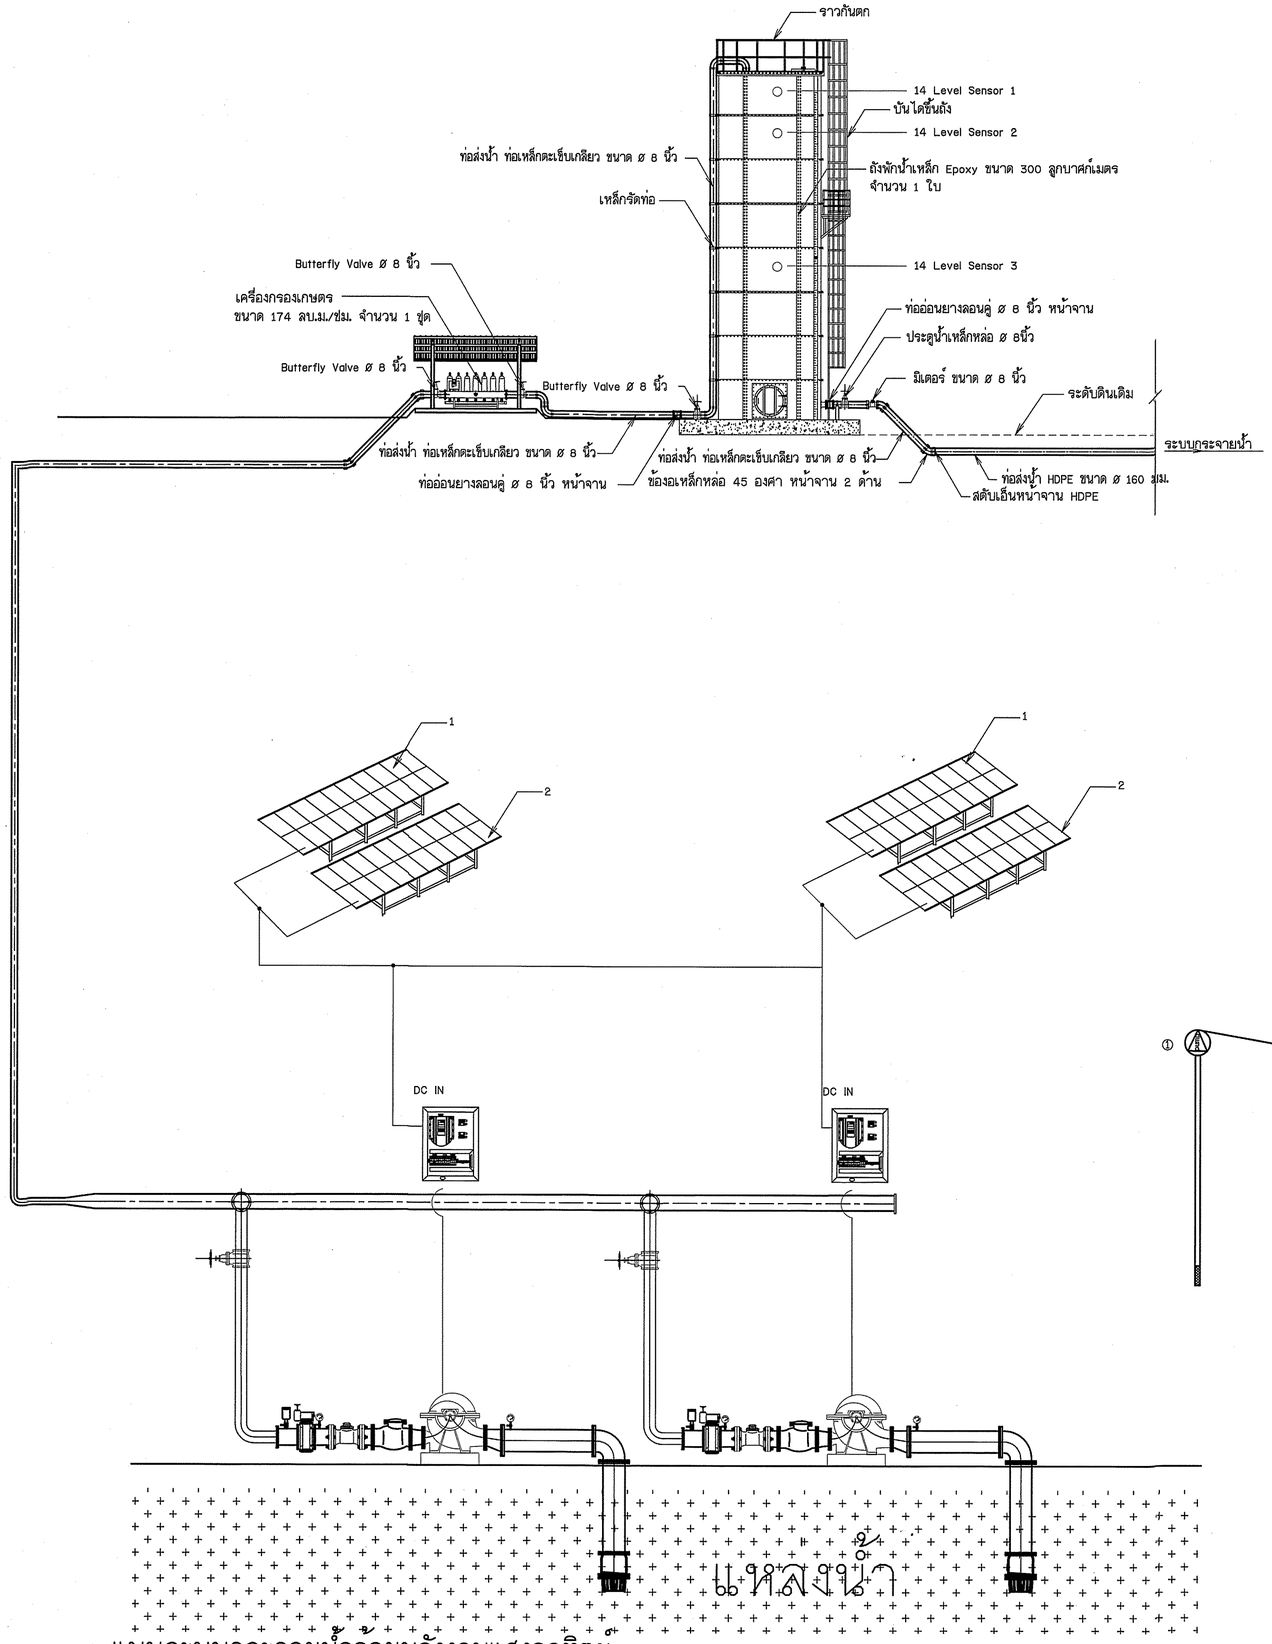

แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


มาตราส่วน ไม่แสดงมาตราส่วน

หมายเหตุ

1. มาตรฐานการผลิต คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ให้ใช้ตามที่กำหนดในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (TECHNICAL SPECIFICATIONS)
2. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 รายการนี้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำและเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
   -จัดส่งแคตตาล็อคของบริษัทผู้ผลิตที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์และรุ่นที่ผลิต
   -จัดส่งสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
   -หนังสือรับรองการส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายตัวจริง
3. รายละเอียดใดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ระบุในแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดทำและเสนอ Shop Drawing เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4. บ่อติดตั้งประตูน้ำและบ่อควบคุมพลังงานน้ำ (ก่อนลงรางระบายน้ำฝน ถ้ามี) ให้ผู้รับจ้างจัดทำและเสนอ Shop Drawing เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ

① เครื่องสูบน้ำเป็นชนิด SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP จำนวน 2 ชุด
② ท่อส่ง Pipe ขนาด ø 5 นิ้ว
③ Flexible joint ขนาด ø 5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
④ Check Valve ขนาด ø 5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
⑤ มิเตอร์น้ำ ขนาด ø 5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
⑥ Gate Valve 5 นิ้ว
⑦ Pipe Header ขนาด ø 8 นิ้ว
⑧ SURGE VALVE ขนาด ø 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
⑨ AIR VALVES ขนาด ø 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

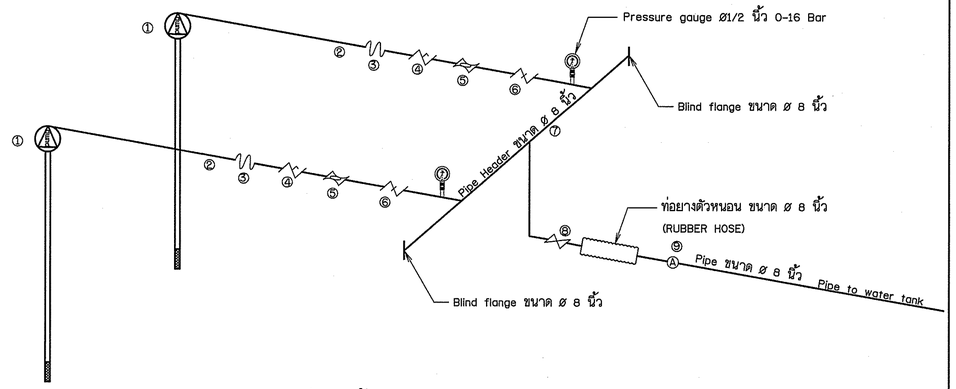


ไดอะแกรมเครื่องสูบน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
สถานีสูบน้ำ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาดูเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	35/45	หน้า

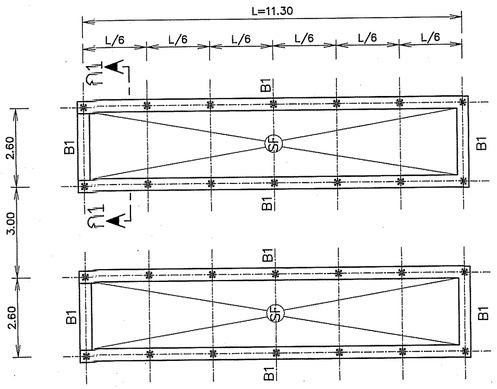


แปลนคานคอดินแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์


ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปไอโซเมตริกจุดกระจายน้ำ

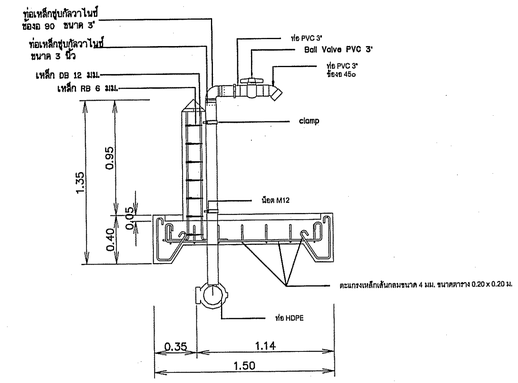

รูปตัดจุดกระจายน้ำ




แปลนจุดกระจายน้ำ




รูปตัดเสาหลักจุดกระจายน้ำ

แบบขยายคาน B1


ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปไอโซเมตริกทุ่นลอยน้ำ

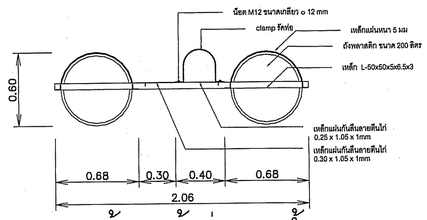


รูปด้านหน้าทุ่นลอยน้ำ

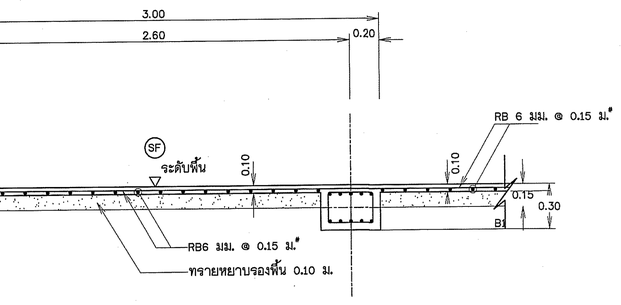


รูปตัด ก1 - ก1

ไม่แสดงมาตราส่วน

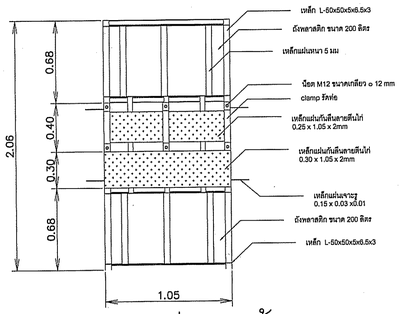

รูปแปลนทุ่นลอยน้ำ




รูปด้านข้างทุ่นลอยน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว่า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลน/คานคอดินแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ,แบบขยายคาน B1,อาคารจุดรับน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเมฆ	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	36/115	หน้า

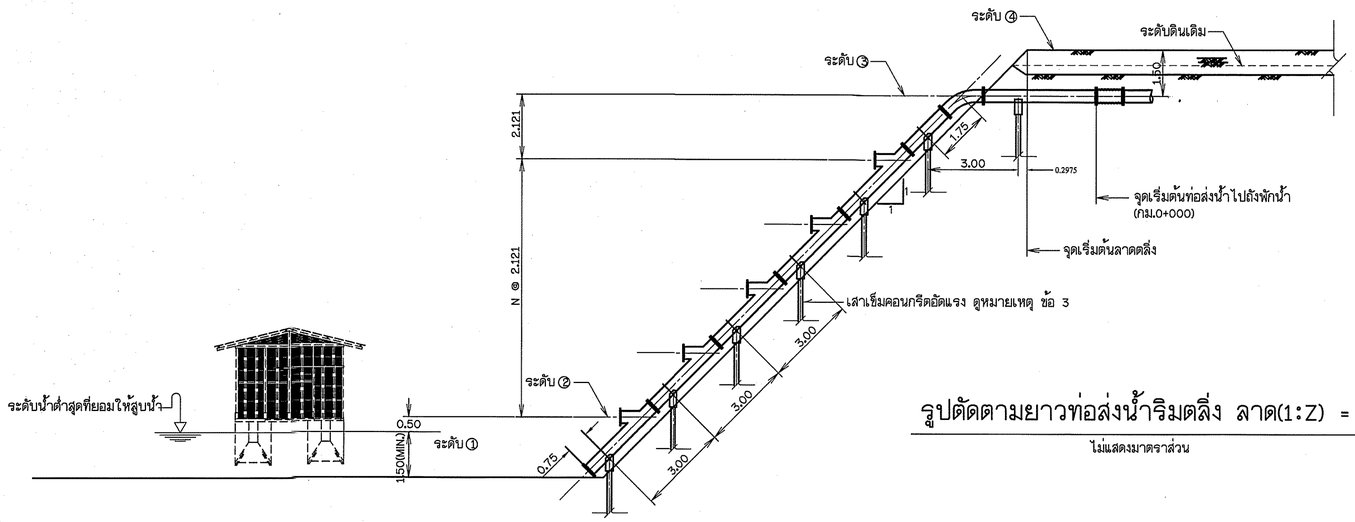


รูปตัดตามยาวท่อส่งน้ำริมดลิ่ง ลาด(1:Z) = 1:1

ไม่แสดงมาตราส่วน

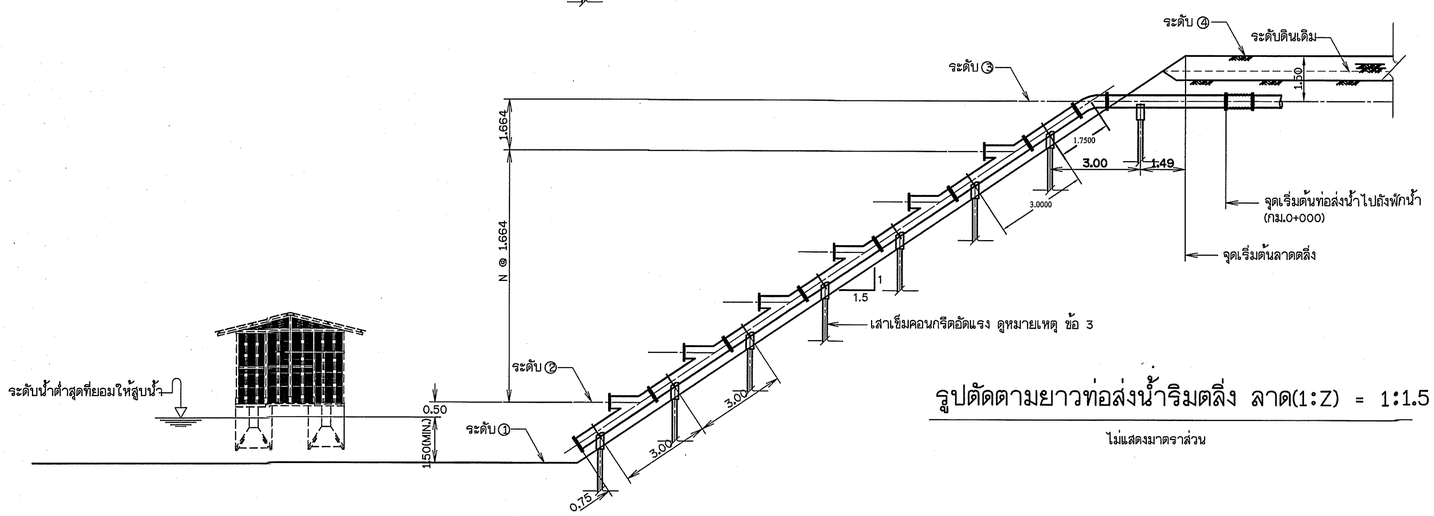

รูปตัดตามยาวท่อส่งน้ำริมดลิ่ง ลาด(1:Z) = 1:1.5

ไม่แสดงมาตราส่วน

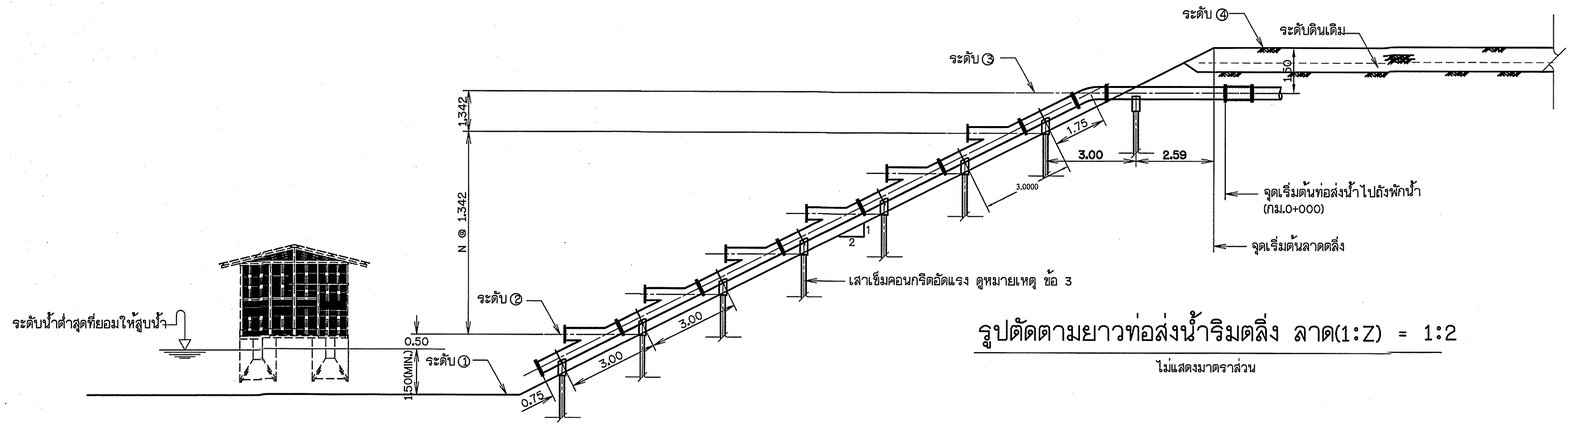

รูปตัดตามยาวท่อส่งน้ำริมดลิ่ง ลาด(1:Z) = 1:2

ไม่แสดงมาตราส่วน


หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ท่อส่งน้ำ ท่อโค้ง และข้อต่อให้ใช้ท่อเหล็กกล้าคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.427-2531
   ขนาด ø 150 มม. หนา 5.50 มม. ขนาด ø 200 มม. หนา 6 มม.
3. เสาเข็มฐานรากใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15 ม.
   รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ต้น โดยเสริมเหล็กพิเศษที่หัวเสาเข็มขนาด ø12 มม.
   ยาวตลอดเสา จำนวน 4 เส้น
4. ท่อเหล็กและอุปกรณ์ประกอบท่อทุกชนิดให้ทำการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการผุกร่อนดูแบบหมายเลข มรู02-02-006
5. สลักหัวหกเหลี่ยมสำหรับยึดหน้าจาน กำหนดให้ใช้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.291-2530 เล่มที่ 1 ,เล่มที่2 และเล่มที่ 3
6. แป้นเกลียวกำหนดให้ใช้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.672-2530
7. หน้าจานกำหนดใช้ตามมาตรฐาน มอก. 381 เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2-2543 และมาตรฐาน ISO 7005-1 : 1992 (E)
8. ปะเก็น กำหนดใช้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO 7483 หรือมาตรฐานการประปานครหลวง

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รูปตัดตามยาวท่อส่งน้ำริมดลิ่ง แพสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-1645-001	แบบแผ่นที่	37/115	หน้า

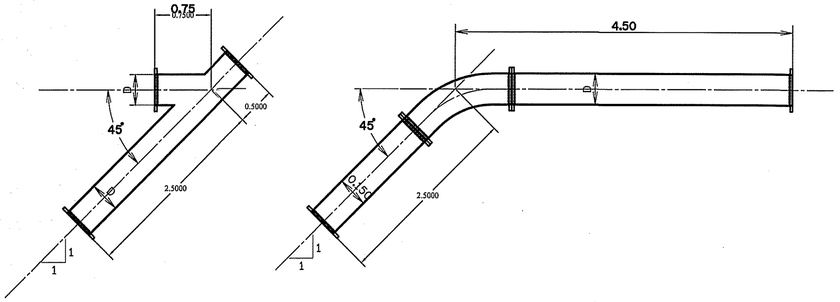


รายละเอียดท่อริมตลิ่ง ลาด 1:1

มาตราส่วน 1 : 40

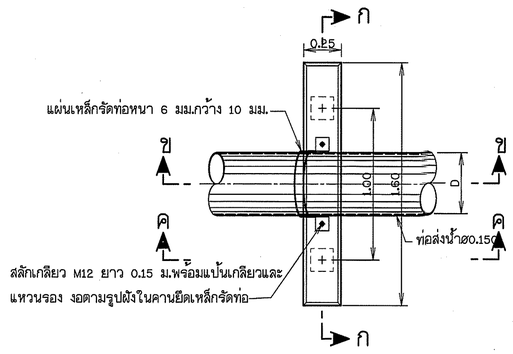


แปลน

มาตราส่วน 1 : 20

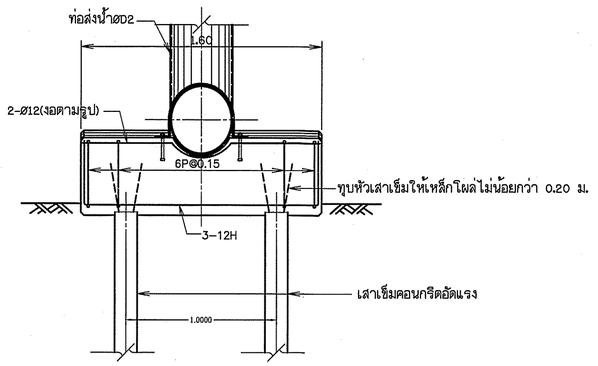


รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1 : 20

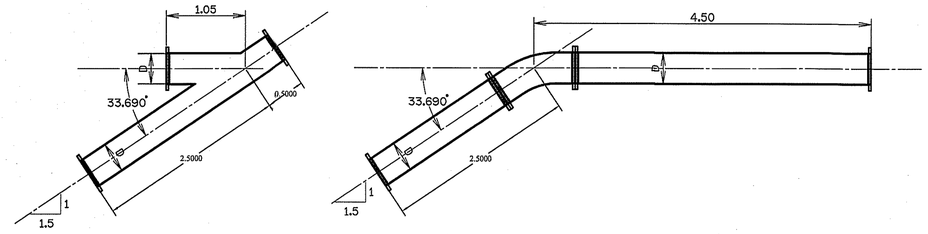


รายละเอียดท่อริมตลิ่ง ลาด 1:1.5

มาตราส่วน 1 : 40

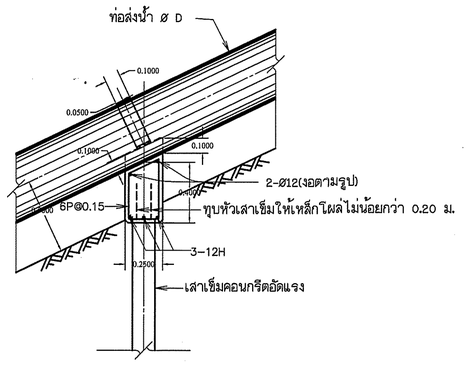

รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1 : 20

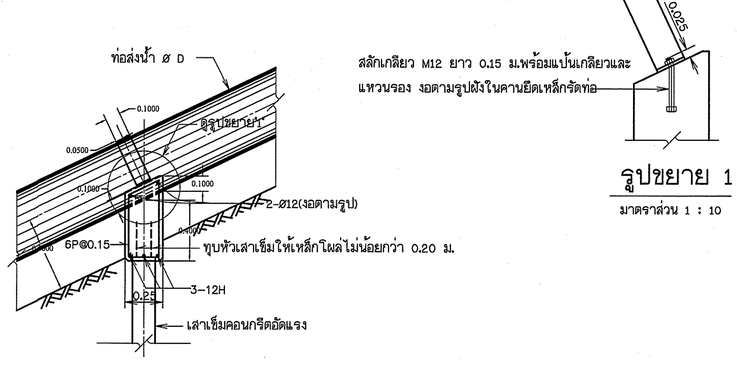


รูปตัด ค-ค

มาตราส่วน 1 : 20


รูปขยาย 1

มาตราส่วน 1 : 10

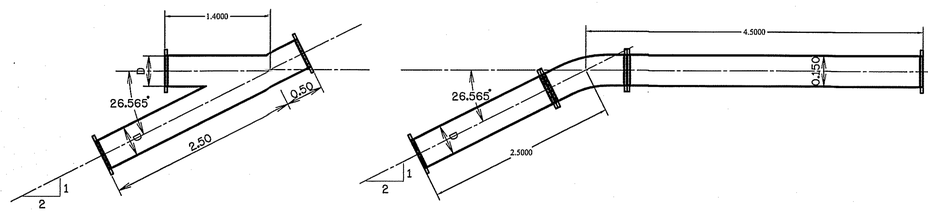


รายละเอียดท่อริมตลิ่ง ลาด 1:2

มาตราส่วน 1 : 40

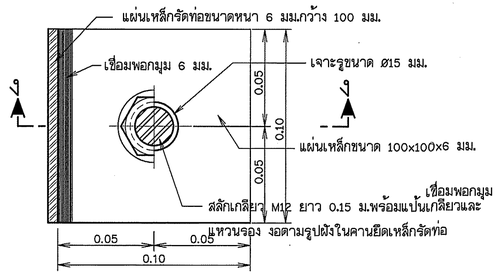

แปลน

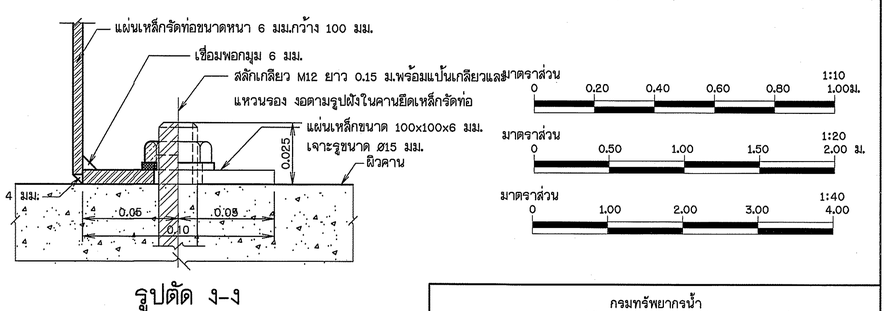

รายละเอียดแผ่นเหล็กยึดท่อ


ไม่แสดงมาตราส่วน

รูปตัด ง-ง


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รายละเอียดการติดตั้งท่อริมตลิ่ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7010004-3645-0001	แบบแผ่นที่	38/115	หน้า



ข้อโค้ง 2 ชิ้น

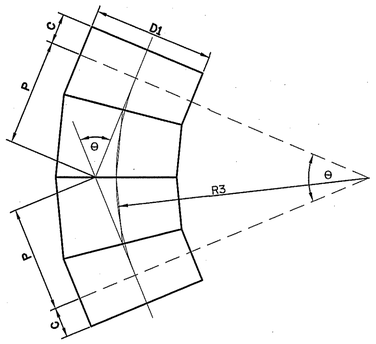

ข้อโค้ง 4 ชิ้น

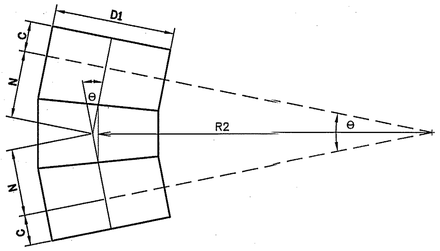


ข้อโค้ง 3 ชิ้น

รายละเอียดข้อโค้ง หรือ ข้องอ

ข้อโค้งท่อเหล็กเหนียวขนาด ø 150 มม. (D1)																							
ลาด 1:1 (4 ชิ้น)				ลาด 1:1.5 (3 ชิ้น)				ลาด 1:2 (3 ชิ้น)				ลาด 1:3 (2 ชิ้น)				ลาด 1:4 (2 ชิ้น)				ลาด 1:5 (2 ชิ้น)			
Θ	R3	P	C	Θ	R2	N	C	Θ	R2	N	C	Θ	R1	M	C	Θ	R1	M	C	Θ	R1	M	C
45.000°	664	275	225	33.690°	578	175	225	26.565°	530	125	225	18.436°	616	100	225	14.036°	812	100	225	11.310°	1,010	100	225

ข้อโค้งท่อเหล็กเหนียวขนาด ø 300 มม. (D1)																							
ลาด 1:1 (4 ชิ้น)				ลาด 1:1.5 (3 ชิ้น)				ลาด 1:2 (3 ชิ้น)				ลาด 1:3 (2 ชิ้น)				ลาด 1:4 (2 ชิ้น)				ลาด 1:5 (2 ชิ้น)			
Θ	R3	P	C	Θ	R2	N	C	Θ	R2	N	C	Θ	R1	M	C	Θ	R1	M	C	Θ	R1	M	C
45.000°	966	400	275	33.690°	991	300	275	26.565°	1,058	250	275	18.436°	924	150	275	14.036°	1,218	150	275	11.310°	1,262	125	275




รูปขยายรอยเชื่อมท่อ


ไม่แสดงมาตราส่วน


หมายเหตุ

1. หมายเหตุ ดูแบบหมายเลข มรฐ02-02-003
2. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
3. แผ่นเหล็กเหนียวที่ใช้ในการผลิตท่อเหล็ก ข้อโค้งและข้องอ ต้องมีคุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน JIS G 3101, Class SS400
4. ท่อเหล็ก ข้อโค้งและข้องอ ผลิตตามมาตรฐาน AWWA C 200 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531
5. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ที่กำหนดไว้ในแบบ เป็นขนาดระบุ(Norminal Size) ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ของ มอก. 427-2531
6. การต่อท่อให้เป็นการต่อแบบหน้าจาน
7. การเคลือบท่อ ข้อโค้งและข้องอให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
   - 7.1 การเคลือบภายใน ให้เคลือบด้วยปูนซอ (cement mortar) ตามมาตรฐาน AWWA C 205
   - 7.2 การเคลือบภายนอก
     - 7.2.1 สำหรับท่อใต้ดิน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C 214
     - 7.2.2 สำหรับท่อบนดิน เคลือบด้วย non-bleeding type coal tar epoxy รายละเอียดดูในข้อกำหนดทางวิศวกรรม
8. ข้อต่อแบบหน้าจาน (FLANGED JOINTS)
   - 8.1 หน้าจานจะต้องมีมิติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบมาตรฐาน
   - 8.2 อุปกรณ์ท่อสำหรับใช้กับข้อต่อแบบหน้าจานต้องประกอบด้วยสลักเกลียว แป้นเกลียวและปะเก็นยาง
   - 8.3 สลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นแบบหัวหกเหลี่ยม ทำด้วยเหล็กเหนียวมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 171 ชั้นคุณภาพ 4.6 หรือ ASTM A 307,Grade B ชุบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อนและต้องมีขนาดมิติตามที่กำหนดในแบบมาตรฐาน
   - 8.4 ปะเก็นยางต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาวะของเมืองร้อน ซึ่งหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นปะเก็นยางต้องเป็นแบบเต็มหน้าจาน(Full Face) มีคุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน JIS K 6353, Class III, Hardness Hs 60±5 หรือ BS 2494, Hardness range IRHD 56-65 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และต้องมีขนาดมิติตามที่กำหนดในแบบมาตรฐาน
   - 8.5 การเคลือบผิวหน้าจาน
     - 8.5.1 การเคลือบผิวหน้าจานที่ทำด้วยเหล็กเหนียว ต้องเคลือบด้วย liquid epoxy(ชนิดไม่มีส่วนผสม coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C201 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบรวม(เมื่อแห้ง)ไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน และจะต้องเป็นสีฟ้าหรือสีอื่นตามที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
     - 8.5.2 การเคลือบผิวหน้าจานที่ทำด้วยเหล็กหล่อต้องเคลือบด้วย liquid epoxy ที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 7.5.1 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบรวม(เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน

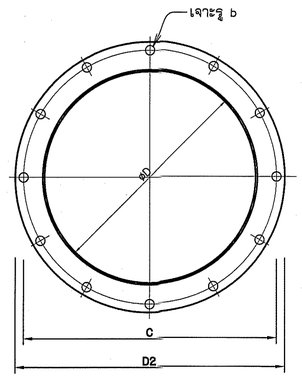

หน้าจานตาดิ






รายละเอียด "1"

รายละเอียดข้อต่อหน้าจาน หน่วย มม.


ท่อ ø	D2	C	b	T	t		1.4t	
					ท่อใต้ดิน	ท่อบนดิน	ท่อใต้ดิน	ท่อบนดิน
150	285	240	23	24	3.45	5.50	4.83	7.70
300	445	400	23	26	6.00	6.00	8.40	8.40

รายละเอียดปะเก็นข้อต่อหน้าจาน หน่วย มม.

ท่อ ø	D2	C	b2	จำนวนรู	b	t (min)
150	285	240	169	8	23	3
300	445	400	325	12	23	9

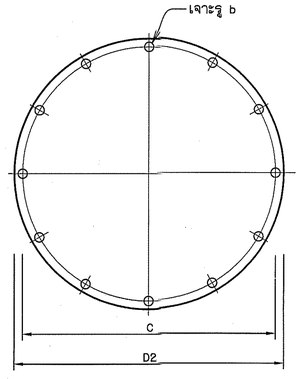


หน้าจานตาบอด



ขนาดหน้าจานมาตรฐาน



ปะเก็นยาง




สลักเกลียวขนาด M20

ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รายละเอียดการติดตั้งท่อริมตลิ่ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล		ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก		เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช		แบบเลขที่	701004-3625-001	แบบแผ่นที่	1 34/115	หน้า

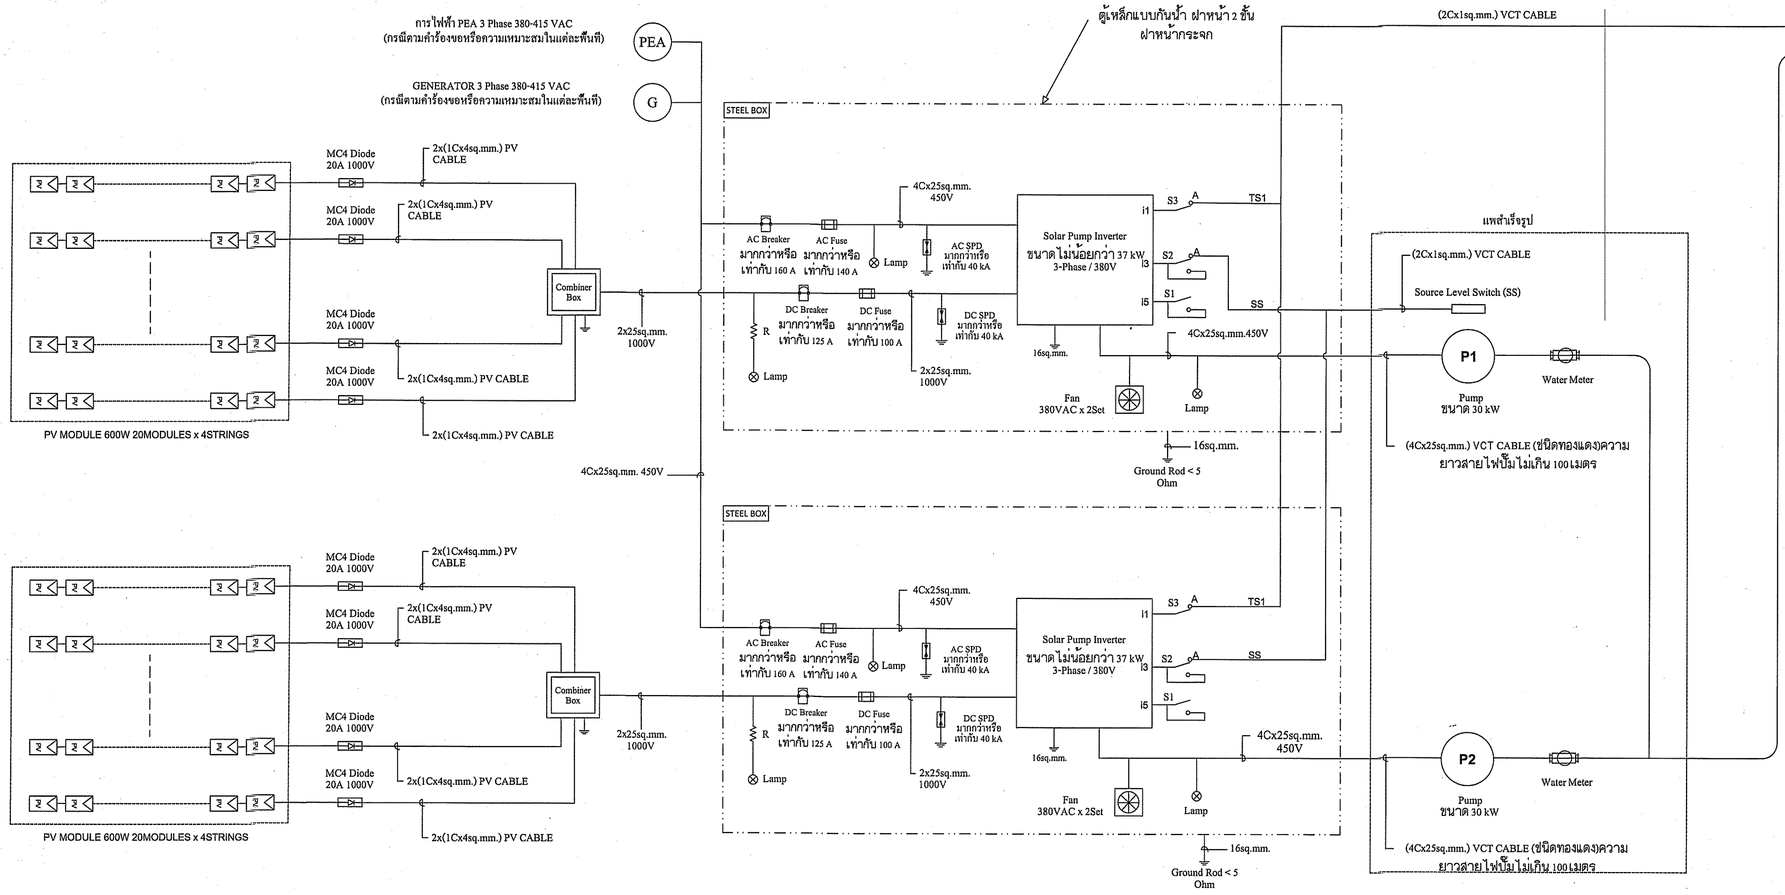

SINGLE LINE DIAGRAM
(30kW-Pump x 2Units)


หมายเหตุ :สายไฟฟ้าทั้งหมดใช้ตัวนำทองแดง (COPPER) ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร

SINGLE LINE DIAGRAM (30KW x 2Units)


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายทิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช่	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	10/11.5	หน้า




แปลน

มาตราส่วน 1:10

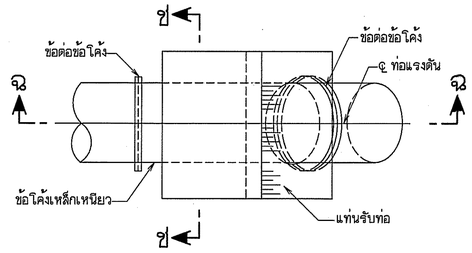


แปลน

มาตราส่วน 1:10

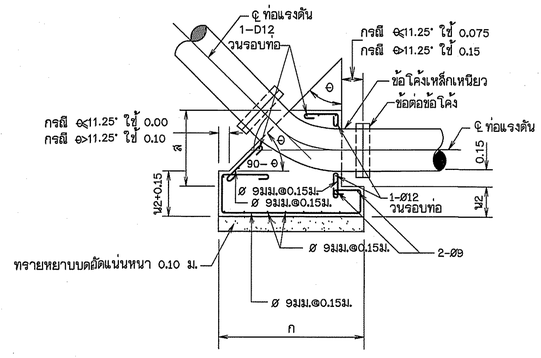


รูปตัด ง-ง

มาตราส่วน 1:10

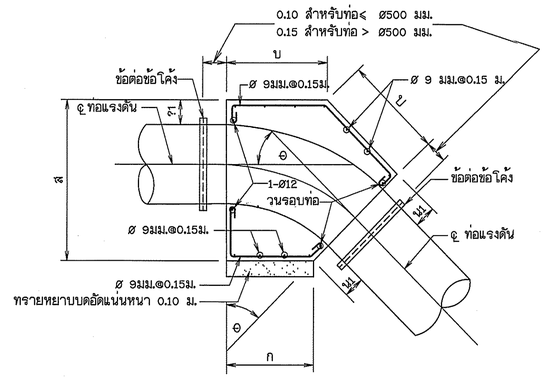


รูปตัด ฉ-ฉ

มาตราส่วน 1:10



รูปตัด จ-จ

มาตราส่วน 1:10

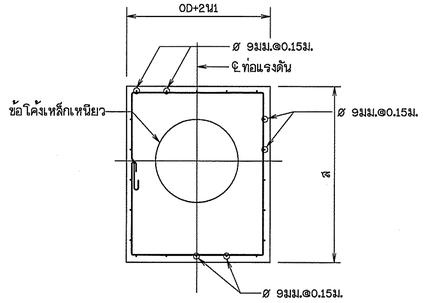

รูปตัด ช-ช

มาตราส่วน 1:10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตต้องรับแรงกดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตารางเซนติเมตร โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอก 15x30 ซม. เมื่ออายุได้ 28 วัน
3. ขนาดของเหล็กเสริม กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
4. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SR 24 ตาม มอก. 20-2559
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) ชั้นคุณภาพ SD 40 ตาม มอก. 24-2559
6. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 5.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
   - 5.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
7. ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็กถึงศูนย์กลางเหล็ก
8. OD = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
   ID = เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน


มาตราส่วน 1:10

0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนขยายการยึดท่อ (concrete thrust block)


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.กลุ่ม
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบแผ่นที่	2010-4-3645-001	แบบแผ่นที่	1 A1/11S	หน้า

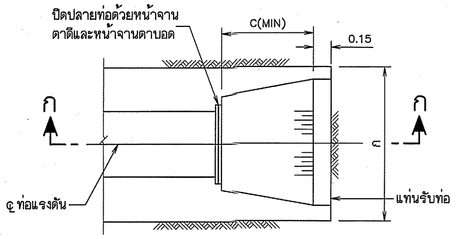


แปลน

มาตราส่วน 1:10

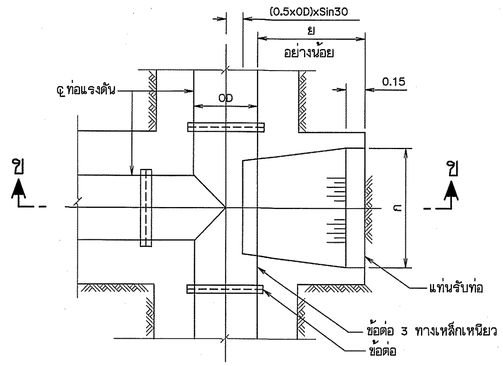


แปลน

มาตราส่วน 1:10

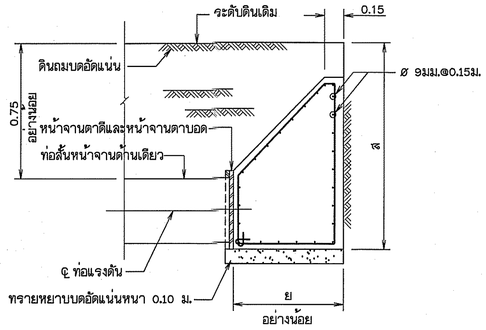


รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:10

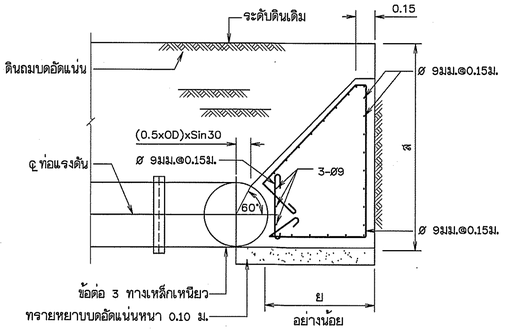


รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1:10

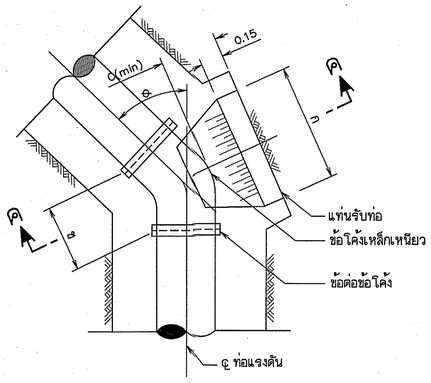

แปลน

มาตราส่วน 1:10

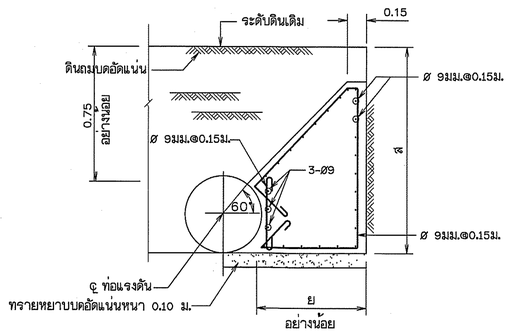

รูปตัด ค-ค

มาตราส่วน 1:10

ตารางแสดงขนาดแท่นคอนกรีต (THRUST BLOCK)

ขนาดระบุท่อ (มม.)	รูปแบบ THRUST BLOCK	ข (ม.)	ก (ม.)	ย (ม.)	ล (ม.)
150	ข้อโค้งแนวราบ θ≤11.25°	0.20	0.30	0.30	0.30
200		0.25	0.40	0.30	0.40
250		0.25	0.40	0.30	0.40
300		0.30	0.60	0.40	0.60
400		0.40	0.70	0.50	0.80
500		0.40	0.70	0.50	0.90
600		0.50	0.80	0.60	1.10
700		0.50	1.00	0.70	1.40
800		0.50	1.00	0.70	1.45
900		0.60	1.00	0.75	1.50
1,000		0.60	1.00	0.75	1.60
1,200		0.60	1.00	0.75	1.80
150	ข้อโค้งแนวราบ 11.25°<θ≤22.50°	0.30	0.50	0.30	0.35
200		0.40	0.60	0.30	0.40
250		0.50	0.60	0.30	0.40
300		0.60	0.80	0.40	0.60
400		0.70	0.90	0.50	0.80
500		0.70	0.90	0.50	0.90
600		0.80	1.00	0.60	1.10
700		0.90	1.10	0.70	1.40
800		1.00	1.20	0.70	1.45
900		1.10	1.50	0.75	1.50
1,000		1.20	1.60	0.75	1.60
1,200		1.40	1.80	0.75	1.80
150	ข้อโค้งแนวราบ 22.50°<θ<45.0°	0.40	0.60	0.30	0.35
200		0.40	0.60	0.30	0.40
250		0.50	0.70	0.30	0.40
300		0.70	0.90	0.40	0.60
400		0.80	1.00	0.50	0.80
500		0.90	1.10	0.50	0.90
600		1.00	1.20	0.60	1.10
700		1.20	1.60	0.70	1.40
800		1.40	1.80	0.70	1.45
900		1.60	2.00	0.75	1.50
1,000		1.80	2.20	0.75	1.60
1,200		2.10	2.50	0.75	1.80
150	ข้อโค้งแนวราบ 45.0°<θ<90.0°	0.40	0.60	0.30	0.35
200		0.40	0.60	0.30	0.40
250		0.50	0.80	0.40	0.50
300		0.60	1.00	0.50	0.60
400		0.70	1.20	0.60	0.80
500		0.90	1.30	0.60	0.90
600		1.00	1.40	0.80	1.10
700		1.20	1.80	0.80	1.40
800		1.40	2.00	0.90	1.45
900		1.60	2.20	1.00	1.50
1,000		1.80	2.40	1.00	1.60
1,200		2.20	2.80	1.00	1.80
150	ปลายท่อหรือสามทางรูป T	0.45	0.55	0.40	0.50
200		0.50	0.60	0.40	0.60
250		0.60	0.70	0.40	0.65
300		0.60	0.80	0.50	0.80
400		0.75	0.95	0.70	1.10
500		0.85	1.05	0.70	1.20
600		0.95	1.15	0.70	1.30
700		1.00	1.20	0.70	1.40
800		1.20	1.50	1.00	1.40
900		1.30	1.60	1.00	1.50
1,000		1.40	1.70	1.00	1.60
1,200		1.60	1.90	1.00	1.80

ตารางแสดงขนาดแท่นคอนกรีต (THRUST BLOCK)

ขนาดระบุท่อ (มม.)	รูปแบบ THRUST BLOCK	ก (ม.)	น1 (ม.)	บ (ม.)	น2 (ม.)
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวบน θ≤11.25°	0.10	0.15	0.10	–
200		0.15	0.15	0.13	–
250		0.15	0.15	0.13	–
300		0.20	0.15	0.16	–
400		0.25	0.15	0.18	–
500		0.25	0.15	0.21	–
600		0.30	0.20	0.25	–
700		0.35	0.20	0.28	–
800		0.35	0.20	0.28	–
900		0.35	0.20	0.31	–
1,000		0.35	0.20	0.32	–
1,200		0.40	0.20	0.35	–
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวบน 11.25°<θ<22.50°	0.25	0.15	0.22	–
200		0.30	0.15	0.25	–
250		0.30	0.15	0.28	–
300		0.35	0.15	0.31	–
400		0.45	0.15	0.37	–
500		0.50	0.15	0.43	–
600		0.60	0.20	0.50	–
700		0.65	0.20	0.56	–
800		0.75	0.20	0.62	–
900		0.75	0.20	0.66	–
1,000		0.80	0.20	0.69	–
1,200		0.80	0.20	0.74	–
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวบน 22.50°<θ<45.0°	0.25	0.15	0.35	–
200		0.35	0.15	0.41	–
250		0.40	0.15	0.47	–
300		0.45	0.15	0.53	–
400		0.60	0.15	0.65	–
500		0.65	0.15	0.72	–
600		0.75	0.20	0.86	–
700		0.85	0.20	0.95	–
800		0.95	0.20	1.05	–
900		1.00	0.20	1.12	–
1,000		1.00	0.20	1.17	–
1,200		1.05	0.20	1.29	–

ตารางแสดงขนาดแท่นคอนกรีต (THRUST BLOCK)

ขนาดระบุท่อ (มม.)	รูปแบบ THRUST BLOCK	ก (ม.)	น1 (ม.)	บ (ม.)	น2 (ม.)
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวล่าง θ≤11.25°	0.20	0.15	–	0.15
200		0.20	0.15	–	0.15
250		0.25	0.15	–	0.15
300		0.30	0.15	–	0.15
400		0.35	0.15	–	0.15
500		0.40	0.15	–	0.15
600		0.45	0.20	–	0.20
700		0.55	0.20	–	0.20
800		0.55	0.20	–	0.20
900		0.60	0.20	–	0.20
1,000		0.60	0.20	–	0.25
1,200		0.65	0.20	–	0.25
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวล่าง 11.25°<θ<22.50°	0.40	0.15	–	0.15
200		0.45	0.15	–	0.15
250		0.50	0.15	–	0.15
300		0.60	0.15	–	0.15
400		0.70	0.15	–	0.15
500		0.80	0.15	–	0.15
600		0.95	0.20	–	0.20
700		1.05	0.20	–	0.20
800		1.20	0.20	–	0.20
900		1.25	0.20	–	0.20
1,000		1.35	0.20	–	0.25
1,200		1.45	0.20	–	0.25
150	ข้อโค้งแนวดิ่งตัวล่าง 22.50°<θ<45.0°	0.70	0.15	–	0.15
200		0.85	0.15	–	0.15
250		1.00	0.15	–	0.15
300		1.15	0.15	–	0.15
400		1.40	0.15	–	0.15
500		1.60	0.15	–	0.15
600		1.85	0.20	–	0.20
700		2.10	0.20	–	0.20
800		2.35	0.20	–	0.20
900		2.50	0.20	–	0.20
1,000		2.60	0.20	–	0.25
1,200		2.90	0.20	–	0.25

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. กำหนดการใช้ THRUST BLOCK กรณีต่อไปนี้
   2.1 กรณีข้อโค้งมีมุมเบี่ยงเบนตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป และยึดข้อโค้งด้วยข้อต่อท่อ และให้ยกเว้นการใช้ THRUST BLOCK กรณีข้อโค้งยึดด้วยการเชื่อมแทนข้อต่อท่อ
   2.2 ปลายท่อที่ปิดด้วยหน้าจานตาบอด
   2.3 กรณีเป็นข้อต่อสามทางในลักษณะการไหลของน้ำกระแทกข้อต่อแล้วไหลออก 2 ข้าง หรือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. THRUST BLOCK ต้องสร้างบนดินเดิมหรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ตร.ม.


มาตราส่วน 1:10

0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนขยายการยึดท่อ (concrete thrust block ต่อ)


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง						
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
			แบบเลขที่	701004-3605-001	แบบแผ่นที่	25/115	หน้า

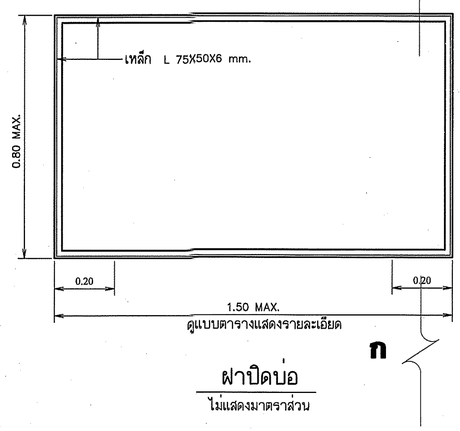


ฝาปิดบ่อ

ไม่แสดงมาตราส่วน




บ่ารับฝาปิด

ไม่แสดงมาตราส่วน

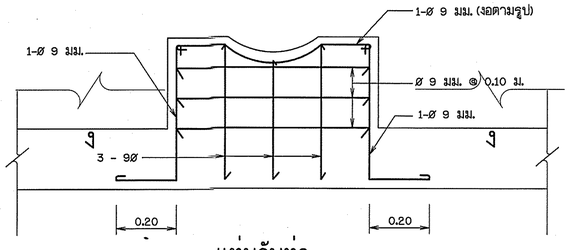


แท่นรับท่อ
แสดงรูปตัดและการเสริมเหล็ก

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ง-ง
สำหรับท่อ Ø ไม่เกิน 300 มม.

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ง-ง
สำหรับท่อ Ø400 มม. ขึ้นไป

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ก-ก

ไม่แสดงมาตราส่วน

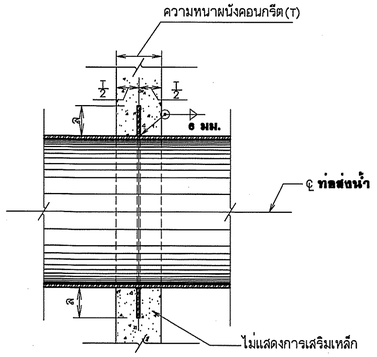


รายละเอียด
การวางท่อผ่านผนังคอนกรีต

ไม่แสดงมาตราส่วน

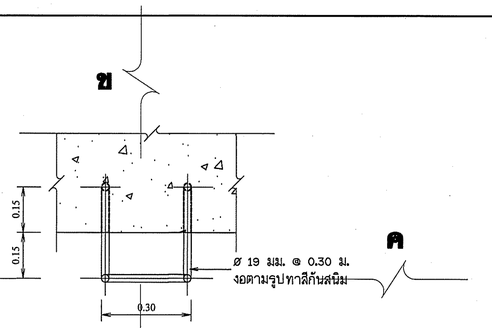

บันไดลิง

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ข-ข

ไม่แสดงมาตราส่วน


ตารางแสดงระยะการเสริมแผ่นเหล็ก

ขนาด ø ท่อส่งน้ำ (มม.)	แผ่นเหล็กหนา (มม.)	ล (ม.)
100 ถึง 250	3.2	0.05
300 ถึง 400	6.0	0.10
500 ถึง 600	7.0	0.125
700 ถึง 800	8.0	0.15
900 ถึง 1,000	9.0	0.15
1,200	10.0	0.15



รูปตัด ค-ค

ไม่แสดงมาตราส่วน

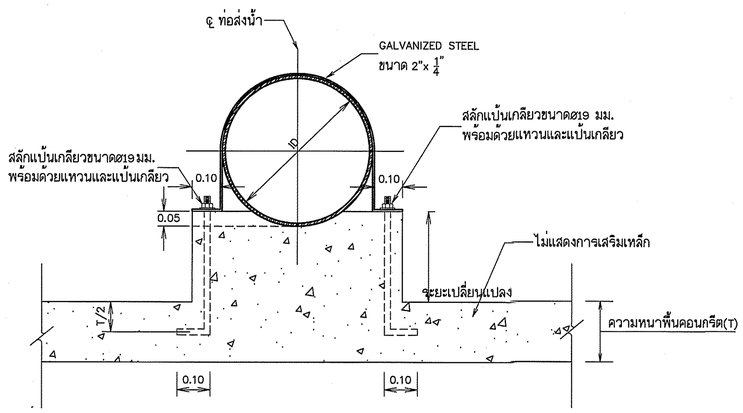

รูปขยายแท่นรับท่อ

ไม่แสดงมาตราส่วน


หมายเหตุ

1. ความหนาฝาปิดบ่อ
   - ความยาวไม่เกิน 1.00 ม. ใช้ความหนาคอนกรีต (น) = 0.075
   - ความยาวไม่เกิน 1.50 ม. ใช้ความหนาคอนกรีต (น) = 0.125
2. กรณีฝาปิดบ่อใช้พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง
   - แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม.
   - แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ต้องหนาไม่น้อยกว่า 6 ซม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนขยายการยึดท่อ (concrete thrust block ต่อ)


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัดน์ พิพัฒน์กิจกุล		ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก		เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร ทาญเวช		แบบเลขที่	701004-1605-001	แบบแผ่นที่	43/45	หน้า

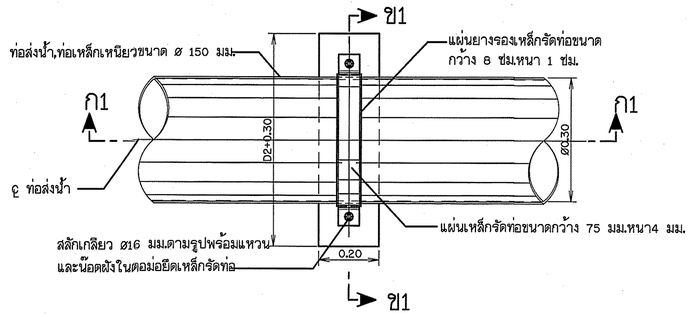


แปลนการยึดท่อ

ไม่แสดงมาตราส่วน

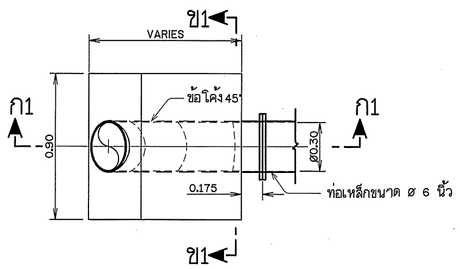


แปลน THRUST BLOCK

ไม่แสดงมาตราส่วน

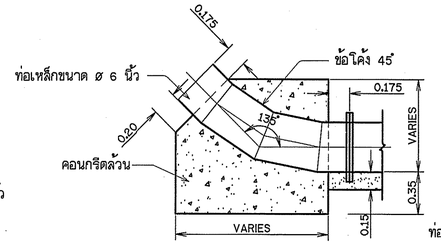


รูปตัด ก1 – ก1

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ข1 – ข1

ไม่แสดงมาตราส่วน

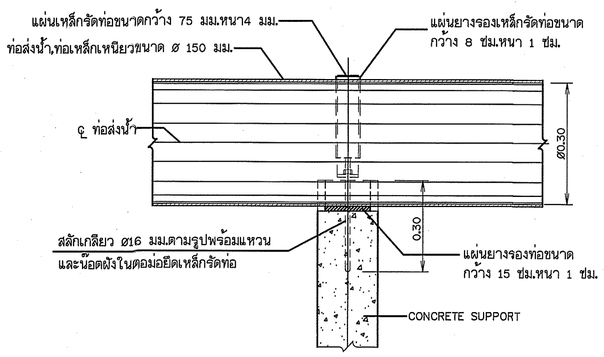


รูปตัด ก1 – ก1

ไม่แสดงมาตราส่วน

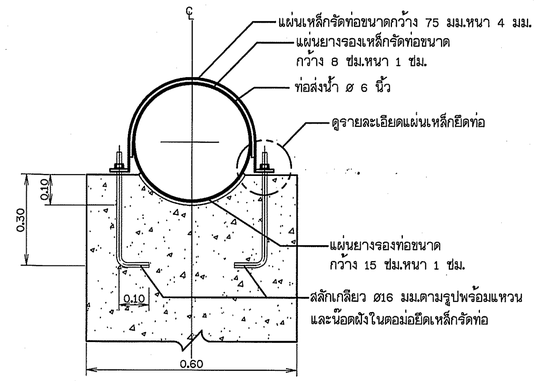


รูปตัด ข1 – ข1

ไม่แสดงมาตราส่วน

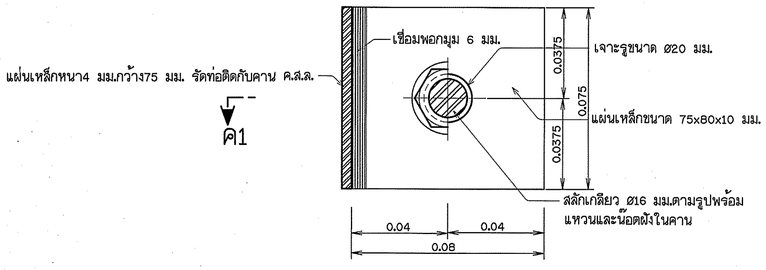

แปลนแผ่นเหล็กยึดท่อ

ไม่แสดงมาตราส่วน

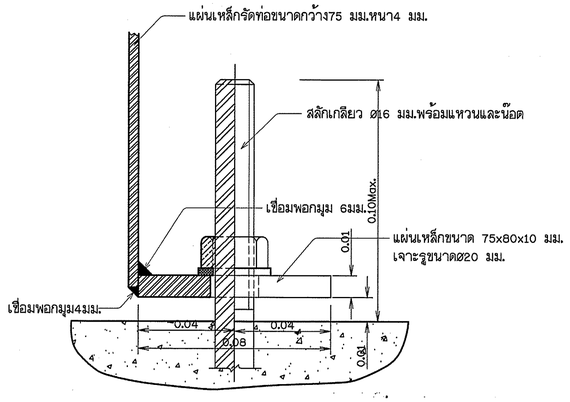

รูปตัด ค1 – ค1

ไม่แสดงมาตราส่วน

มาตราส่วน 1:100

0 2.50 5.00 7.50 **10.00 ม.**


หมายเหตุ

1. ระดับและมิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ระดับดินธรรมชาติที่แสดงในแบบเป็นการสมมติขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของแบบ

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แสดง รูปตัดและรูปขยาย คอนกรีตรับท่อ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7010004-5645-001	แบบแผ่นที่	44/115	หน้า




การบรรจบท่อเหล็กเหนียวกับท่อ HDPE

ไม่แสดงมาตราส่วน



การบรรจบท่อเหล็กเหนียวกับท่อเหล็กเหนียว


ไม่แสดงมาตราส่วน

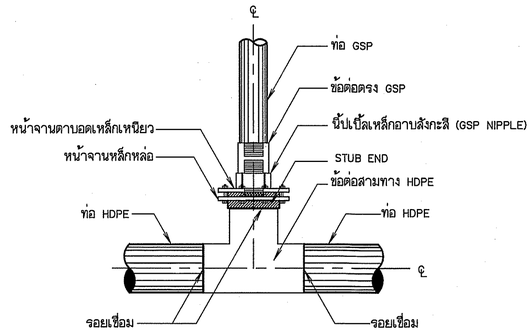

การบรรจบท่อสามทาง HDPE กับท่อ GSP แบบข้อต่อ


(สำหรับอาคารจุดปล่อยน้ำ อาคารประตูระบายตะกอน อาคารท่อระบายอากาศ
กรณีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 315 มม.)

ไม่แสดงมาตราส่วน




การบรรจบท่อ HDPE กับข้อลดท่อ HDPE

ไม่แสดงมาตราส่วน



การบรรจบท่อ HDPE กับท่อ PVC.


ไม่แสดงมาตราส่วน



การบรรจบท่อสามทาง HDPE กับท่อ GSP แบบ CI SADDLE CLAMP


(สำหรับอาคารจุดปล่อยน้ำ อาคารประตูระบายตะกอน อาคารท่อระบายอากาศ
กรณีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 315 มม.)

ไม่แสดงมาตราส่วน



การบรรจบท่อ AC. กับท่อ HDPE


ไม่แสดงมาตราส่วน



การปิดปลายท่อ

ไม่แสดงมาตราส่วน

ไม่แสดงมาตราส่วน



การบรรจบท่อสามทาง HDPE กับท่อ HDPE

ไม่แสดงมาตราส่วน


หมายเหตุ

1. รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ THRUST BLOCK ให้ดูในแบบมาตรฐานท่อใน แบบหมายเลข DWR12-PPC-02
2. รายละเอียดข้อต่อแบบต่างๆให้ดูใน แบบหมายเลข DWR12-PPC-05
3. รายละเอียดข้อต่อต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นแนวทางกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น ก่อนที่ผู้รับจ้าง
   จะทำการก่อสร้าง กับมาตรฐานของผู้ผลิตและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ
   หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนนำมาประกอบใช้งาน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แสดงการบรรจบท่อ และข้อต่อท่อ ต่างชนิดกัน


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกูล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช่	แบบเลขที่	7010004-3645-001	แบบแผ่นที่	45/115	หน้า

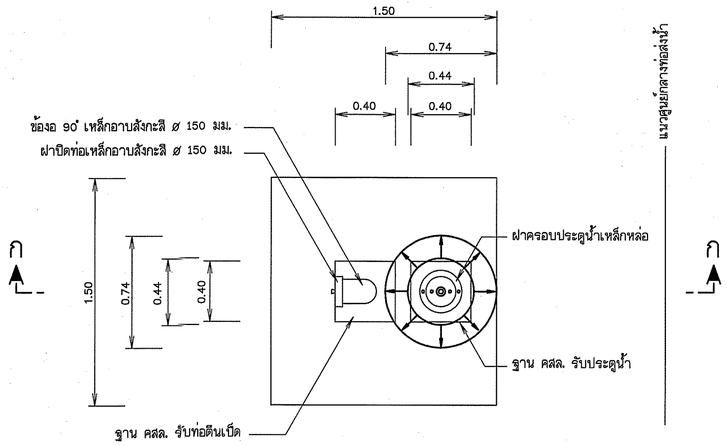

แปลนอาคารประตูระบายตะกอน

มาตราส่วน 1:20

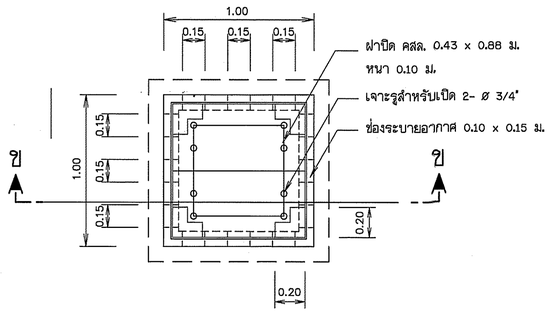

แปลนอาคารท่อระบายอากาศ


มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SD 24 ตาม มอก. ฉบับล่าสุด
3. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 4.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางที่กึ่งกลางความหนา
   - 4.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
4. แนวก่อสร้างระบบส่งน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำ ASBUILT PLAN และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
5. อาคารต้องสร้างบนดินเดิม หรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีทดสอบ STANDARD PROCTOR และต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร


แบบประกอบ

1. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน แบบเลขที่ ก3 - 01/02

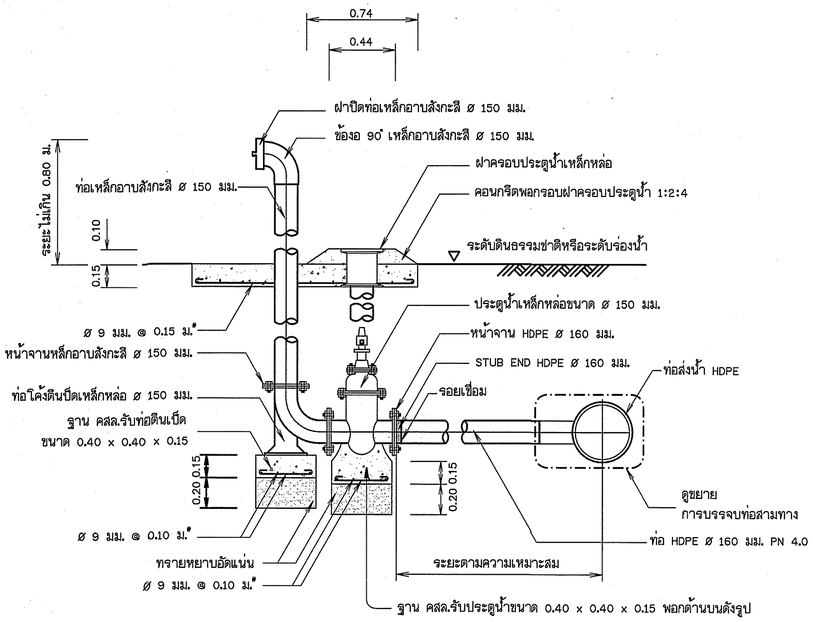

รูปตัด ก - ก แสดงการติดตั้งประตูระบายตะกอน

มาตราส่วน 1:20

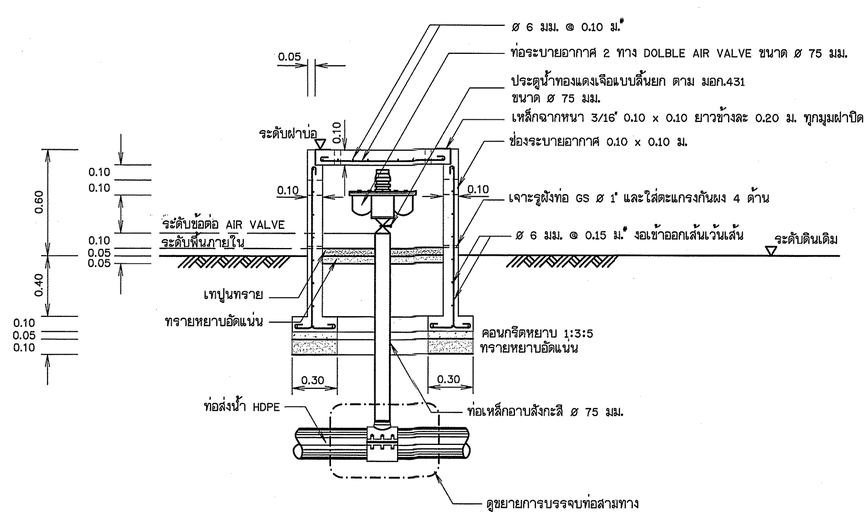

รูปตัด ข - ข แสดงการติดตั้งท่อระบายอากาศ

มาตราส่วน 1:20


มาตราส่วน 1:20

0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนและรูปตัดประตูระบายตะกอน ระบายอากาศ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	16/11 5	หน้า

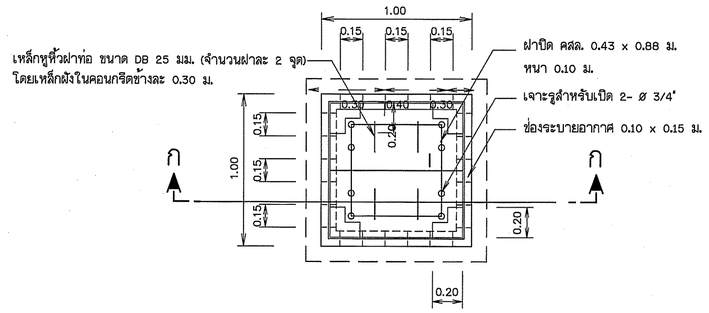

แปลน

มาตราส่วน 1:20

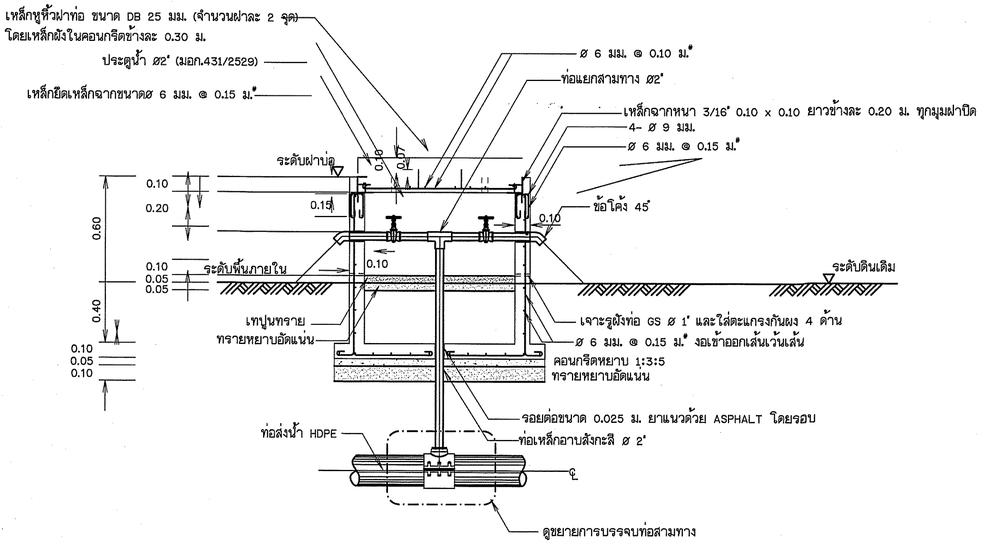

รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SD 24 ตาม มอก. ฉบับล่าสุด
3. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 3.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางที่กึ่งกลางความหนา
   - 3.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
4. แนวก่อสร้างระบบส่งน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งแก่วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำ ASBUILT PLAN และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
5. อาคารต้องสร้างบนดินเดิม หรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีทดสอบ STANDARD PROCTOR และต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร

แบบประกอบ


1. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน แบบเลขที่ ก3 - 01/02

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว่า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
แปลนจุดปล่อยน้ำ และรูปตัด


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	701004 - 3145 - 001	แบบแผ่นที่	47/115	หน้า

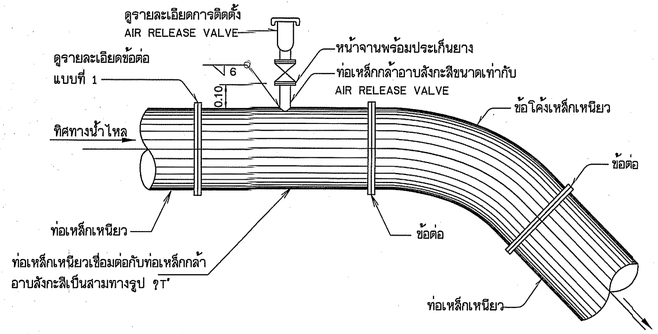

AIR RELEASE VALVE บนท่อส่งน้ำข้ามห้วย


ไม่แสดงมาตราส่วน

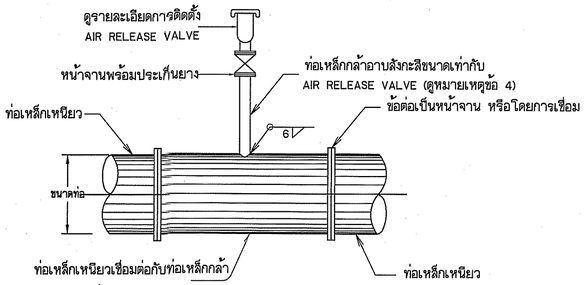

รายละเอียดข้อต่อแบบที่ 1

(กรณีท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียว)


ไม่แสดงมาตราส่วน

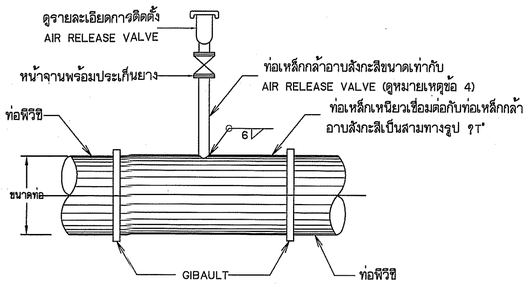

รายละเอียดข้อต่อแบบที่ 2


(กรณีท่อส่งน้ำเป็นท่อพีวีซี)

ไม่แสดงมาตราส่วน



การติดตั้ง AIR RELEASE VALVE

ไม่แสดงมาตราส่วน



แบบ SINGLE ORIFICE แบบ DOUBLE ORIFICE

รายละเอียดAIR RELEASE VALVE

ไม่แสดงมาตราส่วน

ปริมาณงานอาคารประกอบงานท่อ

รายการ	คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	เหล็กเสริม กก.	คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.	ทรายหยาบ ลบ.ม.	หมายเหตุ
อาคารระบายอากาศ สำหรับท่อขนาด ø100-700 มม.	0.56	7.92	32.74	0.12	0.23	กำหนดให้ท่อมีขนาด ø 1.00 ม.

ตารางแสดงการใช้ขนาดของ AIR RELEASE VALVE

ขนาดท่อส่งน้ำ (มม.)	AIR RELEASE VALVE		
	ขนาด (มม.)	แบบ	ชนิดข้อต่อ
100	25	SINGLE ORIFICE VALVE	เกลียว
150	25	SINGLE ORIFICE VALVE	เกลียว
200	50	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
250	80	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
300	80	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
400	100	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
500	100	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
600	100	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน
700	100	DOUBLE ORIFICE VALVE	หน้าจาน


หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร ขนาดของเหล็กเสริมเป็นมิลลิเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ตำแหน่งการติดตั้ง AIR RELEASE VALVE ดูจากแบบแปลนและรูปตัดตามยาวท่อส่งน้ำ
3. AIR RELEASE VALVE และ GATE VALVE ให้ยึดถือตามข้อกำหนดต่อไปนี้
   3.1 AIR RELEASE VALVE ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1368-2539 ความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 กก./ตารางเซนติเมตร
   3.2 GATE VALVE ซึ่งทำหน้าที่เป็น ISOLATING VALVE นั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.256-2540 ความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 กก./ซม.²
   3.3 ข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับ AIR RELEASE VALVE และ GATE VALVE ให้ดูจากรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (TECHNICAL SPECIFICATIONS)
4. ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่ใช้ในการประกอบการติดตั้ง AIR RELEASE VALVE ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.277-2532
5. สำหรับ AIR RELEAS VALVE ขนาดระบุ 25 มม. ให้ใช้ข้อต่อแบบเกลียว
6. วิธีการเชื่อมต่อท่อและการทดสอบ ระหว่างท่อส่งน้ำ MAIN PIPE LINE กับ AIR RELEASE VALVE ให้เป็นไปตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
7. ตำแหน่งของ AIR RELEASE VALVE จะติดตั้งในจุดที่สูงสุดของระดับท่อส่งน้ำ การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
รายละเอียดท่อระบายอากาศ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	2010014-3645-001	แบบแผ่นที่	A3/11	หน้า

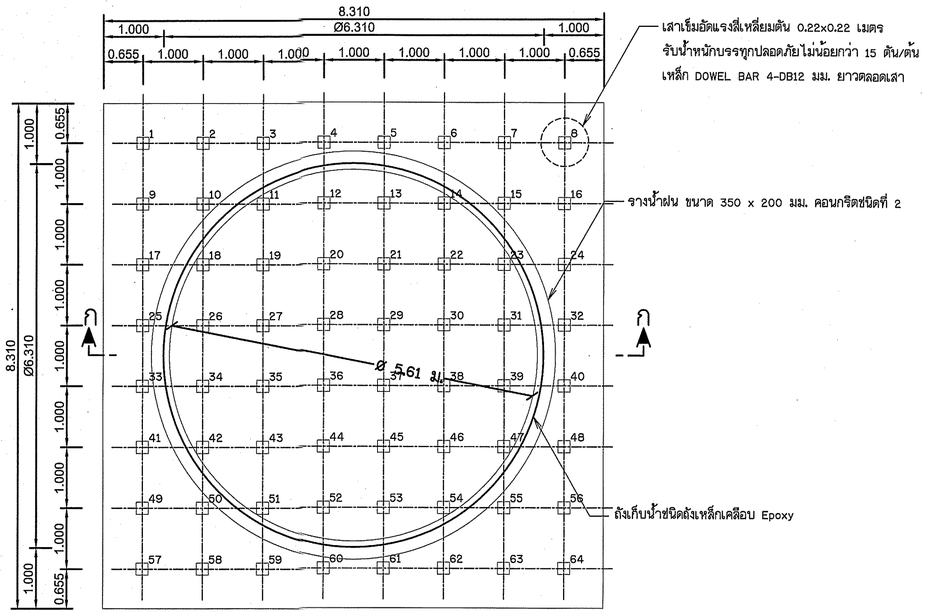

แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:50

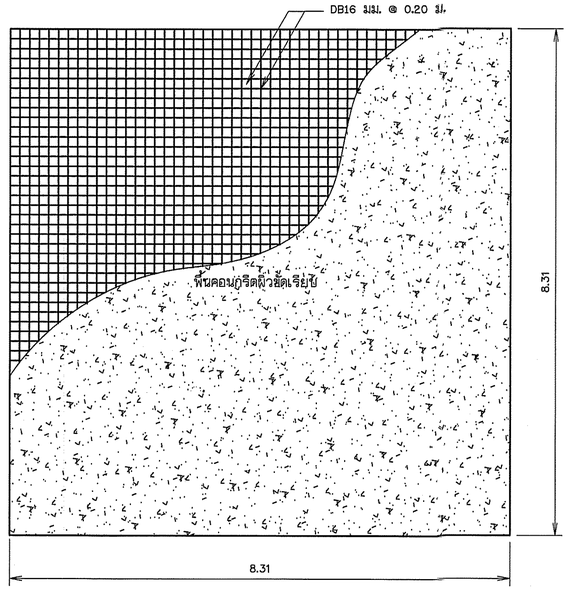


แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:50


หมายเหตุ

1. กรณีใช้ฐานรากเสาเข็มบนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักน้อยกว่า 10 ตัน ต่อ ตารางเมตร
2. กรณีใช้ฐานรากแผ่บนชนิดดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักต้องมากกว่า 10 ตัน ต่อ ตารางเมตร
3. ผู้รับจ้างต้องทดสอบชั้นดินที่จะใช้ก่อสร้างฐานราก เพื่อหาคุณสมบัติการรับน้ำหนักทางปฐพีกลศาสตร์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ ผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการก่อสร้างฐานราก โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
4. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
5. อาคารต้องสร้างบนดินเดิมหรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.
6. ดินฐานรากของอาคารต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า5ตัน ต่อ ตารางเมตร
7. อาคารก่อสร้างบนดินหรือหินให้เทคอนกรีตหยาบปรับผิวดินหรือผิวหิน อย่างน้อย 0.10 เมตร คอนกรีตหยาบรองพื้นใช้ส่วนผสม 1:3:5 เมตร
โดยปริมาตร หรือรองทรายหยาบอย่างน้อย 0.10 เมตร
8.ก่อนทำการถม บดอัดแน่นดิน ให้ขุดลอกหน้าดินเดิมออกจนพ้นรากวัชพืช และดินอ่อนลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือตามคำแนะนำผู้ควบคุมโครงการ และดินถมจะต้องถมเป็นชั้นๆ บดอัดให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.
โดยแต่ละชั้นหนาไม่มากกว่า 0.15 เมตร
9. กำลังอัดคอนกรีตโครงสร้างต้องไม่น้อยกว่า 280 ksc. ทรงกระบอก 150x300 mm. ที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน และผสมน้ำยากันซึม
10. ขนาดของเหล็กเสริมกำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
11. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ชั้นคุณภาพ SD-40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559 และเสริมเส้นกลม (ROUND BAR)
ชั้นคุณภาพ SR-24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559 สำหรับเหล็กเสริมขนาด 10 มิลลิเมตร ขึ้นไปเป็นเหล็กข้ออ้อย กรณีใช้เหล็กชั้นคุณภาพอื่นๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพสดุ
12. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
12.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
12.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบให้ใช้ 7.5 เซ็นติเมตร
นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
13. การต่อเหล็กทาบ (LARPED SPICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น
12.1 เหล็กเส้นกลมให้วางห่างกันไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 62.50 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอมาตรฐาน
12.2 เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
14. ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็ก ถึง ศูนย์กลางเหล็ก
15. เหล็กรูปพรรณทุกขนาด ให้ใช้ชั้นคุณภาพ เทียบเท่า มาตรฐาน STKR 400 ของ มอก.TIS107-2561 หรือ ความต้านทานแรงดึงต้องไม่น้อยกว่า 400MPa หรือเทียบเท่า ชั้นคุณภาพของเหล็กกำลังสูง ของมอก.
16. รายละเอียดเสาเข็มในแบบ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน

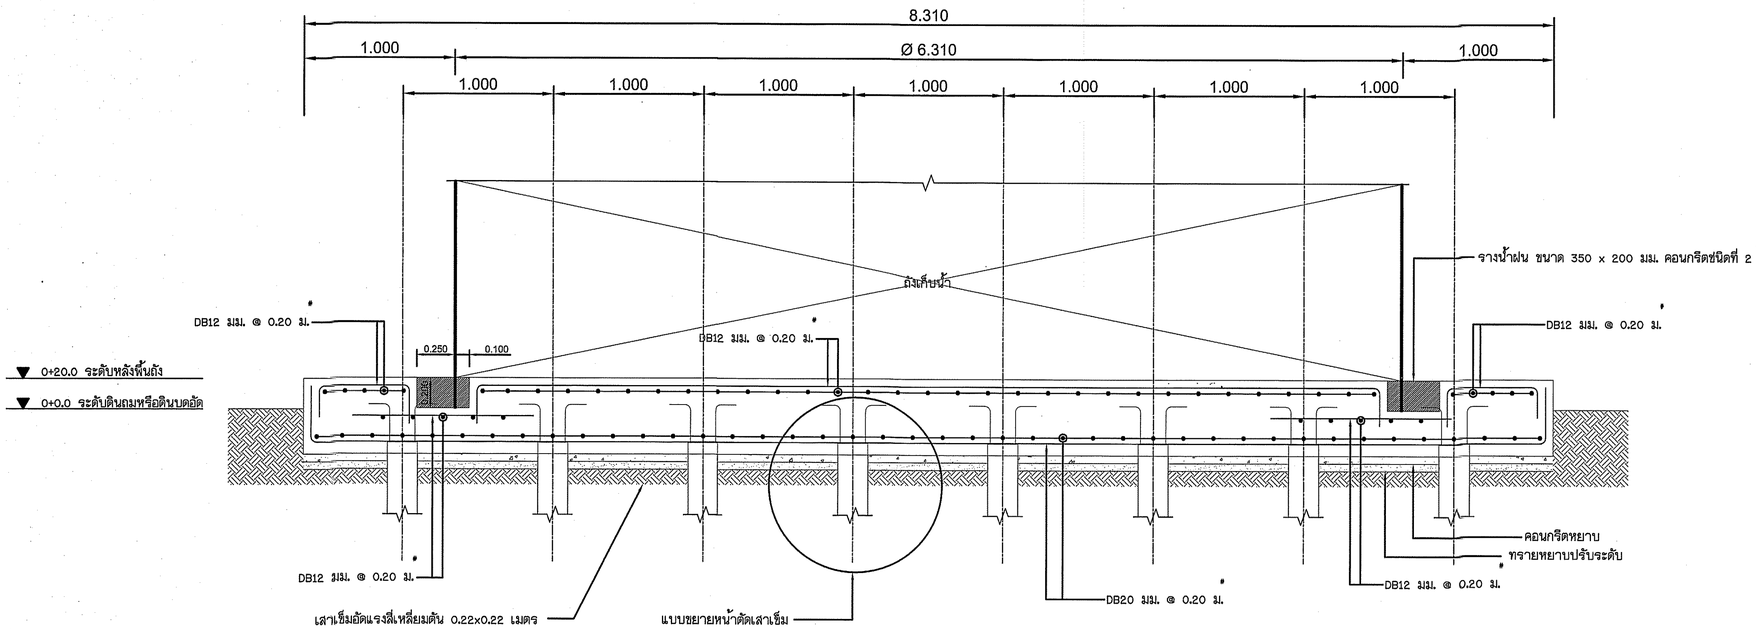

รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายหน้าตัดเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:10

มาตราส่วน 1:2
0 0.05 0.10 0.15 0.20 ม.

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ม.


มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

มาตราส่วน 1:50
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
ถังเก็บน้ำชนิดถังเหล็กเคลือบ Epoxy
แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม ,แปลนพื้น ,รูปตัด ก - ก ,แบบขยายหน้าตัดเสาเข็ม ,แบบขยาย 1


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัดน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 – 1645 – 001	แบบแผ่นที่	19/115	หน้า

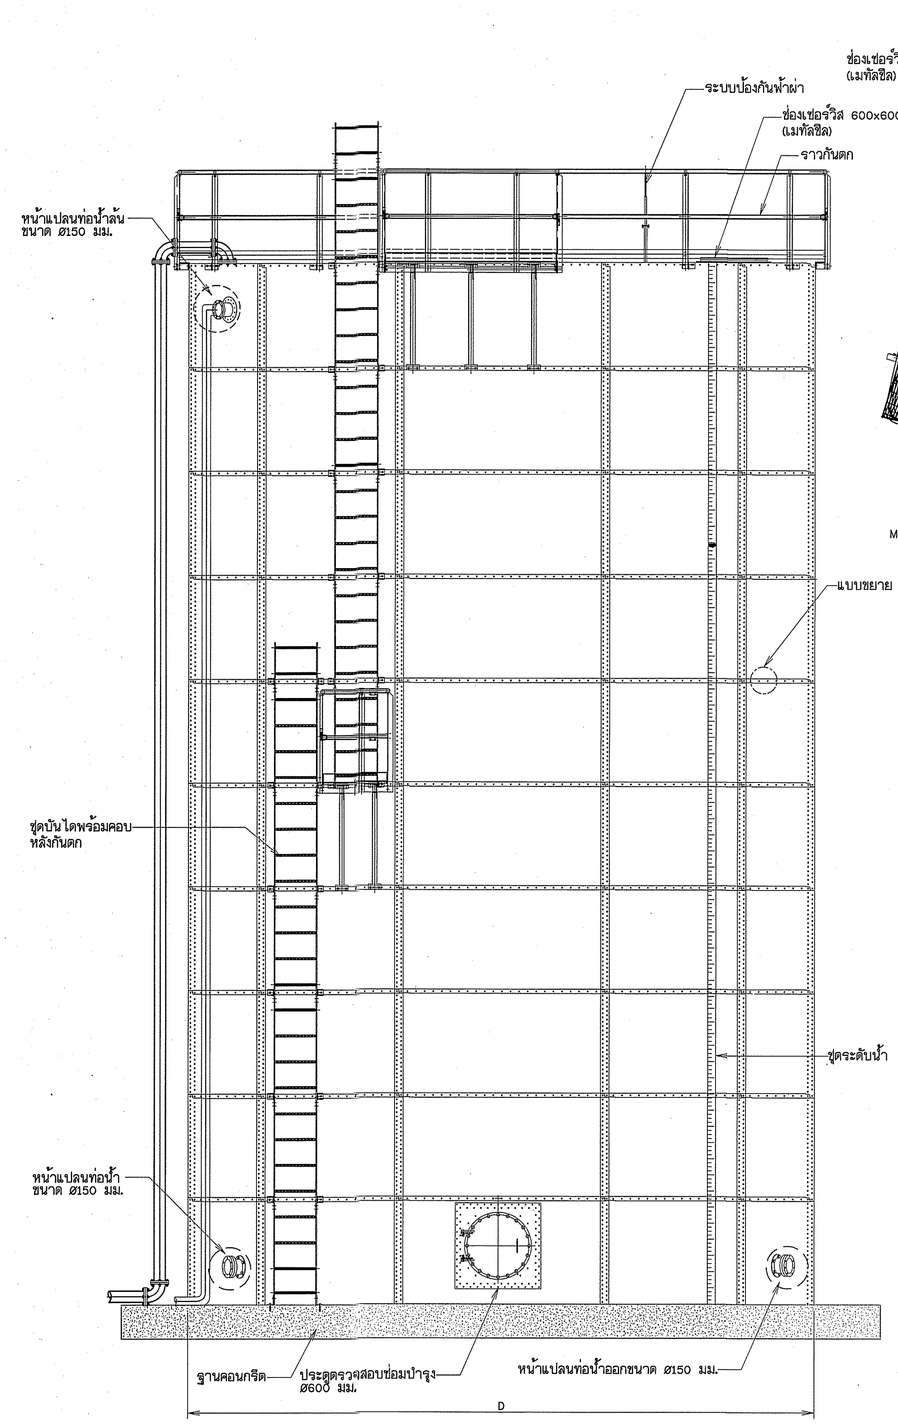

ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่

ไม่แสดงมาตราส่วน

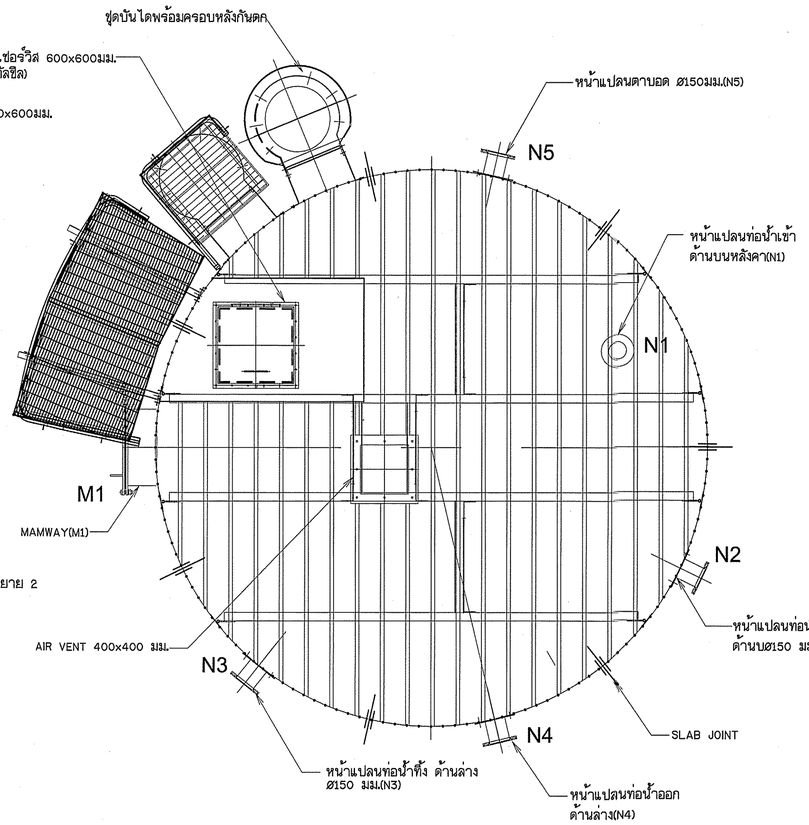

ด้านบนหลังคา

ไม่แสดงมาตราส่วน

ปริมาตรถัง Q	ความจุจริงของถัง (ลบ.ม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางถัง (ม.) Diameter(D) m.	ความสูง (ม.) Height(H) m.	Ring เทียบตาราง (Height+0.2m)	จำนวน Panel/Ring (แผ่น)	จำนวน Panel รวมทั้งหมด (แผ่น)
100	106	3.50	11.35	10.0	5	50
150	153	4.20	11.35	10.0	6	60
200	208	4.90	11.35	10.0	7	70
300	344	6.31	11.35	10.0	9	90
500	515	7.71	11.35	10.0	11	110
600	613	8.41	11.35	10.0	12	120
1,000	1,090	11.21	11.35	10.0	16	160
2,000	2,060	15.41	11.35	10.0	22	220


ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ (Epoxy Steel Tank)

1. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถทำการถอดประกอบด้วยการขันน็อตและเคลื่อนย้ายได้ (ยกเว้นฐานราก) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการผลิต ISO9001 ISO14001 และ ISO45001 เป็นอย่างน้อย ต้องได้รับมาตรฐาน CE และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสิเขียวระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งถังเก็บน้ำอย่างถูกต้อง โดยต้องนำสำเนาเอกสารที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นใบเสนอราคา
2. การติดตั้ง การรับประกันผลงาน อายุการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบถังอะไหล่ถัง และการซ่อมบำรุงถัง
2.1. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งจากทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ส่งมอบงาน ลงนามโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา
2.2. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา
3. โครงสร้างและขนาดถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
3.1. หน้าจานน้ำล้น ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม. จำนวน 1 ชุด
3.2. หน้าจานน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม. จำนวน 1 ชุด (ระดับบนถัง)
3.3. หน้าจานน้ำออก ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม. จำนวน 2 ชุด
3.4. หน้าจานระบายตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม. จำนวน 1 ชุด
3.5. ข่องสำหรับบำรุงรักษา ขนาดไม่น้อยกว่า 600 มม. (Galvanized Mild Steel)
3.6. ท่อระบายอากาศ (Roof Air Vent) ขนาด 4 นิ้ว หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
3.7. ที่วัดระดับน้ำ จำนวน 1 ชุด (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
3.8. หลังคาปิด/คลอบถังเหล็กเก็บน้ำ (Roof) ต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 75 กก./ตร.ม.
3.9. บันไดครอบกันตกหลัง จำนวน 1 ชุด
3.10. มิติ และขนาด ของถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้เป็นรูปทรงกระบอกหรือทรงกลม
3.11. ฐานรากรองรับถังเหล็กเก็บน้ำ เป็นฐานราก ค.ส.ล. ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา
4. รอยต่อ (Joints) โครงสร้างถังเหล็ก ให้ใช้ สลักเกลียว/แป้นเกลียว (Tank Bolts/Nuts) เป็นวัสดุ Galvanized Bolt , Nut and Washer โดยมีค่า Ultimate Tensile Strength (Min UTS) ไม่น้อยกว่า 7,800 kg/cm2 และ Bolt Head ต้องเคลือบหรือครอบด้วยวัสดุซึ่งป้องกันการกัดกร่อน
5. อุปกรณ์กันการรั่วซึม (Sealant) ต้องเป็นชนิดสำหรับการใช้งาน Bolted Tank ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI 61 หรือ WRAS Certification หรือ FDA
6. แผ่นเหล็กตัวถัง เป็นชนิด Hot Rolled Low Carbon Mild Steel Plates ตามมาตรฐาน ASTM A36 หรือ SRT 390, SRT 480, SRT 550 etc. หรือ EN 10111:2008 Grade HR4 หรือ EN 10025:2004 Grade S275 หรือ SS400 หรือเทียบเท่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
7. การเตรียมผิวแผ่นตัวถัง ต้องพ่นทำความสะอาดด้วยเม็ดเหล็ก (Steel Shot/Grit) ให้ได้ความสะอาดระดับ Sa 2.5 (Near-White Metal) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 หรือ SSPC-SP10 หรือ NACE NO.2 และมีการตรวจสอบค่าความหยาบของผิวเหล็ก (Roughness) ให้อยู่ในช่วง 50 – 100 ไมครอน ก่อนทำการเคลือบผิว
8. การเคลือบผิวถังเหล็กเก็บน้ำ (Coating) เป็นแบบเคลือบอีพ็อกซี่สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน(รวมชั้นป้องกันรังสี UV) อบเคลือบด้วยอุณหภูมิ 180-240 องศาเซลเซียส และตัวสีภายในต้องได้รับมาตรฐาน Food grade
9. โครงสร้างโครงหลังคาถัง สกรู น็อตยึด ทำจากเหล็กชุบด้วยกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และโครงสร้างหลังคาต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กก./ตร.ม.
10. การออกแบบถังเก็บน้ำต้องสามารถรับแรงลม (Wind Load) โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐาน (Basic Wind Speed) ไม่น้อยกว่า 49 เมตรต่อวินาที และสามารถรับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Load) โดยใช้ค่าความแรงแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบ (Design Seismic Acceleration) ไม่น้อยกว่า 0.77g ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
11. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการคำนวณการออกแบบ ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่แบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ พร้อมฐานราก ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
12. การตรวจ/การทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง ได้รับรองการตรวจ/การทดสอบชัดเจน โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ดังนี้
12.1. ใบรับรองผลการทดสอบแผ่นเหล็ก (Mill Certificate)
12.2. ใบรับรองผลการตรวจวัดความหนาผิวเคลือบ (Coating Thickness Test Data) ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน (รวมชั้นป้องกันรังสี UV) โดยจะต้องมีผลทดสอบความหนาจากสถาบันของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ
12.3. ใบรับรองผลการผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของผิวเคลือบ Pinholes/Holiday Test
12.4. ใบรับรอง food grade ของสีและ Sealant
12.5. เอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack สำหรับติดตั้งถัง
12.6. รายการออกแบบและคำนวณโครงสร้างถังและระบบระบายอากาศ
13. การติดตั้งให้ติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) เท่านั้น โดยการติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) ต้องขับเคลื่อนด้วยเกียร์มอเตอร์เชื่อมต่อแม่แรงทุกตัวให้เคลื่อนที่พร้อมกัน โดยต้องแสดงเอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack ในวันที่ยื่นที่ยื่นใบเสนอราคา
14. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายการคำนวณระบบระบายอากาศ (Air Ventilation Calculation) ของถังเก็บน้ำ ตามมาตรฐาน API 2000 เพื่อป้องกันสภาวะสูญญากาศ (Vacuum) และแรงดันเกิน (Overpressure) ขณะทำการสูบน้ำเข้า-ออก หรือขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยต้องแสดงรายละเอียดขนาดและจำนวนของช่องระบายอากาศ (Ventilator) ที่สอดคล้องกับอัตราการไหลสูงสุด (Maximum Flow Rate) พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
ถังเก็บน้ำชนิดถังเหล็กเคลือบ Epoxy
ด้านหน้าถัง ด้านบนหลังคา


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	50/115	หน้า

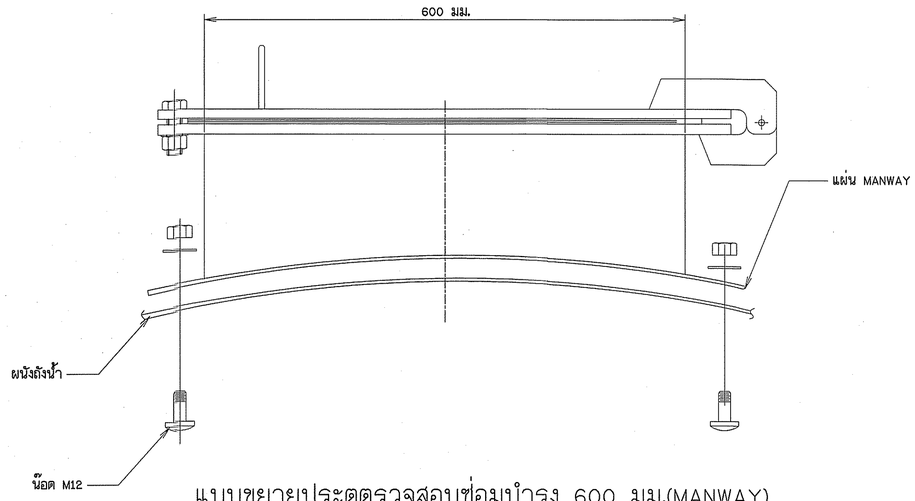


แบบขยายประตูตรวจสอบซ่อมบำรุง 600 มม.(MANWAY)

ไม่แสดงมาตราส่วน

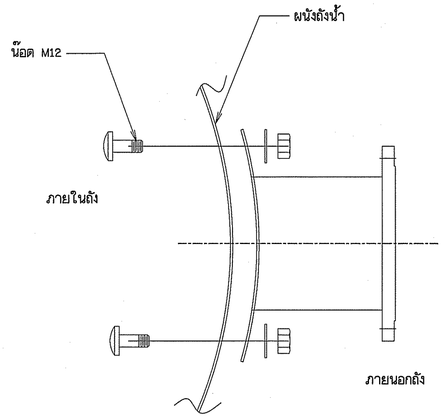


แบบขยายชุดหน้าแปลน


ไม่แสดงมาตราส่วน

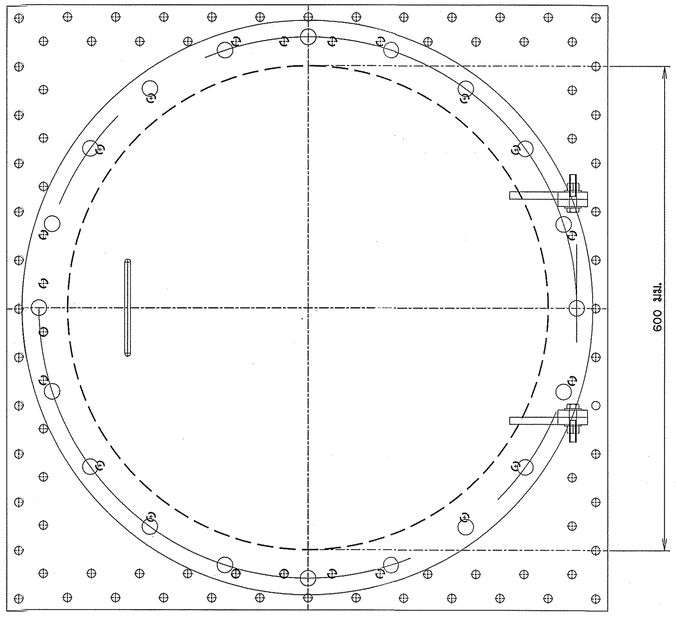

ประตูตรวจสอบซ่อมบำรุง 600 มม.(MANWAY)

ไม่แสดงมาตราส่วน

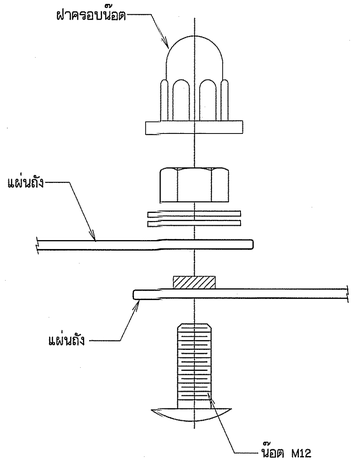

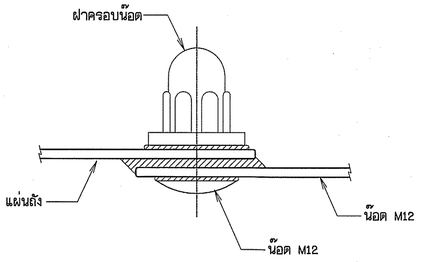


แบบขยาย 2-ประกอบน๊อต

ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
ถังเก็บน้ำชนิดถังเหล็กเคลือบ Epoxy
แบบขยายประตูตรวจสอบบำรุงรักษา ,แบบขยายหน้าแปลนตาบอด


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจักษ์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7010ค - 3615 - 001	แบบแผ่นที่	51/115	หน้า

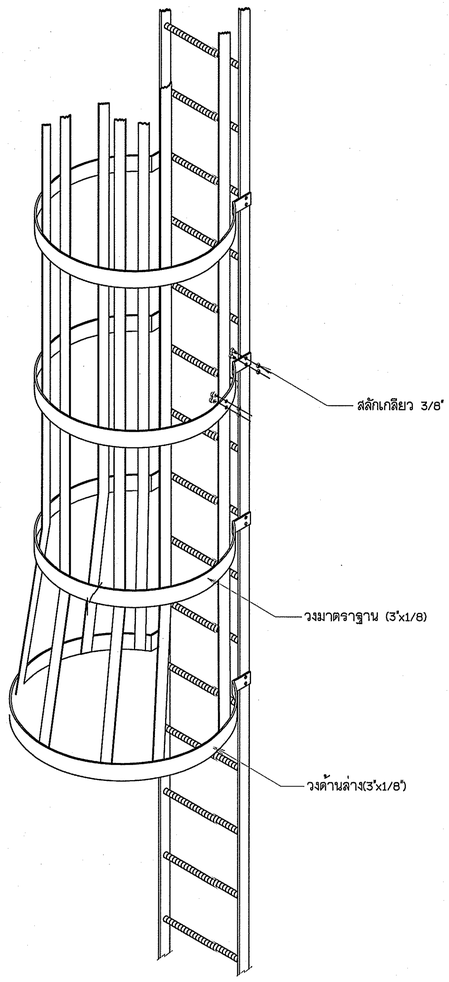


แบบบันไดและครอบหลัง

ไม่แสดงมาตราส่วน

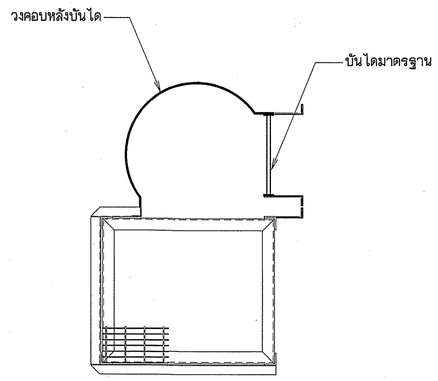


ด้านบน-บันได

ไม่แสดงมาตราส่วน

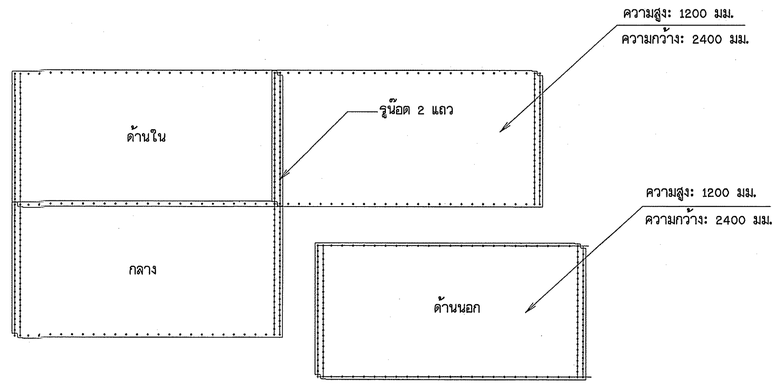


รายละเอียดแผ่นถัง

ไม่แสดงมาตราส่วน

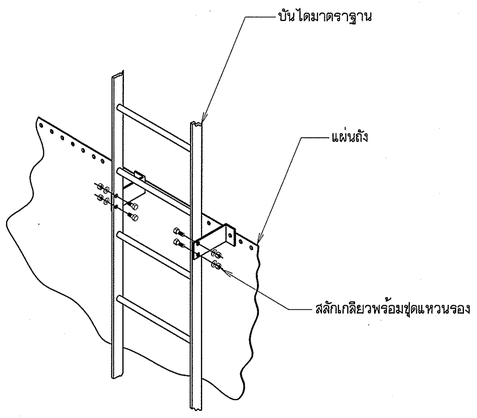

ภาพขยาย-บันได

ไม่แสดงมาตราส่วน

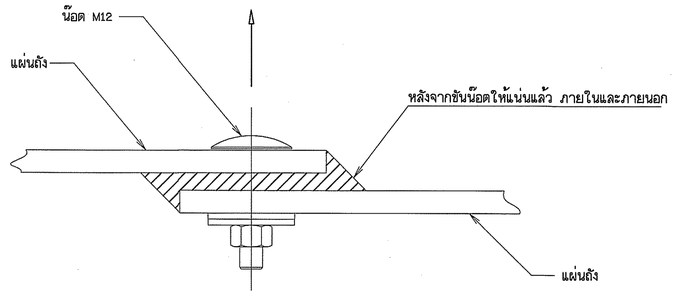


รายละเอียดยาแนวผนังด้านข้าง

ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.35 เมตร
ถังเก็บน้ำชนิดถังเหล็กเคลือบ Epoxy
แบบบันได,รายละเอียดแผ่นถัง,รายละเอียดยาแนวผนังถังด้านข้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	301004-6645-001	แบบแผ่นที่	52/115	หน้า

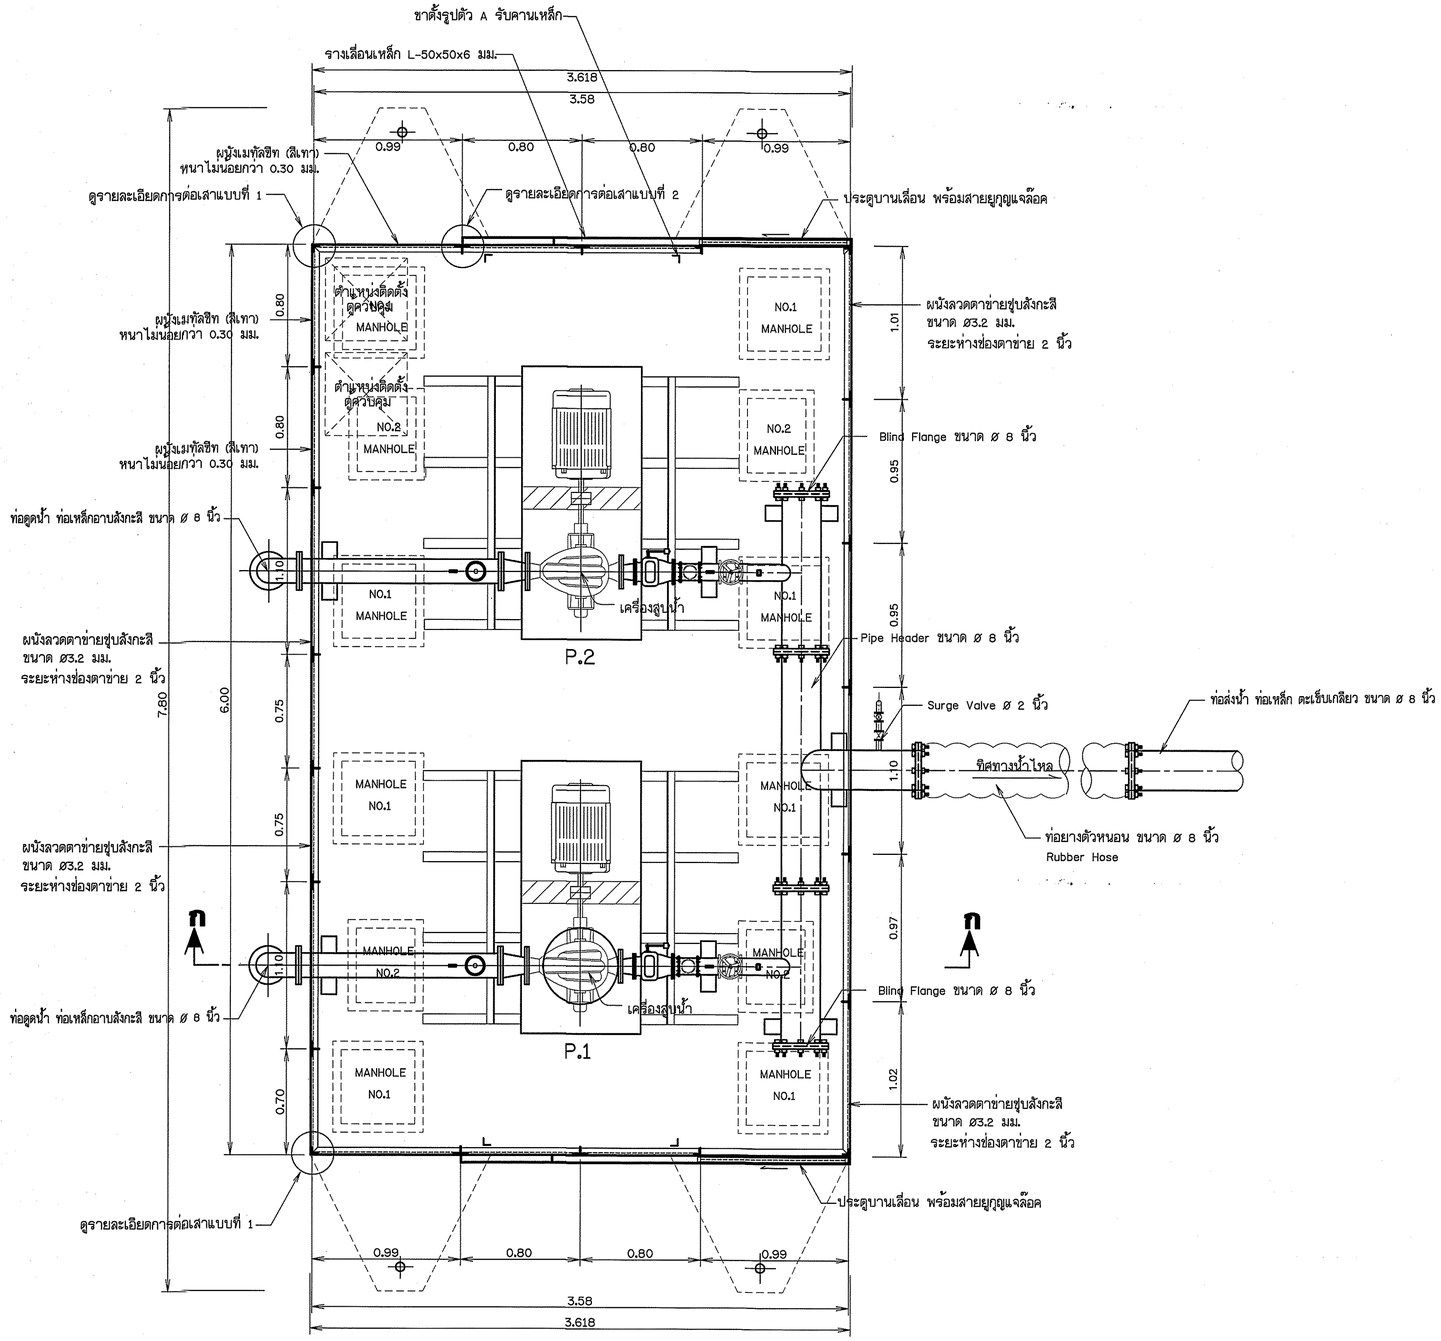

แปลนพื้น

มาตราส่วน 1 : 20

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. วัสดุส่วนที่เป็นเหล็กรูปพรรณกำหนดให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดังนี้
   2.1 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนให้ใช้ตาม มอก. 1227 - 2539 ชั้นคุณภาพ SM 400
   2.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นให้ใช้ตาม มอก. 1228 - 2537 ชั้นคุณภาพ SS 400
   2.3 แผ่นเหล็ก ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 1499- 2541 ชั้นคุณภาพ SM 400 B
3. การประกอบงานเหล็กให้ใช้กรรมวิธีตามมาตรฐานดังนี้
   3.1 การประกอบ (FABRICATION) ให้ใช้มาตรฐานของ AISC เรื่อง 'DESIGN FABRICATION AND ERECTION OF STRUCTURAL STEEL FOR BUILDING' เป็นหลัก
   3.2 มาตรฐานงานเชื่อม
   - คุณภาพงานเชื่อม จะต้องถูกต้องตามข้อกำหนดของ AWS. D1.1 เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
   - คุณภาพลวดเชื่อม (WELDING ROD) จะต้องถูกต้องตามข้อกำหนดของ AWS. D5.1 หรือ AWS. D5.5
   - ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว ให้ใช้ตามมาตรฐาน AWS A5.1 : E60 หรือเทียบเท่า
   3.3 การเชื่อม
   - ระหว่างเหล็กรูปพรรณและเหล็กรูปพรรณ ให้เชื่อมอย่างต่อเนื่องหนา 5 มม. แบบ FILLET WELDS นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
   - ระหว่างเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่น ให้เชื่อมต่อเนื่องยาว 5 ซม. เว้นระยะห่างไม่ต้องมีรอยเชื่อม 10 ซม. สลับกันเป็นตลอดแนว ที่แผ่นเหล็กทาบกับเหล็กรูปพรรณและให้เชื่อมแบบFILLET WELDS หนา 5 มม.
4. มาตรฐานการทาสี
   4.1 ก่อนทาสีผิวเหล็กให้ขัดสนิมก่อน ทำความสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน สนิม คราบสี ชิ้เชื่อมและคราบสกปรกอื่นๆ
   4.2 การเคลือบสีและทาสี ส่วนที่เป็นเหล็ก เสา และโครงสร้างเหล็กส่วนที่อยู่เหนือแพสูบน้ำ ให้ใช้สีดังนี้
   - สีชั้นแรกใช้สีชนิด CHLORINATED RUBBER ANTI - RUST PRIMER หนา 40 ไมครอน
   - สีชั้นสองใช้สีชนิด CHLORINATED RUBBER PAINT หนา 35 ไมครอน
   - สีชั้นสามใช้สีชนิด CHLORINATED RUBBER FINISH PAINT หนา 35 ไมครอน
   4.3 งานเคลือบสีไม้ ใช้สีดังนี้
   - ชั้นแรก ทาสีรองพื้นใช้สีชนิด ALKYD WOOD PRIMER
   - ชั้นสอง และชั้นที่สาม ทาทับด้วยสีชนิด ALKYD BASE ENAMEL
5. หลังคาและผนังบุห้องควบคุมใช้เมทัลชีท (สีเทา) หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.
6. ลวดตาข่ายใช้ลวดตาข่ายชุบสังกะสีขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดช่องตาข่าย 2 นิ้ว ขนาดเส้นลวด Ø 3.2 มม.(เบอร์ 10)
7. P1, P2 เครื่องสูบน้ำ SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP สามารถสูบได้ไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม./ชม./ชุด จำนวน 2 ชุด ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70% และส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 40 ม. ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที แรงขับไม่น้อยกว่า 40 แรงม้าระบบไฟฟ้า 380 โวลต์, 3 เฟส 50 เฮริท

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

สารบัญรูปด้าน

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แปลนพื้นอาคารแพลอย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุมิรัชน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญแวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	55/115	หน้า

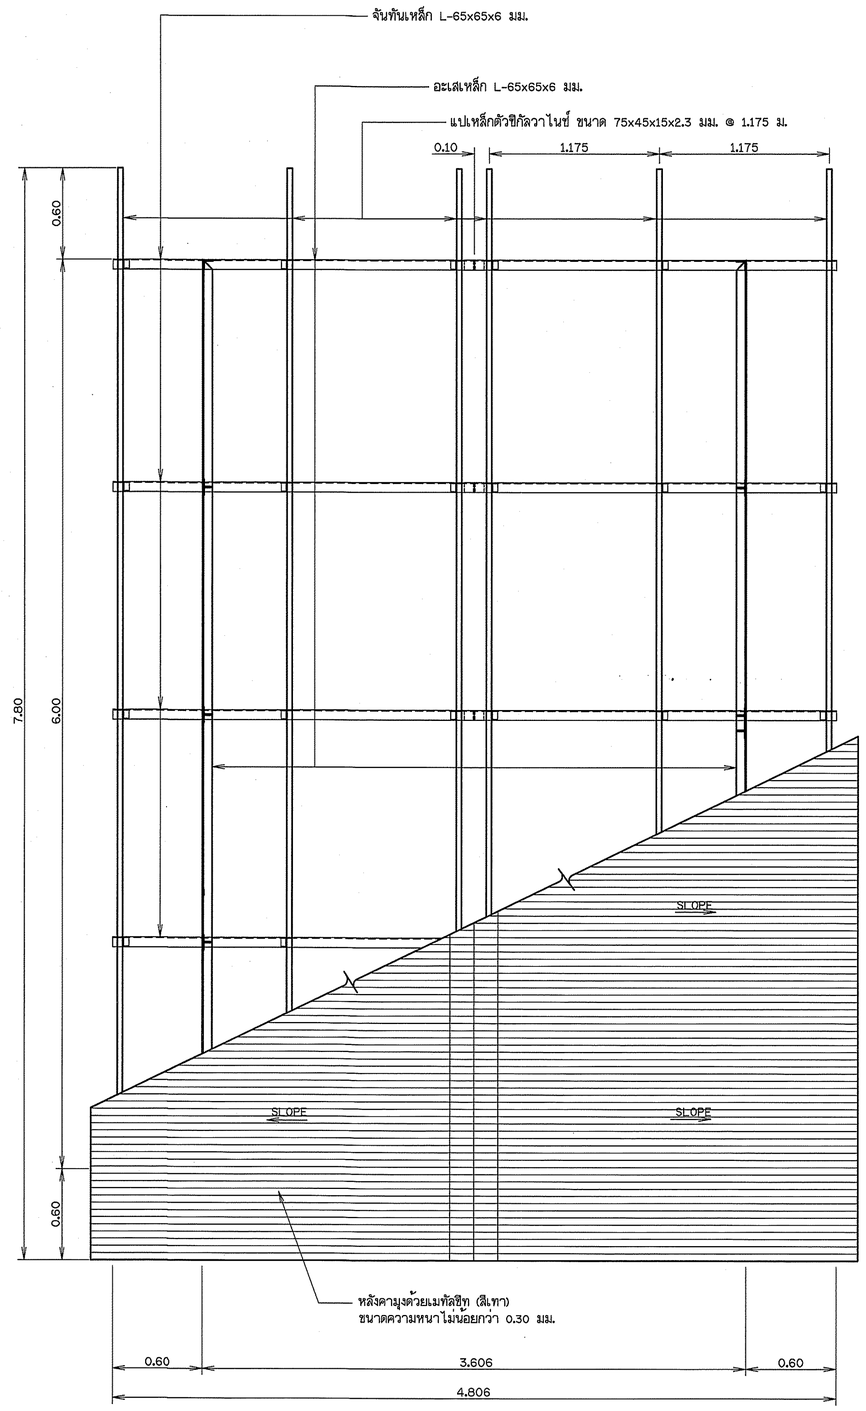

แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1 : 20

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แปลนโครงหลังคา


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุริรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7010004-6645-001	แบบแผ่นที่	54/115	หน้า

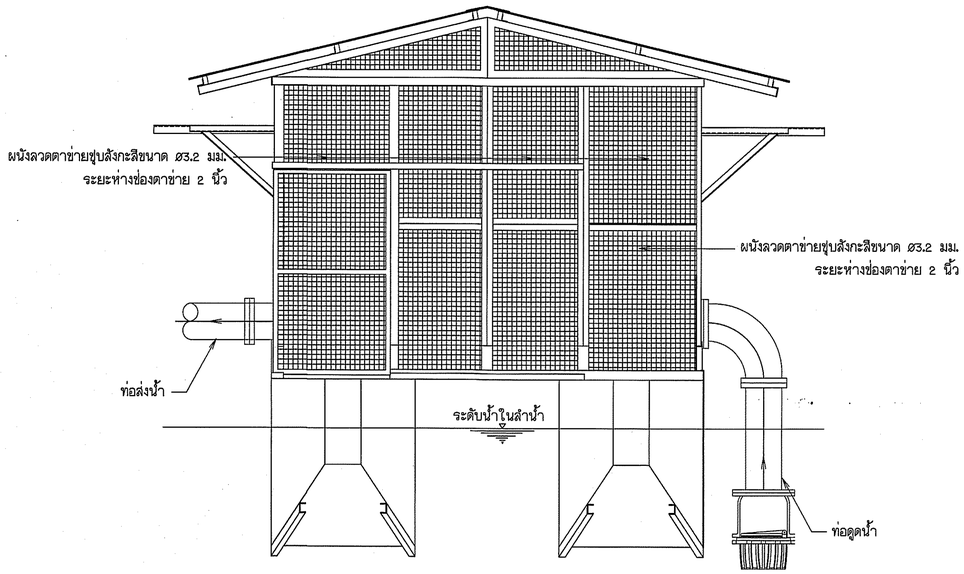

รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 25

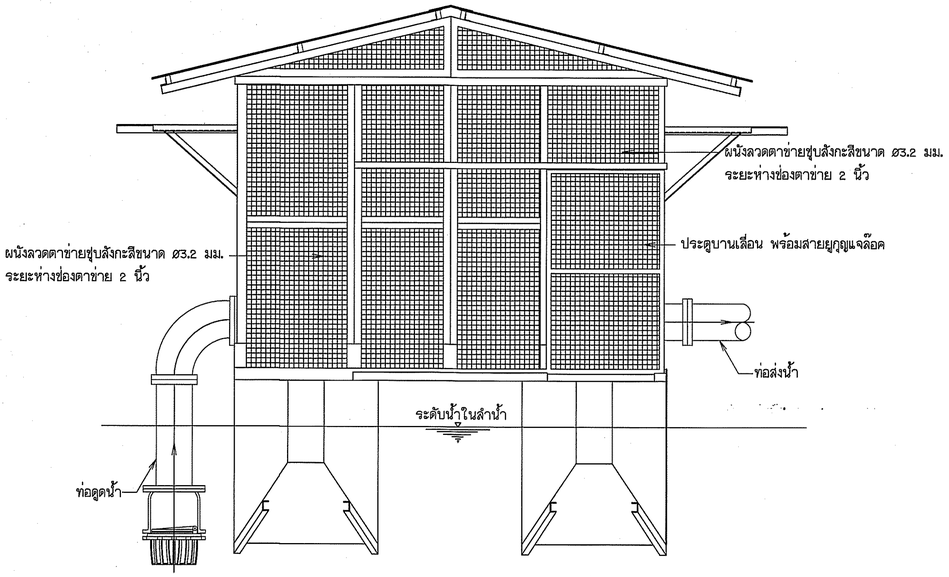

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 25

มาตราส่วน 1:10

0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นชุ่มแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

รูปด้าน 1 , รูปด้าน 3


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช่	แบบเลขที่	3010004-3645-001	แบบแผ่นที่	55/115	หน้า

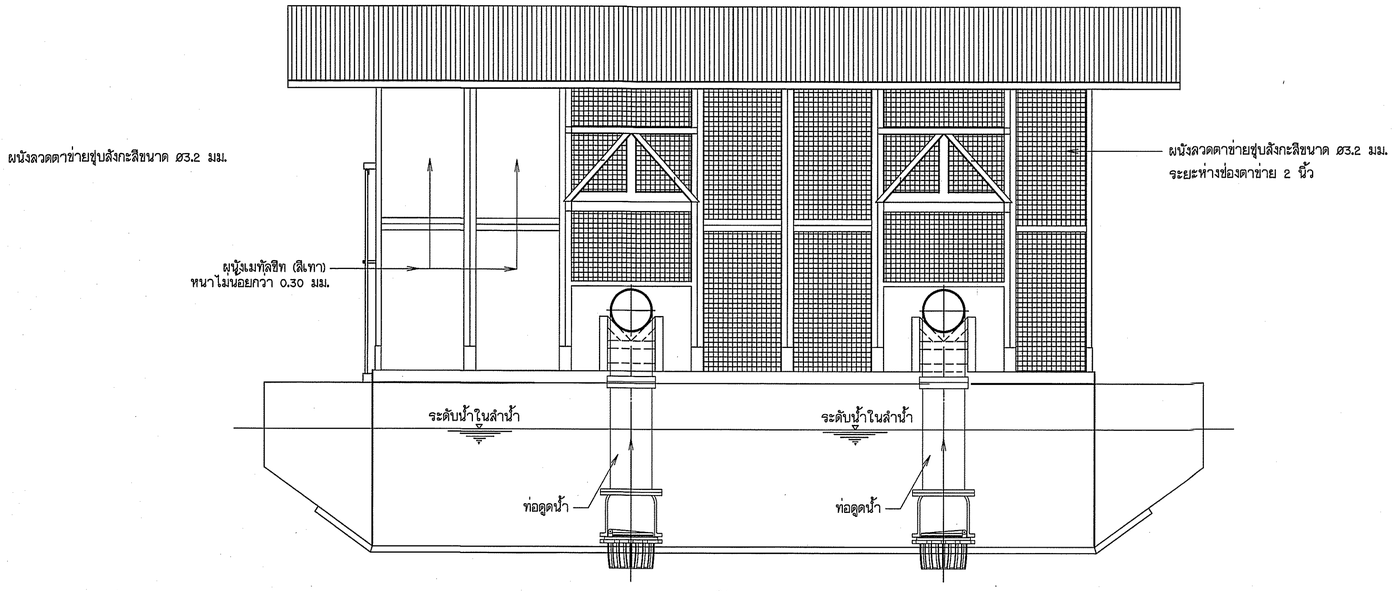

รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 25

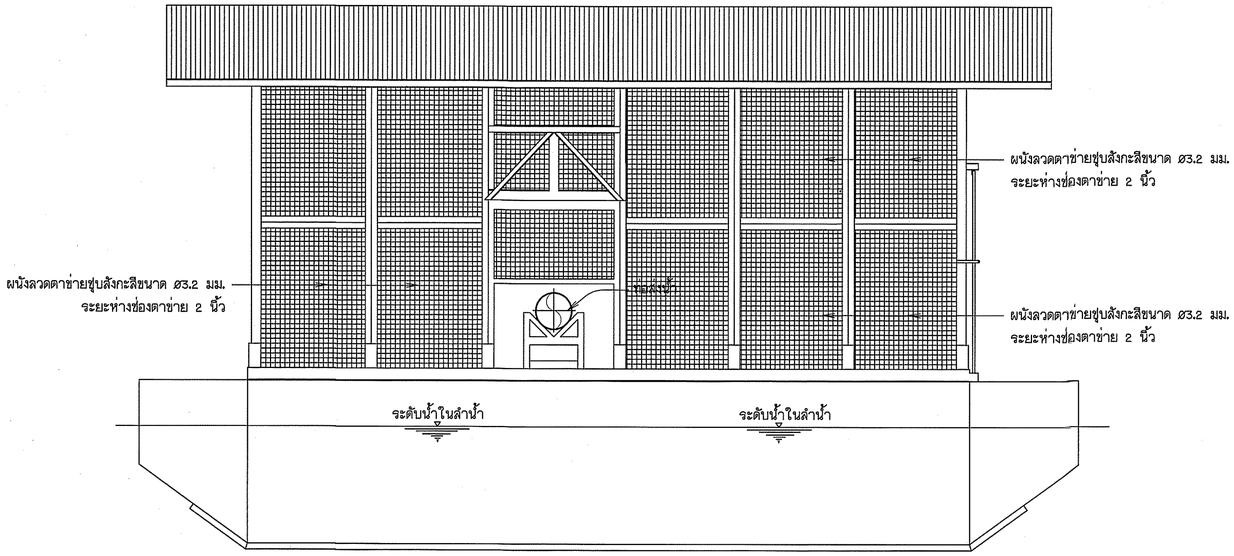

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 25

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:25

0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

รูปด้าน 2 , รูปด้าน 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	5/16	หน้า

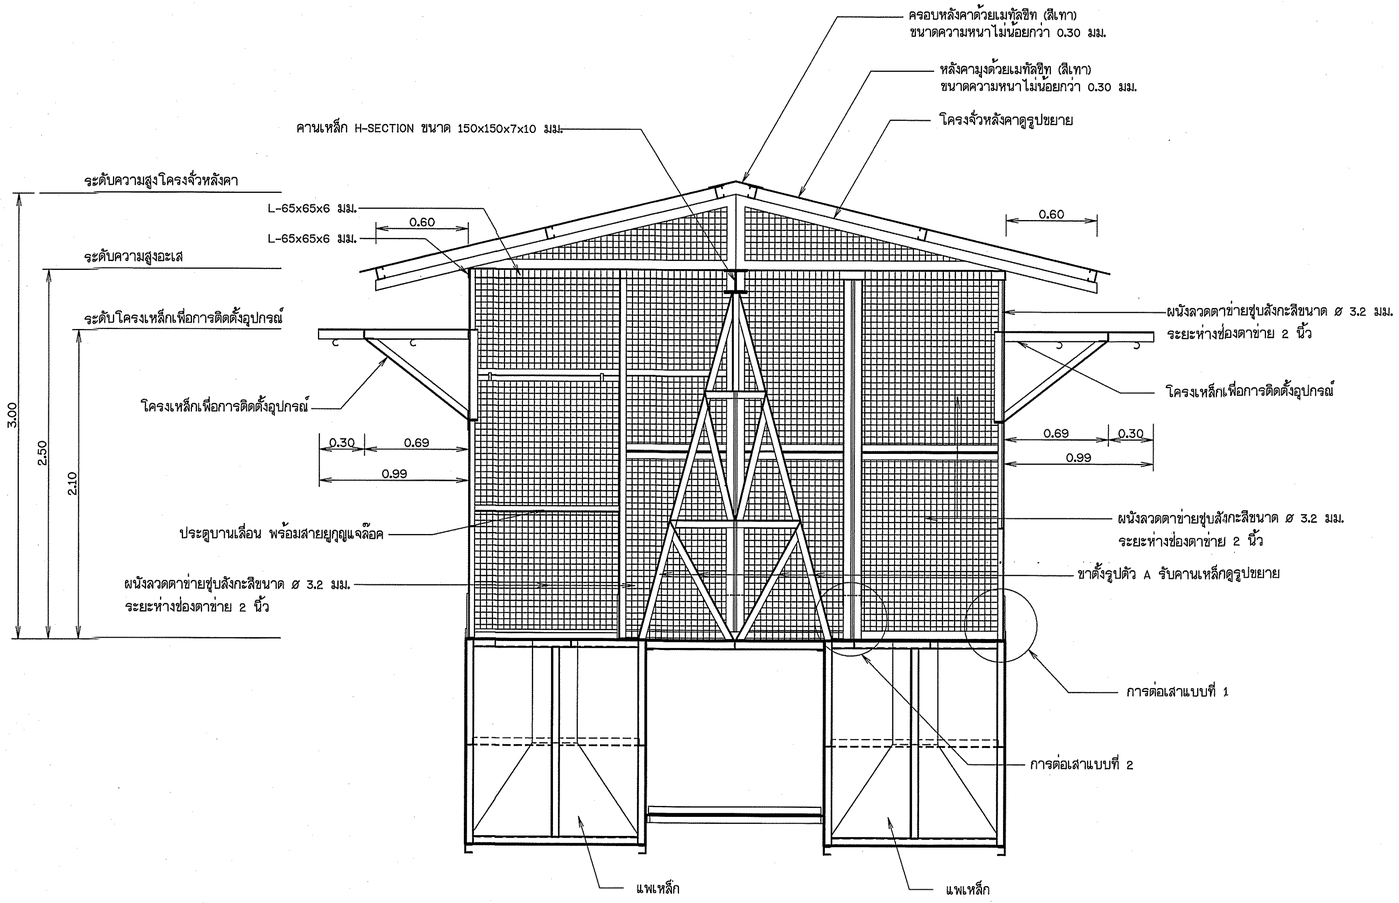

รูปตัด ก - ก

(ไม่แสดงฐานรองรับเครื่องสูบน้ำ)

มาตราส่วน 1 : 20

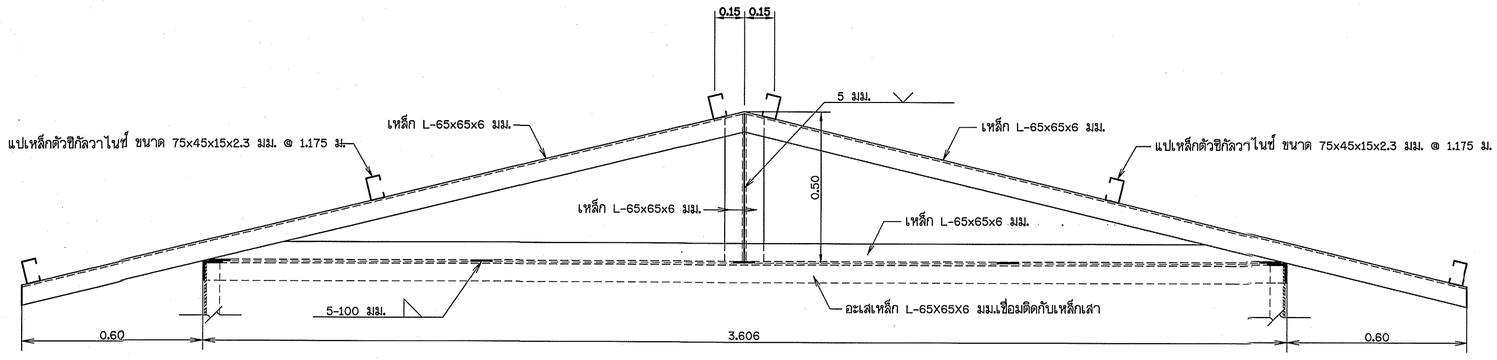

รูปขยายโครงจั่วหลังคา

มาตราส่วน 1 : 10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00ม.

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบสถานีสูบน้ำ(ยกลารแพลอย)

สถานีสูบน้ำ

รูปตัด รายละเอียดและรูปขยาย


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง						
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
			แบบเลขที่	701004 - 1645 - 001	แบบแผ่นที่	57/115	หน้า

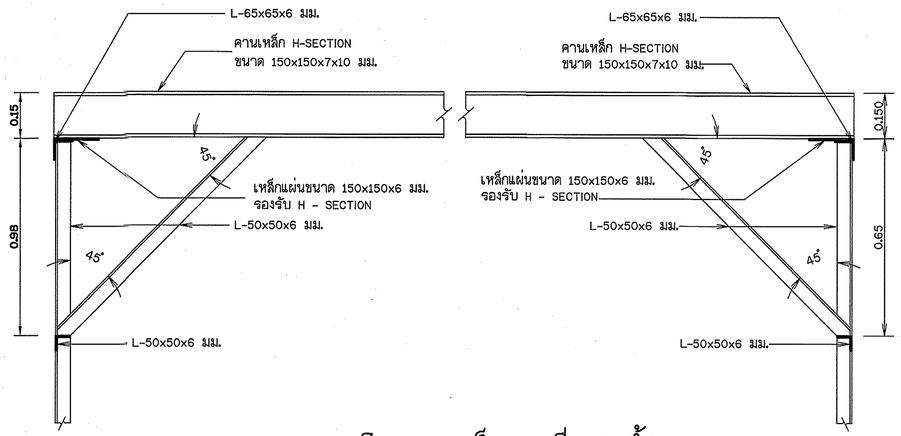

รายละเอียดคานเหล็กยกเครื่องสูบน้ำ

มาตราส่วน 1 : 10

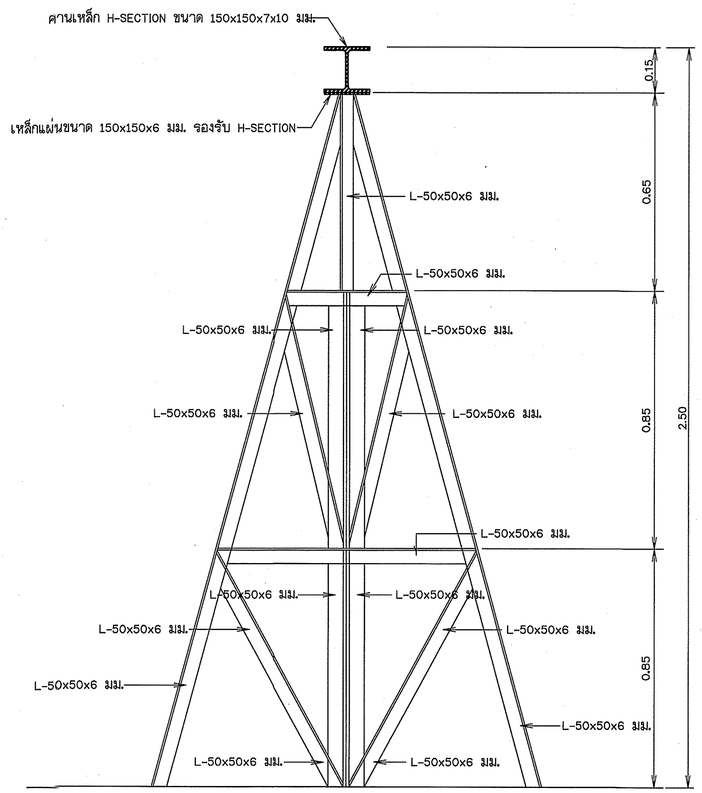

รูปขยายขาตั้งรูปตัว A รับคานเหล็ก

มาตราส่วน 1 : 10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:10

0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

สถานีสูบน้ำ


รายละเอียดคานเหล็กยกเครื่องสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายกิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	52/116	หน้า



แปลน




รูปด้านตั้ง




รูปตัด ก - ก

รูปขยายการต่อเสาแบบที่ 1

มาตราส่วน 1 : 5




แปลน

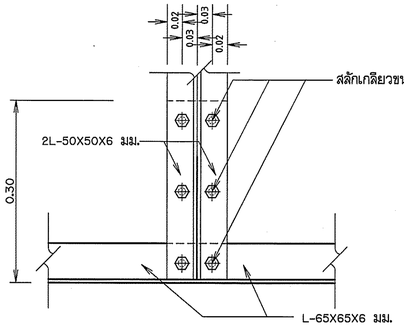


รูปด้านตั้ง


มาตราส่วน 1 : 5

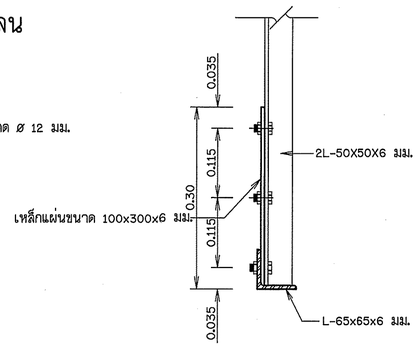

รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน 1 : 5




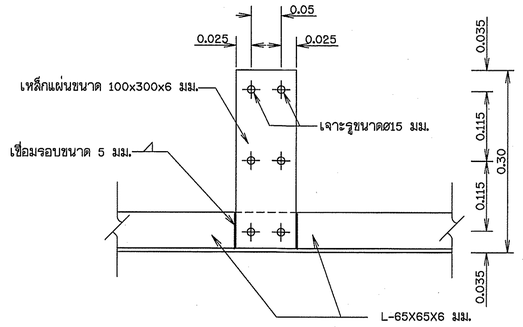

รูปด้านตั้ง(ไม่แสดงเหล็กฉาก)


รูปขยายการต่อเสาแบบที่ 2


มาตราส่วน 1 : 5

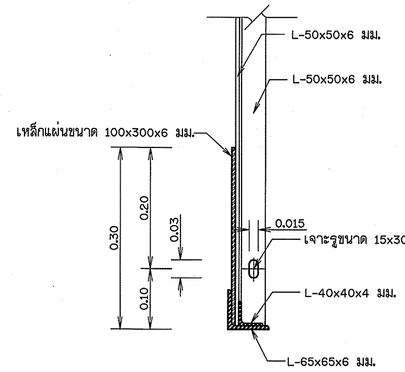

รูปตัด ง-ง


มาตราส่วน 1 : 5

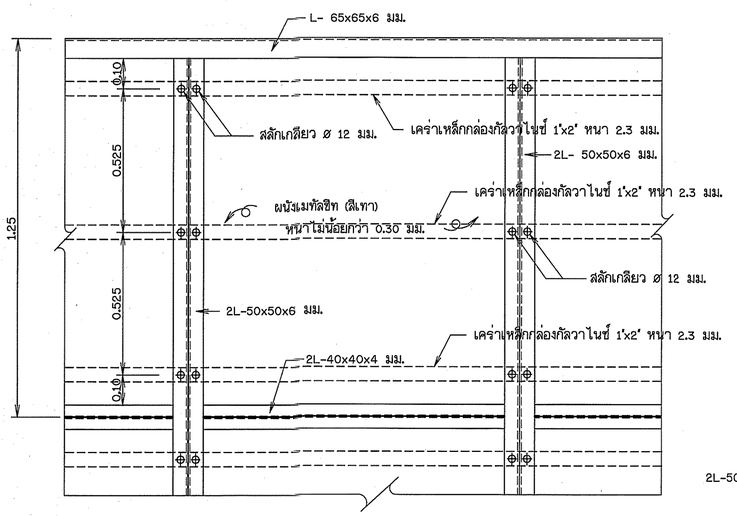

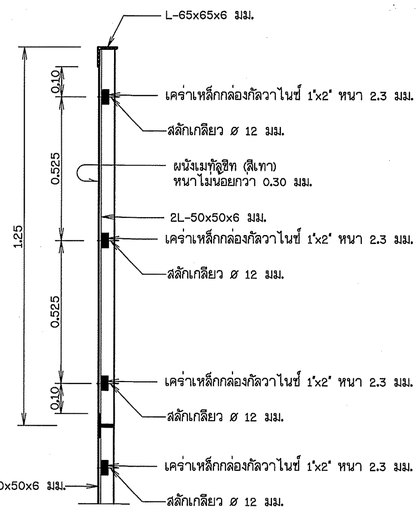


รูปขยายการประกอบติดตั้งผนังเมทัลชีล

มาตราส่วน 1 : 10

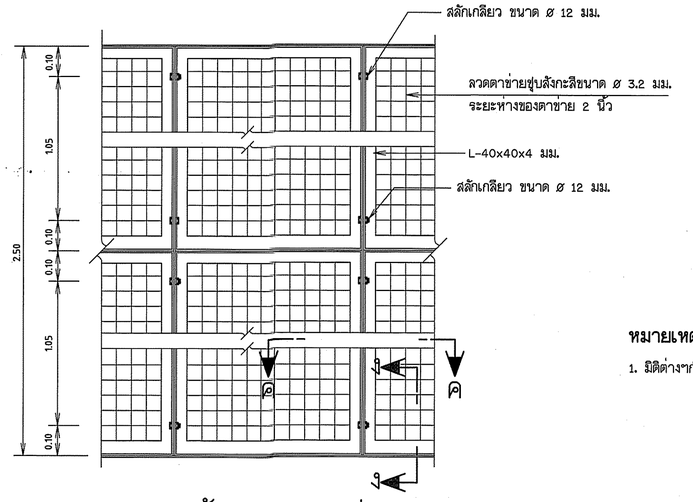

รูปด้านผนังลวดตาข่าย

มาตราส่วน 1 : 10

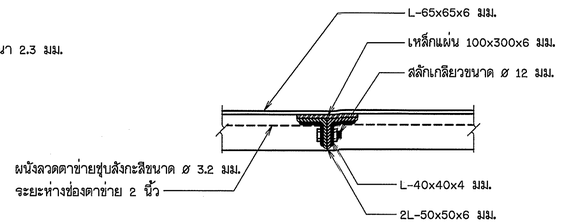

รูปตัด ค-ค

มาตราส่วน 1 : 5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยาย (แผ่นที่ 2/3)


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบแลขที่	701004-1405-001	แบบแผ่นที่	5ฯ/11ร	หน้า

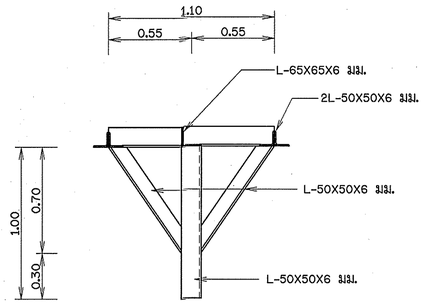


แปลน

มาตราส่วน 1 : 20




ISOMETIC

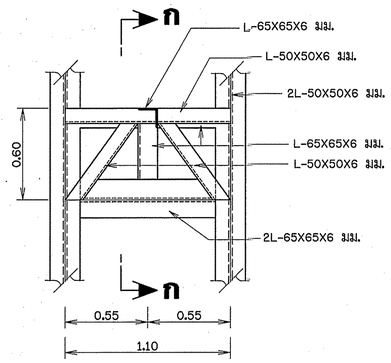


รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1 : 20

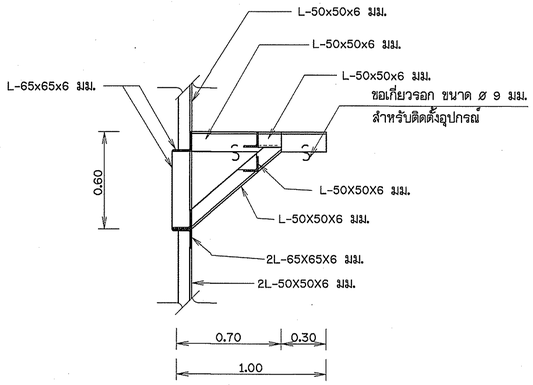


รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1 : 20

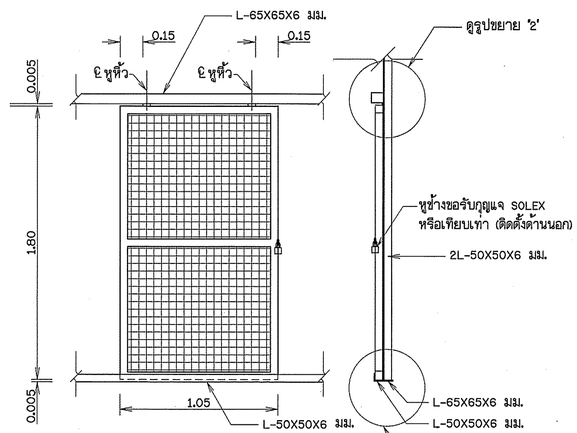


รูปขยายประตูบานเลื่อน

มาตราส่วน 1 : 20

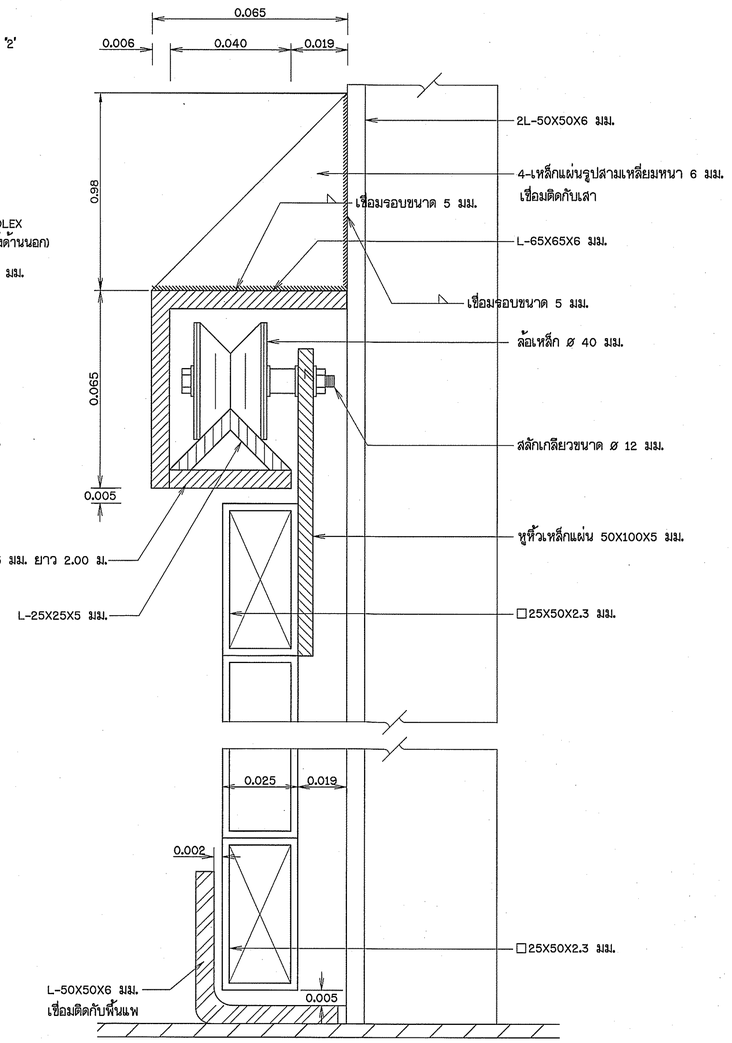

รูปขยาย 2


มาตราส่วน 1 : 1

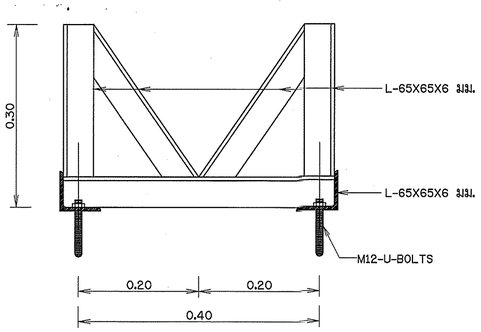

รูปขยาย 1


มาตราส่วน 1 : 5

รายละเอียดโครงเหล็กเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์

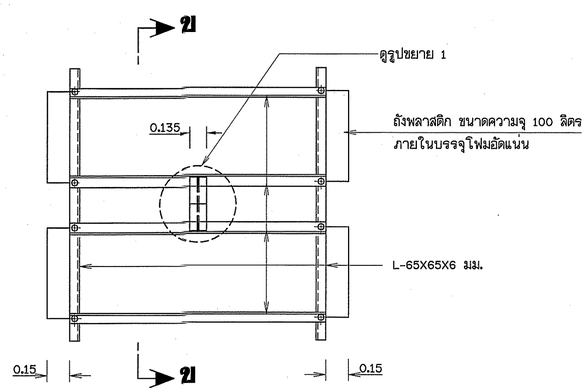

แปลน รายละเอียดทุ่นวางท่อยางตัวหนอน

มาตราส่วน 1 : 20

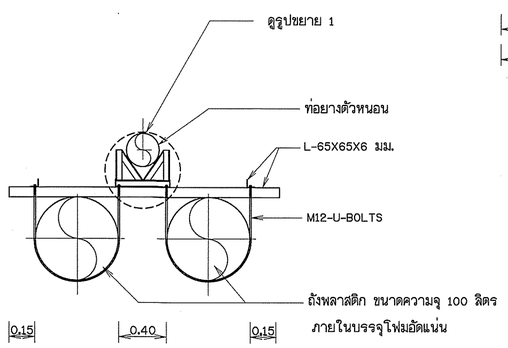

รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1 : 20

รายละเอียดแสดงทุ่นวางท่อส่งน้ำ

มาตราส่วน 1:1
0 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 มม.

มาตราส่วน 1:5
0 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 มม.

มาตราส่วน 1:20
0 50.00 100.00 150.00 200.00 มม.

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ทุ่นวางท่อยางตัวหนอนอาจใช้ถังเหล็กขนาดความจุ 200 ลิตร เชื่อมปิดไม่ให้มีรอยรั่วแทนได้

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปขยายประตูบานเลื่อน


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์ รัพพันทิกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญแวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	60/115	หน้า

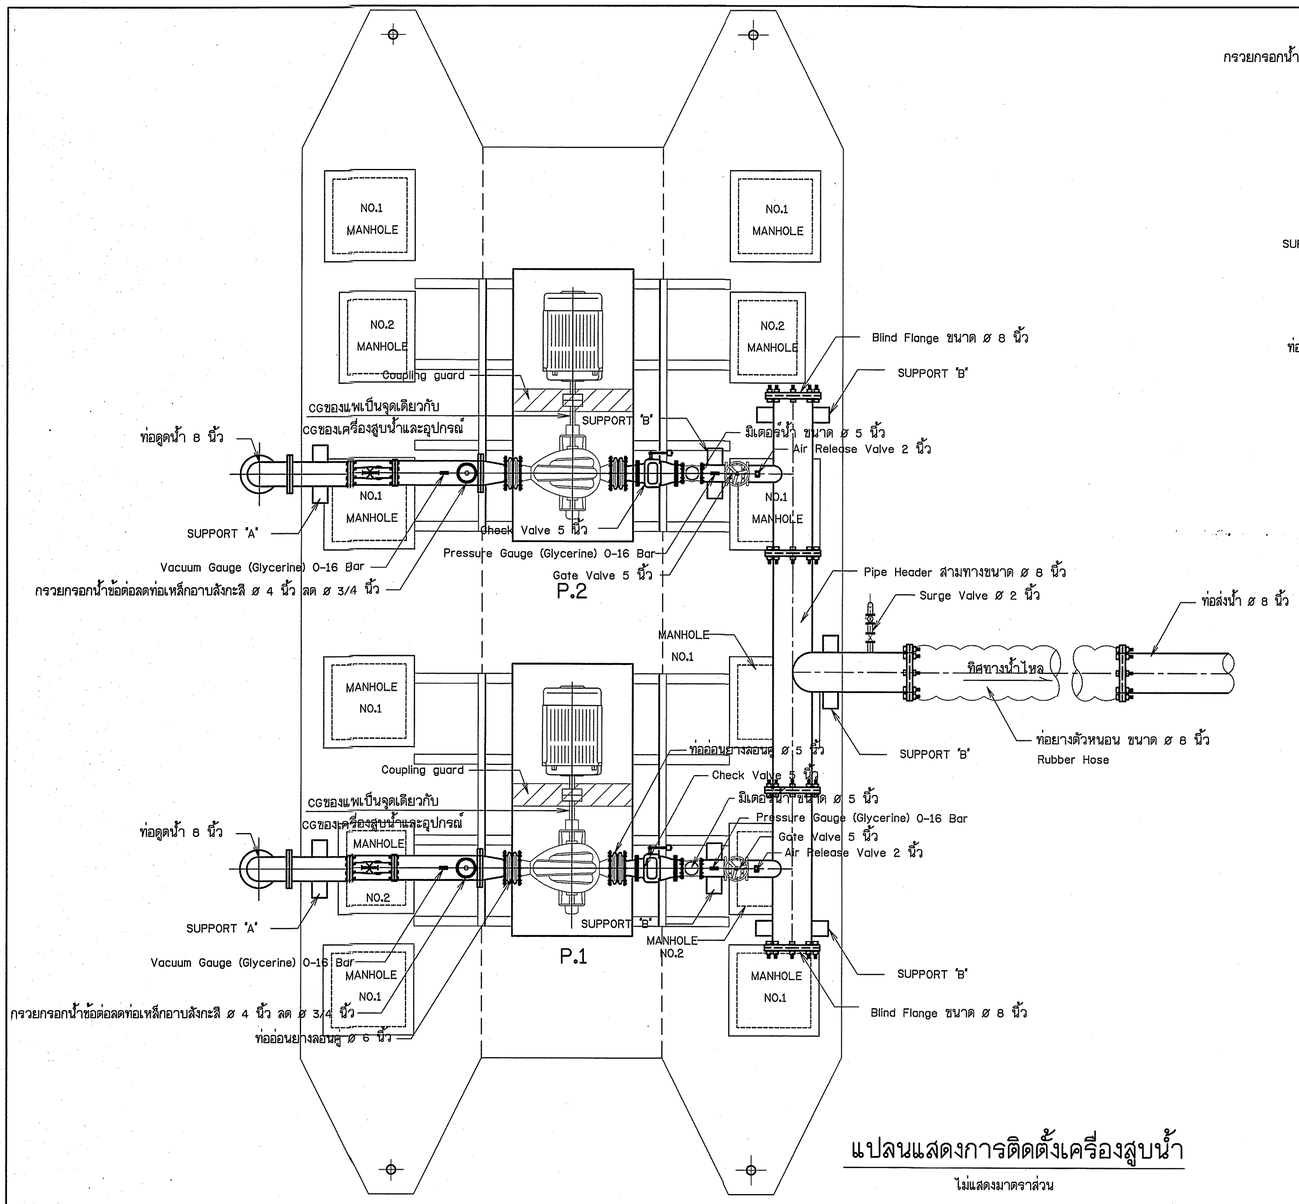


แปลนแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ไม่แสดงมาตราส่วน

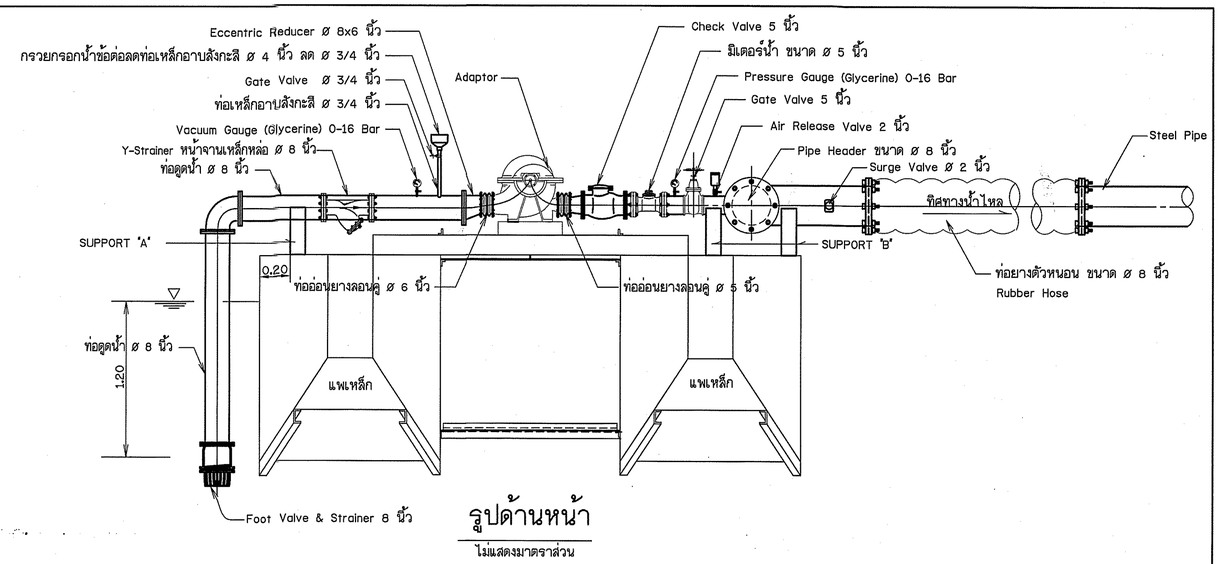


รูปด้านหน้า

ไม่แสดงมาตราส่วน

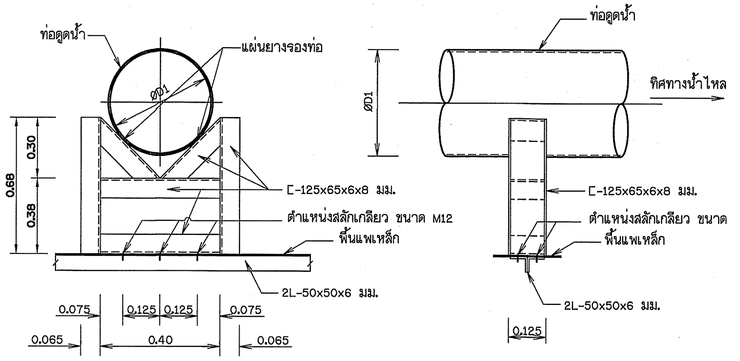


รูปขยาย SUPPORT "A"

ไม่แสดงมาตราส่วน

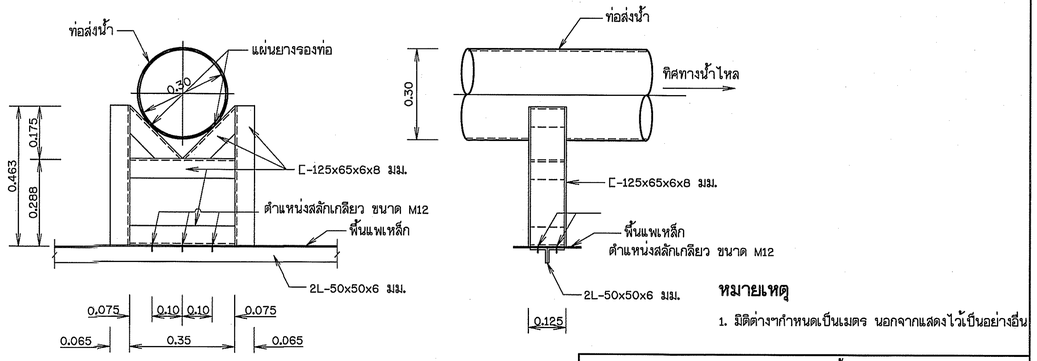

รูปขยาย SUPPORT "B"

ไม่แสดงมาตราส่วน

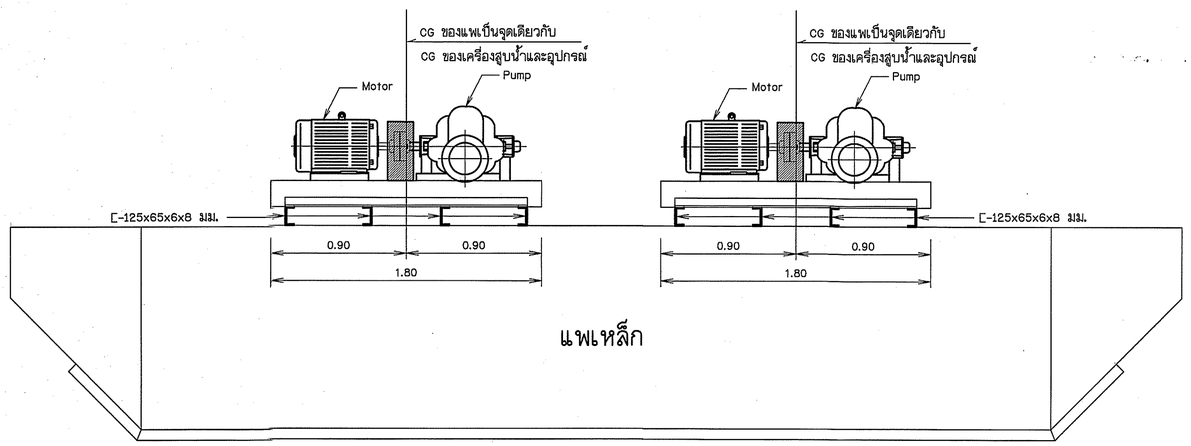

รูปด้านข้าง

ไม่แสดงมาตราส่วน

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยาย (แผ่นที่ 2/3)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	61/115	หน้า

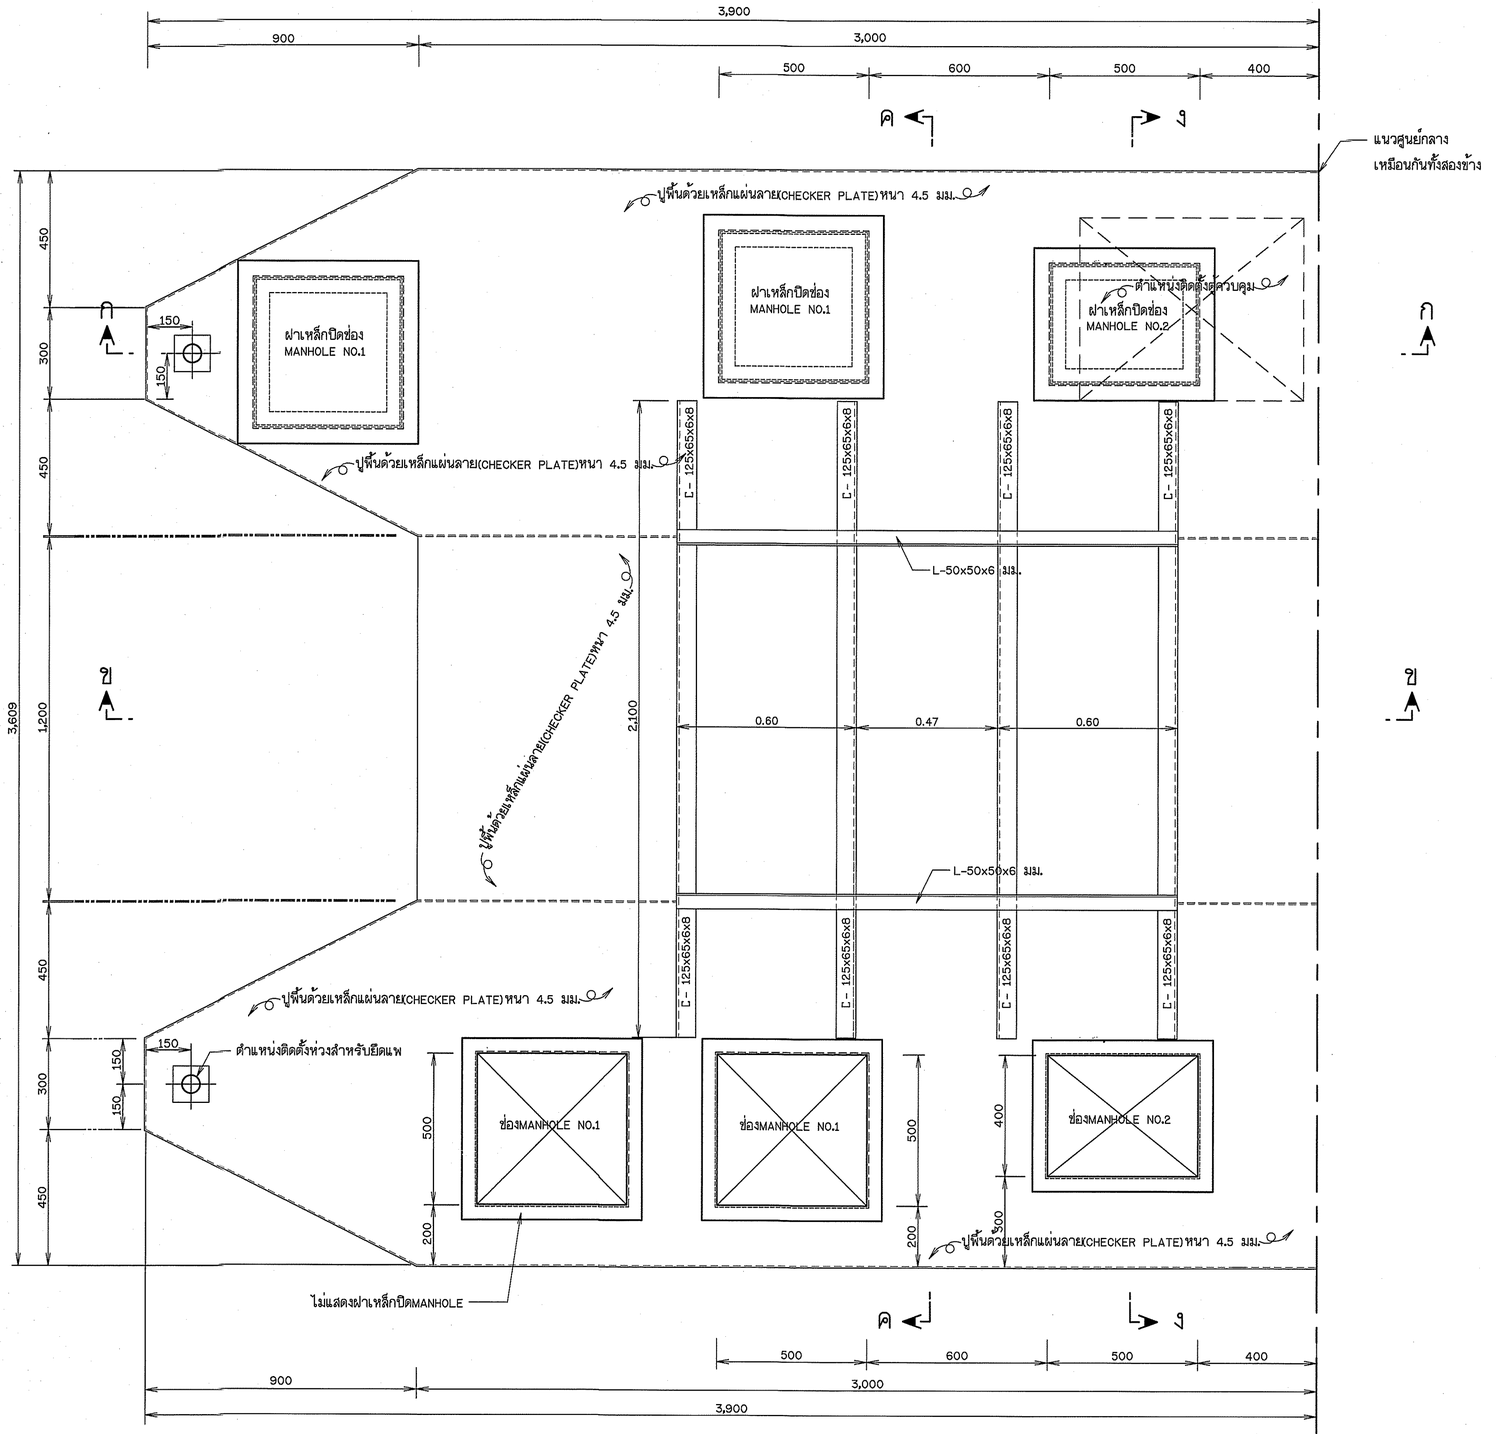

แปลนพื้นแพสูบน้ำ

มาตราส่วน 1 : 10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:10

0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง แปลนพื้นแพสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง							
			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุริยัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบแลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	22/115	หน้า

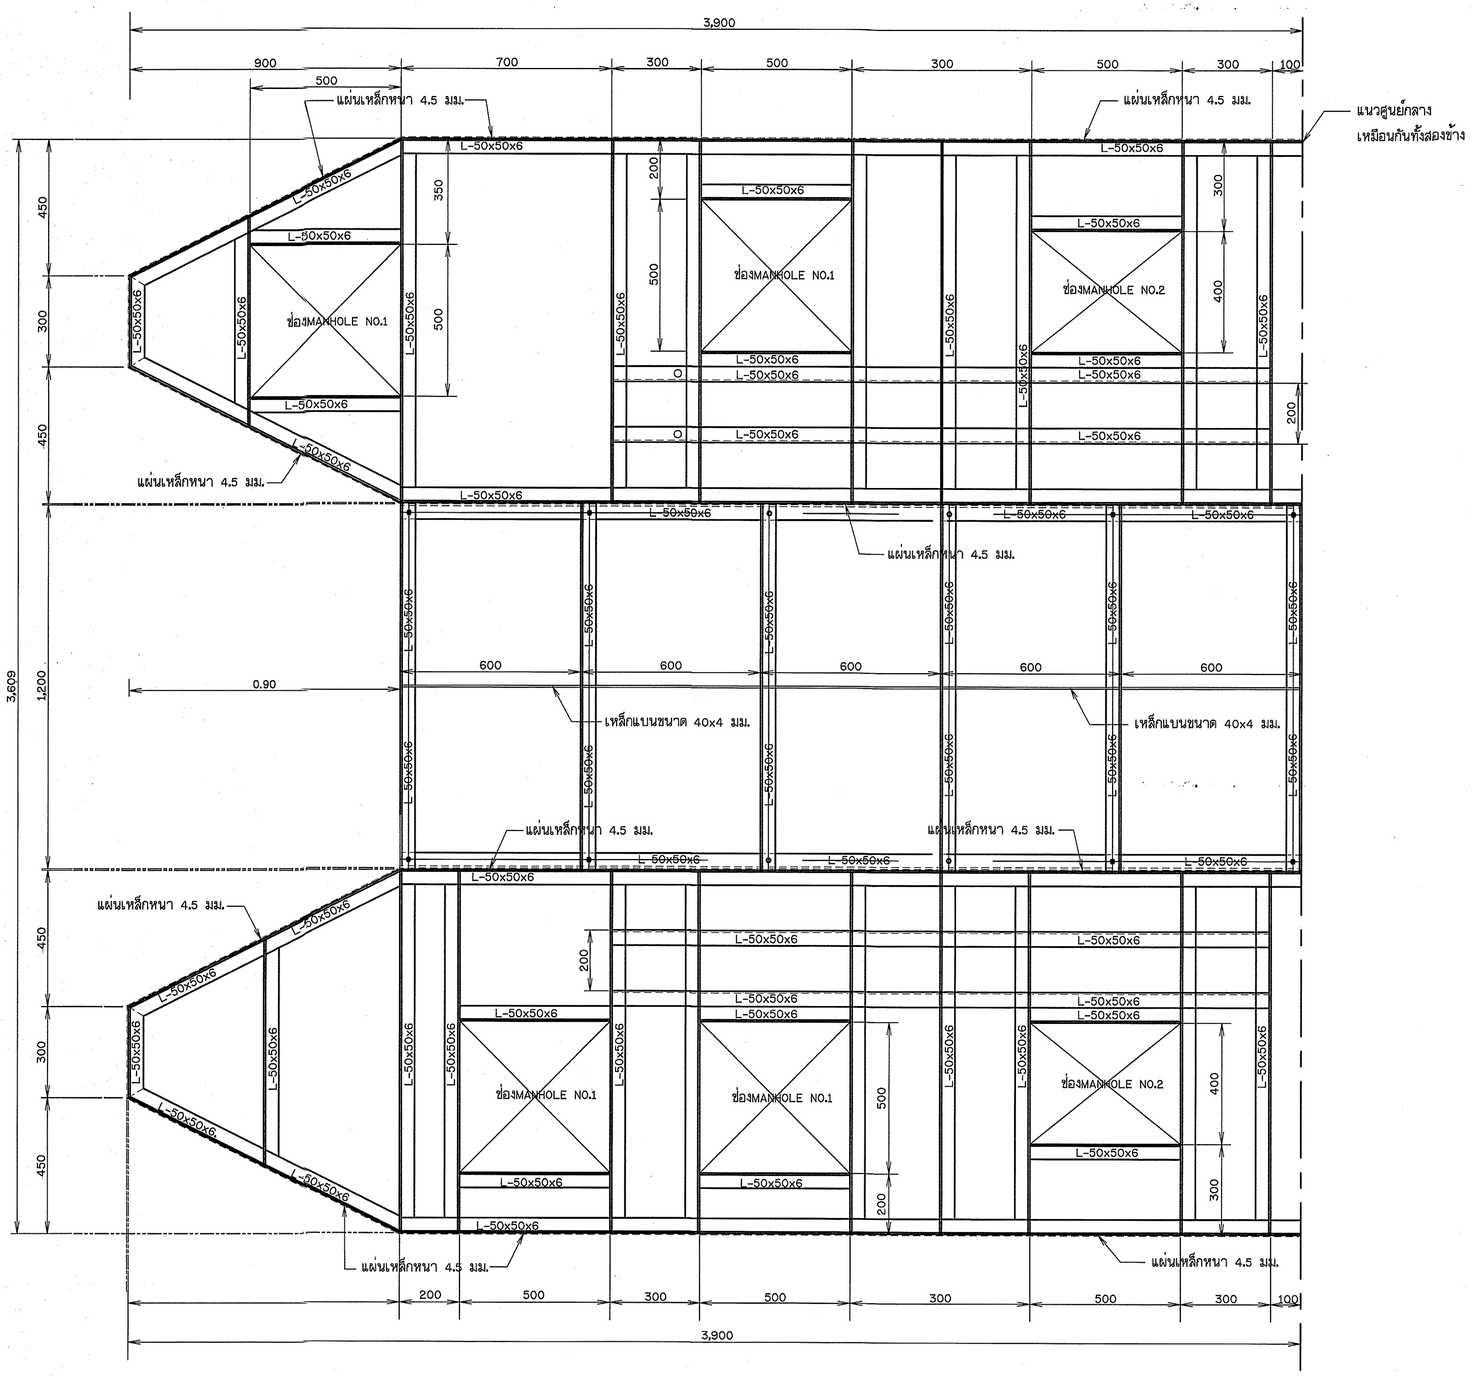

แปลนแสดงโครงเหล็กพื้นบน

มาตราส่วน 1 : 10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:10

0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง แปลนแสดงโครงเหล็กพื้นบน


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	63/115	หน้า

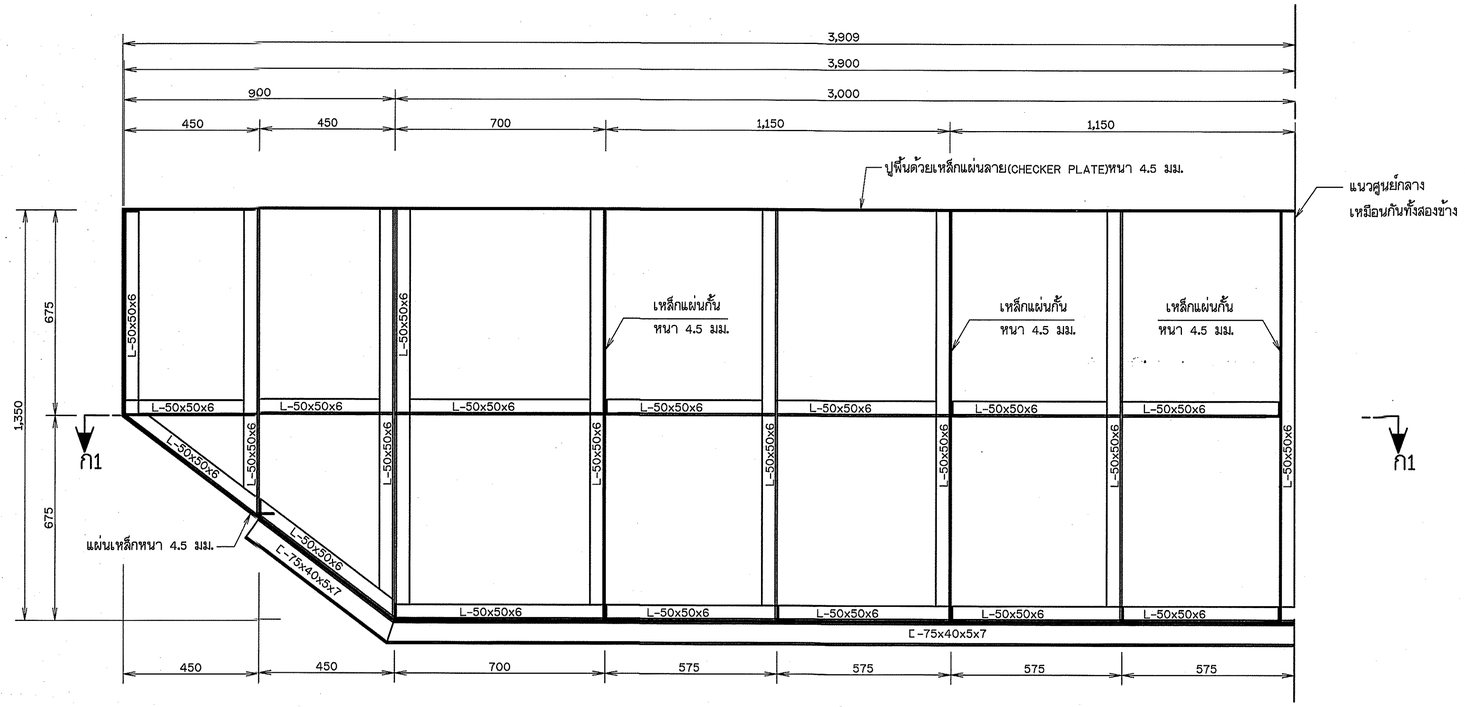

รูปตัด ก - ก


มาตราส่วน 1 : 10

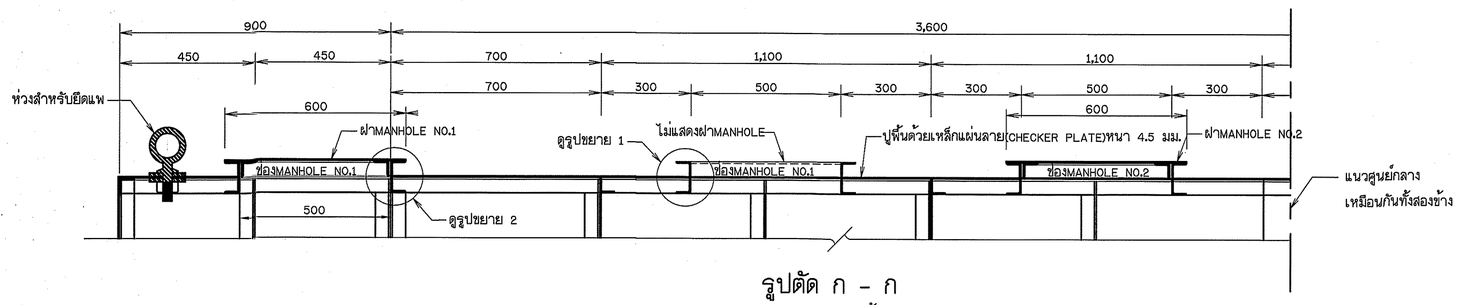

รูปตัด ก - ก


(แสดงรายละเอียดพื้นบน)

มาตราส่วน 1 : 10

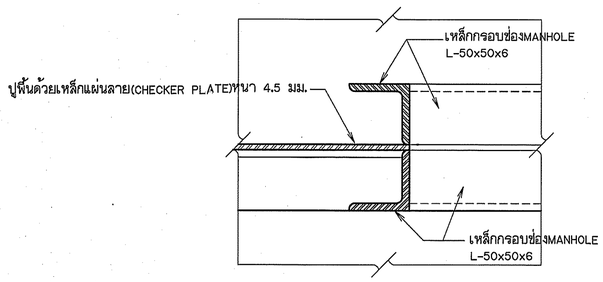

รูปขยาย 1

มาตราส่วน 1 : 2.5

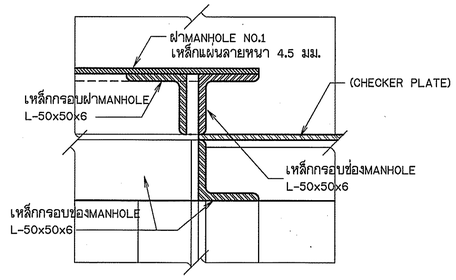

รูปขยาย 2

มาตราส่วน 1 : 2.5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:2.5
0 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 มม.

มาตราส่วน 1:5
0 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 มม.

มาตราส่วน 1:10
0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยาย


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-4445-001	แบบแผ่นที่	64/115	หน้า

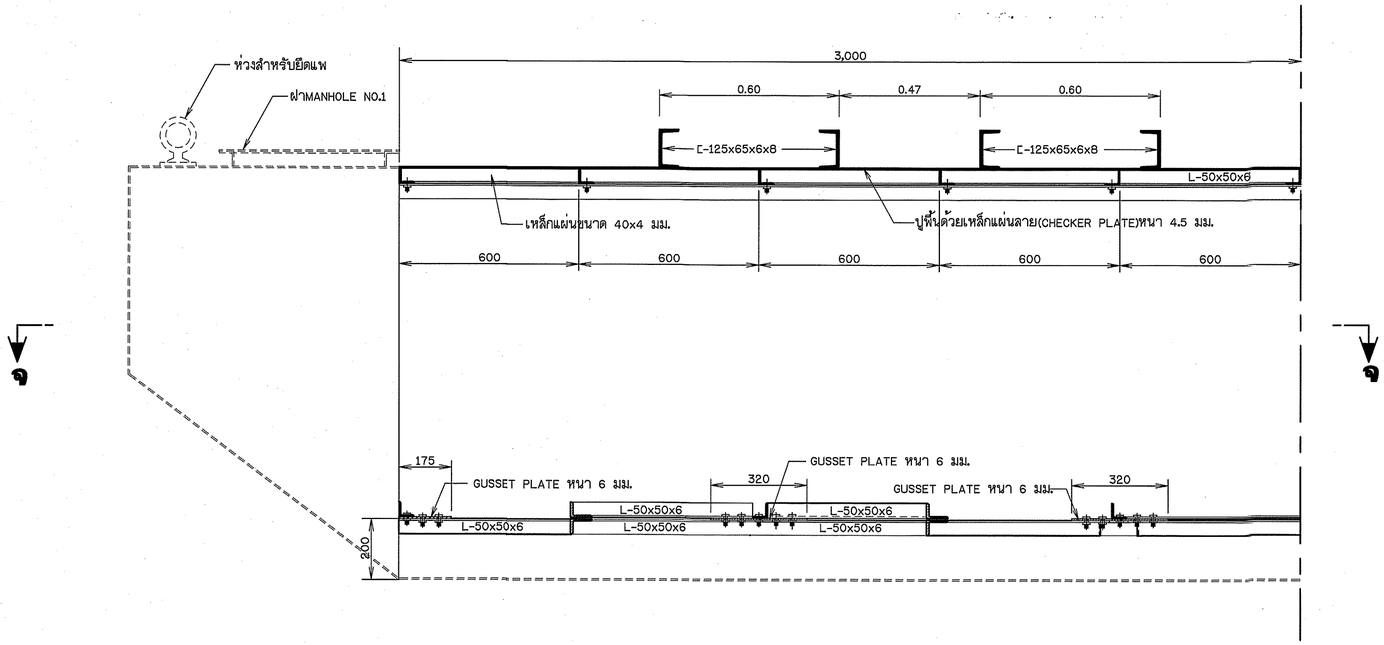

รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน 1 : 10

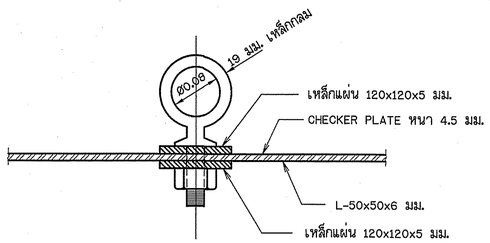

รูปขยายห่วงยึดแพสูบน้ำ

มาตราส่วน 1 : 5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:10

0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยายห่วงยึดแพสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3845-001	แบบแผ่นที่	15/15	หน้า

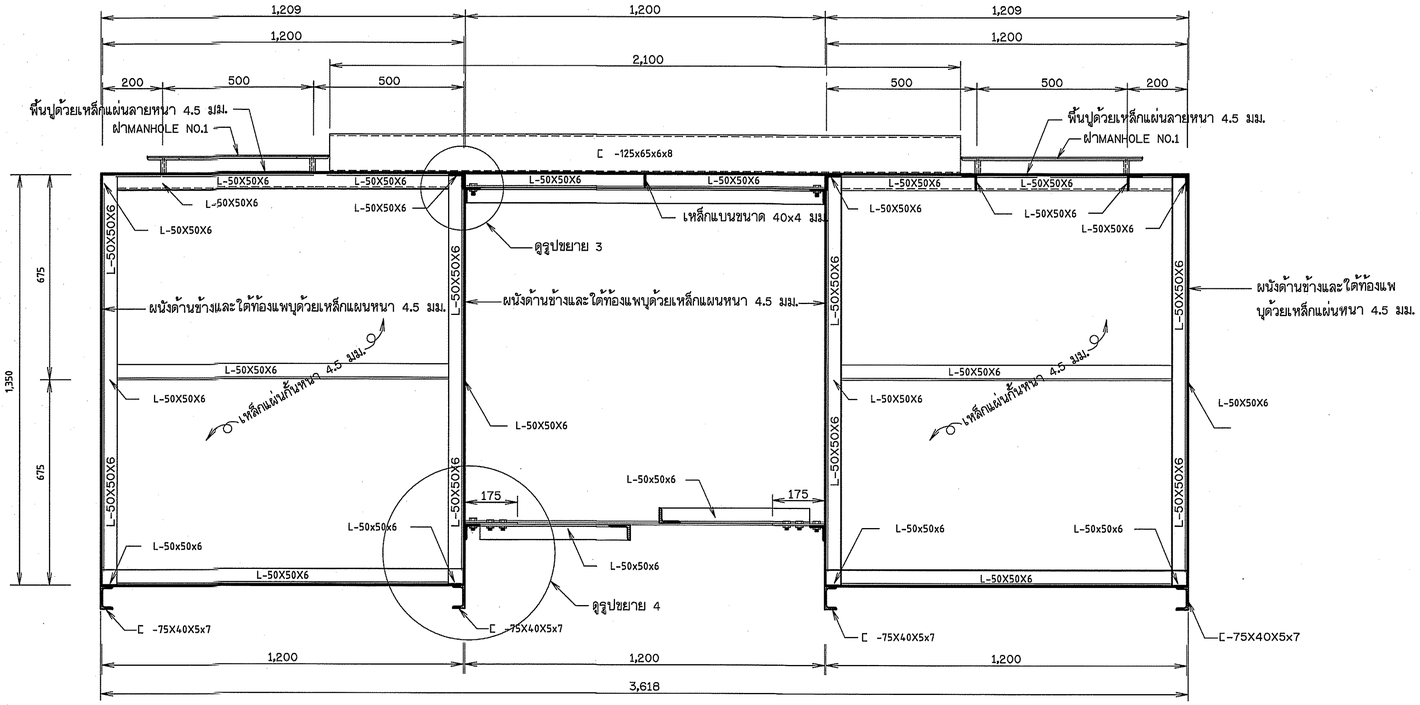


รูปตัด ค - ค

มาตราส่วน 1 : 10

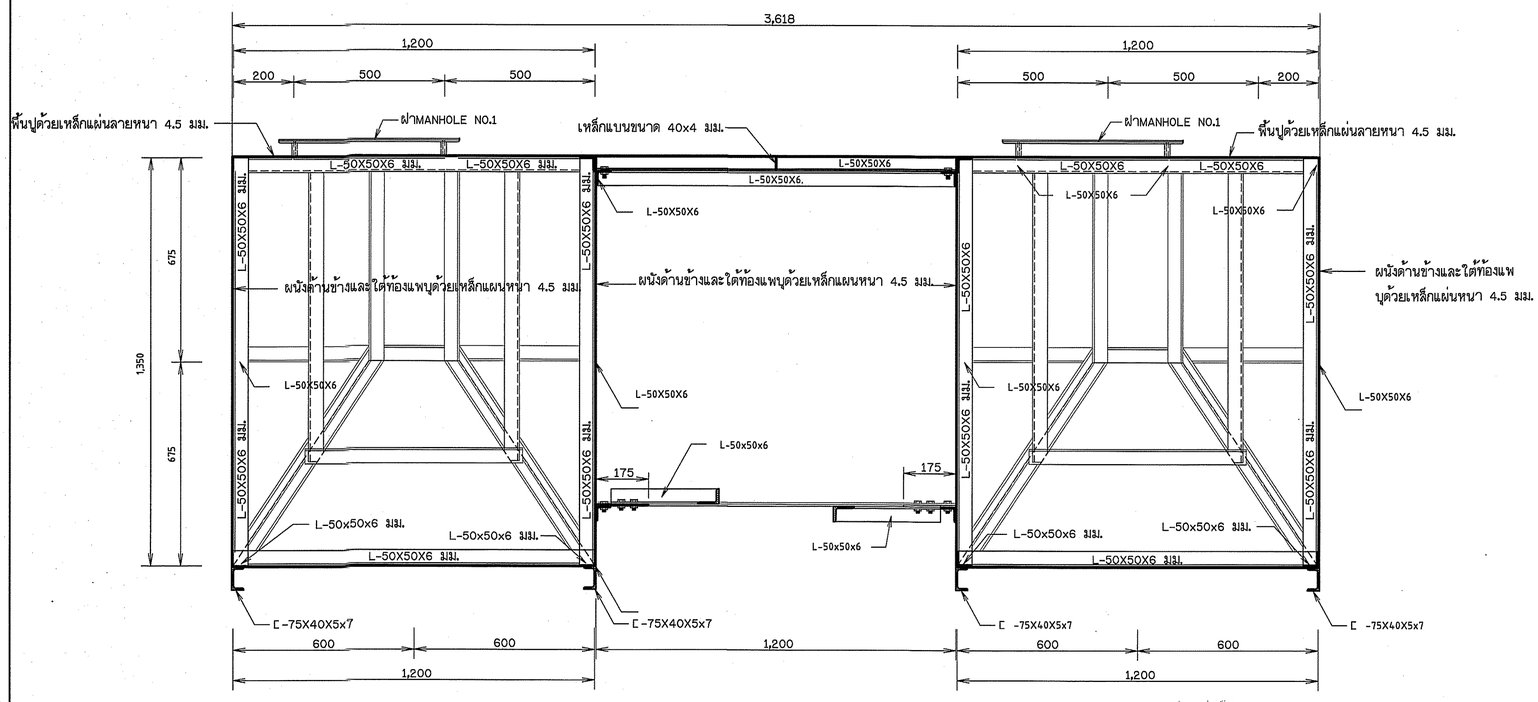


รูปตัด ง - ง

มาตราส่วน 1 : 10

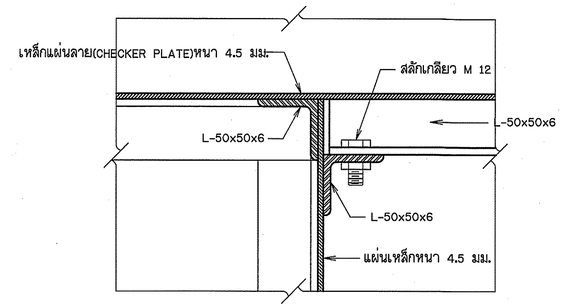

รูปขยาย 3

มาตราส่วน 1 : 2.5

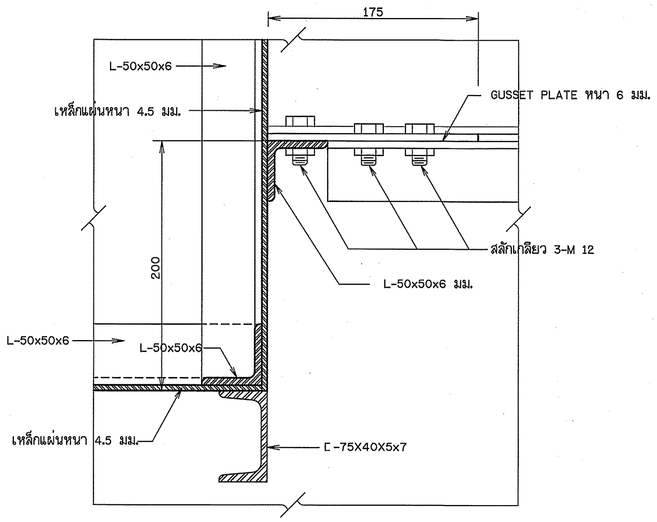

รูปขยาย 4

มาตราส่วน 1 : 2.5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:2.5
0 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 มม.

มาตราส่วน 1:10
0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยาย


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.กลุ่ม
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.สส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	7010004 – 3645 – 0001	แบบแผ่นที่	6/11	หน้า

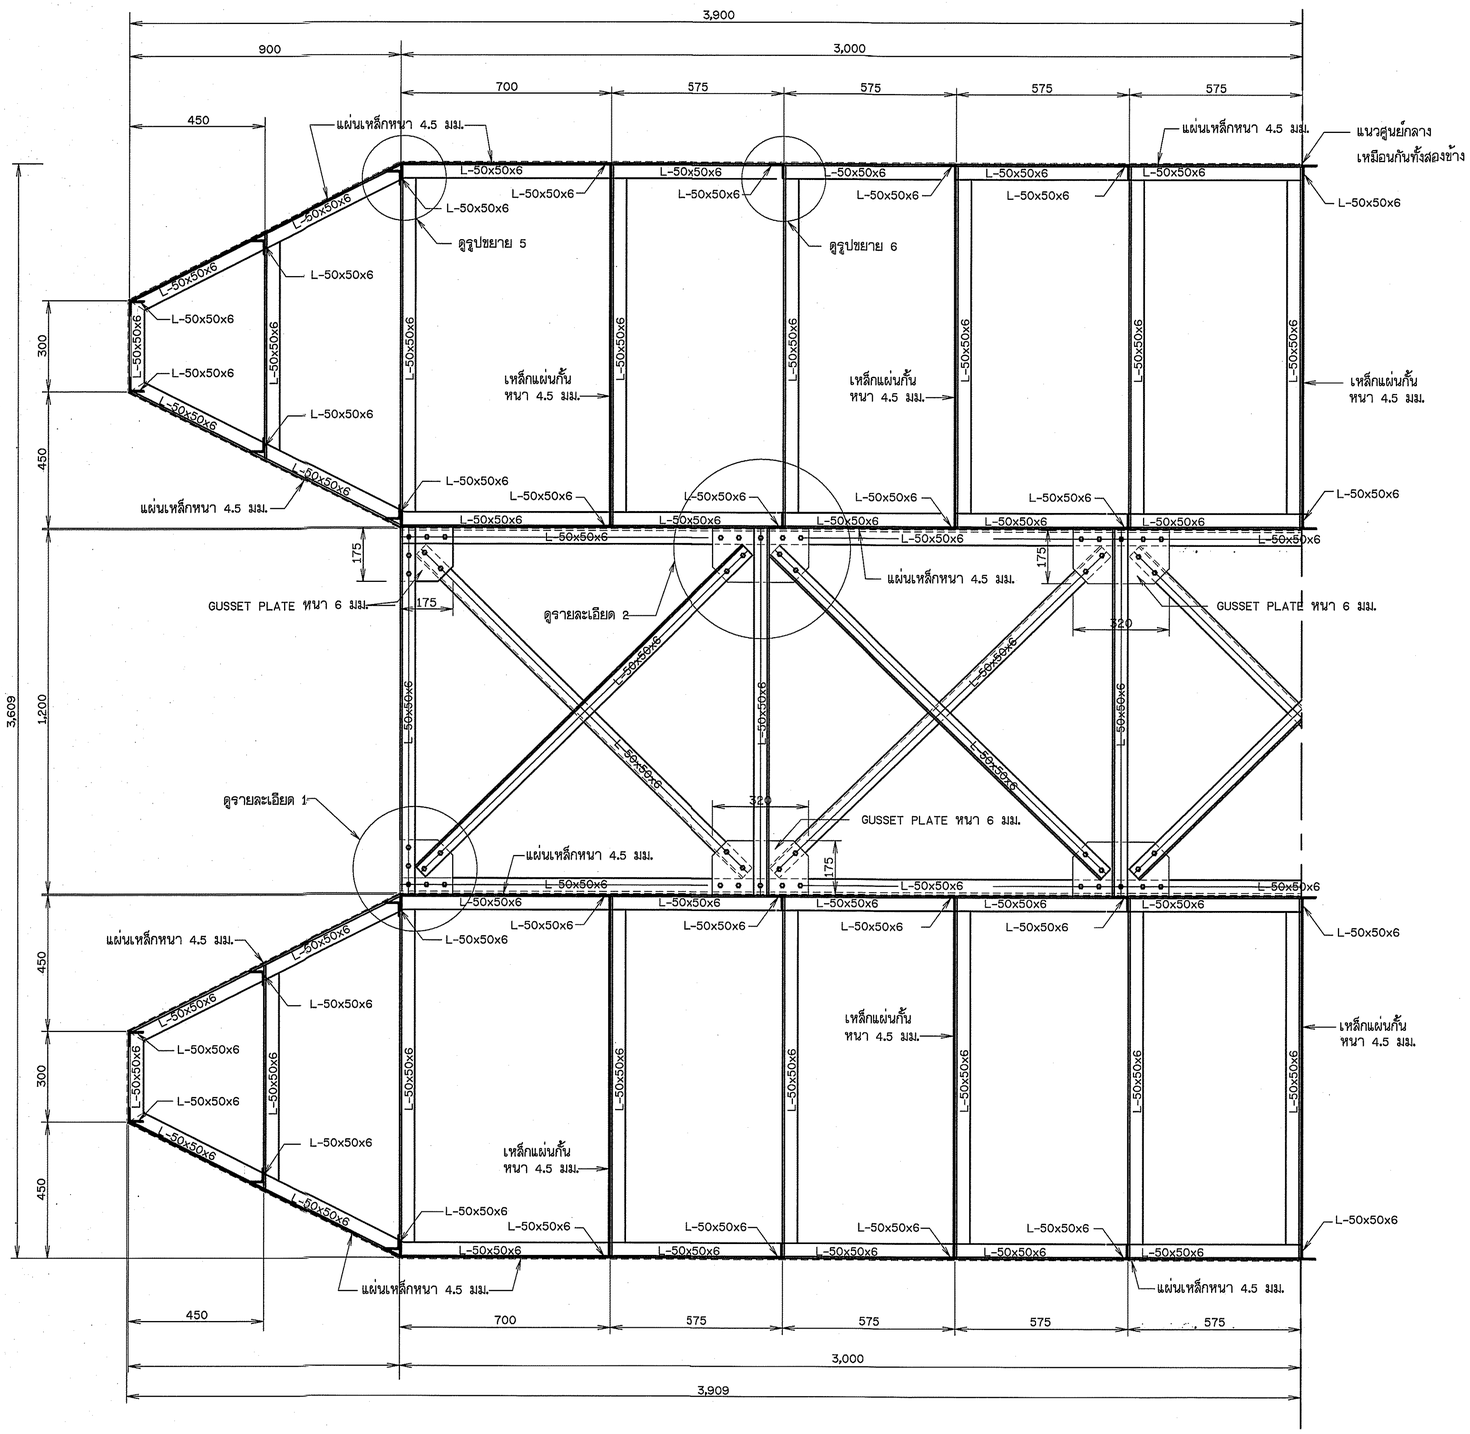


รูปตัด ก1-ก1

มาตราส่วน 1 : 10

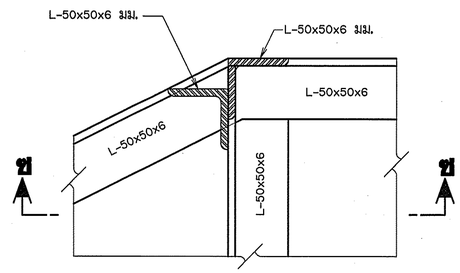


รูปขยาย 5

มาตราส่วน 1 : 2.5




รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1 : 2.5



รูปขยาย 6

มาตราส่วน 1 : 2.5



รูปตัด ฆ-ฆ

มาตราส่วน 1 : 2.5

มาตราส่วน 1:2.5
0 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 มม.

มาตราส่วน 1:10
0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัด


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701002-3645-001	แบบแผ่นที่	17/115	หน้า

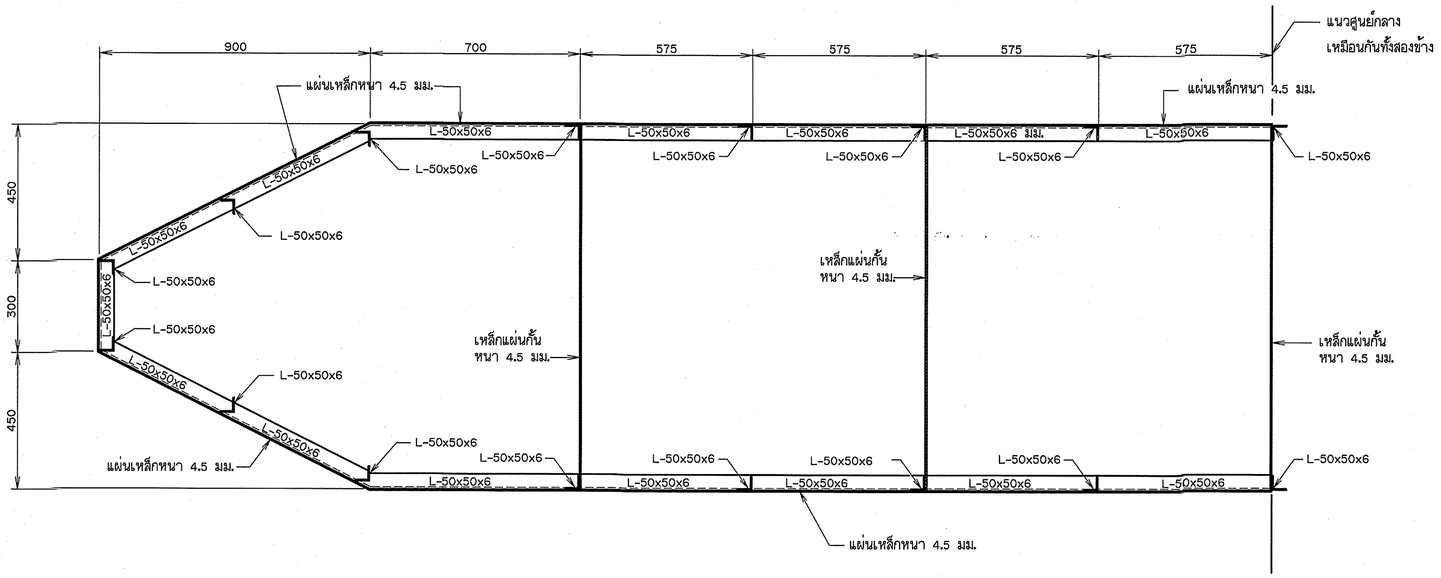


รูปตัด จ-จ

มาตราส่วน 1 : 10

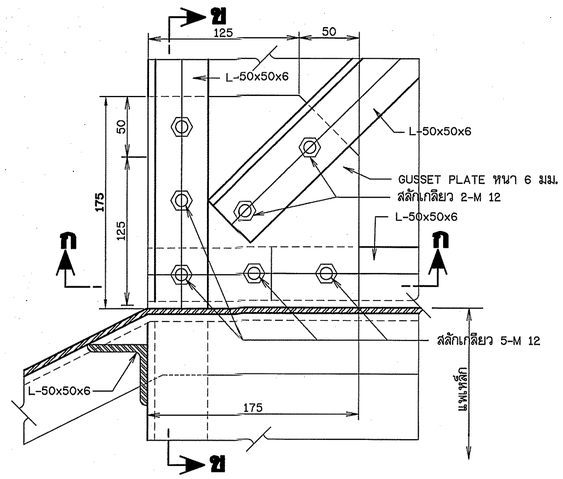


รายละเอียด 1

มาตราส่วน 1 : 2.5

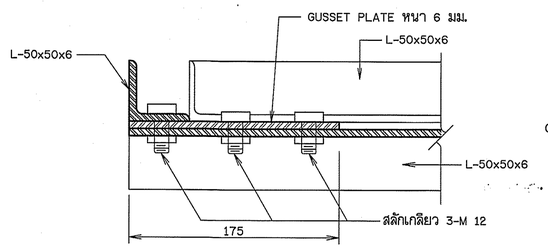

รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1 : 2.5

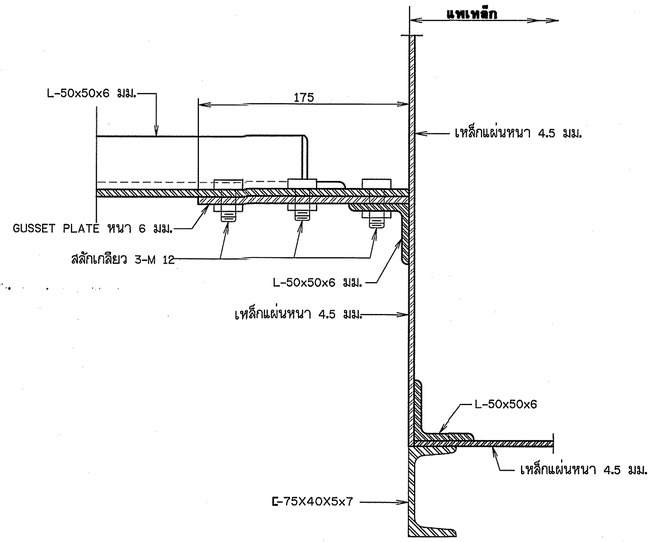

รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน 1 : 2.5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:2.5

0 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 มม.

มาตราส่วน 1:10

0 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 มม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง รูปตัดและรูปขยาย


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		ทน.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-1145-001	แบบแผ่นที่	18/115	หน้า

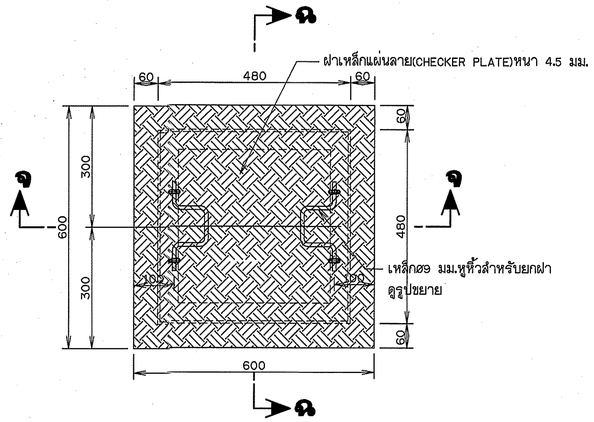

แปลน MANHOLE NO.1


ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด จ-จ


รายละเอียดฝาเหล็ก MANHOLE NO.1

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ฉ-ฉ

ไม่แสดงมาตราส่วน

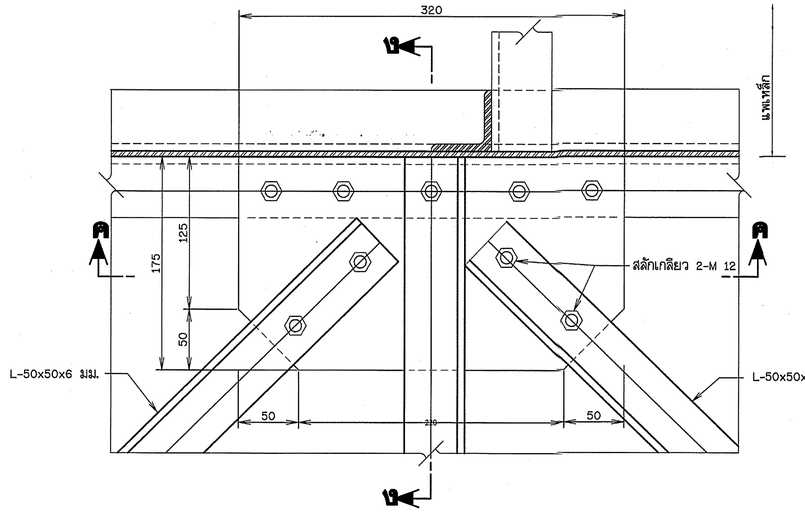


รายละเอียด 2

ไม่แสดงมาตราส่วน

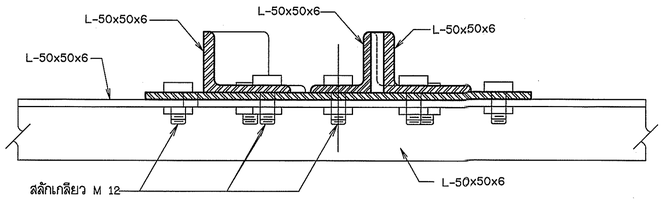


รูปตัด ค - ค

ไม่แสดงมาตราส่วน

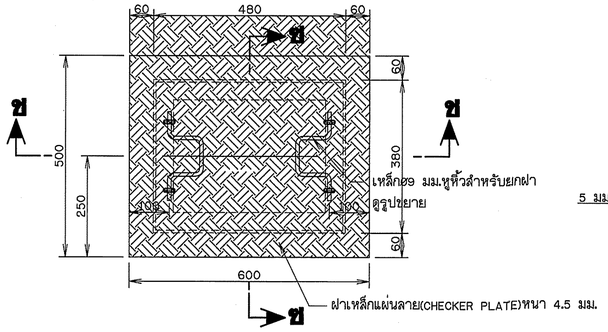


แปลน MANHOLE NO.2

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ข-ข

ไม่แสดงมาตราส่วน

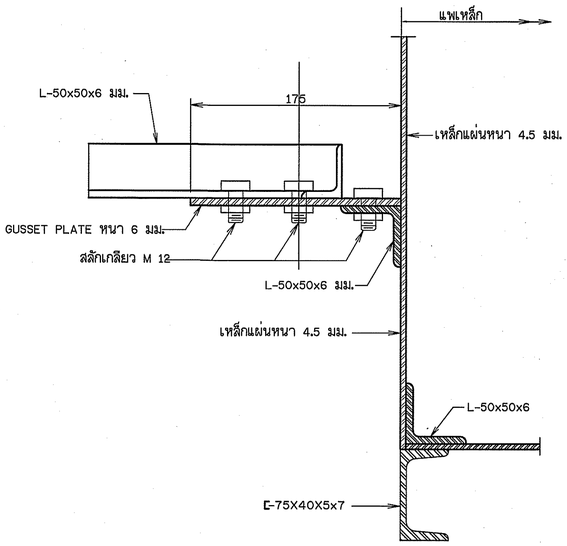


รูปตัด ง - ง

ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปขยายเหล็กหูหิ้วฝาMANHOLE

ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด ซ-ซ

ไม่แสดงมาตราส่วน

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง ฝาปิด


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	19/15	หน้า

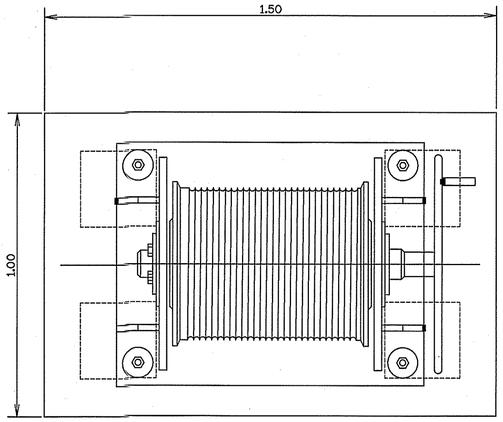


แปลนเครื่องกว้าน

ไม่แสดงมาตราส่วน

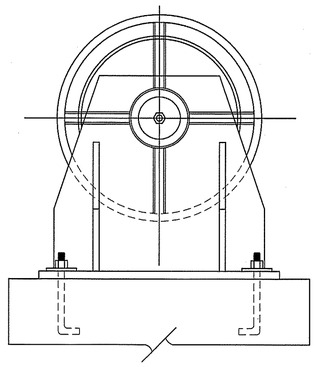


รูปด้านข้าง

ไม่แสดงมาตราส่วน

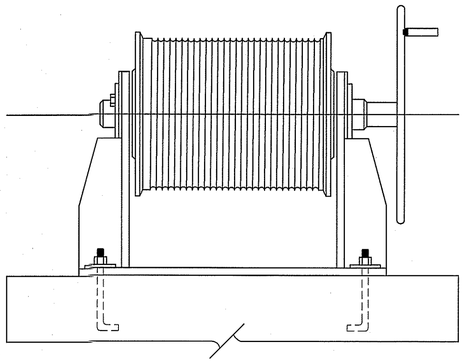


รูปด้านหน้า

ไม่แสดงมาตราส่วน

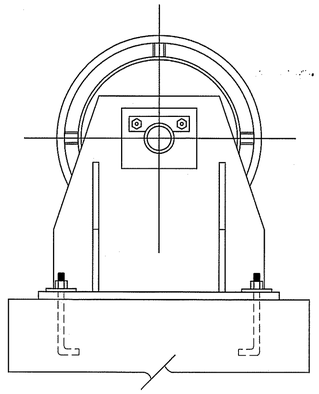


รูปด้านข้าง

ไม่แสดงมาตราส่วน

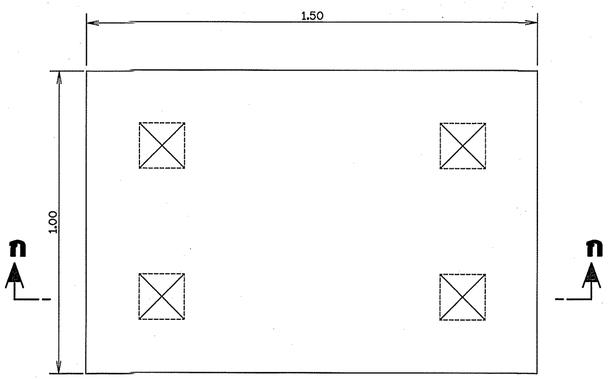

แปลนแท่นเครื่องกว้าน

ไม่แสดงมาตราส่วน

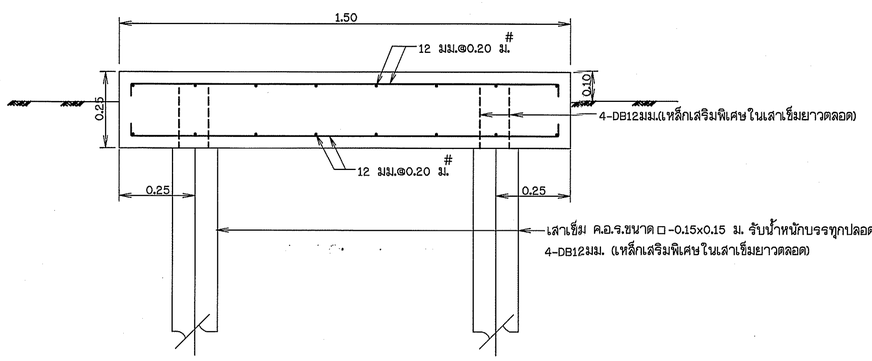

รูปตัด ก-ก

ไม่แสดงมาตราส่วน

หมายเหตุ

1. ขนาดและมิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เครื่องกว้านใช้จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 เครื่องกว้านพร้อมเชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับแพสูบน้ำ 2 ชุด
   - 2.2 เครื่องกว้านพร้อมเชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับม้วนเก็บสายไฟ 1 ชุด
   - 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรายการคำนวณ และแบบรายละเอียดเครื่องกว้านต่อนายช่างผู้ควบคุมโครงการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ก่อนทำการติดตั้ง
3. ก่อนการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเจาะสำรวจและทดสอบความแข็งแรงของดินฐานราก เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
4. เสาเข็มต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ต้น
5. ขนาดของฐานรากที่แสดงในแบบแผ่นนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียด และรายการคำนวณเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนทำการก่อสร้าง
6. อาคารต้องสร้างบนดินเดิมหรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST (S.P.C.T)
7. ก่อนทำการถมบดอัดแน่นดิน ให้ขุดลอกหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หรือตามคำแนะนำของนายช่างผู้ควบคุมโครงการ
8. ลบมุมอาคารส่วนที่มองเห็นได้ 2 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
9. คอนกรีตต้องรับแรงกดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 175 กก./ตร.ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด Ø15x30 ซม.หรือไม่น้อยกว่า 220 กก./ตร.ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.เมื่ออายุได้28วัน
10. ขนาดของเหล็กเสริมกำหนดเป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
11. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SR 24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2543 และเหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) ชั้นคุณภาพ SD 30 ตามมาตรฐาน มอก.24-2548 เหล็กเสริมขนาดตั้งแต่ Ø10 มม.ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
12. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้ใช้ตามเกณฑ์ ดังนี้
    - 12.1 เหล็กเสริมชั้นเดียว ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น ให้วางตรงกึ่งกลางความหนา
    - 12.2 เหล็กเสริมสองชั้น ระยะระหว่างผิวเหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 4 ซม. และถ้าติดกับดินหรือหิน ให้ใช้ 6 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
13. การต่อเหล็กเสริมใช้วิธีต่อทาบ (LAPPED SPLICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับเหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมโดยปลายไม่ต้องงอขอมาตรฐาน สำหรับเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมเมื่อปลายงอขอมาตรฐาน
14. การต่อเหล็กเสริมในแต่ละแนว ให้ต่อเหลื่อมกัน (STAGGERED) อย่างน้อยเท่ากับระยะทาบ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบสถานีสูบน้ำ(อาคารแพลอย)

แสดง แปลนแท่นเครื่องกว้าน


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง							
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
			แบบเลขที่	701004-3148-0001	แบบแผ่นที่	20/115	หน้า

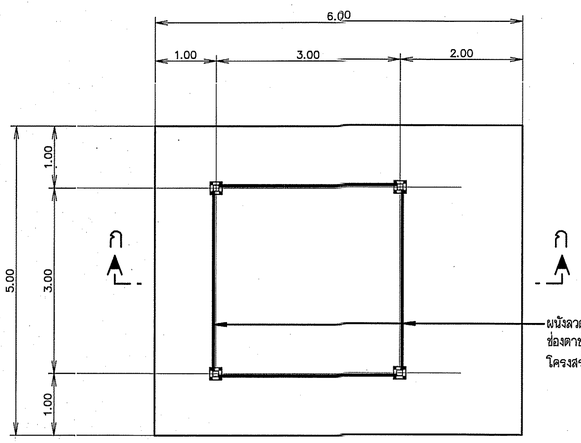


แปลนอาคารควบคุมระบบ

มาตราส่วน 1:50

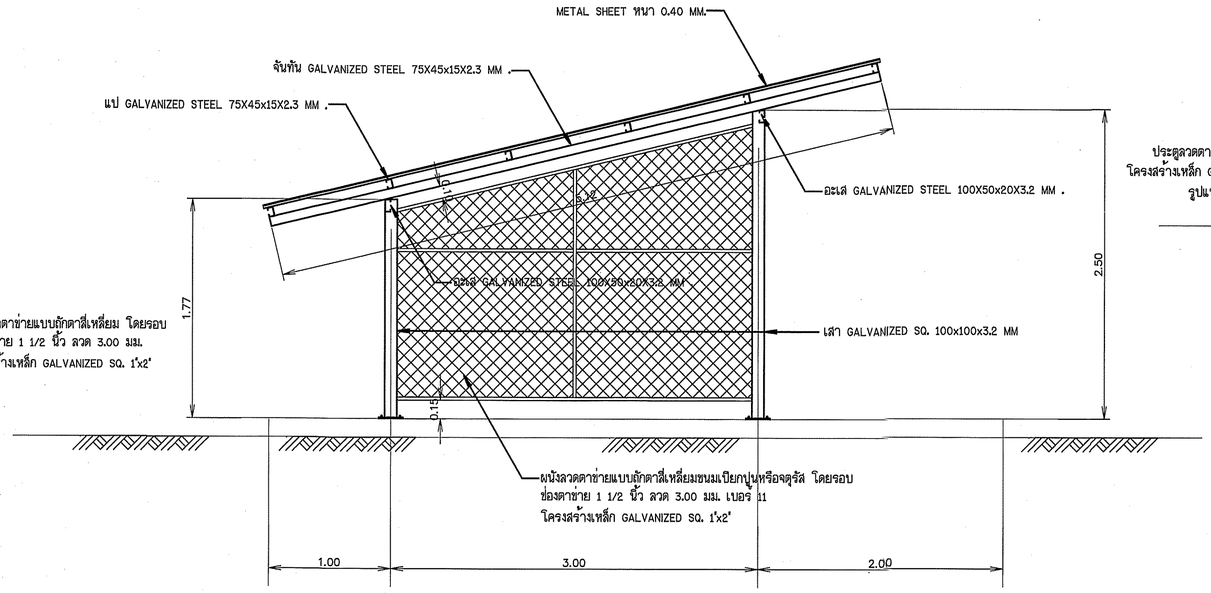


รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:25

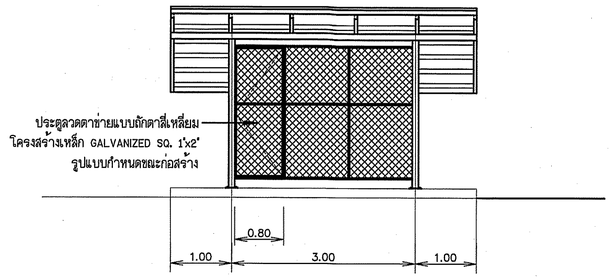


รูปด้านหน้าอาคาร

มาตราส่วน 1:50

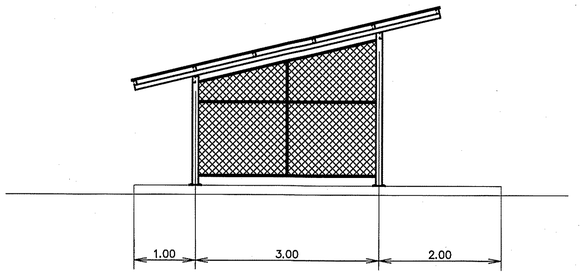


รูปด้านข้างอาคาร

มาตราส่วน 1:50

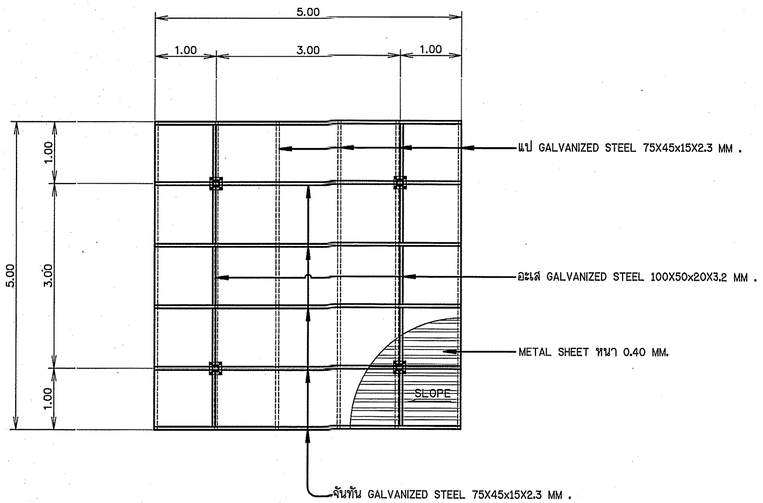


แปลนอาคารควบคุม

มาตราส่วน 1:50




แบบขยายเสา

มาตราส่วน 1:10

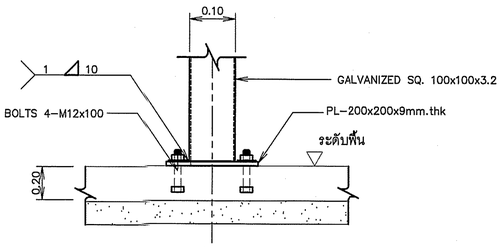

รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน -

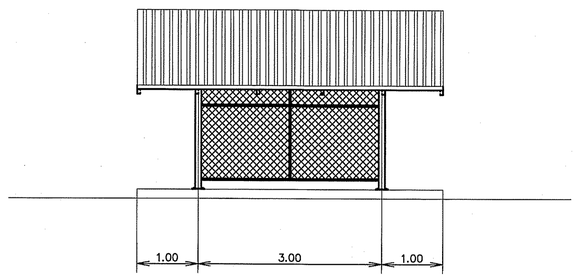


รูปด้านหลังอาคาร

มาตราส่วน 1:50


หมายเหตุ

1. มิติและระดับต่างๆ เป็น รทก. กำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SD 24 ตาม มอก. ฉบับล่าสุด
3. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 3.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
   - 3.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
4. เหล็กรูปพรรณเป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์
5. เหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 และ มอก. 1228-2549
6. อุปกรณ์ประตู
   - -กลอนขวางประตูสำเร็จรูปสีบรอนด์ ขนาด 5/8 x 6 นิ้ว
   - -บัดเพลาขาวสำเร็จรูป สีบรอนด์/ขาว ขนาด 1 1/2 นิ้ว



ขยายพื้น

มาตราส่วน 1:20



กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นชุ่มแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แปลนอาคารและเครื่องกรองเกษตร อัตราการกรอง 295 ลบ.ม./ชม.

แบบอาคารควบคุมระบบ

แปลนเครื่องกรองเกษตร ,รูปด้าน 1 ,2 ,4 , รูป ISOMETRIC


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701002-3145-001	แบบแผ่นที่	21/115	หน้า

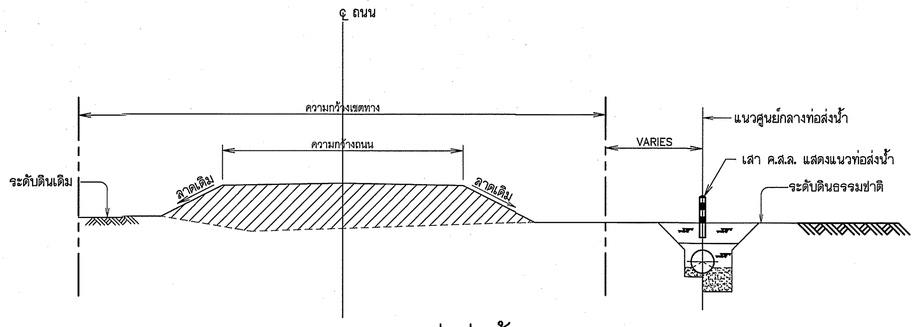


รูปตัดแสดงการวางท่อส่งน้ำ

ไม่แสดงมาตราส่วน

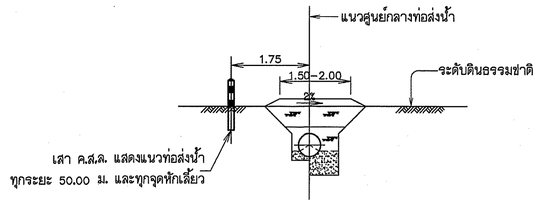


รูปตัดแสดงการวางท่อส่งน้ำกรณีไม่มีถนน

ไม่แสดงมาตราส่วน

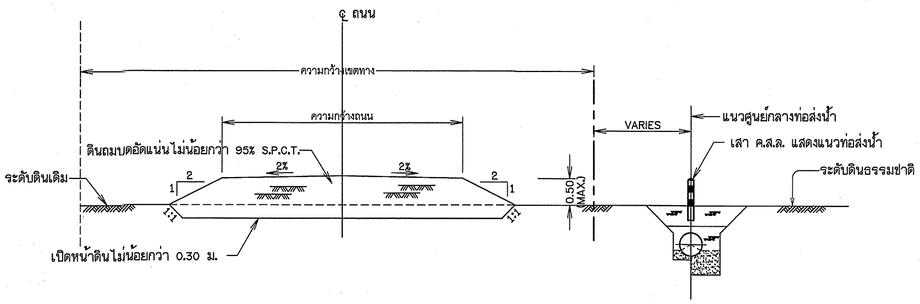

รูปตัดแสดงการวางท่อใต้ดินข้างถนน (กรณีดินถม)

ไม่แสดงมาตราส่วน

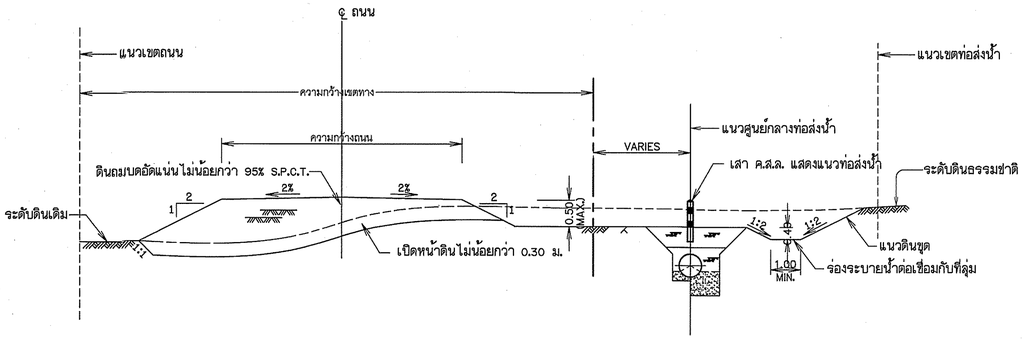

รูปตัดแสดงการวางท่อใต้ดินข้างถนน (กรณีดินขุด)

ไม่แสดงมาตราส่วน

ตารางแสดงความสูงของดินถมหลังท่อส่งน้ำ

ขนาดระบุท่อส่งน้ำ (มม.)	ความสูงอย่างน้อยของดินถมหลังท่อ (ม.)
≤ 800	0.80
900	1.00
≥ 1,000	1.10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เสา ค.ส.ล. แสดงแนวท่อส่งน้ำควรอยู่ด้านที่ติดกับถนนเสมอ ทั้งนี้นอกจากนายช่างผู้ควบคุมโครงการเห็นเป็นอย่างอื่น
3. มาตรฐานการผลิต คุณสมบัติของท่อ อุปกรณ์ ข้อต่อและรายละเอียดต่างๆ ของท่อให้ใช้ตามที่กำหนดให้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ม.

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบแสดงหลักบอกแนวการวางท่อ

รูปขยายหลักแนวท่อ คสล. รูปตัดทั่วไปแสดงการวางท่อ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			ตรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิทักษ์เกียรติ	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปวิวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701002-6645-001	แบบแผ่นที่	7/115	หน้า

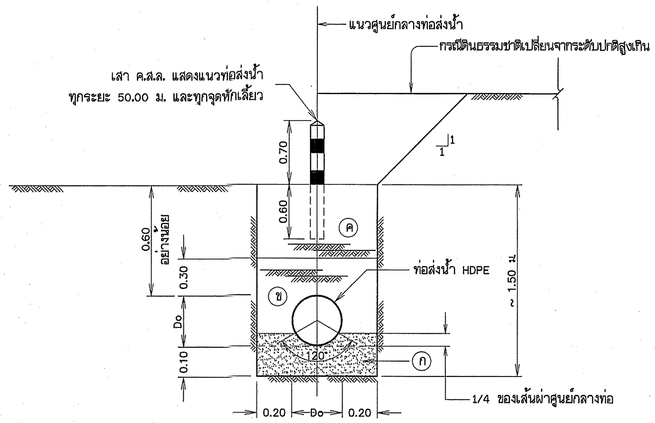


รูปตัดขวางการฝังท่อพีอี (ท่อHDPE)

ไม่แสดงมาตราส่วน

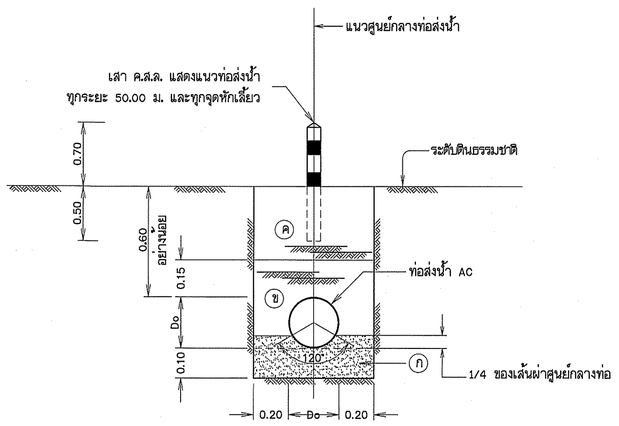


รูปตัดขวางการฝังท่อซีเมนต์ใยหิน (ท่อAC)

ไม่แสดงมาตราส่วน

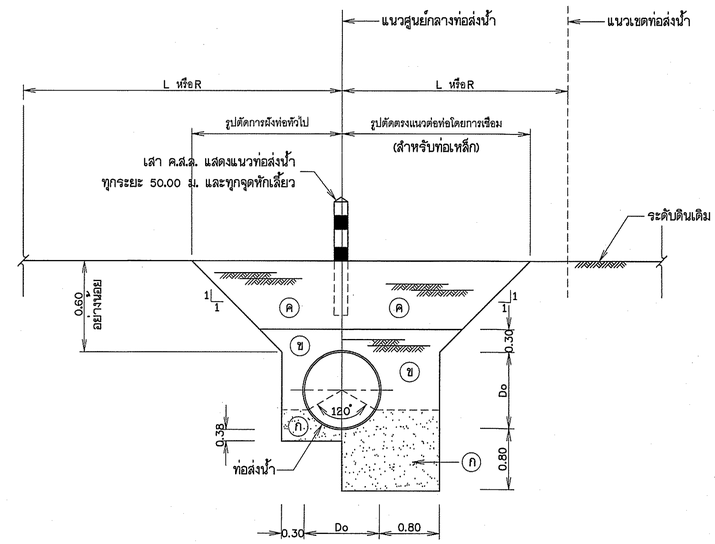


รูปตัดขวางการฝังท่อเหล็กเหนียว (SP)

ไม่แสดงมาตราส่วน

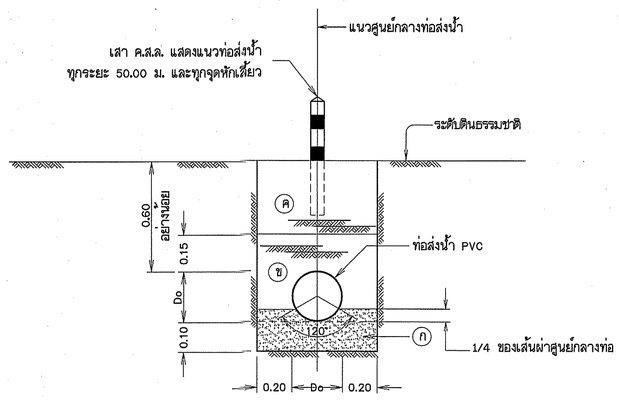

รูปตัดขวางการฝังท่อพีวีซี (ท่อPVC)

ไม่แสดงมาตราส่วน

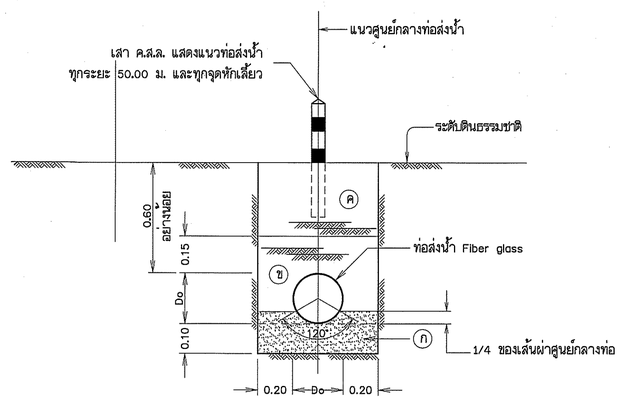

รูปตัดขวางการฝังท่อ Fiber glass (FG)

ไม่แสดงมาตราส่วน

รายละเอียดวัสดุถมกลับ

(ก) ทรายหยาบบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 70% RELATIVE DENSITY ด้วยวิธี APPROVED HAND TAMPING ทรายหยาบที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับทรายผสมคอนกรีต

(ข) เป็นดินที่จะต้องไม่มีส่วนผสมของ SILT หรือ CLAY เกินกว่า 30% และไม่มีขนาดของ SOLID MATTER ใหญ่กว่า 10 มม. ถมบดอัดแน่นด้วยวิธี APPROVED HAND TAMPING ชั้นละไม่เกิน 15 ซม. ถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.

(ค) เป็นดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น จะต้องบดอัดแน่นให้ได้ไม่น้อยกว่า 85% S.P.C.T.

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. มาตรฐานการผลิต คุณสมบัติของท่อ อุปกรณ์ ข้อต่อและรายละเอียดต่างๆ ของท่อให้ใช้ตามที่กำหนดให้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (TECHNICAL SPECIFICATIONS)
3. ความลึกของการฝังท่อที่กำหนดในแบบนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจลึกหรือตื้นกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินในสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ม.

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบแสดงหลักบอกแนวการวางท่อ

รูปขยายหลักแนวท่อ คสล. รูปตัดทั่วไปแสดงการวางท่อ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายทิพย เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	21/115	หน้า

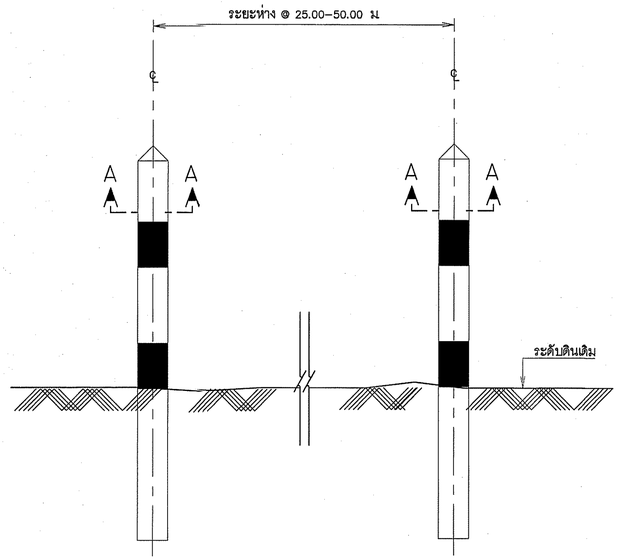


แสดงการวางหลักบอกแนวท่อ

มาตราส่วน 1:20

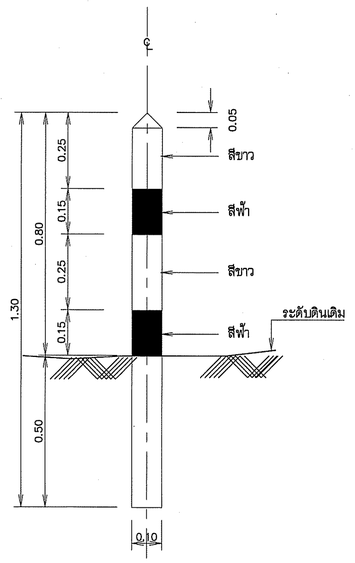


แสดงสัดส่วนหลักบอกแนวท่อ

มาตราส่วน 1:10

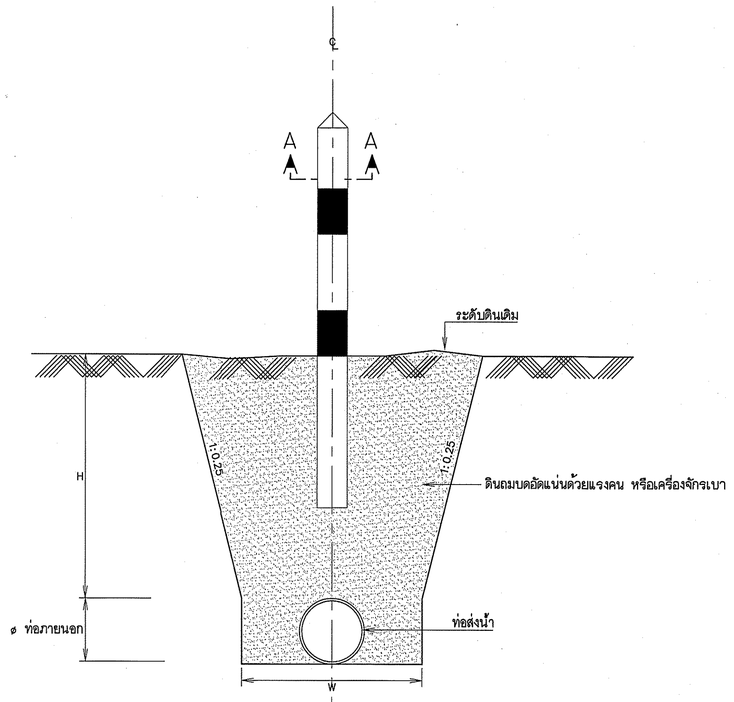

แสดงรูปตัดขวางทั่วไปของแนวท่อ

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด A – A

มาตราส่วน 1:5

แสดงสัดส่วนและความลึกของหลุมวางท่อ

ขนาด Ø ท่อ (มม.)	W (ม.)	H (ม.)
100 (110)	0.50	0.60
125 (140)	0.50	0.60
150 (160)	0.55	0.60
200 (225)	0.60	0.80

ข้อกำหนดรายละเอียดหลักริมสันเขื่อน

1. คอนกรีต ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และเมื่อผสมกับหินย่อย หรือกรวดและทรายแล้ว จะต้องสามารถรับแรงอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 175 กก./ซม.^{2} ที่อายุ 28 วัน
3. เหล็กเสริมที่ใช้ต้องเป็นลวดรับแรงดึงกำลังสูงมี ø ไม่ต่ำกว่า 6 มม. และรับแรงอัดประลัยสูงสุดไม่ต่ำกว่า 2400 กก./ซม.^{2}
4. ให้ปักหลักริมสันเขื่อนทั้งสองฝั่งตลอดความยาว ห่างกันทุกระยะ 25.00-50.00 ม.

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร ขนาดเหล็กเสริมเป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เสา ค.ส.ล. แสดงแนวท่อส่งน้ำและจุดหักเลี้ยวควรอยู่ด้านที่ติดกับถนนบำรุงรักษาเสมอ ทั้งนี้นอกจากนายช่างผู้ควบคุมโครงการเห็นเป็นอย่างอื่น
3. เสา คสล. แสดงแนวท่อส่งน้ำจะอยู่ด้านขวาของแนวท่อส่งน้ำเสมอ เมื่อมองตามทิศทางการไหลของน้ำในท่อ

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ม.

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบแสดงหลักบอกแนวการวางท่อ

รูปขยายหลักแนวท่อ คสล. รูปตัดทั่วไปแสดงการวางท่อ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภีพบ	เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	74/115	หน้า

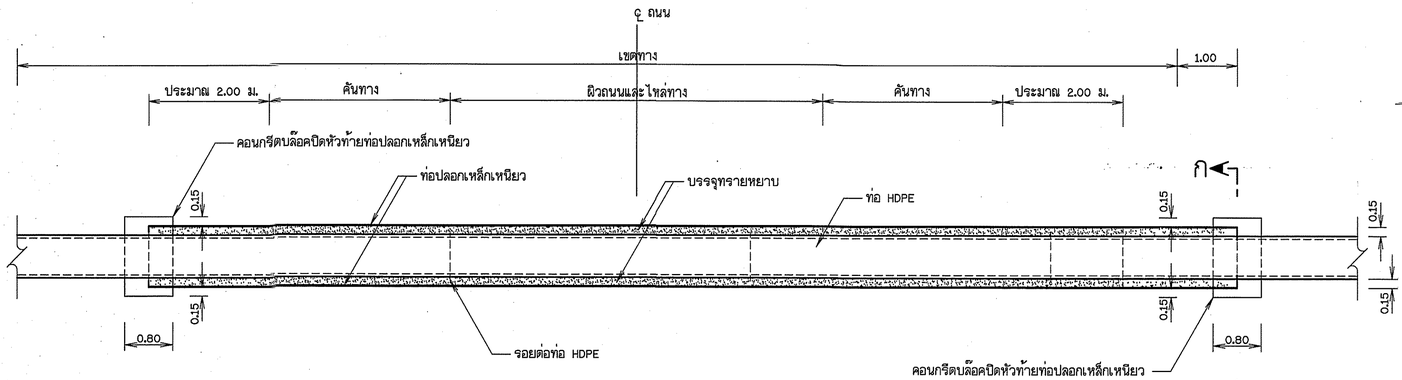


แปลนท่อลอดถนน

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:20



การเคลือบผิวท่อเหล็ก

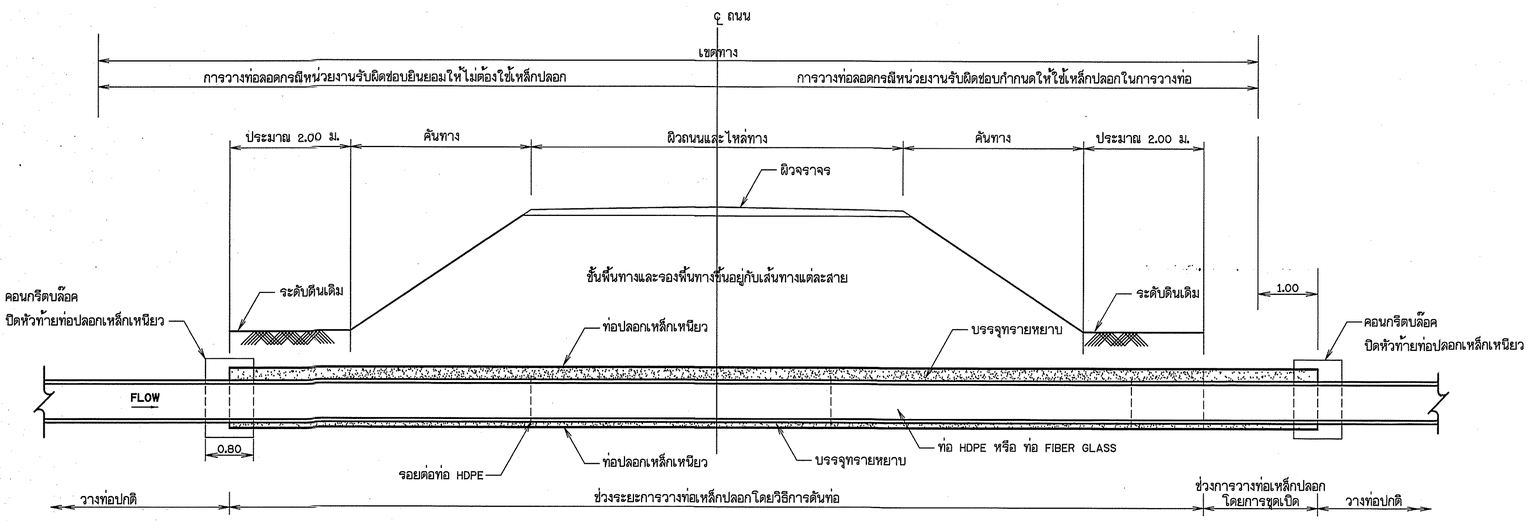

แสดงการวางท่อลอดใต้ผิวจราจร

มาตราส่วน 1:50

การขออนุญาตวางท่อผ่านที่ดินของสถานที่ราชการ

การวางท่อผ่านที่ดินในเขตทางหลวง เขตเทศบาล หรือส่วนราชการใด ๆ อันจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ ผู้ว่าจ้างจะช่วยประสานงานในการติดต่อขออนุญาต ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขออนุญาตวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น การดันท่อลอดถนนให้ใช้ท่อตามที่ปรากฏในแบบแปลนและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการวางท่อในเขตที่ดินของสถานที่ราชการนั้น ๆ เช่น พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

การดันท่อปลอกลอดทางหลวง

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและระยะต่าง ๆ ตามแบบว่าถูกต้อง สามารถทำการก่อสร้างได้หรือไม่ โดยต้องกำหนดความกว้าง ความยาวและตำแหน่งของหลุมทำงาน และหลุมรับหัวเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

2. ให้ตรวจสอบสภาพดินบริเวณหลุมทำงาน (Jacking Pit) และเตรียมการป้องกันดินพังขณะขุด หรือในขณะที่กำลังทำงาน โดยการปรับความลาดเอียงปากหลุมหรือการใช้ Sheet Pile เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดินให้มั่นคง

3. หลุมทำงาน (Jacking Pit) จะต้องห่างจากคันลาดคันทาง (Toe Slope) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกของบ่อ เว้นแต่จะใช้ Sheet Pile เหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความลึกของบ่อตอกให้แสมอขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลาย โดยผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการก่อสร้างและรายการคำนวณประกอบเพื่อการขออนุญาตด้วย

4. ทำการขุดหลุมทำงาน เพื่อนำเครื่องมือและหัวเจาะพร้อมท่อปลอกลงได้ พร้อมขุดหลุมรับ ซึ่งอาจขุดภายหลังได้ เพื่อนำหัวเจาะขึ้นเมื่อทำงานเสร็จ โดยปกติมีความกว้างระหว่าง 3 - 5 เมตร ความยาว 5 - 7 เมตร โดยขนาดหลุมขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน พิจารณาประกอบกับขนาดท่อและความยาวของท่อแต่ละท่อนที่จะทำการดัน ความลึกของหลุมพิจารณาโดยให้ผิวบนของท่อปลอกอยู่ลึกลงไปจากผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และต่ำกว่าดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

5. ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Hydraulic Jack สำหรับดันท่อพร้อม Bucket สำหรับนำดินจากท่อปลอกออกมาภายนอกพร้อม Pump สำหรับทำการ Dewatering ให้หลุมทำงานไม่มีน้ำขัง

6. นำท่อปลอกลงสู่หลุมทำงาน พร้อมทำการดันท่อด้วยเครื่อง Hydraulic Jack ซึ่งติดตั้งไว้แล้ว โดยเพิ่มกำลังในการดันทีละน้อย พร้อมตรวจสอบระดับของท่อและการพังทลายของดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะทำงาน หากมีความผิดปกติ เช่น การพังทลายของดินหรือการบวมขึ้นของดิน ให้หยุดทันทีและทำการซ่อมแซม หรือเสริมกำลังของดินให้มั่นคงเสียก่อน

7. ทำการดันท่อทีละน้อยพร้อมนำดินในท่อปลอกออก ถ้าท่อปลอกเป็นท่อสั้นหลายท่อน ให้ดันท่อทีละท่อน โดยนำท่อท่อนต่อไปมาเชื่อมต่อจากท่อที่ได้ดันไปแล้ว จนได้ความยาวตามแบบกำหนด แล้วจึงนำหัวเจาะออกทางหลุมรับ

8. ทำการร้อยท่อจริงเข้าในท่อปลอก พร้อมอัดทรายเข้าระหว่างท่อจริงกับท่อปลอกเพื่อป้องกันการยุบตัวของท่อส่งน้ำ โดยใช้เครื่องพ่นทราย (Air Pressure)

9. ทำการกลบหลุม โดยบดอัดให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor test และทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของบริเวณที่ทำงาน หรือความเสียหายของถนนซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยจะต้องทำการซ่อมแซมให้ดังเดิม

ตารางแสดงขนาดของท่อปลอกที่ใช้ร่วมกับส่งน้ำ

ขนาด ø ท่อส่งน้ำ (มม.)	ขนาดท่อปลอกเหล็กเหนียว (มม.)	ความหนาท่อปลอกเหล็กเหนียว (มม.)	
		ช่วงการดันท่อ	ช่วงการวางท่อโดยการขุดเปิด
200	300	6.00	6.00
250	400	7.90	6.00
315	500	7.90	6.00
400	500	7.90	6.00
500	600	11.10	7.90

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

มาตราส่วน 1:50
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ม.

มาตราส่วน 1:20
0 0.50 1.00 1.50 2.00 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบอาคารประกอบอื่นๆ

แปลนและรูปตัดตามยาวท่อลอดถนน


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		ทนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบแผ่นที่	701004-3445-001	แบบแผ่นที่	75/115	หน้า

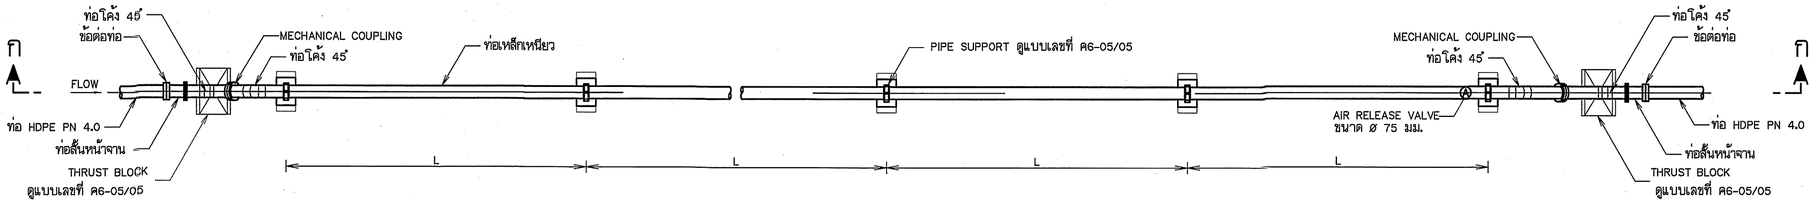

แปลนท่อข้ามคลอง

มาตราส่วน -

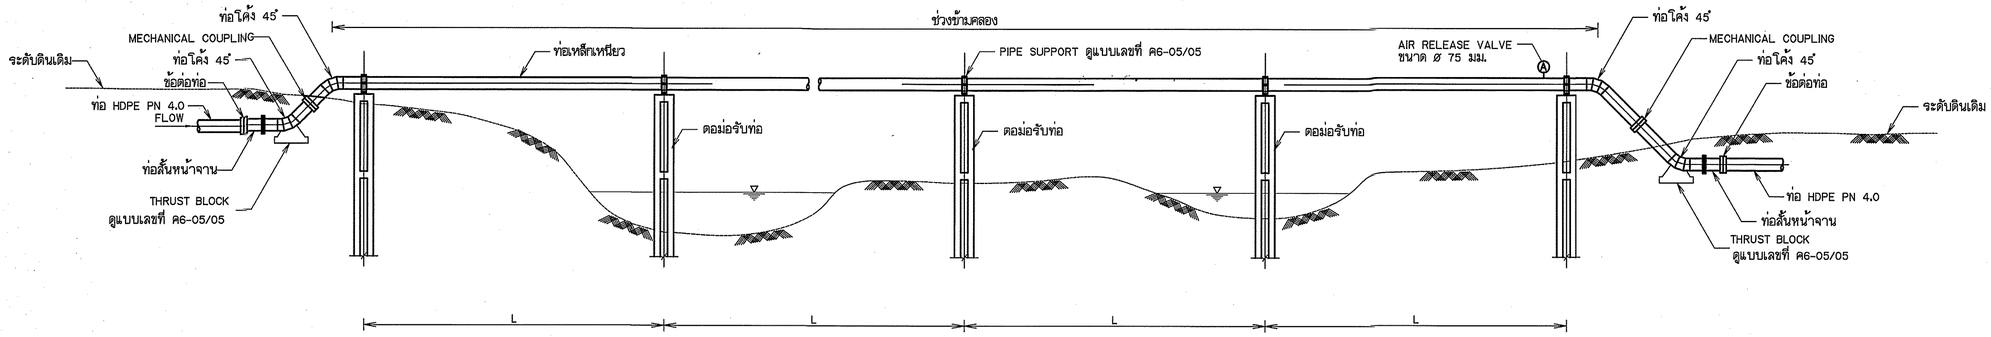

รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน -

ตารางแสดงการกำหนดระยะห่างของตอม่อรับท่อ

ขนาดท่อเหล็ก (NOMINAL DIAMETER) มม.	ความหนาท่อเหล็ก มม.	ระยะห่างมากที่สุด ระหว่างตอม่อรับท่อ L (MAX.) ม.
150	5.50	6.00
200	5.50	8.00
250	6.00	8.00
300	6.00	8.00
400	7.90	10.00

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) ชั้นคุณภาพ SD 24 ตาม มอก. ฉบับล่าสุด
3. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 3.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางที่กึ่งกลางความหนา
   - 3.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
4. ถ้าสภาพดินเดิมเป็นชั้นดินแข็งและไม่สามารถตอกเข็มได้ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา
5. ท่อเหล็กเหนียวออกแบบสำหรับความดันใช้งานปกติไม่เกิน 10 กก./ซม.^{2}

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบอาคารประกอบอื่นๆ

แปลนและรูปตัด ก-ก ท่อข้ามคลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004-3605-001	แบบแผ่นที่	76/115	หน้า

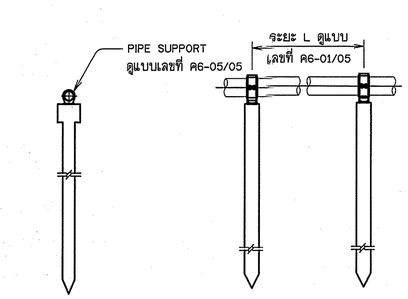

รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

ตอม่อรับท่อแบบที่ 1


มาตราส่วน -

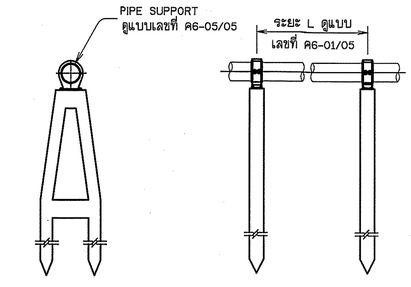

รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

ตอม่อรับท่อแบบที่ 2


มาตราส่วน -

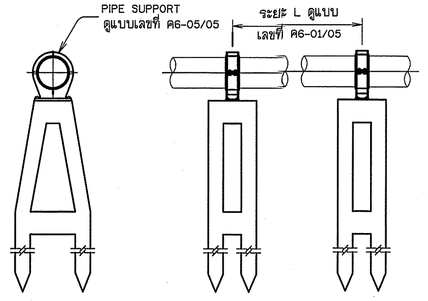

รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง


ตอม่อรับท่อแบบที่ 3,4

มาตราส่วน -




รูปตัด ฎ-ฎ รูปตัด ฎ-ฎ

รูปตัด ฐ-ฐ รูปตัด ฑ-ฑ

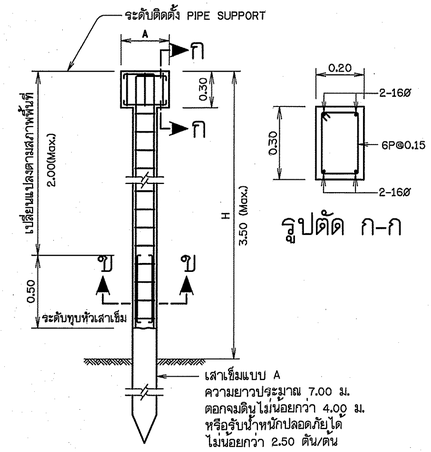

รูปตัด ก-ก




รูปตัด ข-ข


เสาเข็มแบบ A
ความยาวประมาณ 7.00 ม.
ตอกจมดินไม่น้อยกว่า 4.00 ม.
หรือรับน้ำหนักปลอดภัยได้
ไม่น้อยกว่า 2.50 ตัน/ต้น

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 1

มาตราส่วน -

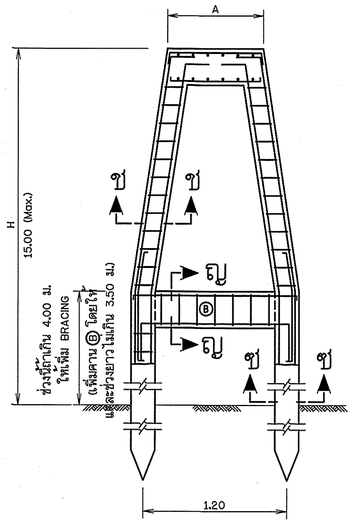


รูปตัดตามขวาง

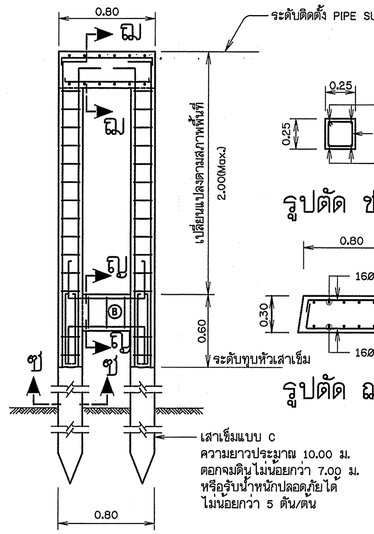


รูปตัดตามยาว

เสาเข็มแบบ C
ความยาวประมาณ 10.00 ม.
ตอกจมดินไม่น้อยกว่า 7.00 ม.
หรือรับน้ำหนักปลอดภัยได้
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ต้น

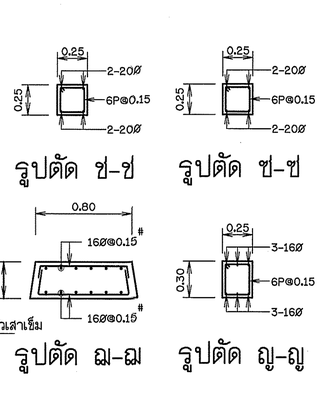

รูปตัด ฌ-ฌ

รูปตัด ญ-ญ

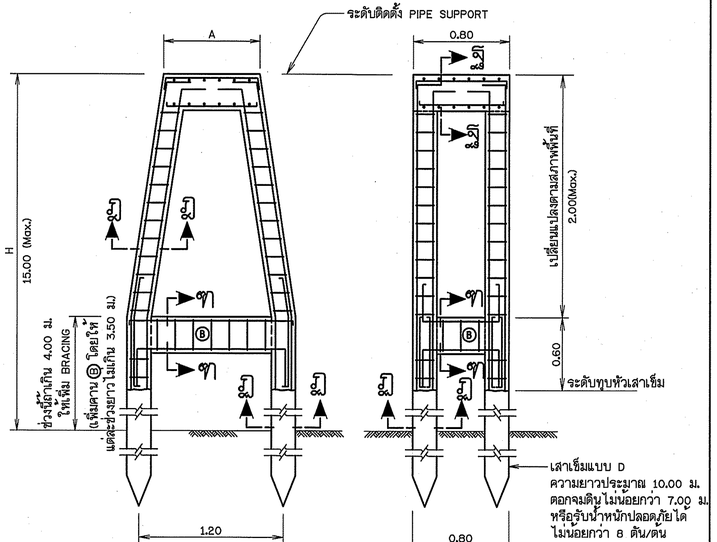


รูปตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว

เสาเข็มแบบ D
ความยาวประมาณ 10.00 ม.
ตอกจมดินไม่น้อยกว่า 7.00 ม.
หรือรับน้ำหนักปลอดภัยได้
ไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ต้น

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 4

มาตราส่วน -

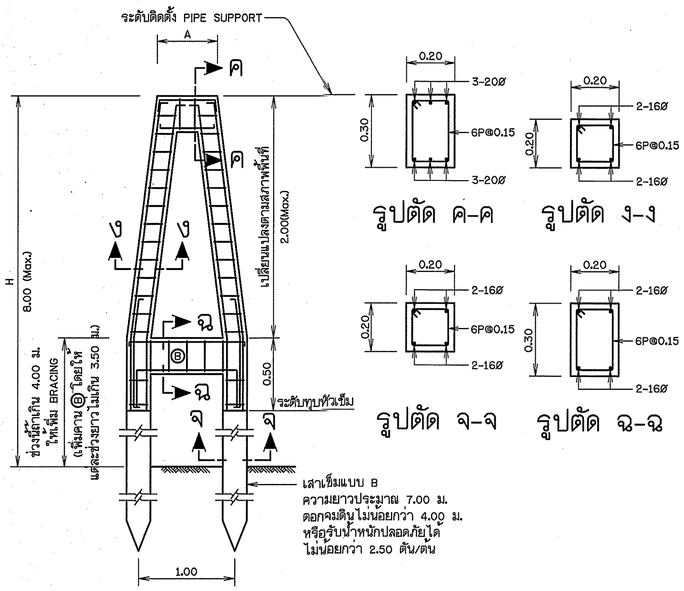

รูปตัด ค-ค รูปตัด ง-ง

รูปตัด จ-จ รูปตัด ฉ-ฉ

เสาเข็มแบบ B
ความยาวประมาณ 7.00 ม.
ตอกจมดินไม่น้อยกว่า 4.00 ม.
หรือรับน้ำหนักปลอดภัยได้
ไม่น้อยกว่า 2.50 ตัน/ต้น

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 2

มาตราส่วน -

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 3

มาตราส่วน -

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ถ้าสภาพดินเดิมเป็นชั้นดินแข็งและไม่สามารถตอกเข็มได้ให้ดูแบบเลขที่ A4-04/05 โดยให้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา
3. ระยะความลึกของเสาเข็มที่กำหนดให้ตอกจมลงดินเดิมเป็นระยะต่างๆ นั้น ในทางปฏิบัติอาจตอกลึกหรือสั้นกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นดิน ณ. สถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ฐานรากแต่ละจุดจะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแต่ละแบบ
4. ระดับที่กำหนดให้ทุบหัวเสาเข็มนั้น โดยทั่วไปเป็นระดับที่พ้นระดับน้ำต่ำสุดของแต่ละสถานที่ก่อสร้าง

แบบประกอบ

1. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
2. แปลนและรูปตัด ก-ก ท่อข้ามคลอง

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบอาคารประกอบอื่นๆ


ท่อข้ามคลอง

รายละเอียดตอม่อฐานรากเสาเข็ม

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701001 - 1A15 - 001	แบบแผ่นที่	7?/11	หน้า

แบบมาตรฐานเสาเข็ม

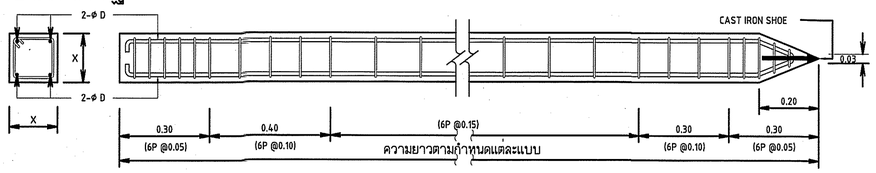


ข้อกำหนดเสาเข็ม ค.ส.ล. (หล่อในบริเวณก่อสร้าง)


1. หน้าตัดของเสาเข็มค.ส.ล. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลบมุมให้เรียบร้อยและรับ นน.ปลอดภัยได้ตามที่กำหนดในแบบแปลน
2. คอนกรีตต้องรับแรงอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ซม.^{2} โดยการทดสอบแท่งคอนกรีต มาตรฐานรูปทรงกระบอก Ø15x30 เมื่ออายุ 28 วัน ระยะ COVERING ไม่น้อยกว่า 30 มม. โดยทั่วๆไปใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 แต่ในกรณีที่ติดทะเลหรือในพื้นที่ที่มีซัลเฟตให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ตามมาตรฐาน มอก.15-2523
3. เหล็กเสริมใช้ชนิด SD 30 ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 12 มม. ส่วนเหล็กปลอกใช้ชนิด SR 24 ขนาด ø 6 มม.
   3.1 เหล็กเสริมตามยาวต้องพอเพียงที่จะรับโมเมนต์ดัดเนื่องจากการขนส่งและยกตอก โดยโมเมนต์ดัดที่ใช้ออกแบบ คิดจาก นน. แผ่ของตัวเสาเข็ม + นน. แผ่สม่ำเสมออีกร้อยละ 30 ของ นน. ของเสาเข็มและจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าในตารางข้างล่าง

อัตราส่วนความชะลูด (ความยาวเข็ม/ความกว้างเข็ม)	P_g (AREA เหล็กเสริม/พ.ท.หน้าตัดเสาเข็ม)
< 30	1.25
30 - 40	1.50
> 40	2.00

   3.2 เหล็กปลอกจะต้องยึดติดกับเหล็กเสริมตามยาวให้มั่นคงและต้องมีปริมาณเป็นร้อยละของปริมาณของเสาเข็มในช่วงนั้นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรูป

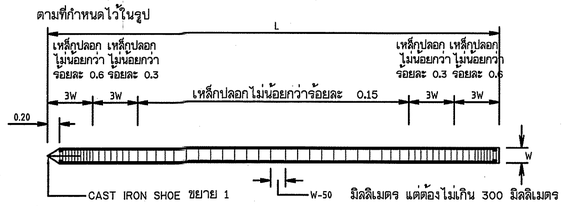

4. ข้อกำหนดอื่นๆให้ใช้มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ มาตรฐานงานก่อสร้างกรมโยธาธิการ มยธ.101 (2525)-มยธ.106(2525) บทกำหนดทั่วไปของ วสท. สำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มที่เกี่ยวข้อง และ มอก.395-2524
5. เสาเข็มยอมให้มีรอยร้าวต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 1/2 ของเส้นรอบรูปและต้องทำมุมระหว่าง 80-90 องศากับแนวแกนสะเทิน รอยร้าวที่เกิดขึ้นแต่ละรอยต้องห่างกันเกิน 500 มม.และรอยร้าวจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 0.2 มม.
6. เสาเข็มจะต้องแสดง วัน เดือน ปี ที่ผลิตและแสดงตำแหน่งของจุดยกไว้ให้ชัดเจน โดยทำเป็นที่จับยึด หรือรูร้อยสำหรับยกไว้ตามแบบข้างล่างนี้



รายละเอียดเสาเข็ม		
แบบเข็ม	X (cm.)	D (mm.)
A	16	DK12
B	20	DK16
C	25	DK20
D	30	DK20

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

แบบประกอบ

1. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน
2. แปลนและรูปตัด ก-ก ท่อข้ามคลอง

ตารางแสดงการกำหนดรูปแบบและมิติตอม่อรับท่อเดี่ยว กรณีฐานรากเสาเข็ม

ขนาดท่อ (NOMINAL DIAMETER) mm.	ความสูงตอม่อ (H) m.	แบบตอม่อ	ความกว้างฐานรับท่อ (A) m.	หมายเหตุ
150	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.40	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.50	
200	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.45	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.50	
250	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.55	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.55	
300	H≤ 3.50	แบบที่ 1	0.60	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.60	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.70	
400	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.60	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.60	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.70	
500	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.70	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.70	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.80	
600	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.80	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.80	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.80	
800	H≤ 3.50	แบบที่ 4	1.10	
	3.50 < H ≤ 8.00	แบบที่ 4	1.10	
	8.00 < H ≤ 15.00	แบบที่ 4	1.10	

ตารางแสดงการกำหนดรูปแบบและมิติตอม่อรับท่อเดี่ยว กรณีฐานรากแผ่

ขนาดท่อ (NOMINAL DIAMETER) mm.	ความสูงตอม่อ (H) m.	แบบตอม่อ	ความกว้างฐานรับท่อ (A) m.	หมายเหตุ
150	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.40	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.50	
200	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.45	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.50	
250	H ≤ 3.50	แบบที่ 1	0.55	
	3.50 < H ≤ 6.00	แบบที่ 2	0.55	
300	H≤ 3.50	แบบที่ 1	0.60	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.60	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.70	
400	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.60	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.60	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.70	
500	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.70	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.70	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.80	
600	H≤ 3.50	แบบที่ 2	0.80	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 2	0.80	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 3	0.80	
800	H≤ 3.50	แบบที่ 4	1.10	
	3.50 < H ≤8.00	แบบที่ 4	1.10	
	8.00 < H ≤15.00	แบบที่ 4	1.10	

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ


ท่อข้ามคลอง

ข้อกำหนดเสาเข็ม ค.ส.ล.

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบแล้วที่	701004-3645-001	แบบแผ่นที่	78/115	หน้า

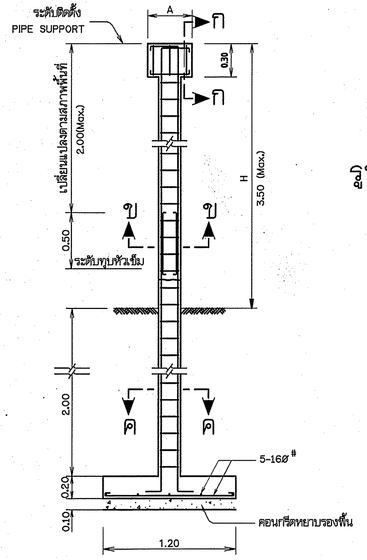



รูปตัด ก-ก


รูปตัด ข-ข




รูปตัด ค-ค


การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 1

มาตราส่วน -

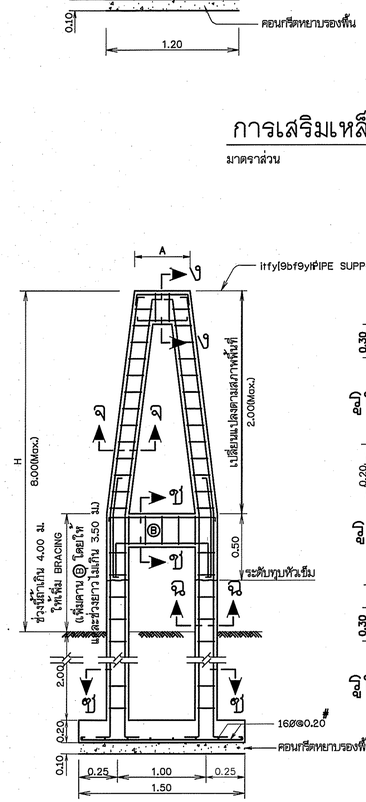





รูปตัด ง-ง




รูปตัด จ-จ



รูปตัด ฉ-ฉ




รูปตัด ช-ช




รูปตัด ซ-ซ

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 2

มาตราส่วน -

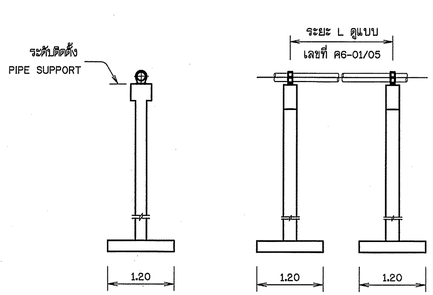


รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

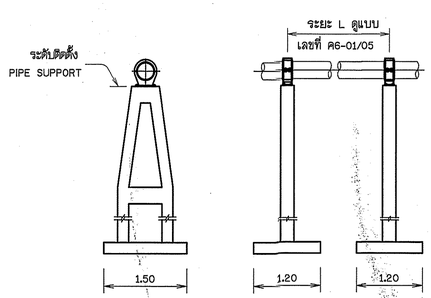

รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

ตอม่อรับท่อแบบที่ 1


มาตราส่วน -

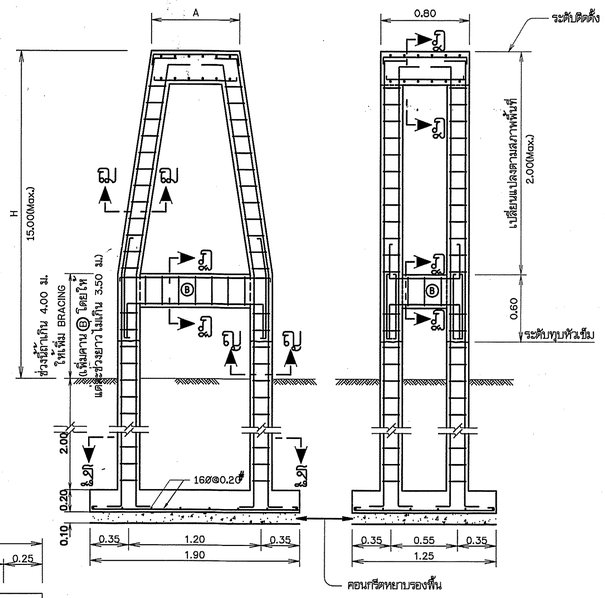

รูปตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว

ตอม่อรับท่อแบบที่ 2


มาตราส่วน -

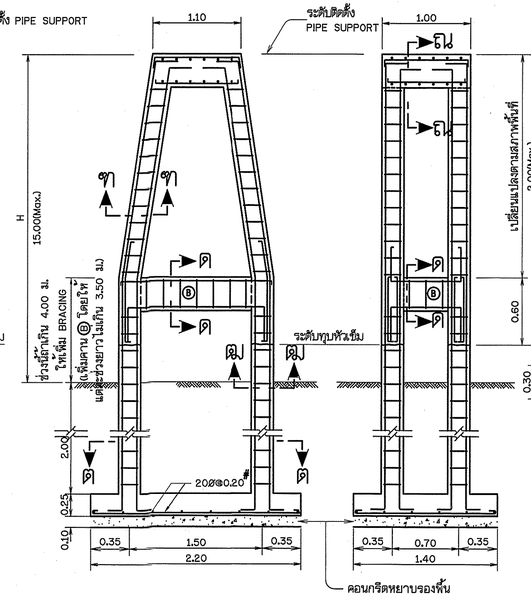

รูปตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว


ตอม่อรับท่อแบบที่ 3,4

มาตราส่วน -

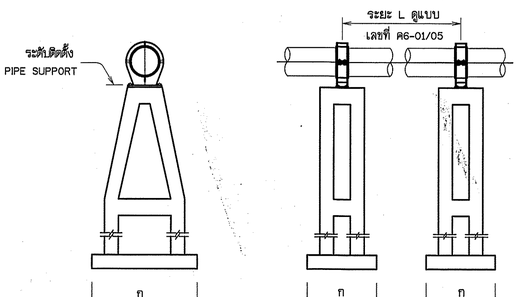


รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

ตารางตอม่อรับท่อแบบที่ 3,4		
แบบที่	ความกว้างฐาน (ก)	หมายเหตุ
3	1.90 x 1.25	-
4	2.20 x 1.40	-




รูปตัด ฑ-ฑ

รูปตัด ฒ-ฒ




รูปตัด ณ-ณ


รูปตัด ด-ด




รูปตัด ต-ต




รูปตัด ฌ-ฌ



รูปตัด ญ-ญ




รูปตัด ฎ-ฎ



รูปตัด ฏ-ฏ

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 3

มาตราส่วน -



รูปตัด ฐ-ฐ

การเสริมเหล็ก ตอม่อแบบที่ 4

มาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ

ท่อข้ามคลอง


รายละเอียดตอม่อฐานรากแผ่

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			ตรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิวัฒน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	70100๔-3605-001	แบบแผ่นที่	7๓/11๕	หน้า




รูปด้านหน้า



รูปด้านข้าง




แปลน

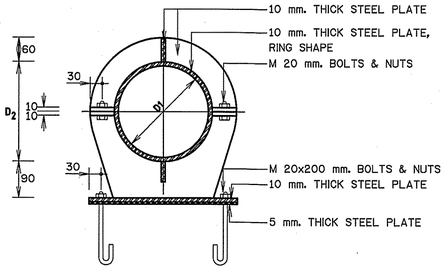


รูปตัด ข-ข

PIPE SUPPORT สำหรับท่อเหล็กขนาด ø 300มม.


มาตราส่วน -




รูปด้านหน้า



รูปด้านข้าง




แปลน



รูปตัด ค-ค


PIPE SUPPORT สำหรับท่อเหล็กขนาด ø400 มม. - ø800 มม.

มาตราส่วน -

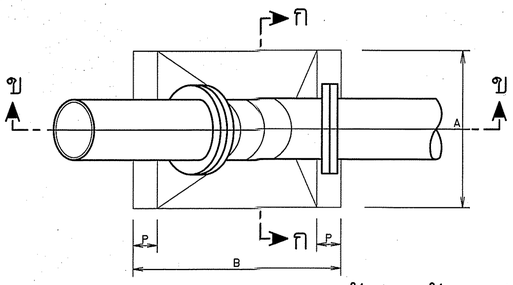


แปลน THRUST BLOCK รับข้อต่อโค้งแนวดิ่ง

มาตราส่วน - (สำหรับท่อเดี่ยว)



รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน -

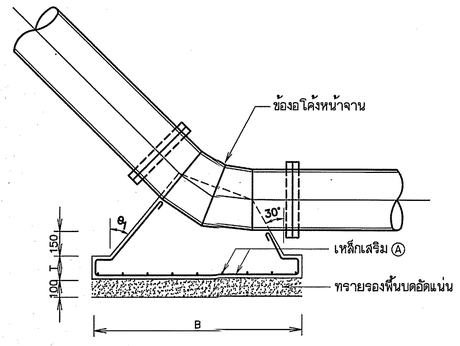

รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน -

ตารางแสดงมิติและการเสริมเหล็ก THRUST BLOCK รับข้อต่อโค้งแนวดิ่ง

ขนาดท่อ (mm.)	ข้อโค้ง	ท่อเดี่ยว					มุมเอียงผิว THRUST BLOCK
		มิติต่างๆ (m.)				เหล็กเสริม Ⓐ	
		A	B	P	T		θ_1
200	22.50°	0.40	0.60	0.15	0.20	12ø @20	22.50°
	45°	0.40	0.60	0.15	0.20	12ø @15	45°
250	22.50°	0.50	0.70	0.20	0.20	12ø @15	22.50°
	45°	0.50	0.80	0.20	0.20	12ø @15	45°
300	22.50°	0.60	0.90	0.15	0.20	12ø @20	22.50°
	45°	0.80	1.25	0.15	0.20	12ø @15	45°
400	22.50°	0.80	1.20	0.20	0.20	12ø @15	22.50°
	45°	1.00	1.75	0.20	0.20	12ø @15	45°
500	22.50°	0.90	1.60	0.20	0.20	12ø @15	22.50°
	45°	1.35	2.00	0.20	0.20	12ø @10	45°
600	22.50°	1.10	1.80	0.20	0.25	12ø @10	22.50°
	45°	1.50	2.60	0.20	0.25	12ø @10	45°
800	22.50°	1.40	2.40	0.25	0.30	16ø @15	22.50°
	45°	1.80	3.30	0.25	0.30	16ø @15	45°

ตารางแสดงระยะขอบ(PITCH) ของสลักเกลียว

DIAMETER OF BOLTS mm.	M						
	16	18	20	22	24	27	30	33
PITCH mm.	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5

แบบประกอบ

1. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน	แบบเลขที่ ก3 - 01/01
2. แปลนและรูปตัด ก-ก ท่อข้ามคลอง	แบบเลขที่ ค6 - 01/05

ตารางแสดงมิติของ PIPE SUPPORT

สำหรับท่อเหล็กขนาด ø200 มม. - ø800 มม.

NOMINAL DIAMETER mm.	DIMENSIONS IN METERS (m.)																					mm.		m.
	A	B	C	D	E	a	b	c	d'	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	t	w	ø1	ø2	ø3
200	0.35	0.20	-	0.225	0.345	-	-	-	-	-	0.07	0.12	0.01	0.09	-	-	0.15	-	-	0.01	0.05	0.016	0.016	-
250	0.42	0.25	-	0.279	0.419	-	-	-	-	-	0.07	0.13	0.01	0.09	-	-	0.20	-	-	0.01	0.05	0.020	0.020	-
300	0.47	0.30	-	0.330	0.472	-	-	-	-	-	0.07	0.130	0.01	0.09	-	-	0.20	-	-	0.01	0.05	0.020	0.020	-
400	0.48	0.46	0.31	0.412	0.572	0.07	0.21	0.31	0.10	0.07	0.08	0.15	0.02	0.10	0.01	0.05	0.25	0.04	0.05	0.01	0.07	0.016	0.016	0.04
500	0.58	0.52	0.36	0.514	0.674	0.07	0.21	0.31	0.10	0.07	0.08	0.15	0.02	0.10	0.01	0.08	0.25	0.04	0.05	0.01	0.07	0.016	0.016	0.04
600	0.68	0.60	0.46	0.616	0.796	0.07	0.24	0.34	0.15	0.07	0.10	0.18	0.02	0.10	0.01	0.12	0.25	0.04	0.05	0.01	0.08	0.016	0.022	0.04
800	0.88	0.78	0.56	0.818	0.998	0.10	0.35	0.40	0.15	0.08	0.15	0.20	0.02	0.10	0.01	0.12	0.25	0.04	0.05	0.01	0.10	0.018	0.024	0.04

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. PIPE SUPPORTS ทำจากเหล็กแผ่นที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับท่อเหล็ก และเคลือบผิวด้วย COAL TAR EPOXY
3. BOLTS และ NUTS ทำจาก LOW CARBON STEEL ตามมาตรฐาน TIS 171 GRADE 4.6 "STANDARD FOR BOLTS SCREWS NUTS AND STUDS" หรือ ASTM A307 GRADE B
4. ส่วนประกอบอื่นทั้งหมดจะต้องเคลือบผิวด้วย COAL TAR EPOXY หนาไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน
5. การหลอ THRUST BLOCK ต้องระวังไม่ให้คอนกรีตหุ้มข้อต่อของท่อ
6. ดินฐานรากต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยทั้งในแนวราบและแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ม.^{2}
7. ขนาด THRUST BLOCK ที่แสดงในตาราง คำนวณจากความดันออกแบบใช้งาน 12.50 กก./ซม.^{2}

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ

ท่อข้ามคลอง

แปลน รูปตัด รูปด้านและตารางแสดงมิติ PIPE SUPPORT


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุริวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ฐ.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	7010004-3605-001	แบบแผ่นที่	80/115	หน้า

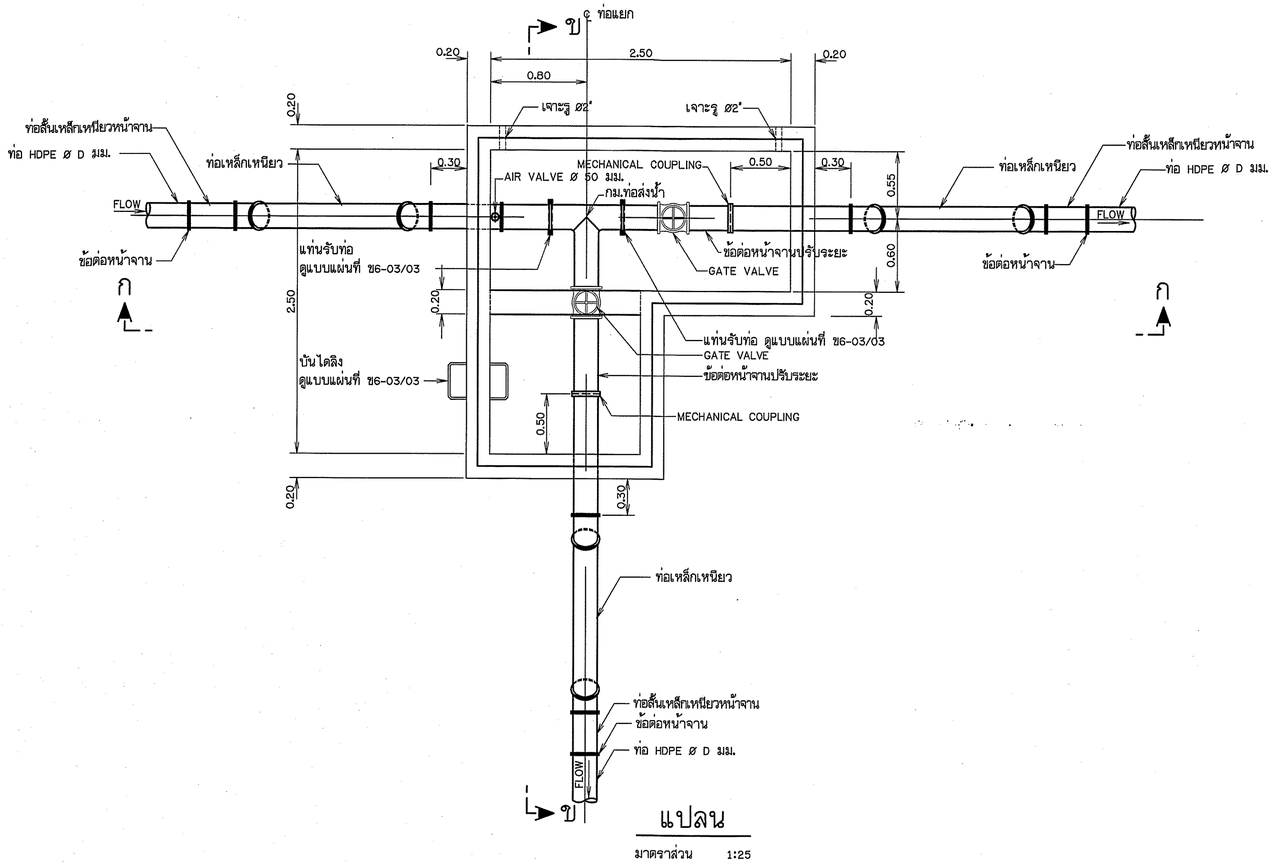

แปลน

มาตราส่วน 1:25

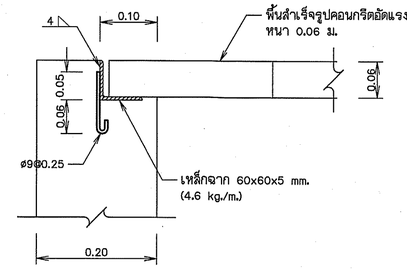


รูปขยาย "1"

มาตราส่วน 1:5

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ท่อและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเหล็กจะต้องทำการเคลือบป้องกันสนิม ตามแนวทางดังต่อไปนี้
   - 2.1 การเคลือบผิวภายใน (INSIDE LINING) ให้เคลือบด้วย COAL TAR EPOXY ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน
   - 2.2 การเคลือบผิวภายนอก (OUTSIDE LINING) ให้เคลือบด้วย NON-BLEADING TYPE COAL TAR EPOXY หรือเทียบเท่า ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน
3. AIR VALVE ที่ใช้สำหรับอาคารท่อแยก ให้ใช้แบบ SINGLE SMALL ORIFICE VALVE
4. ข้อต่อฉากให้ทำการปรับระยะให้เหมาะสมกับขนาดอาคาร
5. อาคารต้องสร้างบนดินเดิม หรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีทดสอบ STANDARD PROCTOR และต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร
6. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน ดูแบบเลขที่ ก3-01/02
7. ท่อเหล็กเหนียวทั้งหมดใช้ความหนา 6 มม.

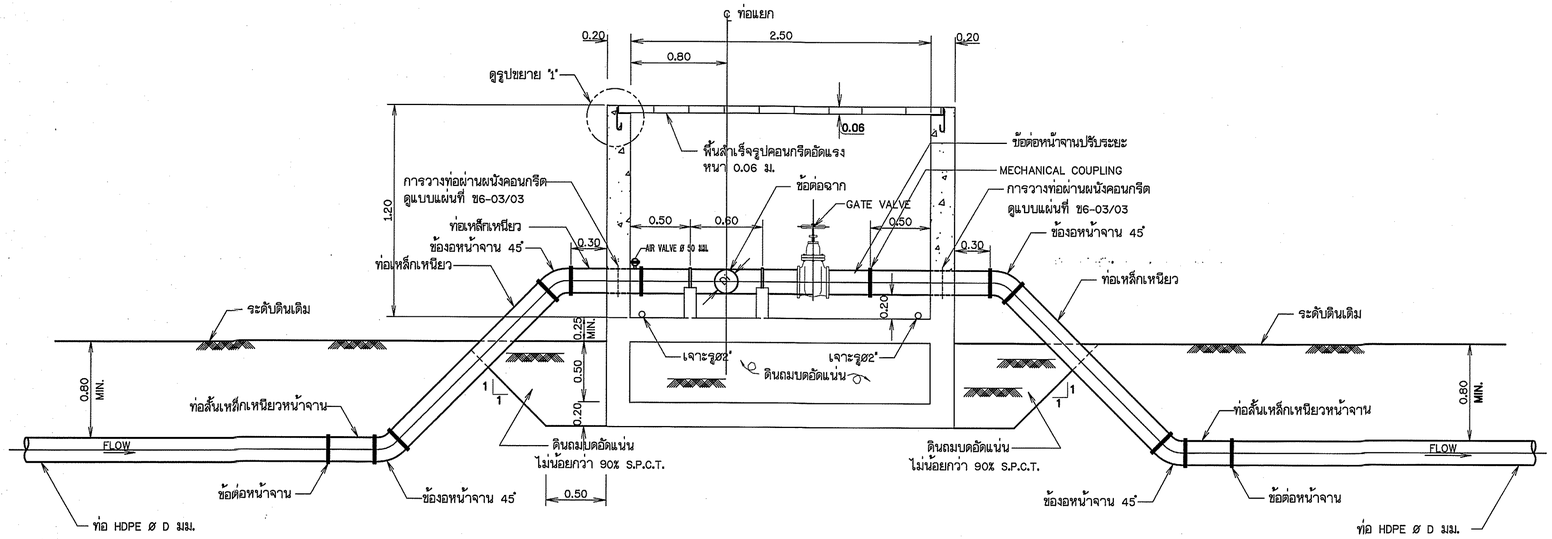

รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:25

มาตราส่วน 1:5
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 ม.

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ

อาคารท่อแยก

แปลน รูปตัดและรูปขยาย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	ลิพัดน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701002-1645-001	แบบแผ่นที่	31/115	หน้า

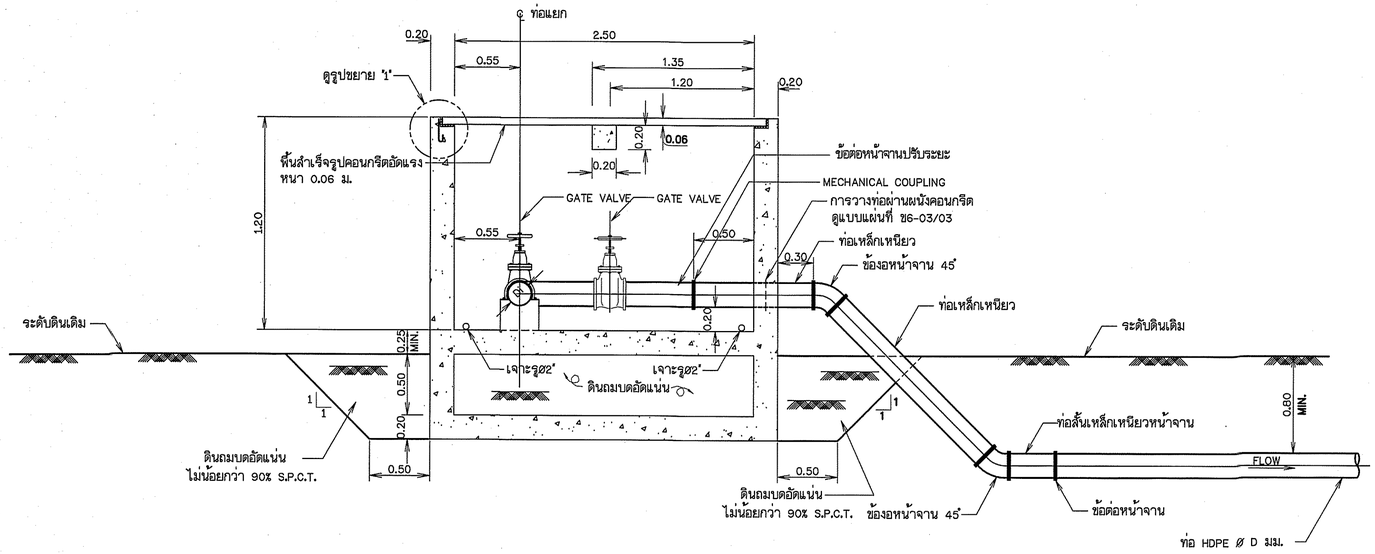


รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1:25

หมายเหตุ

1. ระดับ(รทก.)และมิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. อาคารต้องสร้างบนดินเดิม หรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นสูงสุดของดินแห้งตามวิธีทดสอบ STANDARD PROCTOR และต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร
3. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน ดูแบบเลขที่ ก3-01/02

มาตราส่วน 1:25



กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฐแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ

อาคารท่อแยก

รูปตัดและตารางแสดงมิติ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.กล.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิทักษ์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายวิเพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	7010004-3605-001	แบบแผ่นที่	12/15	หน้า

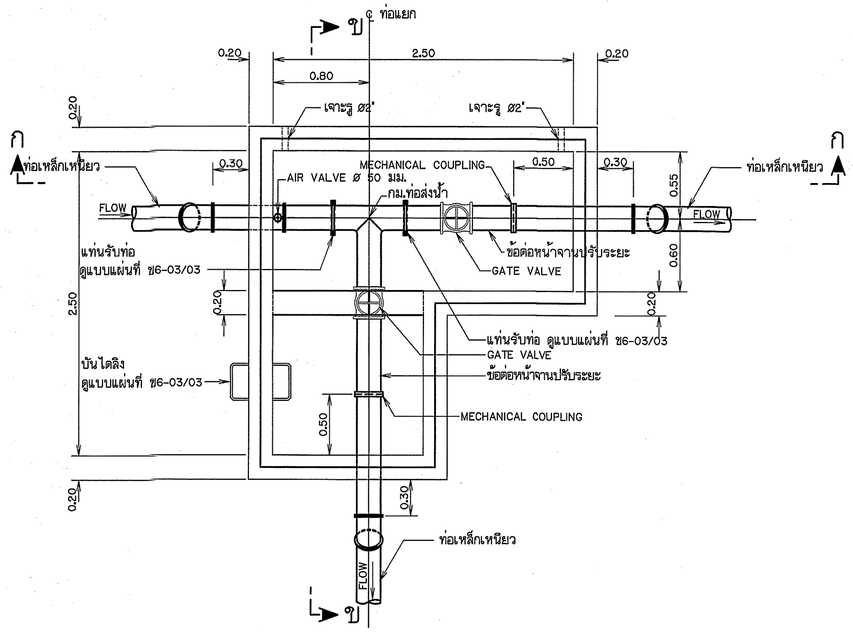


แปลน

มาตราส่วน 1:25

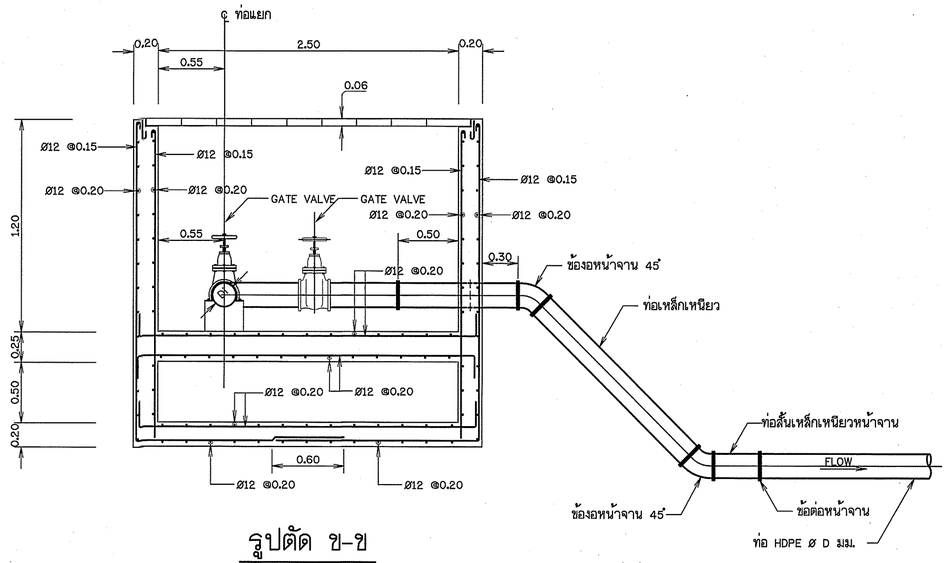


รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1:25

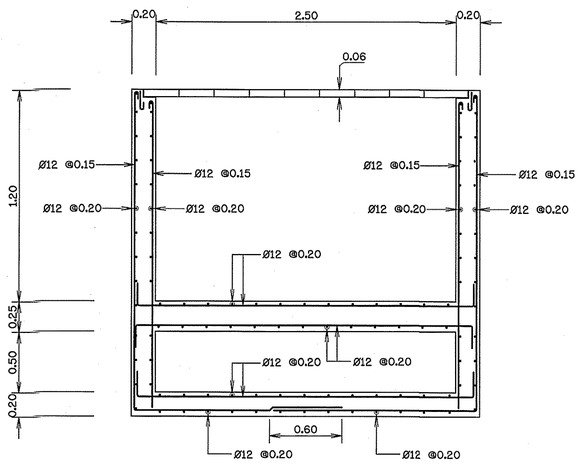

รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:25



การเสริมเหล็กคานฝาปิดบ่อ

มาตราส่วน 1:10

หมายเหตุ

1. ระดับ(รทก.)และมิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร ขนาดเหล็กเสริมเป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. สัญลักษณ์ คำย่อ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบแปลน ดูแบบเลขที่ ก3-01/01
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ชั้นคุณภาพ SD-30 ตามมาตรฐาน มอก.24-2548 และเหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) ชั้นคุณภาพ SR-24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2543 สำหรับเหล็กเสริมขนาด 10 มม. ขึ้นไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
4. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 4.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
   - 4.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
5. การต่อเหล็กทาบ (LABPED SPICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น
   - 5.1 เหล็กเส้นกลมให้วางห่างกันไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 62.50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
   - 5.2 เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
6. ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็ก ถึงศูนย์กลางเหล็ก

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ม.

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบอาคารประกอบอื่นๆ

อาคารท่อแยก


แปลน รูปตัดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	701604-3605-001	แบบแผ่นที่	63/115	หน้า

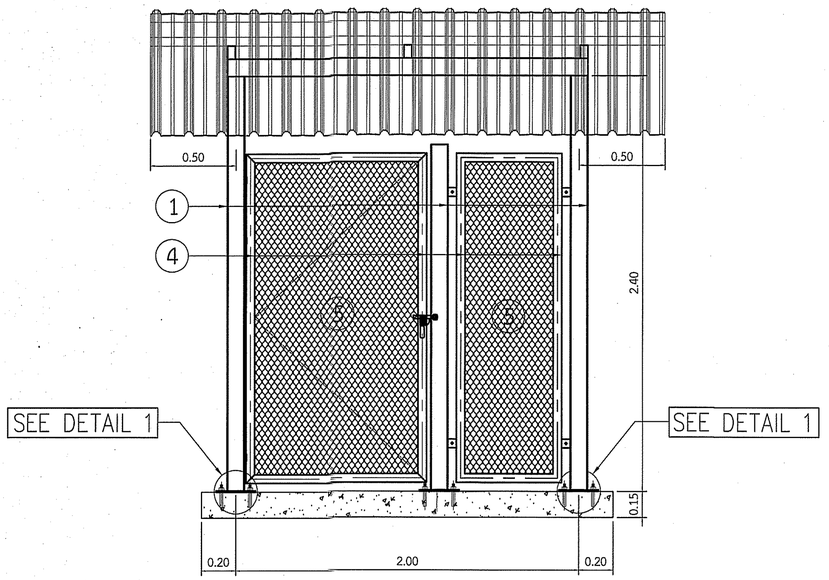


ELEVATION A

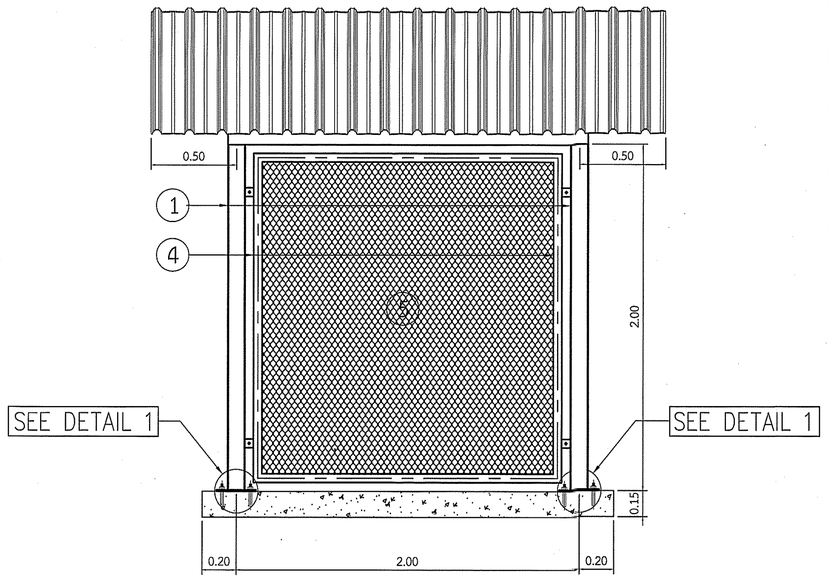


ELEVATION C


Remark

1. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x2.0 mm.
2. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.0 mm.
3. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.0 mm.
4. ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดเหลือง dia. 1 1/2"
5. CHAIN LINK No.12 2"x2"
6. เมทัลชีทอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. ลอน 760 สีเงิน

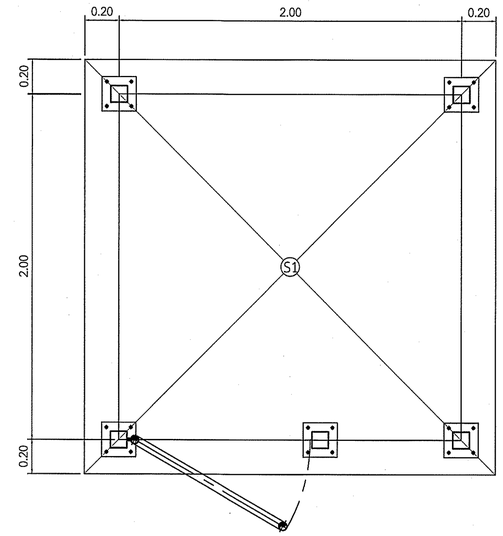


FLOOR PLAN



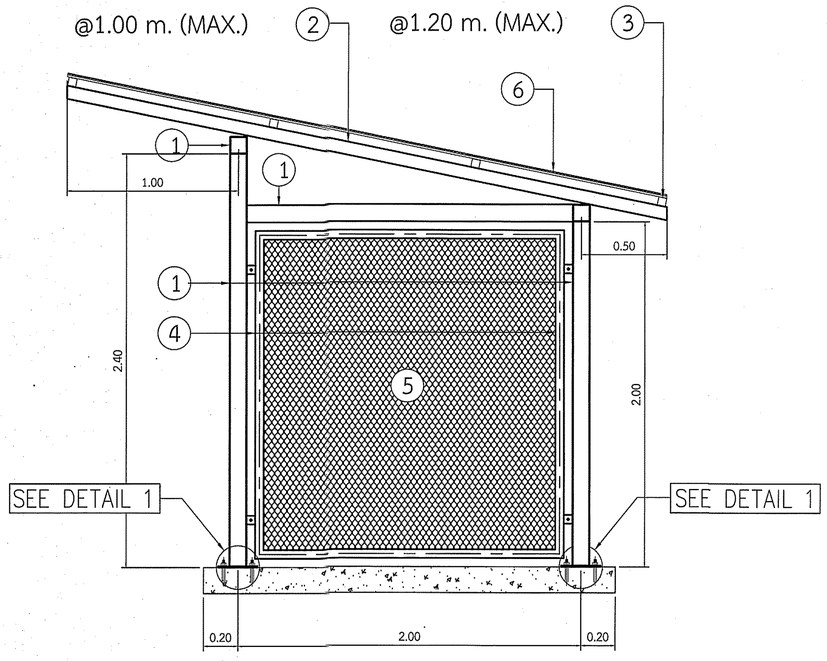

ELEVATION B

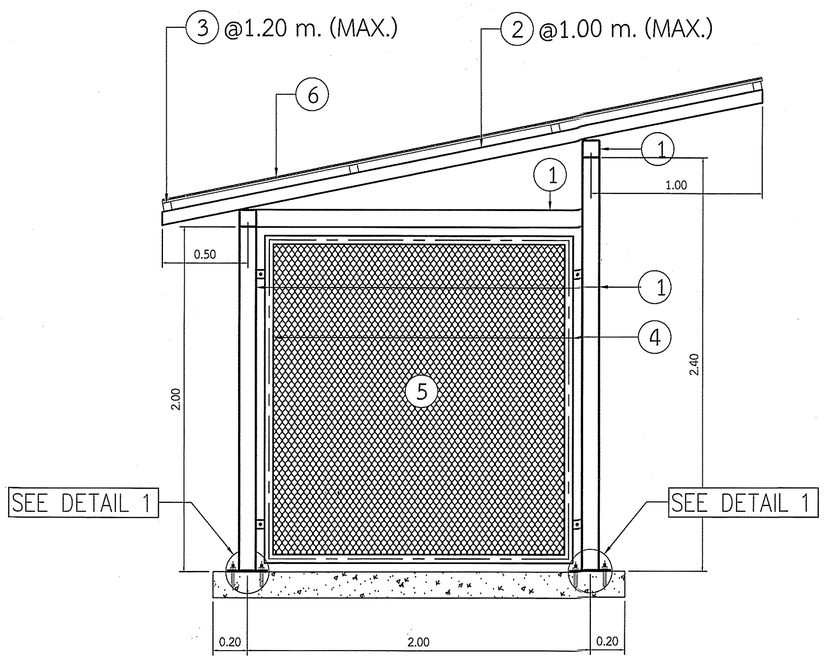

ELEVATION D

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบมาตรฐานอาคารตู้ควบคุมระบบ IoT

อาคารตู้ควบคุมระบบ IoT


แสดง แปลน และรูปด้าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง							
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หมก.
กรรมการ	นายภีพบ	เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
	นายปริวัตร	หาญเวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
			แบบเลขที่	701004 - 2565 - 001	แบบแผ่นที่	9A / 16	หน้า

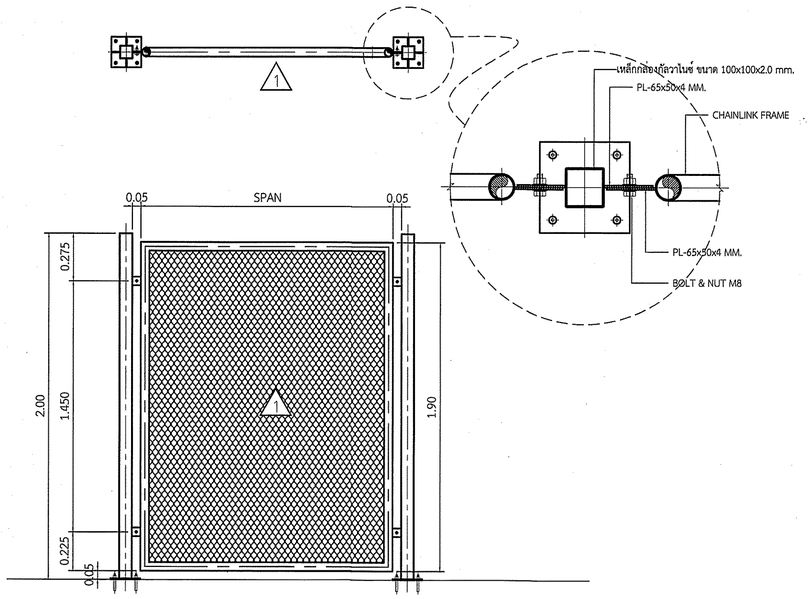



WALL 1	
FRAME	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดเหลือง dia. 1 1/2"
TYPE	CHAIN LINK No.12 2"x2"

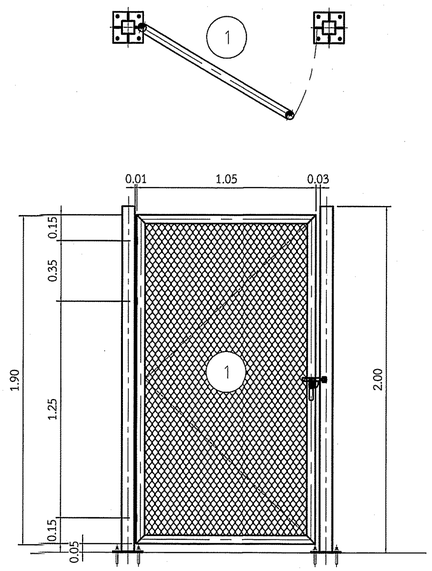

DOOR 1	
FRAME	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดเหลือง dia. 1 1/2"
TYPE	CHAIN LINK No.12 2"x2"
BUSH	DOOR BUSH STEEL 3/4"

DETAIL 1

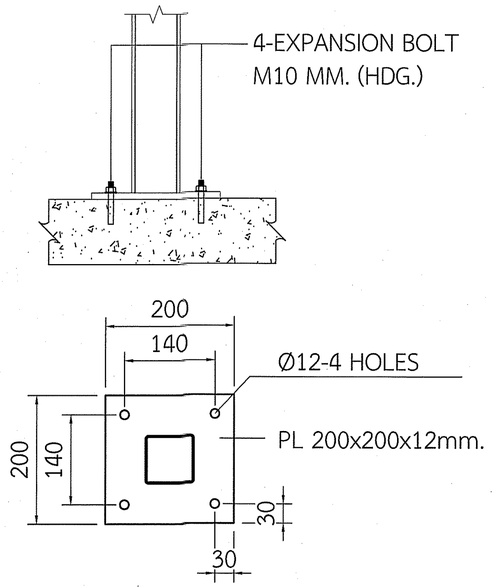

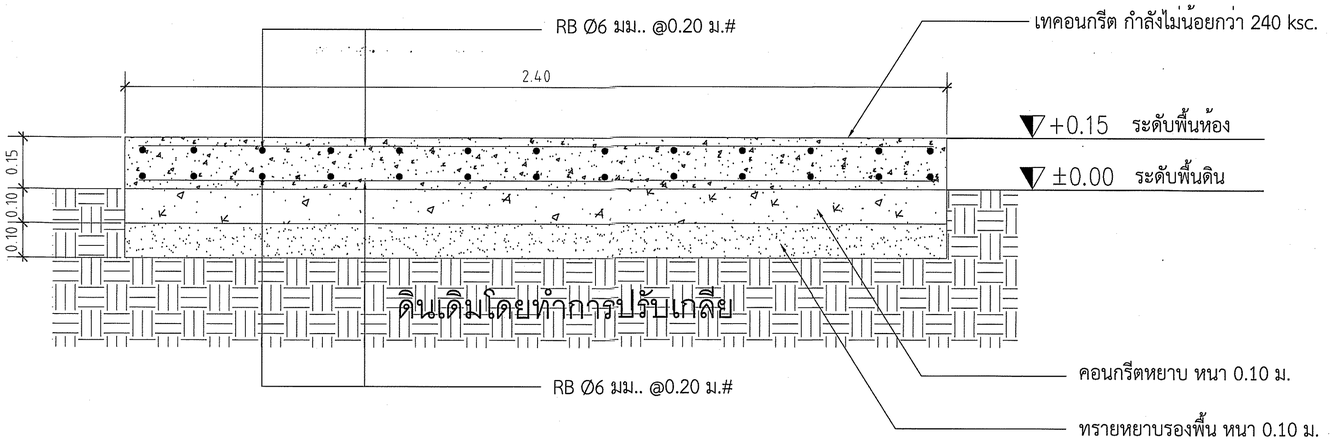

DETAIL S1

กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐานอาคารตู้ควบคุมระบบ IoT


อาคารตู้ควบคุมระบบ IoT

แสดง แบบขยายรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	2๐1๐04 - 5645 - 001	แบบแผ่นที่	5/11	หน้า

รูปแบบทั่วไปแสดงระบบผลิตน้ำสะอาดขนาด 7 ลบ.ม./ชม.

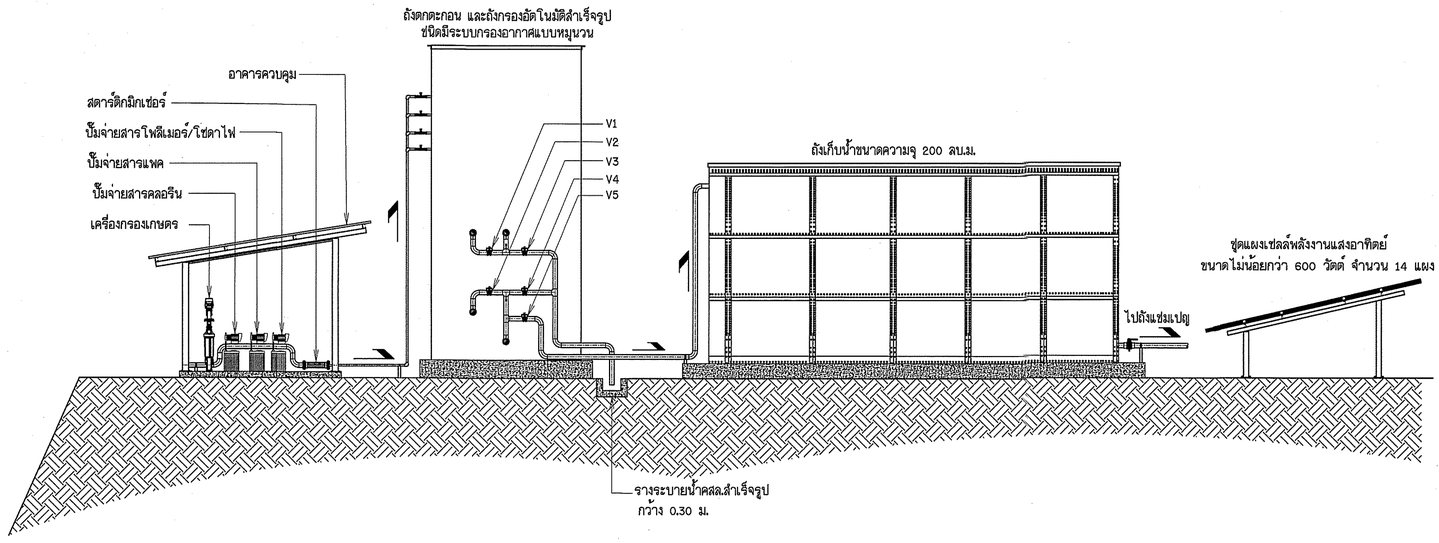


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.สส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	16/115	หน้า

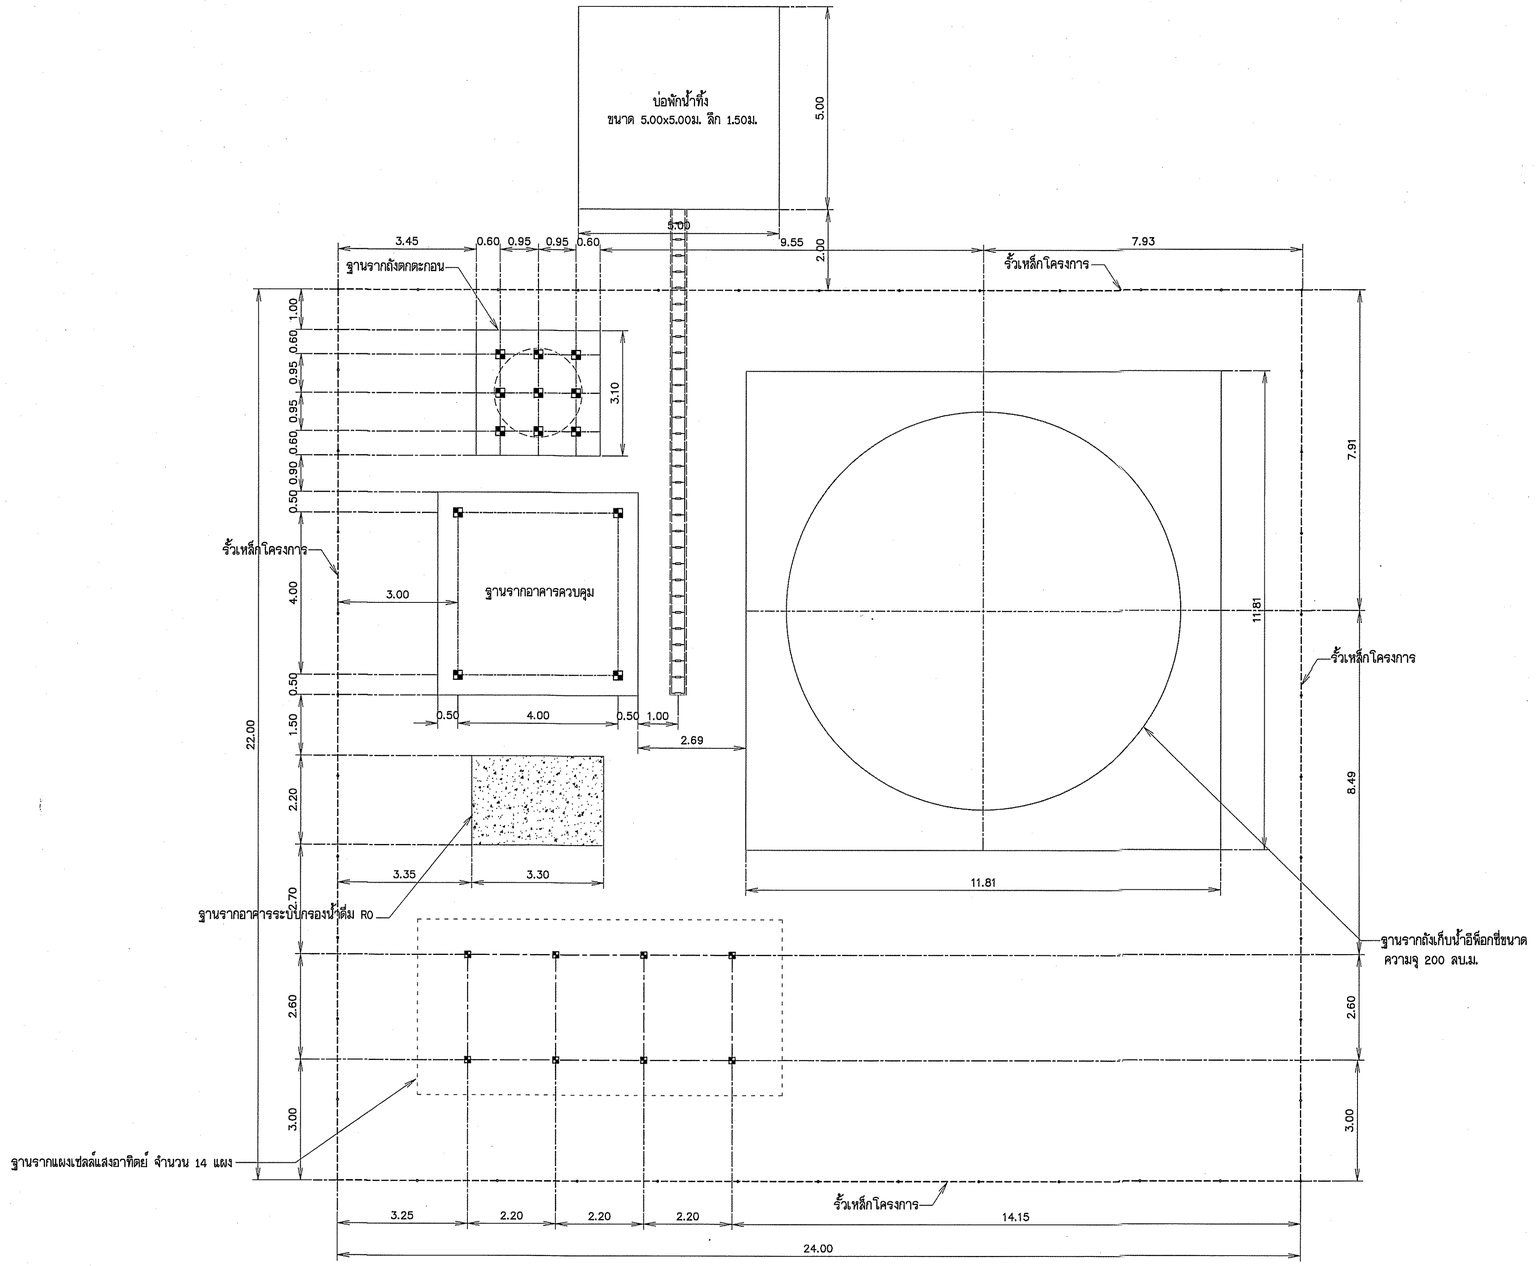

แบบแปลนผังวางเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:75

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ


สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายฐิวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	9 / 15	หน้า

หมายเหตุ

1. ตำแหน่งของชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวแสงอาทิตย์
2. รูปแบบการติดตั้งเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาติตามผู้ควบคุมงาน
3. ท่อจากปั๊มผิวดินไปยังอาคารระยะทางไม่เกิน 100 เมตร ความสูง ไม่เกิน 15 เมตร
4. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับรูปแบบ และรายการก่อสร้าง สัญญากับรูปแบบขัดแย้งกันสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้อง ทำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ส่วนรวมโดยตรงและไม่ทำให้ทางราชการเสีย ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการที่จะเพิ่ม ลด ตัดทอนปรับปรุงแก้ไข ในรายละเอียดรูป แบบและรายการก่อสร้างปรับเปลี่ยนจุดหรือตำแหน่งที่ต้องดำเนินการ โดยจะต้องมีสัดส่วน และปริมาณงานไม่น้อยกว่าเดิม หากมีปริมาณลดลงให้หักค่าจ้างลงตามสัดส่วนตามบัญชี เปรียบเทียบราคาโดยไม่ทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างงานเปลี่ยนไป
5. พื้นที่ภายในบริเวณรั้วโครงการให้ทำการบดอัดดินให้แน่นแล้วเทหินคลุกเบอร์ 3/4"

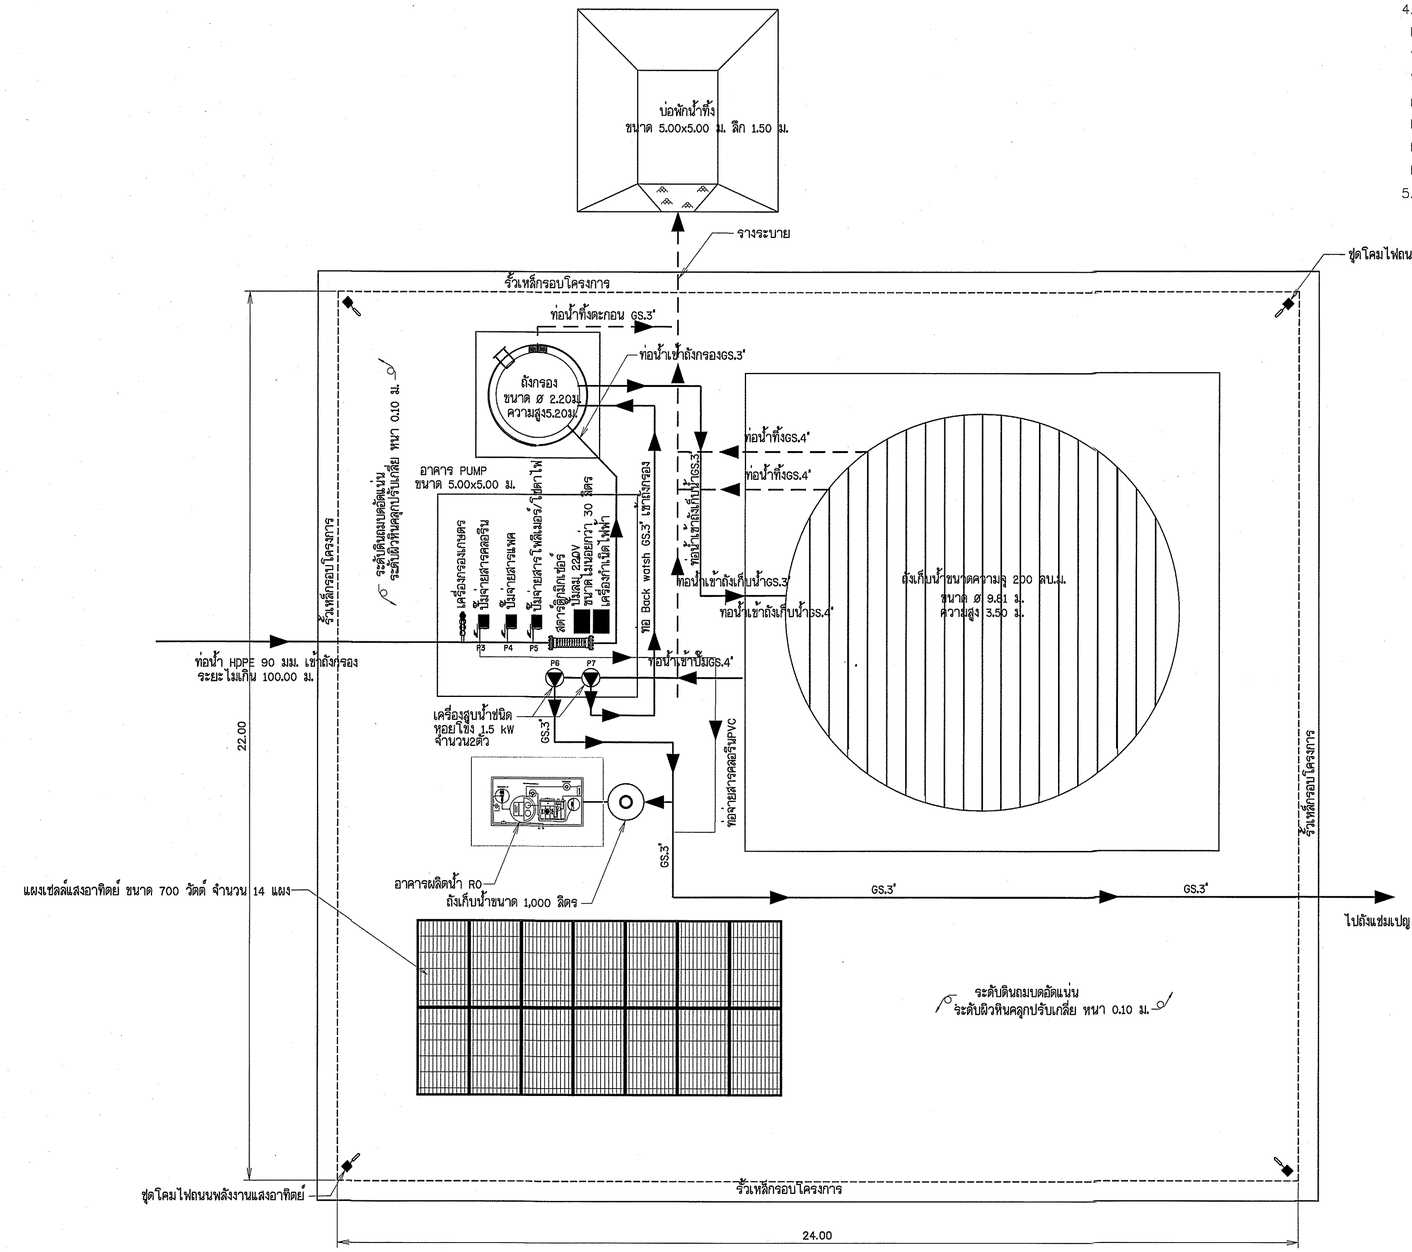

ผังระบบน้ำในโครงการ (Flow diagram)


ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๑/๑๒	หน้า

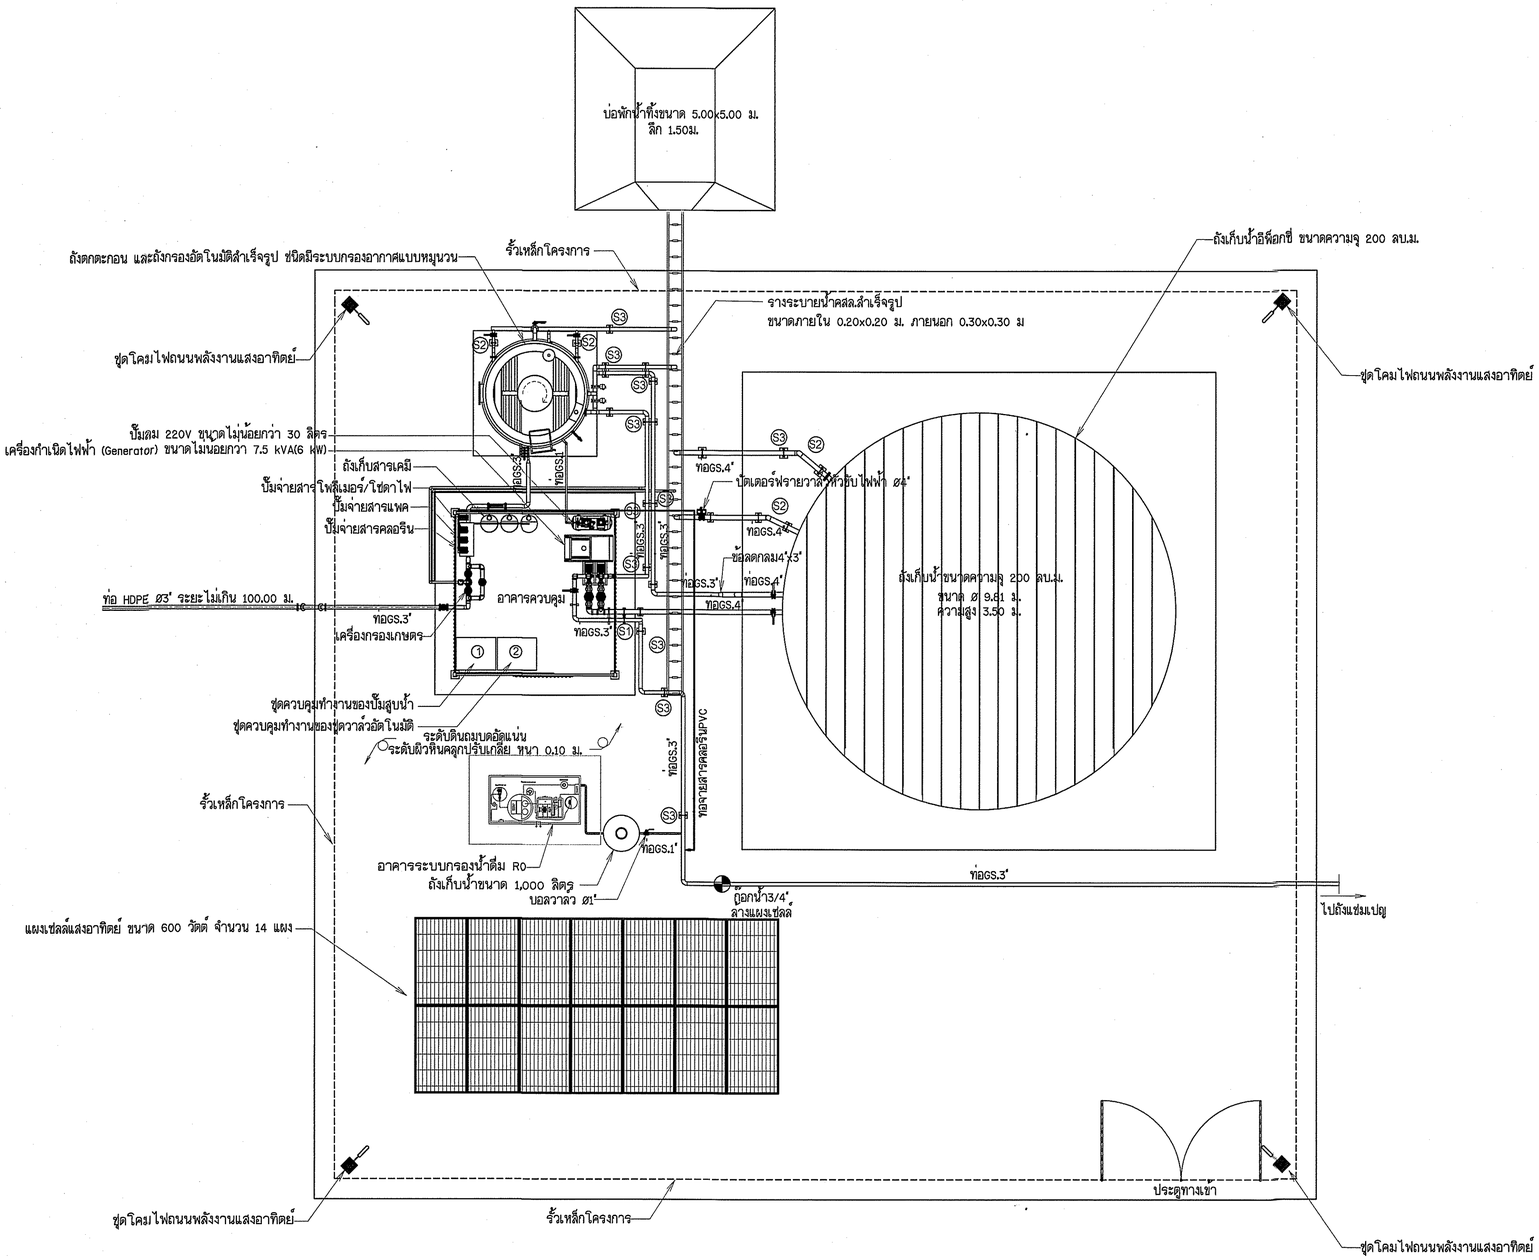

ผังแสดงการเดินท่อในโครงการ (Piping diagram)

มาตราส่วน 1:75

แบบขยายขัพพอร์ตรับท่อ

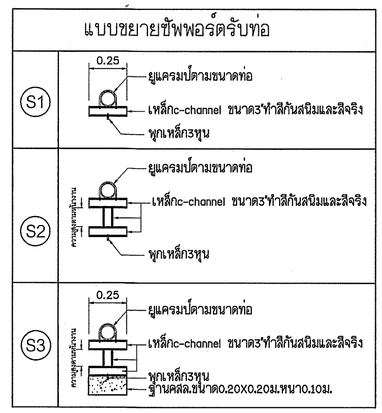


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ	หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน	ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ	ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	9ก/116 หน้า

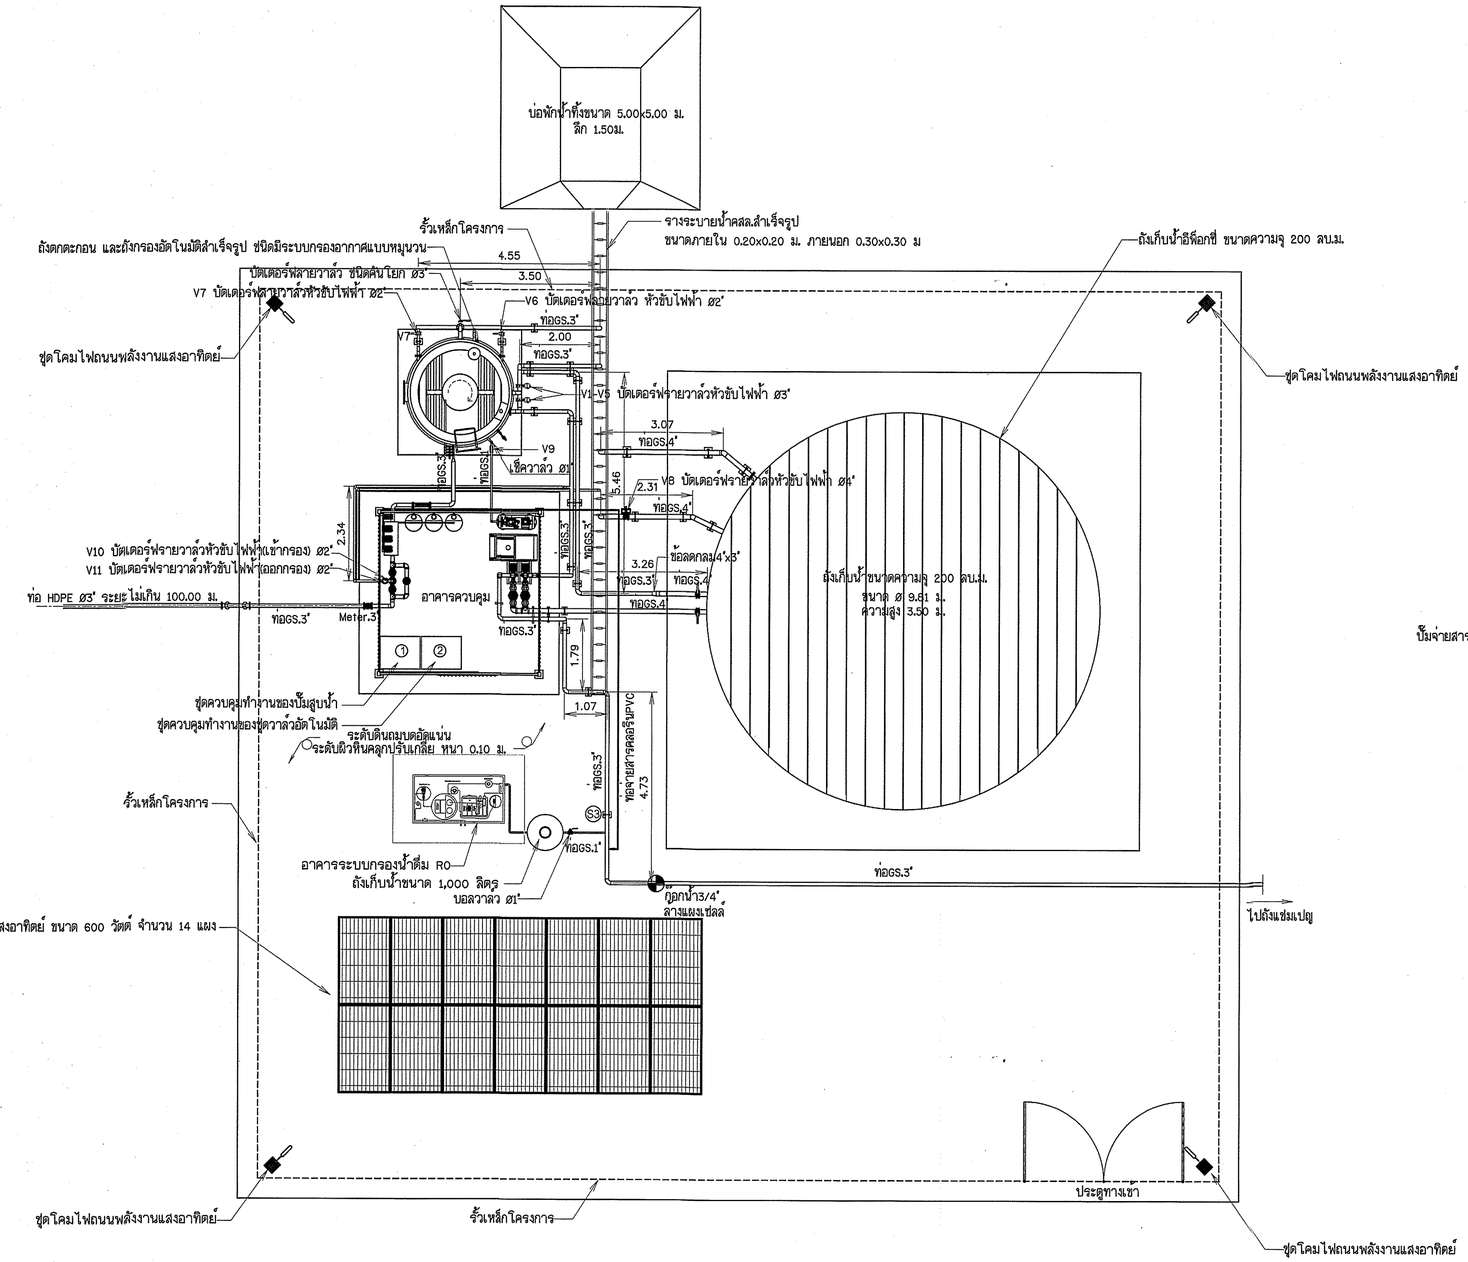


แบบขยายระยะท่อในโครงการ

มาตราส่วน 1:75

ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)

1. ท่อต้องผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง และจะต้องใช้เม็ดวัสดุใหม่มาทำการผลิตเท่านั้น ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ(Reworked Material) มาใช้รวมในการผลิต
2. ท่อจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.982-2556 และ/หรือ อนุกรมมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้มีการอ้างอิงไว้ในมอก.982-2556 เท่านั้น
3. วัสดุท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.982-2556 ประเภทท่อพีอีมีผนังหลายชั้น (2ชั้น) ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำหรือน้ำเงิน โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุประเภทชั้นคุณภาพเดียวกัน และท่อเป็นชั้นคุณภาพ PE100
4.การแสดงเครื่องหมายและฉลาก ของท่อจะต้องแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.982-2556
5.อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก.2678-2558 และจะต้องผลิตวัสดุชนิดเดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกันและผลิตจากผู้ผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่อ
6.ผลิตภัณฑ์จะต้อง ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 หรือใหม่กว่า

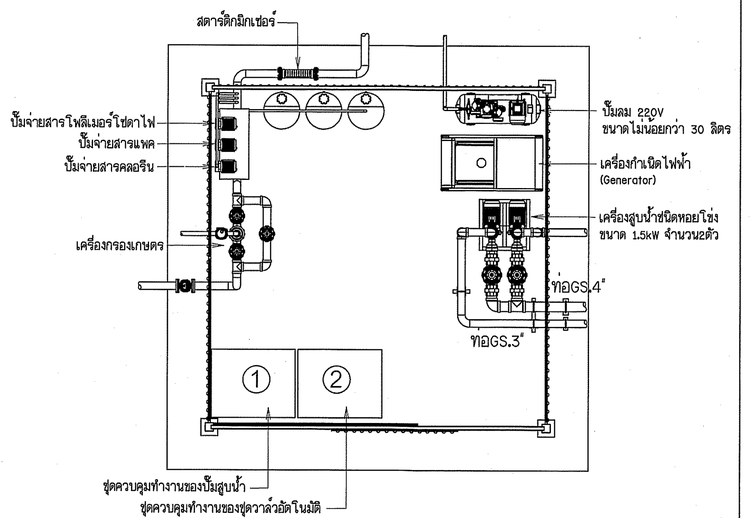

แบบขยายอุปกรณ์ภายในอาคารควบคุม


ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๐/๑๕	หน้า

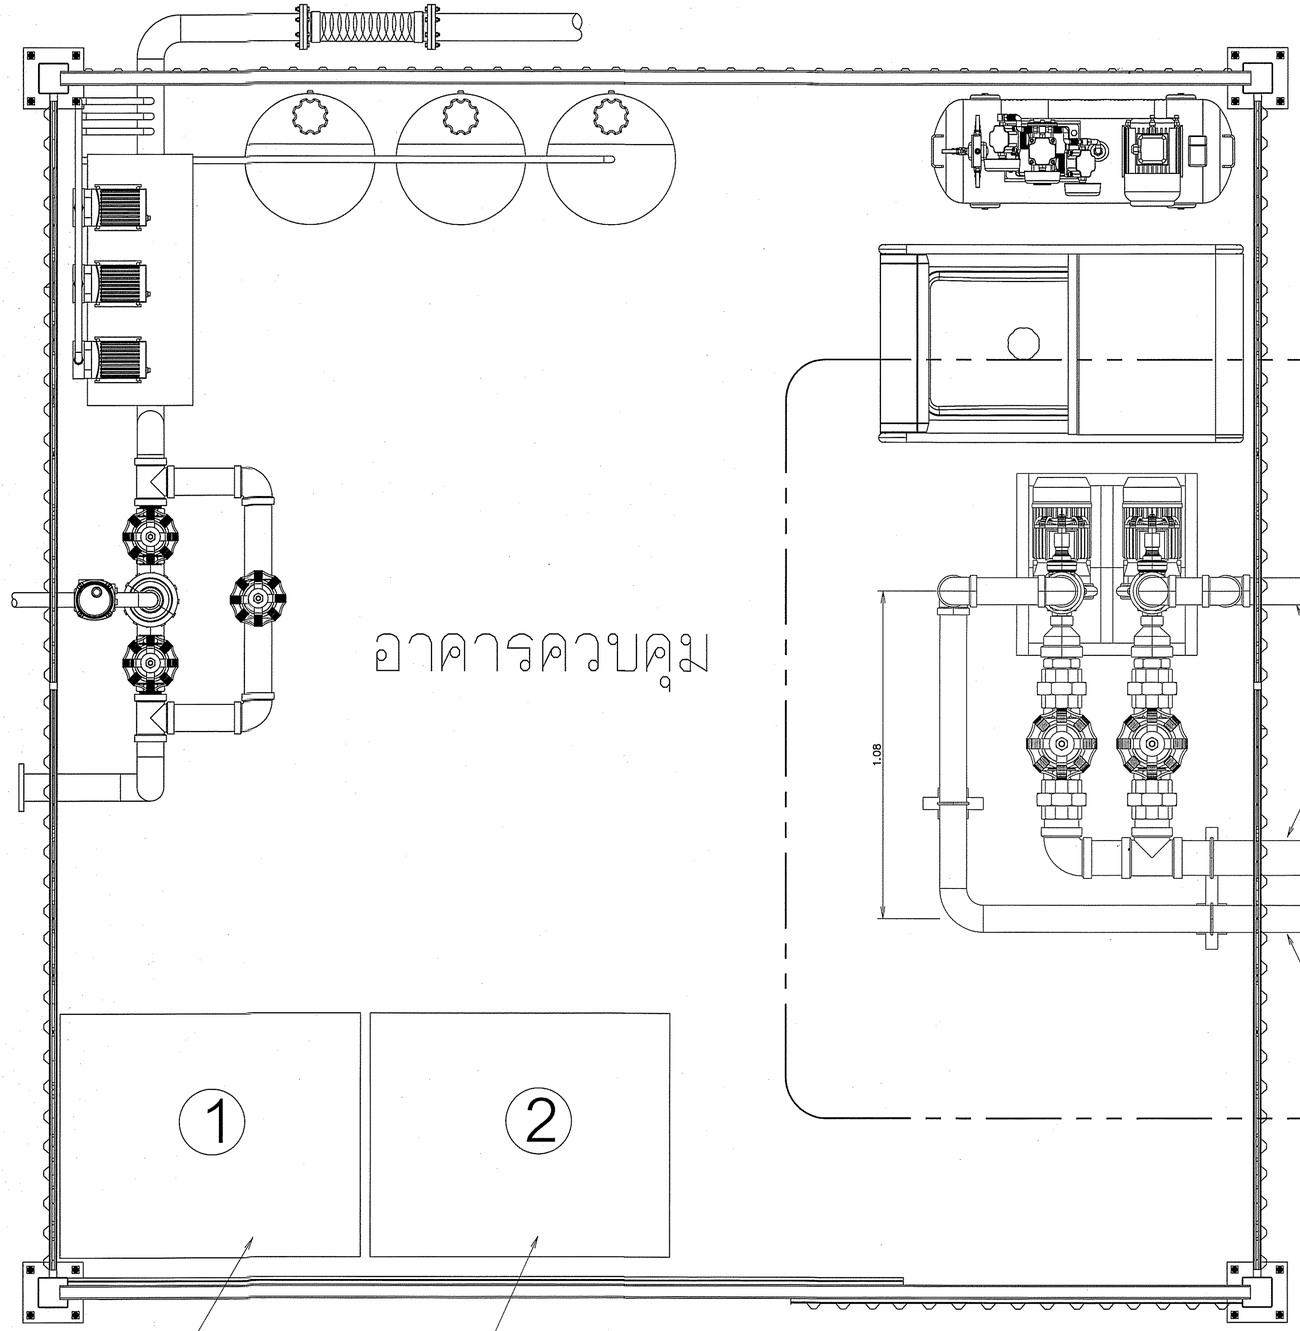


แปลนแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอาคารควบคุม

มาตราส่วน 1:10

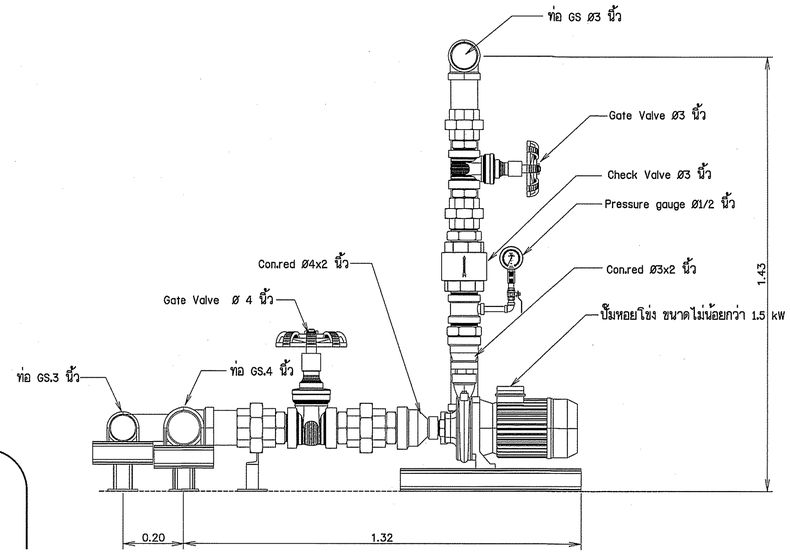

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1:10

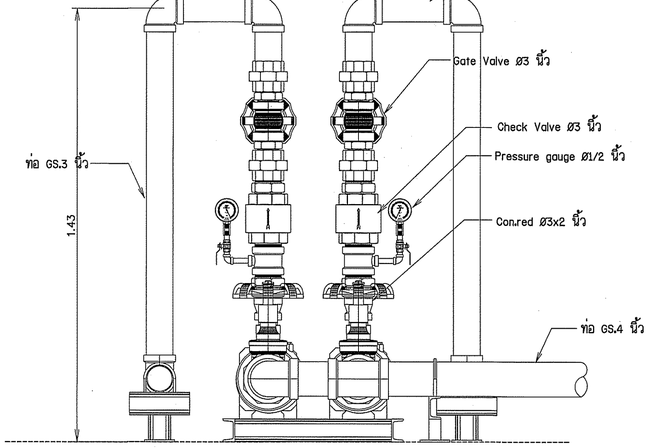

รูปด้านหน้า


มาตราส่วน 1:10

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	9/11	หน้า

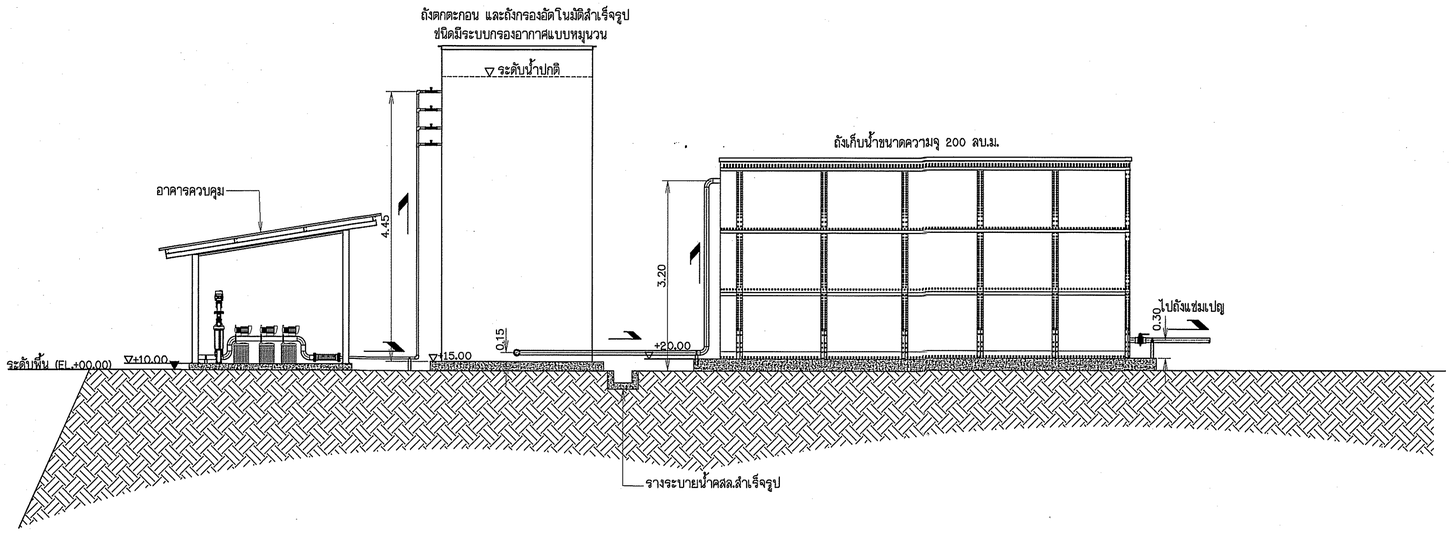

แบบขยายความสูงระดับท่อในโครงการ


ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายกิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๔/๑๑๕	หน้า

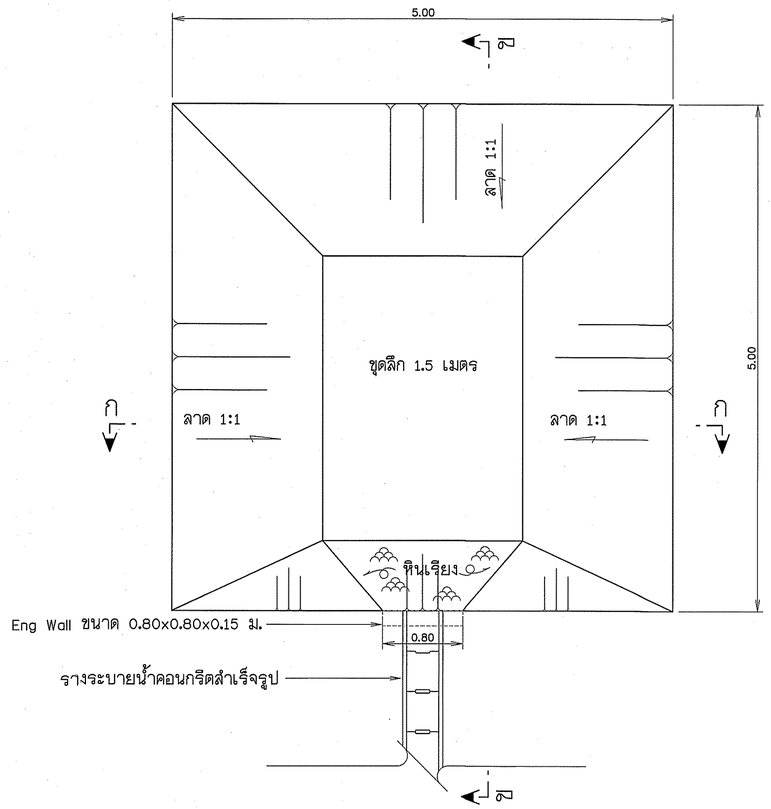


TOP VIEW

มาตราส่วน 1:40

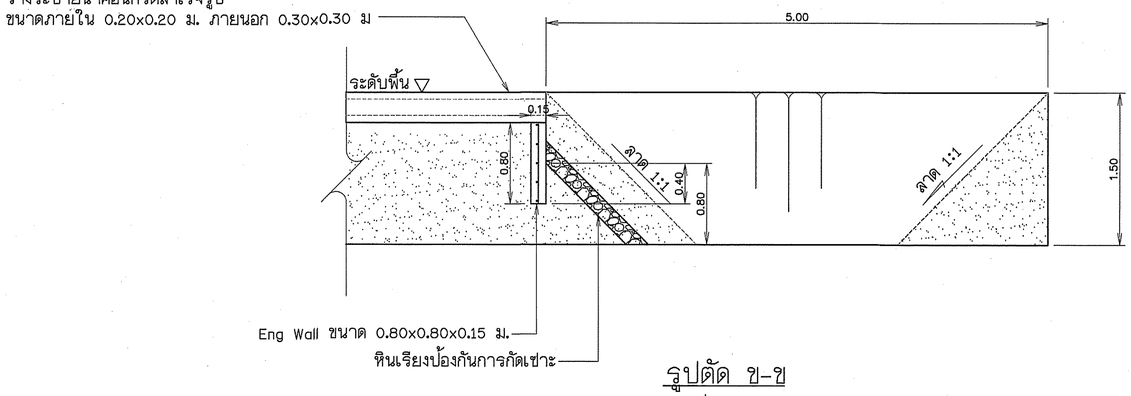


รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1:40

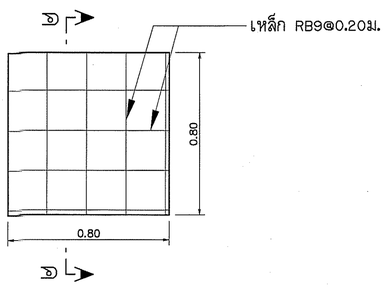


แบบขยาย Eng Wall ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด ค-ค

มาตราส่วน 1:20

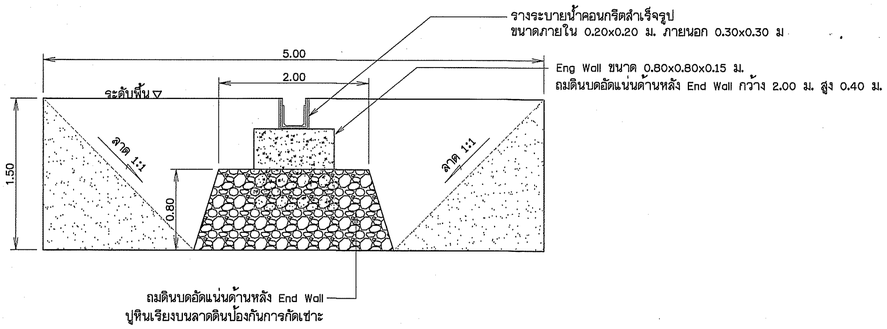

รูปตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:40


แบบขยายบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 5.00x5.00x1.50 ม.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายชุวิวัฒน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษหอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๖/๑๑๕	หน้า

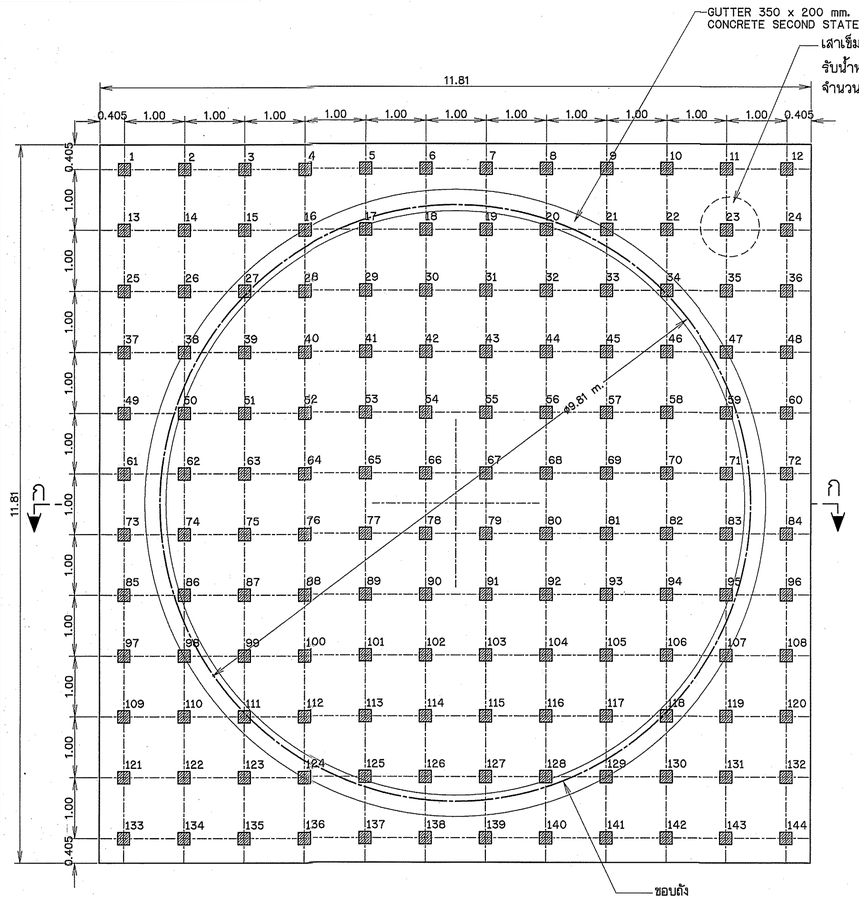

แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:50

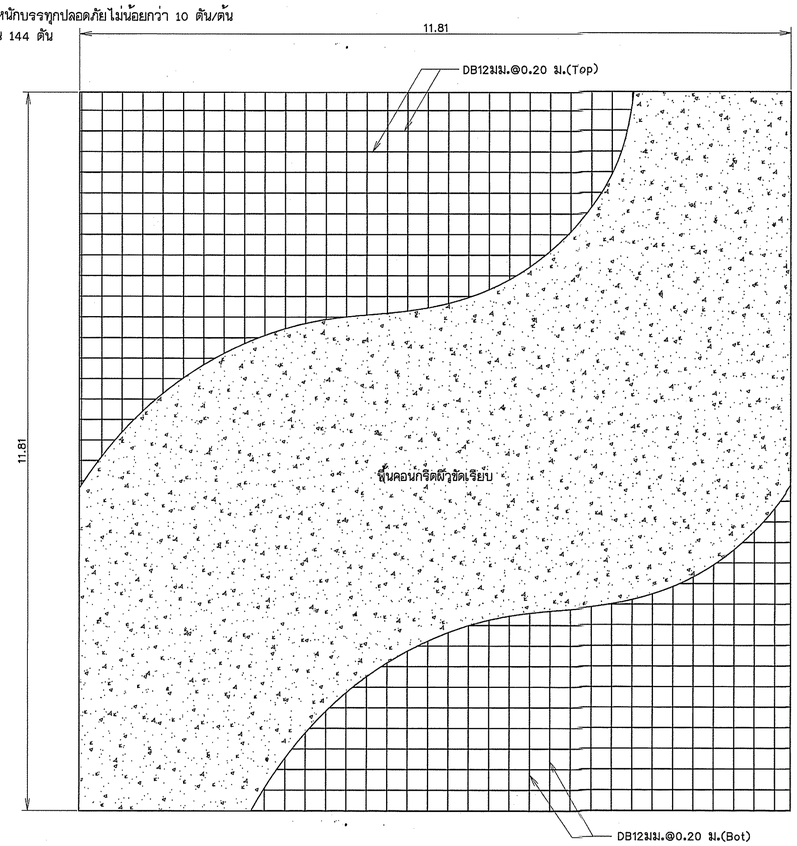


แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:50


หมายเหตุ

1. กรณีใช้ฐานรากเสาเข็มบนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักน้อยกว่า 10 ตัน ต่อ ตารางเมตร
2. กรณีใช้ฐานรากแผ่นบนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักต้องมากกว่า 10 ตัน ต่อ ตารางเมตร
3. ผู้รับจ้างต้องทดสอบชั้นดินที่จะใช้ก่อสร้างฐานราก เพื่อหาคุณสมบัติการรับน้ำหนักทางปฐพีกลศาสตร์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ ผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการก่อสร้างฐานราก โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
4. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
5. อาคารต้องสร้างบนดินเดิมหรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.
6. ดินฐานรากของอาคารต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า5ตัน ต่อ ตารางเมตร
7. อาคารก่อสร้างบนดินหรือหินให้เทคอนกรีตหยาบปรับผิวดินหรือผิวหิน อย่างน้อย 0.10 เมตร คอนกรีตหยาบรองพื้นใช้ส่วนผสม 1:3:5 เมตร
โดยปริมาตร หรือรองทรายหยาบอย่างน้อย 0.10 เมตร
8.ก่อนทำการถม บดอัดแน่นดิน ให้ขุดลอกหน้าดินเดิมออกจนพ้นรากวัชพืช และดินอ่อนลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือตามคำแนะนำผู้ควบคุมโครงการ และดินถมจะต้องถมเป็นชั้นๆ บดอัดให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.
โดยแต่ละชั้นหนาไม่มากกว่า 0.15 เมตร
9. กำลังอัดคอนกรีตโครงสร้างต้องไม่น้อยกว่า 300 ksc. ทรงกระบอก 150x300 mm. ที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน และผสมน้ำยากันซึม
10. ขนาดของเหล็กเสริมกำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
11. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ชั้นคุณภาพ SD-40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559 และเสริมเส้นกลม (ROUND BAR)
ชั้นคุณภาพ SR-24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559 สำหรับเหล็กเสริมขนาด 10 มิลลิเมตร ขึ้นไปเป็นเหล็กข้ออ้อย กรณีใช้เหล็กชั้นคุณภาพอื่นๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
12.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
12.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบให้ใช้ 7.5 เซ่นติเมตร
นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
13. การต่อเหล็กทาบ (LARPED SPICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น
12.1 เหล็กเส้นกลมให้วางห่างกันไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายอมาตรฐาน
และ 62.50 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอมาตรฐาน
12.2 เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
14. ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็ก ถึง ศูนย์กลางเหล็ก
15. เหล็กรูปพรรณทุกขนาด ให้ใช้ชั้นคุณภาพ เทียบเท่า มาตรฐาน STKR 400 ของ มอก.TIS107-2561 หรือ ความต้านทานแรงดึงต้องไม่น้อยกว่า 400MPa หรือเทียบเท่า ชั้นคุณภาพของเหล็กกำลังสูง ของมอก.
16. รายละเอียดเสาเข็มในแบบ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน

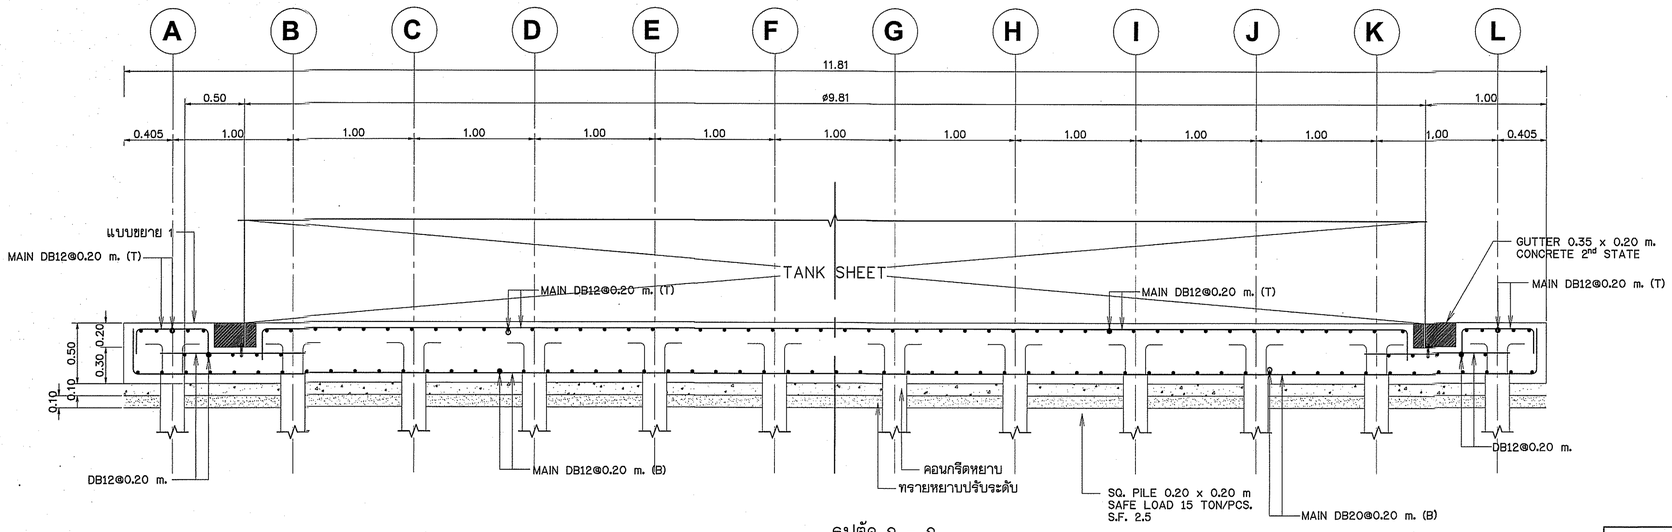

รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:25




แบบขยายหน้าตัดขยาย

มาตราส่วน 1:10

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่
แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม ,แปลนพื้น ,รูปตัด ก - ก ,แบบขยายหน้าตัดเสาเข็ม


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.กลุ่ม
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	94/115	หน้า

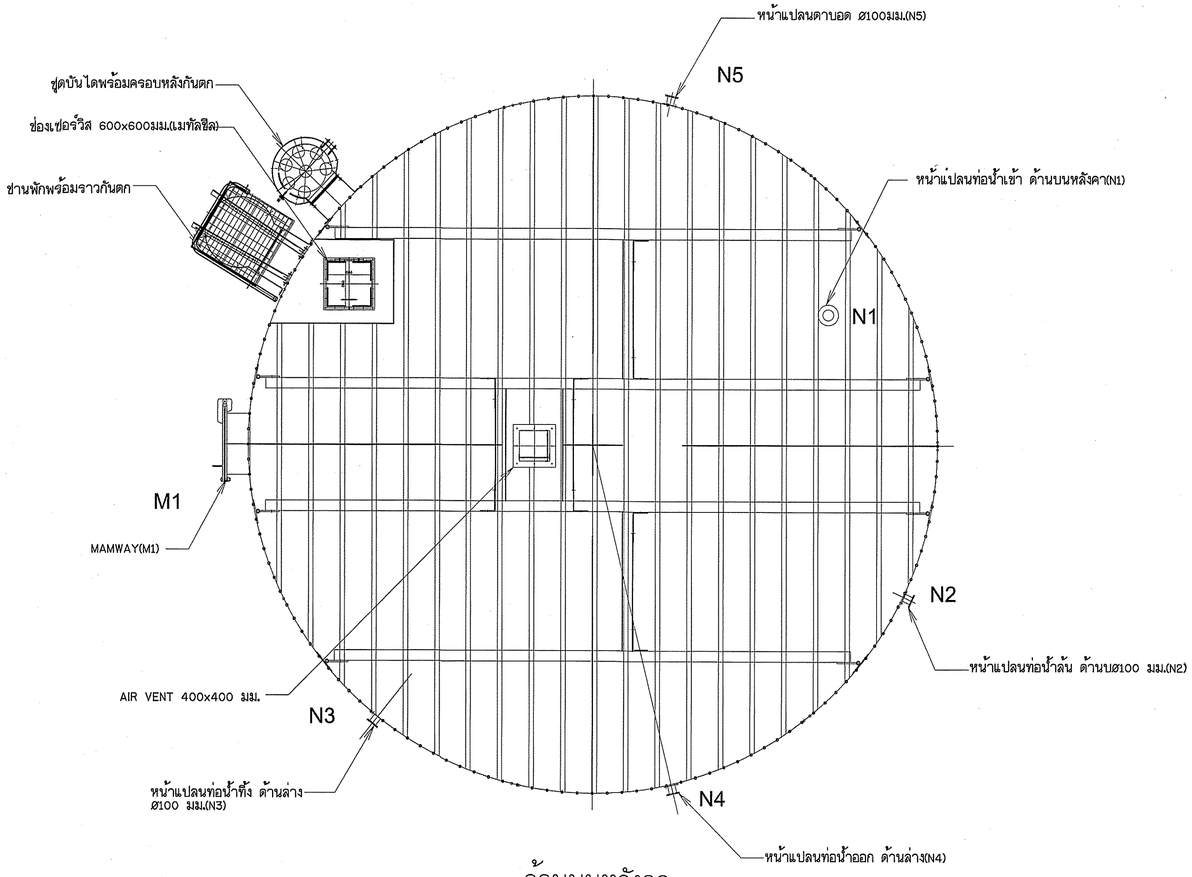

ด้านบนหลังคา

ไม่แสดงมาตราส่วน

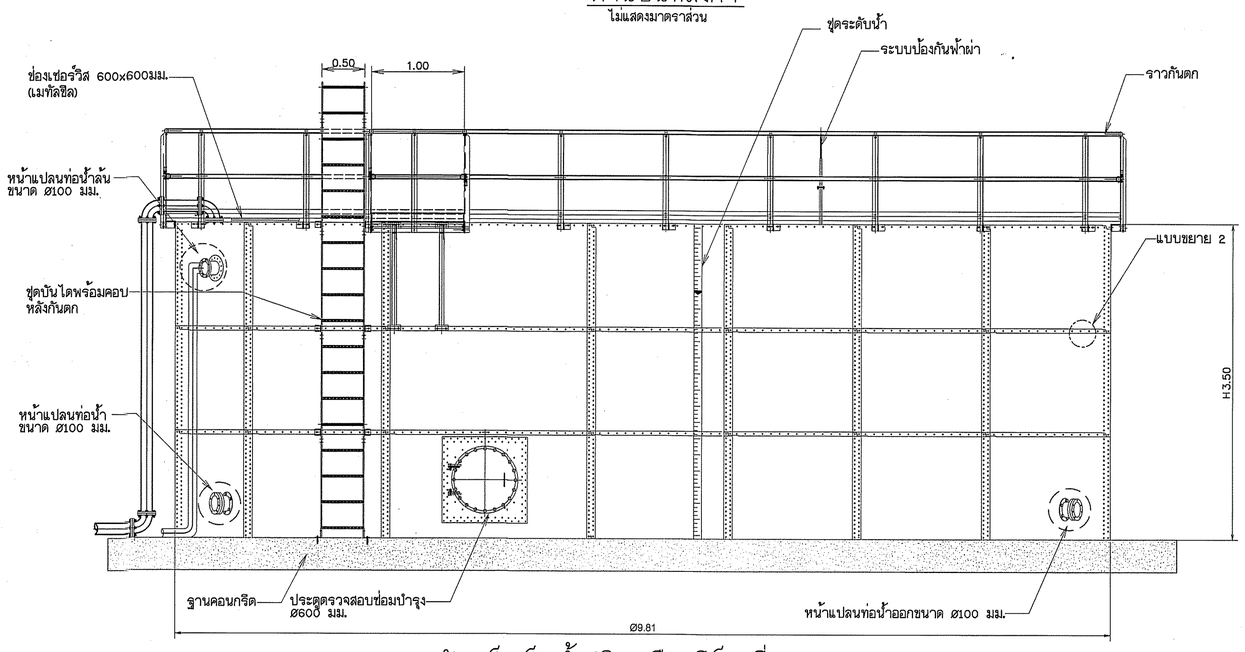

ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่

ไม่แสดงมาตราส่วน


ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ (Epoxy Steel Tank) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

1. ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่ ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถทำการถอดประกอบด้วยการขันน็อตและเคลื่อนย้ายได้ (ยกเว้นฐานราก) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เคลือบผิวสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการผลิต ISO9001 IS014001 และ IS045001 เป็นอย่างน้อย ต้องได้รับมาตรฐาน CE และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (จ.ร.4) มีเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งถังเก็บน้ำอย่างถูกต้อง โดยต้องนำสำเนาเอกสารที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นใบเสนอราคา
2. การติดตั้ง การรับประกันผลงาน อายุการใช้งาน อุปกรณ์ประกอบถังอะไหล่ถัง และการซ่อมบำรุงถัง
   2.1. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งจากทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยหนังสือการรับประกันผลงานการติดตั้งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่ส่งมอบงาน ลงนามโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา
   2.2. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการรับประกันอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นใบเสนอราคา
3. โครงสร้างและขนาดถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. หรือ 200,000 ลิตร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
   3.1. หน้าจานน้ำล้น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. จำนวน 1 ชุด
   3.2. หน้าจานน้ำเข้าถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. จำนวน 1 ชุด (ระดับบนถัง)
   3.3. หน้าจานน้ำออก ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. จำนวน 2 ชุด
   3.4. หน้าจานระบายตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. จำนวน 1 ชุด
   3.5. ช่องสำหรับบำรุงรักษา ขนาดไม่น้อยกว่า 600 มม. (Galvanized Mild Steel)
   3.6. ท่อระบายอากาศ (Roof Air Vent) ขนาด 4 นิ้ว หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
   3.7. ที่วัดระดับน้ำ จำนวน 1 ชุด (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
   3.8. หลังคาปิด/คลอบถังเหล็กเก็บน้ำ (Roof) ต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 75 กก./ตร.ม.
   3.9. บันไดครอบกันตกหลัง จำนวน 1 ชุด
   3.10. มิติ และขนาด ของถังเหล็กเก็บน้ำแบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้เป็นรูปทรงกระบอกหรือทรงกลม
   3.11. ฐานรากรองรับถังเหล็กเก็บน้ำ เป็นฐานราก ค.ส.ล. ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา
4. รอยต่อ (Joints) โครงสร้างถังเหล็ก ให้ใช้ สลักเกลียว/แป้นเกลียว (Tank Bolts/Nuts) เป็นวัสดุ Galvanized Bolt , Nut and Washer โดยมีค่า Ultimate Tensile Strength (Min UTS) ไม่น้อยกว่า 7,800 kg/cm2 และ Bolt Head ต้องเคลือบหรือครอบด้วยวัสดุซึ่งป้องกันการกัดกร่อน
5. อุปกรณ์กันการรั่วซึม (Sealant) ต้องเป็นชนิดสำหรับการใช้งาน Bolted Tank ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI 61 หรือ WRAS Certification หรือ FDA
6. แผ่นเหล็กตัวถัง เป็นชนิด Hot Rolled Low Carbon Mild Steel Plates ตามมาตรฐาน ASTM A36 หรือ SRT 390, SRT 480, SRT 550 etc. หรือ EN 10111:2008 Grade HR4 หรือ EN 10025:2004 Grade S275 หรือ SS400 หรือเทียบเท่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
7. การเตรียมผิวแผ่นตัวถัง ต้องพบทำความสะอาดด้วยเม็ดเหล็ก (Steel Shot/Grit) ให้ได้ความสะอาดระดับ Sa 2.5 (Near-White Metal) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 หรือ SSPC-SP10 หรือ NACE NO.2 และมีการตรวจสอบค่าความหยาบของผิวเหล็ก (Roughness) ให้อยู่ในช่วง 50 - 100 ไมครอน ก่อนทำการเคลือบผิว
8. การเคลือบผิวถังเหล็กเก็บน้ำ (Coating) เป็นแบบเคลือบอีพ็อกซี่สำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน(รวมชั้นป้องกันรังสี UV) อบเคลือบด้วยอุณหภูมิ 180-240 องศาเซลเซียส และตัวสีภายในต้องได้รับมาตรฐาน Food grade
9. โครงสร้างโครงหลังคาถัง สกรู น็อตยึด ทำจากเหล็กชุบด้วยกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และโครงสร้างหลังคาต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กก./ตร.ม.
10. การออกแบบถังเก็บน้ำต้องสามารถรับแรงลม (Wind Load) โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐาน (Basic Wind Speed) ไม่น้อยกว่า 49 เมตรต่อวินาที และสามารถรับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Load) โดยใช้ค่าความเร่งแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบ (Design Seismic Acceleration) ไม่น้อยกว่า 0.77g ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
11. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการคำนวณการออกแบบ ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่แบบถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ พร้อมฐานราก ลงนามโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
12. การตรวจ/การทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง ได้รับรองการตรวจ/การทดสอบชัดเจน โดยต้องแสดงเอกสารโดยชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ยื่นใบเสนอราคา ดังนี้
   12.1. ใบรับรองผลการทดสอบแผ่นเหล็ก (Mill Certificate)
   12.2. ใบรับรองผลการตรวจวัดความหนาผิวเคลือบ (Coating Thickness Test Data) ความหนาผิวเคลือบภายในไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน และภายนอกไม่ต่ำกว่า 100 ไมครอน (รวมชั้นป้องกันรังสี UV) โดยจะต้องมีผลทดสอบความหนาจากสถาบันของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ
   12.3. ใบรับรองผลการผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของผิวเคลือบ Pinholes/Holiday Test
   12.4. ใบรับรอง food grade ของสีและ Sealant
   12.5. เอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack สำหรับติดตั้งถัง
   12.6. รายการออกแบบและคำนวณโครงสร้างถังและระบบระบายอากาศ
13. การติดตั้งให้ติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) เท่านั้น โดยการติดตั้งด้วยระบบแม่แรง (Jack) ต้องขับเคลื่อนด้วยเกียร์มอเตอร์เชื่อมต่อแม่แรงทุกตัวให้เคลื่อนที่พร้อมกัน โดยต้องแสดงเอกสารรายการคำนวณกำลังขับเคลื่อนและการรับน้ำหนักของแม่แรง jack ในวันที่ยื่นที่ยื่นใบเสนอราคา
14. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายการคำนวณระบบระบายอากาศ (Air Ventilation Calculation) ของถังเก็บน้ำ ตามมาตรฐาน API 2000 เพื่อป้องกันสภาวะสุญญากาศ (Vacuum) และแรงดันเกิน (Overpressure) ขณะทำการสูบน้ำเข้า-ออก หรือขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยต้องแสดงรายละเอียดขนาดและจำนวนของช่องระบายอากาศ (Ventilator) ที่สอดคล้องกับอัตราการไหลสูงสุด (Maximum Flow Rate) พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่
ด้านหน้าถัง , ด้านบนหลังคา


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายวุวิวัฒน์ พิพัฒนกิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ เกษนอก	เสียบแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบแลชที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	9/115	หน้า

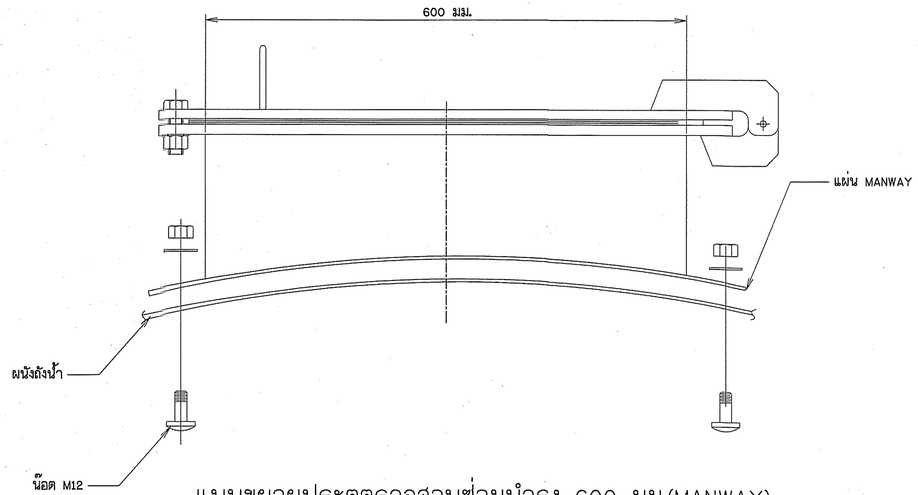


แบบขยายประตูตรวจสอบซ่อมบำรุง 600 มม.(MANWAY)

ไม่แสดงมาตราส่วน

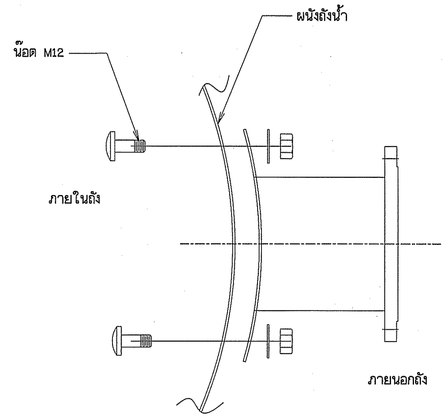


แบบขยายชุดหน้าแปลน

ไม่แสดงมาตราส่วน

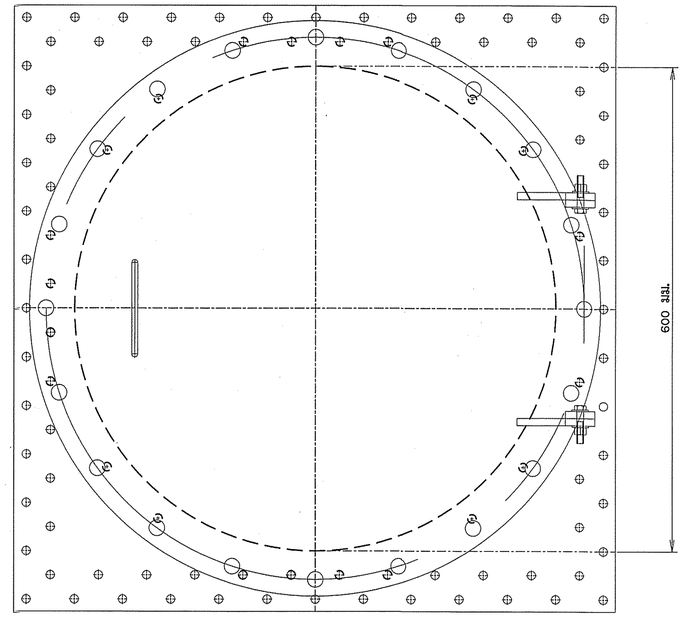

ประตูตรวจสอบซ่อมบำรุง 600 มม.(MANWAY)

ไม่แสดงมาตราส่วน

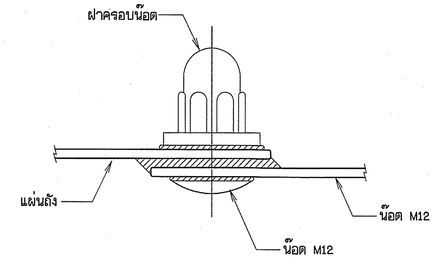


แบบขยาย 2-ประกอบน็อต

ไม่แสดงมาตราส่วน


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบซิลิคอกซี่
แบบขยายประตูตรวจสอบบำรุงรักษา ,แบบขยายหน้าแปลนตาบอด

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เรียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญแวช่	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๖/๑๖	หน้า

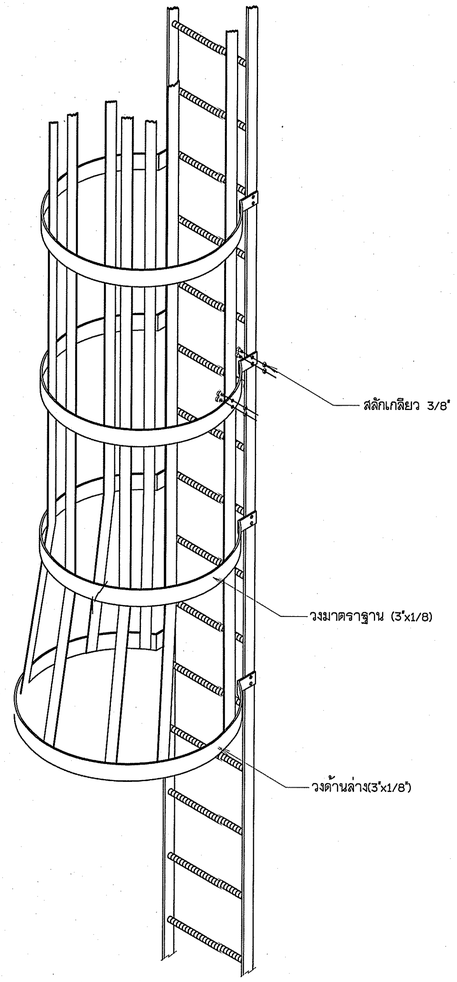


แบบบันไดและครอบหลัง
ไม่แสดงมาตราส่วน

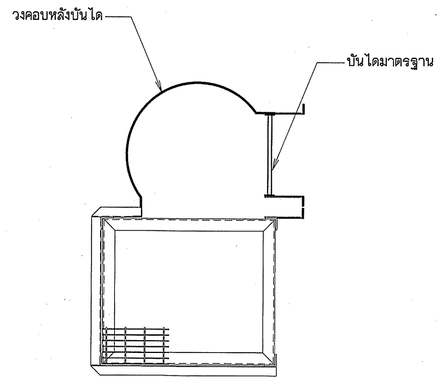


ด้านบน-บันได
ไม่แสดงมาตราส่วน

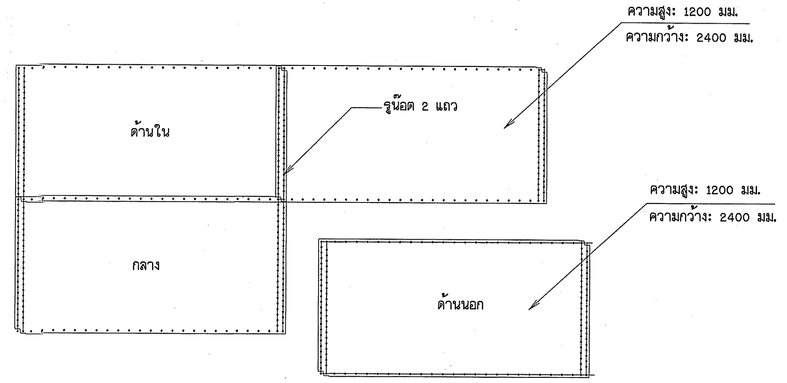

รายละเอียดแผ่นถัง
ไม่แสดงมาตราส่วน

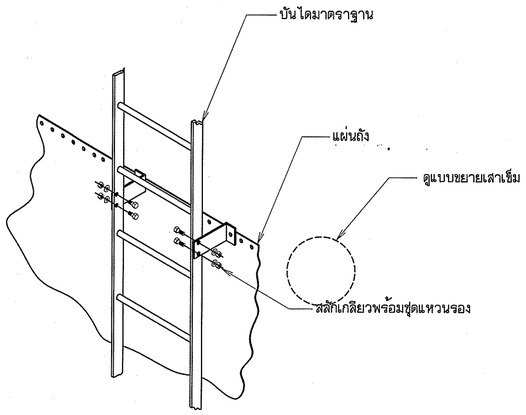

ภาพขยาย-บันได
ไม่แสดงมาตราส่วน

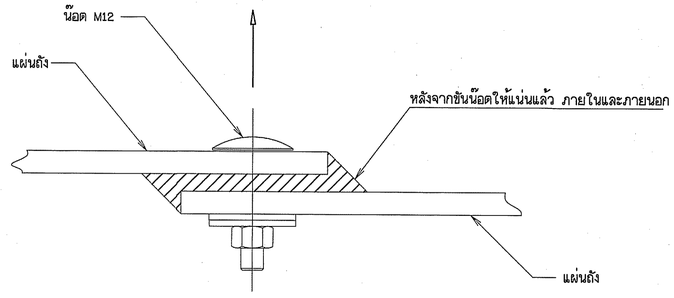


รายละเอียดยาแนวผนังด้านข้าง
ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
ถังเหล็กเก็บน้ำชนิดเคลือบอีพ็อกซี่
แบบบันได,รายละเอียดแผ่นถัง,รายละเอียดยาแนวผนังถังด้านข้าง


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง							
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
			แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	07/15	หน้า

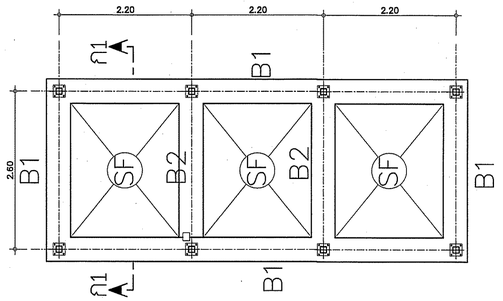


แปลนคานคอดินแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

มาตราส่วน 1:50

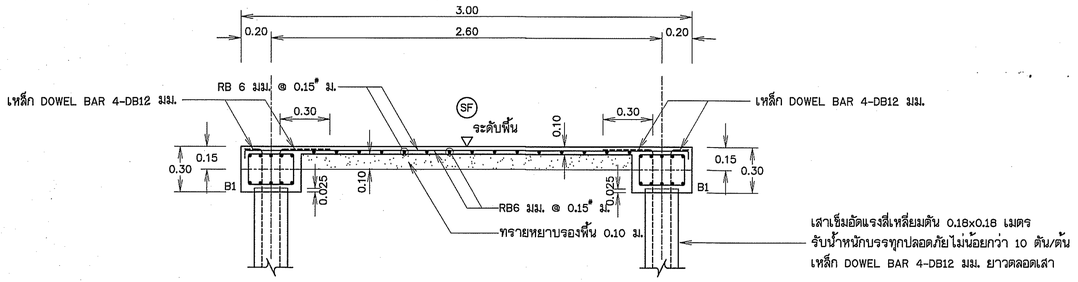


รูปตัด ก1 - ก1

มาตราส่วน 1:20




แบบขยายคาน B1

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:20

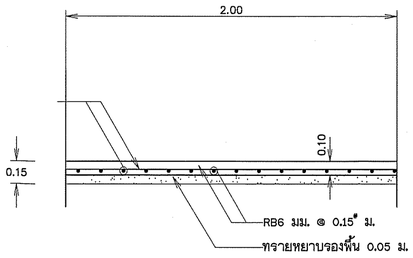

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน NTS

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. อาคารต้องสร้างบนดินเดิมหรือดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST.
3. ดินฐานรากของอาคารต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ตารางเมตร
4. อาคารก่อสร้างบนดินหรือหินให้เทคอนกรีตหยาบปรับผิวดินหรือผิวหินหนาอย่างน้อย 0.10 ม. คอนกรีตหยาบรองพื้นใช้ส่วนผสม 1:3:5 โดยปริมาตร หรือรองทรายหยาบหนาอย่างน้อย 0.10 ม.
5. ก่อนทำการถมบดอัดแน่นดิน ให้ขุดลอกหน้าดินเดิมออกจนพ้นรากวัชพืชและดินอ่อนลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.หรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมโครงการ และดินถมจะต้องถมเป็นชั้นๆ บดอัดให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST. โดยแต่ละชั้นหนาไม่มากกว่า 0.15 ม.
6. ขนาดของเหล็กเสริม กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
7. เหล็กเสริมใช้เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) ชั้นคุณภาพ SD-30 ตามมาตรฐาน มอก.24-2559 และเหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) ชั้นคุณภาพ SR-24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2559 สำหรับเหล็กเสริมขนาด 10 มม. ขึ้นไปเป็นเหล็กข้ออ้อย
8. คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
   - 8.1 เหล็กเสริมชั้นเดียวถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่นให้วางกึ่งกลางความหนา
   - 8.2 เหล็กเสริมสองชั้นระยะระหว่างผิวเหล็กกับผิวคอนกรีตที่ติดกับแบบ ให้ใช้ 5 ซม. นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
9. การต่อเหล็กทาบ (LABPED SPICES) ถ้าไม่แสดงไว้เป็นอย่างอื่น
   - 9.1 เหล็กเส้นกลมให้วางห่างกันไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 62.50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
   - 9.2 เหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายงอมาตรฐาน และ 50 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เมื่อปลายไม่งอขอมาตรฐาน
11. ระยะระหว่างเหล็กเสริมที่แสดงไว้เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางเหล็ก ถึงศูนย์กลางเหล็ก
12. เหล็กรูปพรรณทุกขนาด ให้ใช้ชั้นคุณภาพ เทียบเท่า มาตราฐาน SS400 ของมอก. หรือ มาตราฐาน SM520 ชั้นคุณภาพของเหล็กกำลังสูง ของมอก.


มาตราส่วน
0 0.20 0.40 0.60 0.80

มาตราส่วน
0 2.50 5.00 7.50

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
แบบแสดงโครงสร้างฐานคอนกรีตรับแผงโซล่าเซลล์


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจักษ์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๕/๑๖	หน้า

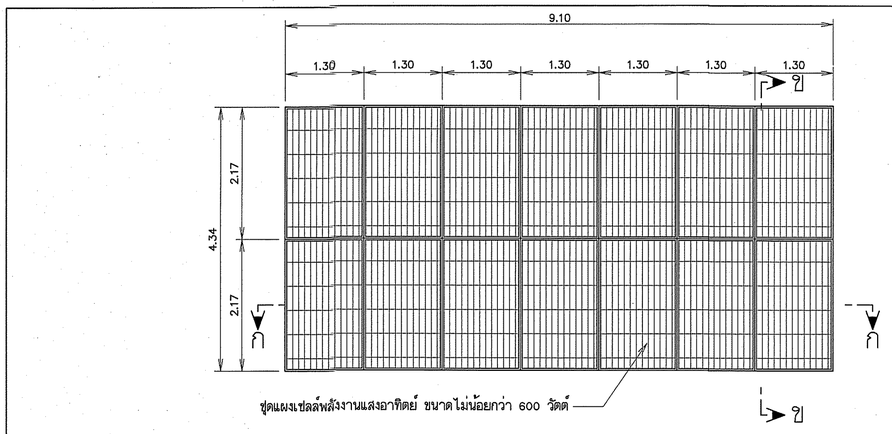


แปลนแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์

ไม่แสดงมาตราส่วน

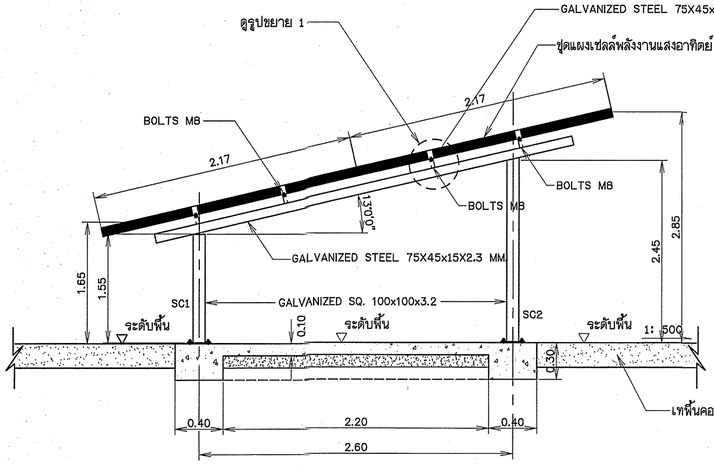


รูปตัด ข - ข

ไม่แสดงมาตราส่วน

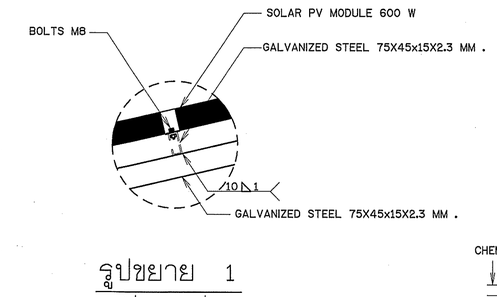


รูปขยาย 1

ไม่แสดงมาตราส่วน

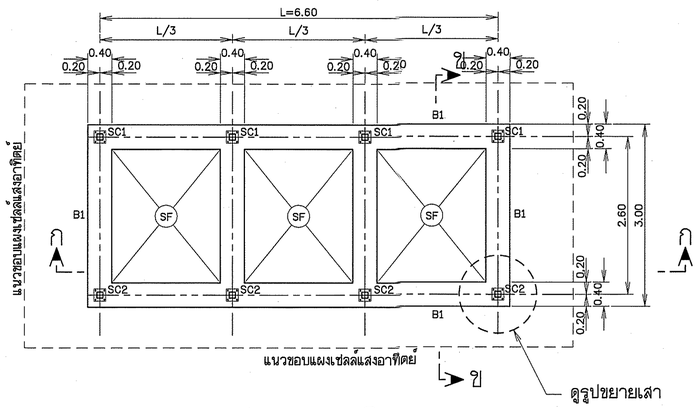


แปลนคานคอดิน

ไม่แสดงมาตราส่วน




แบบขยายเสา

ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด ก1 - ก1

ไม่แสดงมาตราส่วน

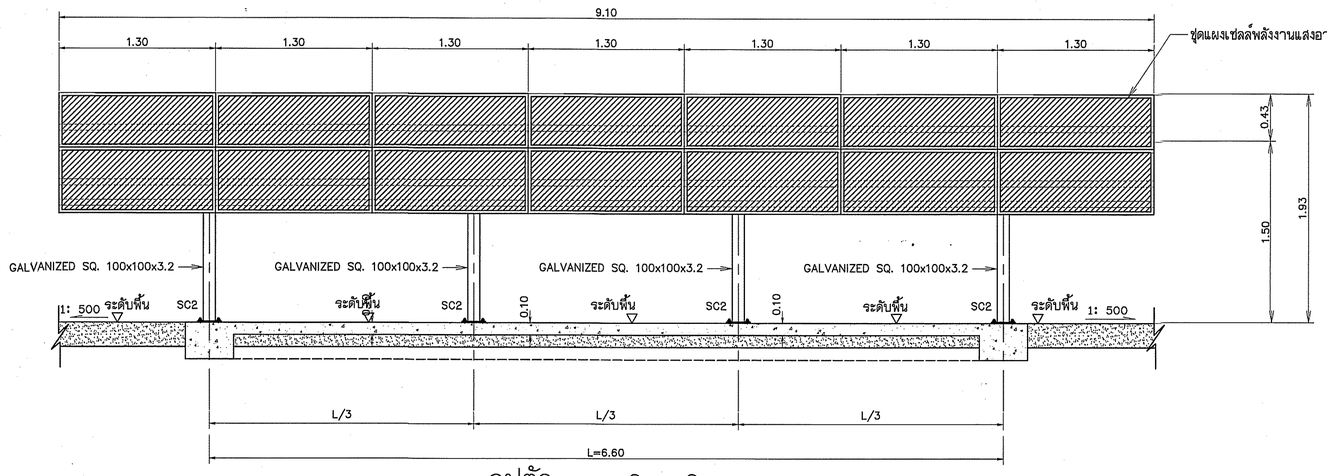

รูปตัด ก - ก

ไม่แสดงมาตราส่วน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.61215 เล่ม 1(1)-2568 และ มอก.61730 เล่ม 2-2567
2. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono Crystalline silicon ลักษณะการต่อเซลล์ภายในเป็นแบบต่ออนุกรม - ขนาน (Case PS) มีพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ต่อแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไม่น้อยกว่า 21% หรือดีกว่า ที่เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ได้แก่ ที่พลังงานแสงแดด (Irradiance condition) 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ที่ค่าสเปกตรัมของแสงผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และแผงฯต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในระบบเมื่อต่ออนุกรม (Maximum system voltage) ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์
3. กระจกแทมเปอร์ชนิด AR coating pattern tempered glass เป็นส่วนทับหน้าที่ใช้ทำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.965-2560 โดยต้องแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ.
4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในต้องมีการผนึกด้วยด้วยสารกันชื้น (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงจะปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ ด้านหลังของแผงติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมการใช้งานภายนอกอาคารได้ดี มีอายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการป้องกันการซึมของน้ำ IP67 ซึ่งผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงฯ กล่องรวมสายไฟจะต้องมีบายพาสไดโอดเบี่ยงเสร็จ (Integrated Bypass Diode) ต่ออยู่ภายในเพื่อช่วยให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง (Hot spot) การประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟต้องมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกันกับแผงฯ ตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อ กรอบของแผงฯต้องทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร และ แผงฯทุกแผงต้องแสดงชื่อ "กรมทรัพยากรน้ำ" สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา
5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีรุ่นการผลิตเดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear performance warranty) ไม่น้อยกว่า 80% ในช่วงเวลา 25 ปี รับรองโดยโรงงานผู้ผลิตแผงฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา
6. โรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พร้อมยื่นเอกสารแสดงข้อมูลดังกล่าวลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา
7. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตในประเทศไทยและได้รับการรับรอง MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยต้องมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกล่าว ลงนามโดยผู้มีอำนาจผลิตแผงฯ หรือตัวแทนจำหน่ายแผงฯที่ได้รับการแต่งตั้งส่งให้กรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา

มาตราส่วน 1:10
0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

มาตราส่วน 1:20
0 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

มาตราส่วน 1:25
0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 ม.


มาตราส่วน 1:50
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ม.


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

แปลนแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์,แปลนคานคอดิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิวัฒน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๑/๒๕	หน้า

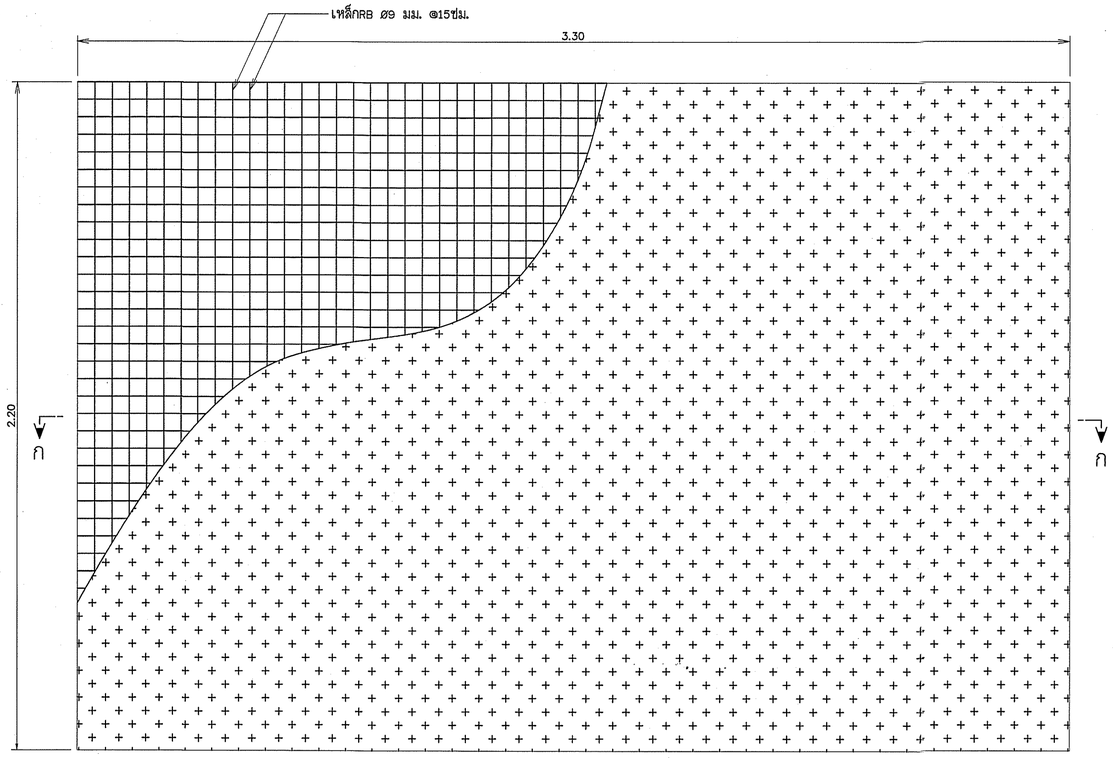

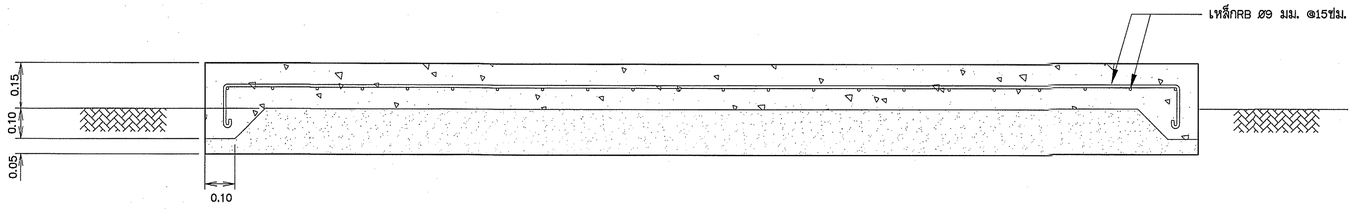

รูปตัด A-A

ไม่แสดงมาตราส่วน

ฐานคอนกรีตสำหรับระบบกรองน้ำดื่ม RO

หมายเหตุ

1.กำลังอัดคอนกรีต รูปทรงกระบอก ขนาด 0.15x0.30 ม.
อายุ 28 วัน กำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 ksc.
2.เหล็กเสริมคอนกรีตชั้นคุณภาพ SR24
กำลังครากไม่น้อยกว่า 2,400 ksc.

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ


สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หมก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	๑๐/๑๕	หน้า

หมายเหตุ

1.ระบบผลิตน้ำ RO จะสามารถทำงานได้ เมื่อโครงการมีไฟ 1 เฟส
หรือ 3 เฟส จ่ายเข้ามาให้เท่านั้น
2.ระบบสูบน้ำ ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าระบบไฮบริด ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้าจากสาย
ส่ง จะทำงานแบบไฮบริด ได้ในกรณีที่โครงการ มีการจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์เข้ามาที่จุดเชื่อมต่อได้เท่านั้น
3.ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากสายส่งเข้ามาเชื่อมต่อกับโครงการ ระบบสูบน้ำจะทำงานด้วย พลังงานจากระบบ
โซล่าเซลล์ เพียงอย่างเดียว และไม่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำ RO ได้
4.ระบบผลิตน้ำดื่ม RO สามารถตัดออกได้ กรณีไม่มีระบบ RO
5.ระบบผลิตน้ำ RO ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220V 50HZ จากการไฟฟ้า(ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงาน)

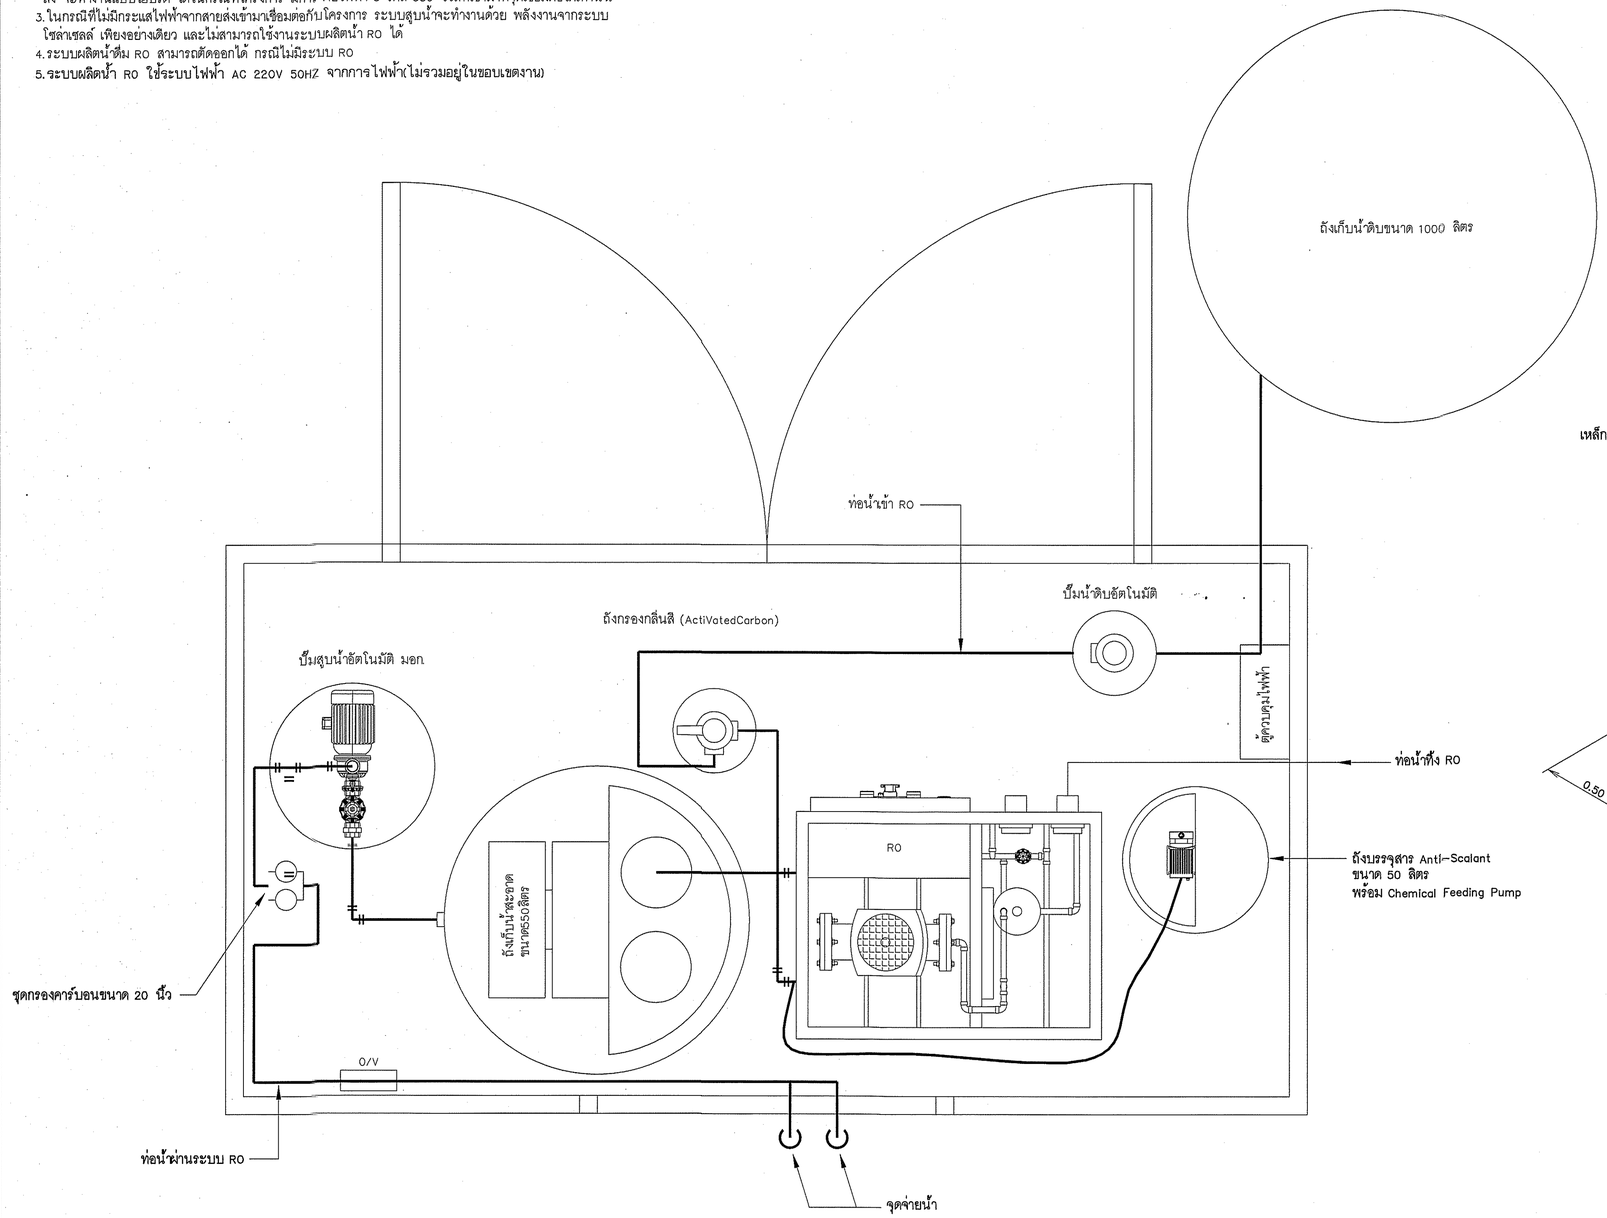

ผังการวางระบบกรองน้ำดื่ม RO

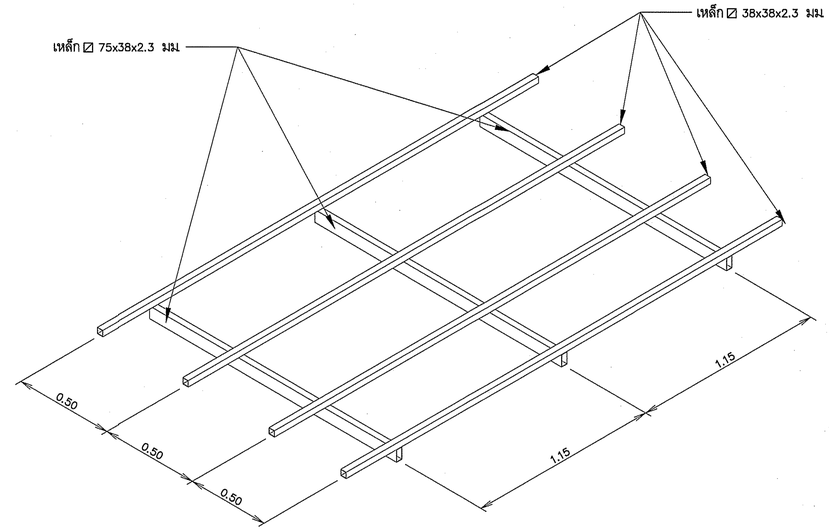


แบบแสดงโครงหลังคาอาคารผลิตน้ำ RO
ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ


สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	101/115	หน้า

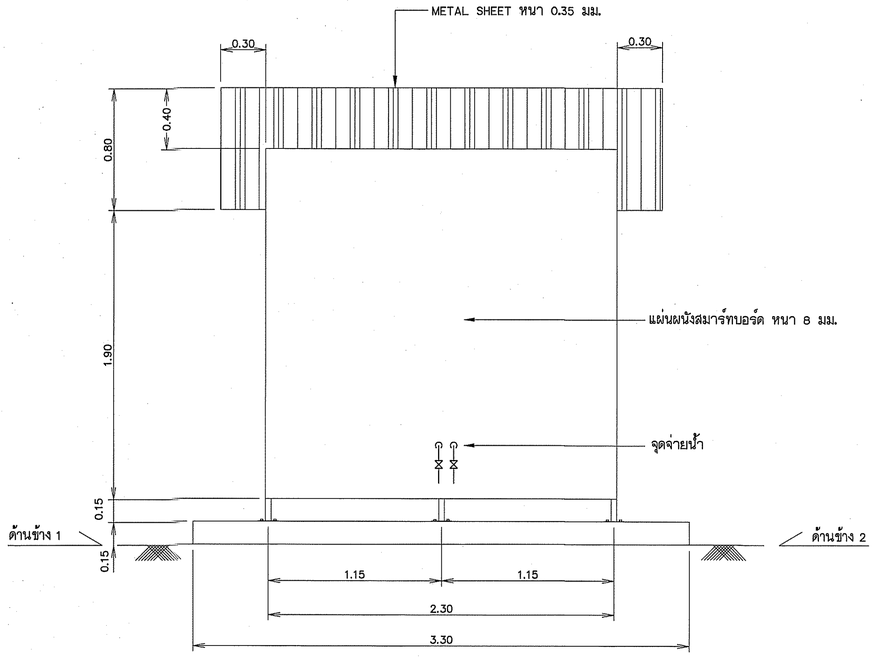


ด้านหน้า

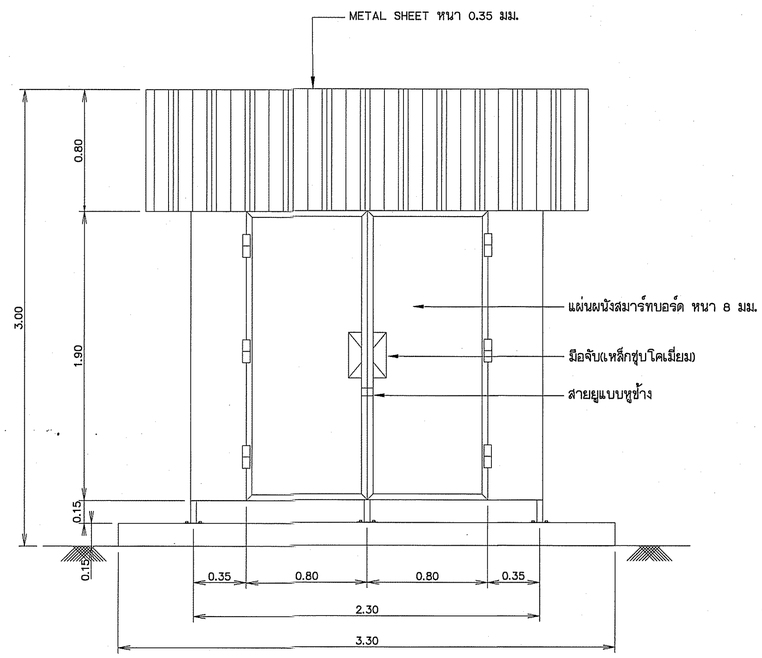

ด้านหลัง

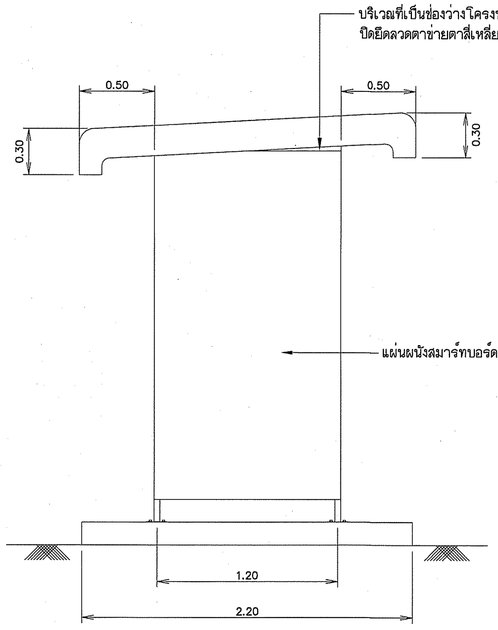

ด้านข้าง 1

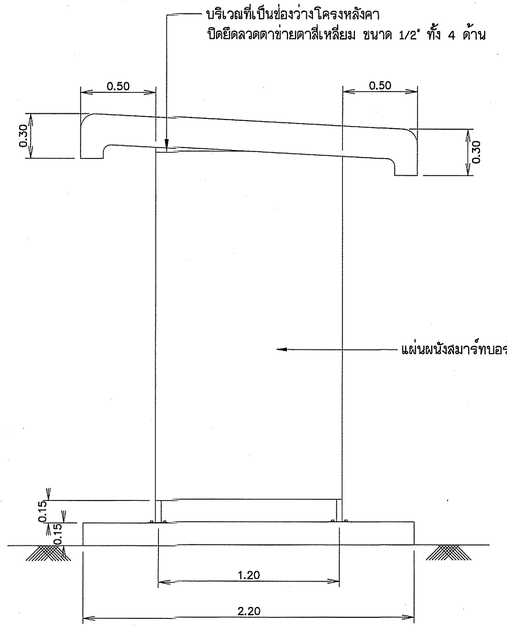

ด้านข้าง 2

แบบแสดงรูปด้าน


ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ


สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิวัฒน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	10/15	หน้า

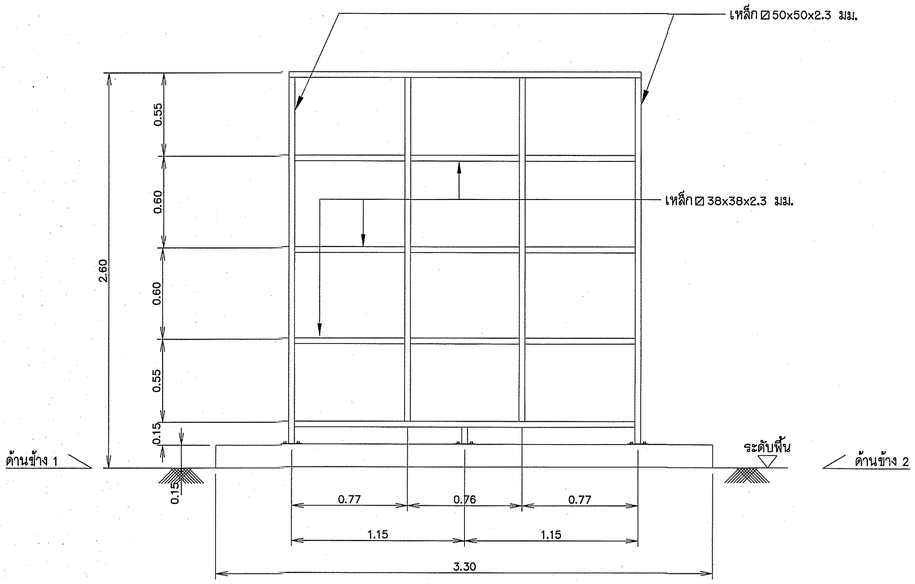

ด้านหน้า

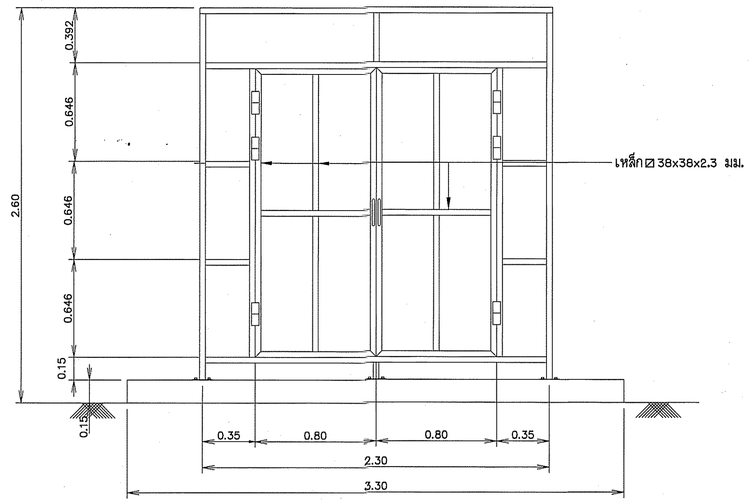


ด้านหลัง

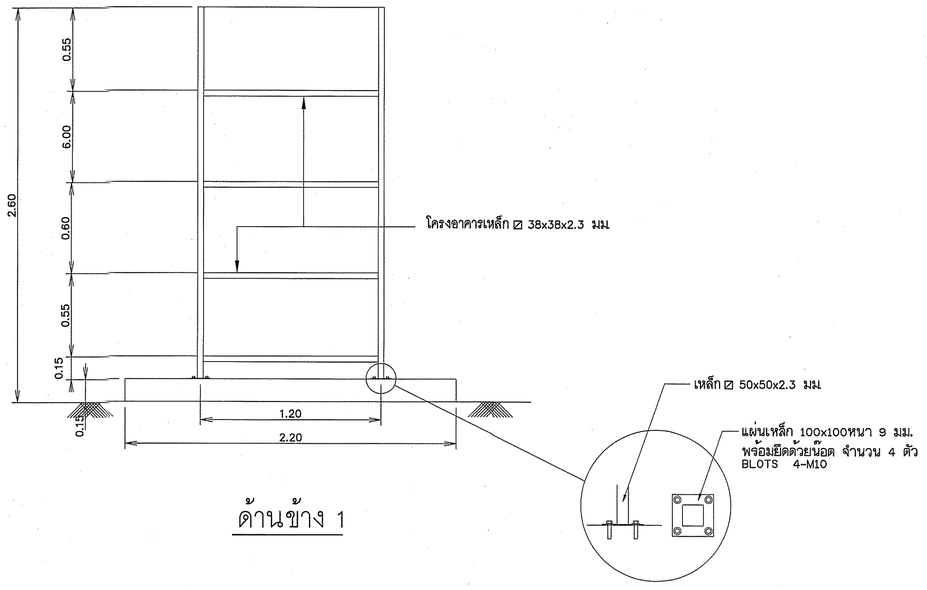

ด้านข้าง 1

แบบขยาย

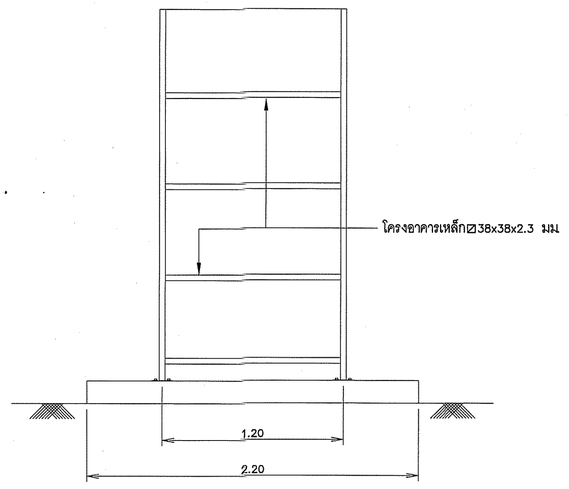

ด้านข้าง 2

อาคารผลิตน้ำ RO


ไม่แสดงมาตราส่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความลึก 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพน	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	105/145	หน้า

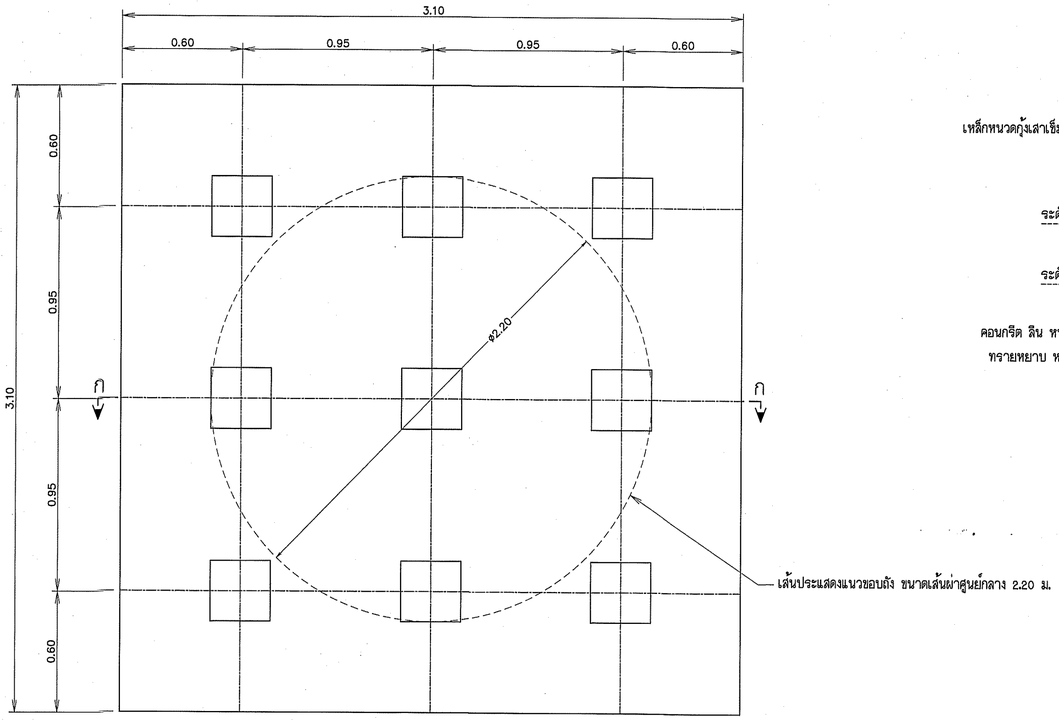

แบบแปลนฐานถังกรอง

มาตราส่วน 1:15

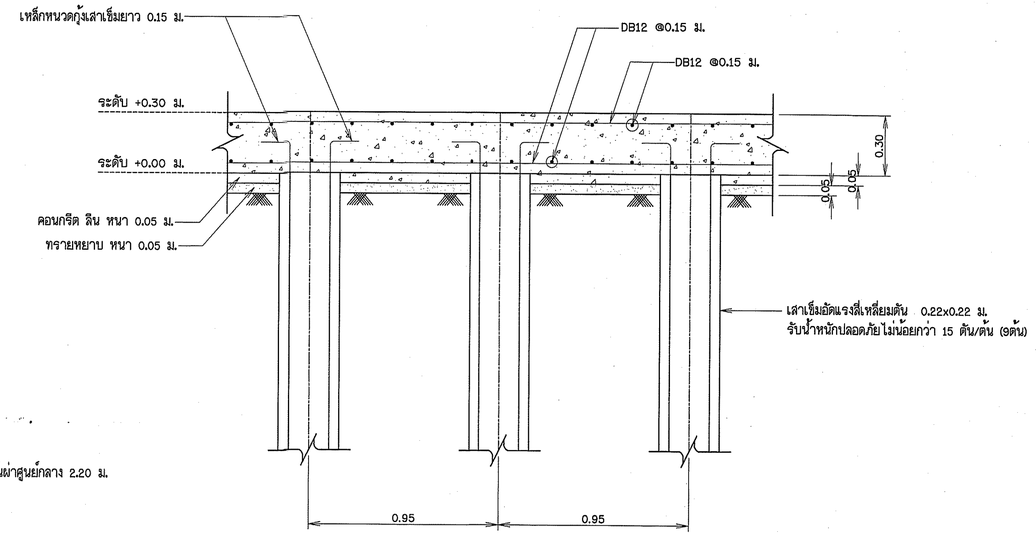

แบบตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:15

แบบแปลนฐานรากถังตกตะกอน

หมายเหตุ

1.คอนกรีตใช้คอนกรีตที่ให้กำลังประลัย (fc') ของแห่งรูปทรงกระบอก ขนาด 0.15x0.30 ม. ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน
2.เหล็กเสริมคอนกรีต เกรด SD40 กำลังครากของเหล็กไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3.กรณีใช้ฐานรากเสาเข็มบนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักน้อยกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร
4.กรณีใช้ฐานรากแผ่บนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักต้องมากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษบอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	104/115	หน้า

แบบถังกรอง 5-7Q/H.

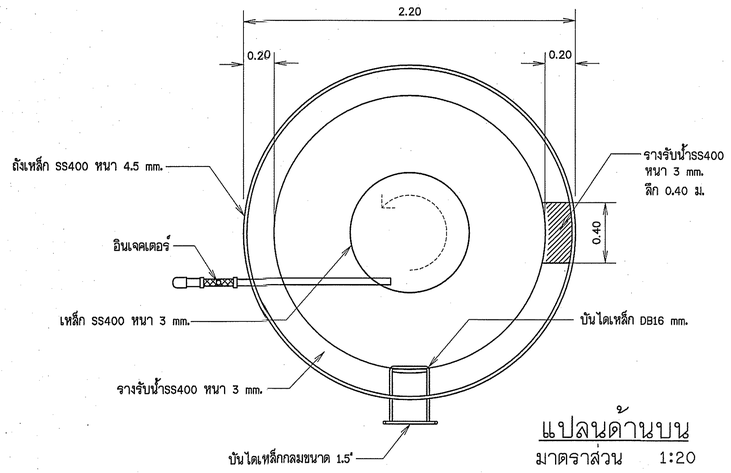


แปลนด้านบน
มาตราส่วน 1:20

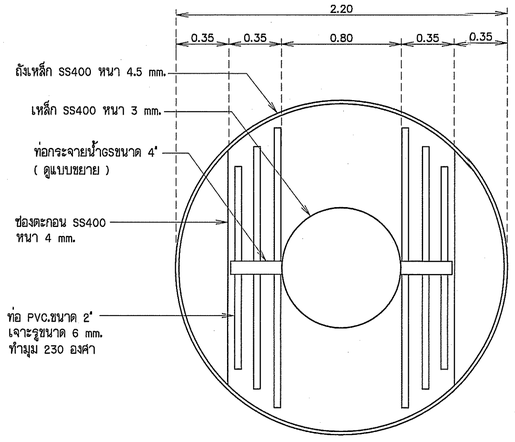

แปลนด้านล่าง
มาตราส่วน 1:20


แร่ PYROLUSITE ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถดักจับสิ่งสกปรกที่มีความละเอียดสูง
2. สามารถดักจับสนิมเหล็ก แมงกานีส สารหนู แก๊สไข่เน่า ฝุ่นตะกอน โลหะหนักและสารแขวนลอนที่มากับน้ำได้ดี
3. สามารถกรองความขุ่นของน้ำได้ตามมาตรฐาน
4. สามารถดักจับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่มากับน้ำ
5. ไม่เป็นสารกรองที่เคลือบสารเคมี
6. สามารถคงตัวเมื่ออยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน โดยไม่ยุ่ยหรือเปื่อย
7. อายุใช้งานยาวนาน ดูแลรักษาง่ายเพียงใช้น้ำล้างย้อนกลับเท่านั้น
8. สารกรองต้องมีค่าแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ไม่น้อยกว่า 40 %
9. สารกรองต้องไม่มีค่าแคดเมี่ยมซึ่งเป็นสารก่อพิษ
10. มีเอกสารรับรองการผลิตจากเหมืองแร่หรือโรงแต่งแร่หรือร้านซื้อแร่ที่ได้รับอนุญาติจากกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
11. มีเอกสารควบคุมการขนส่งแร่ซึ่งออกโดยผู้ผลิตและเอกสารแสดงรายละเอียดต้นทางและสถานที่ส่งแร่ปลายทางอย่างชัดเจน
12. มีใบรับรองคุณภาพทางเคมีจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

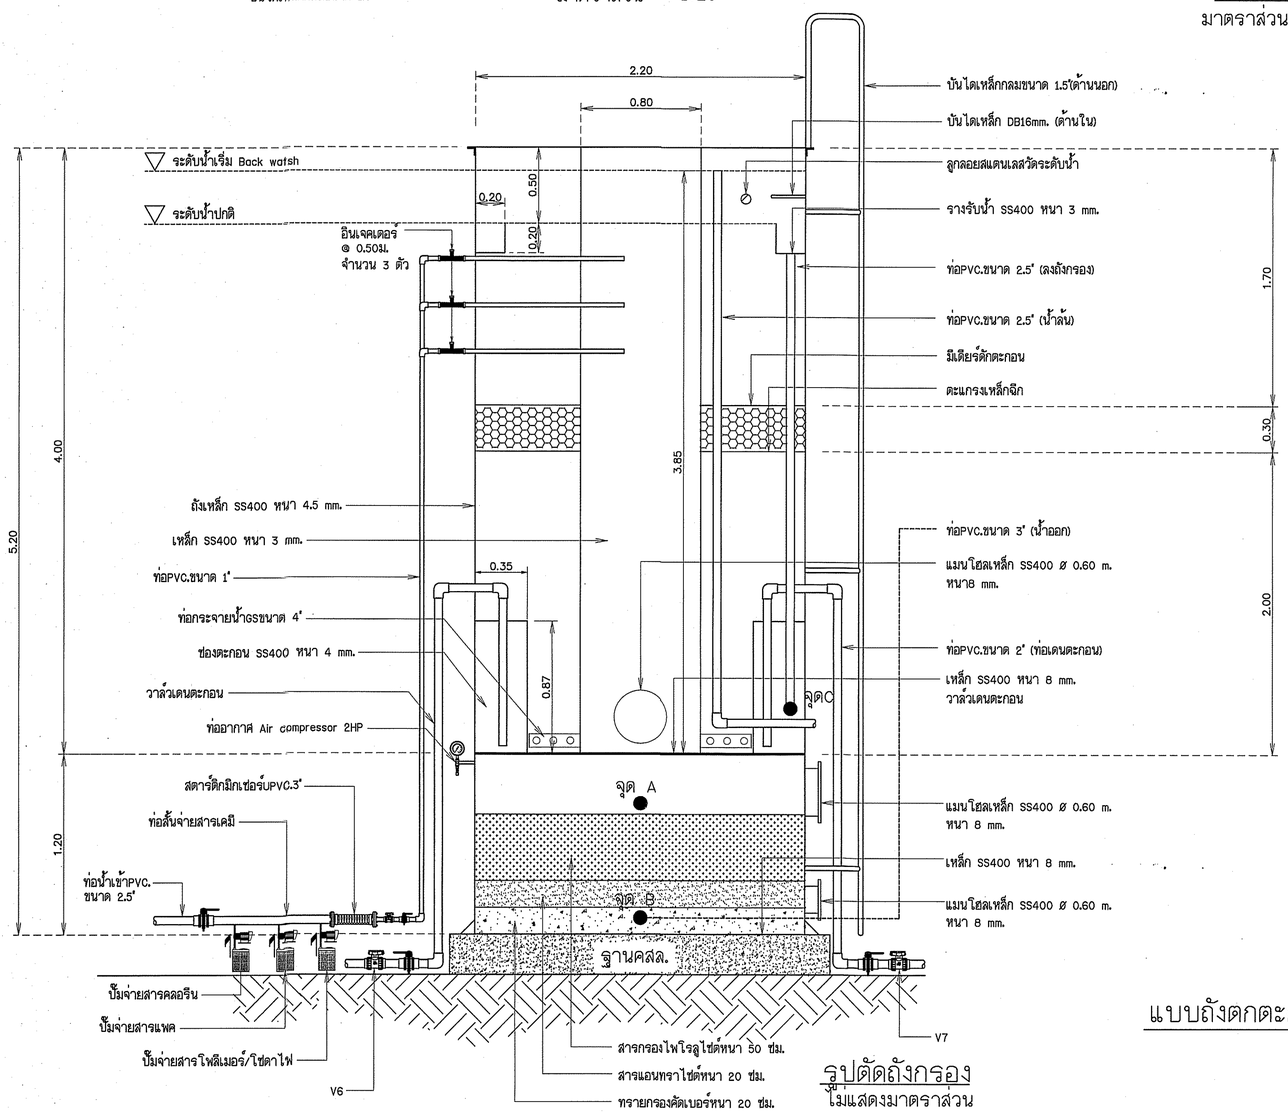


รูปตัดถังกรอง
ไม่แสดงมาตราส่วน


รูปด้าน
ไม่แสดงมาตราส่วน

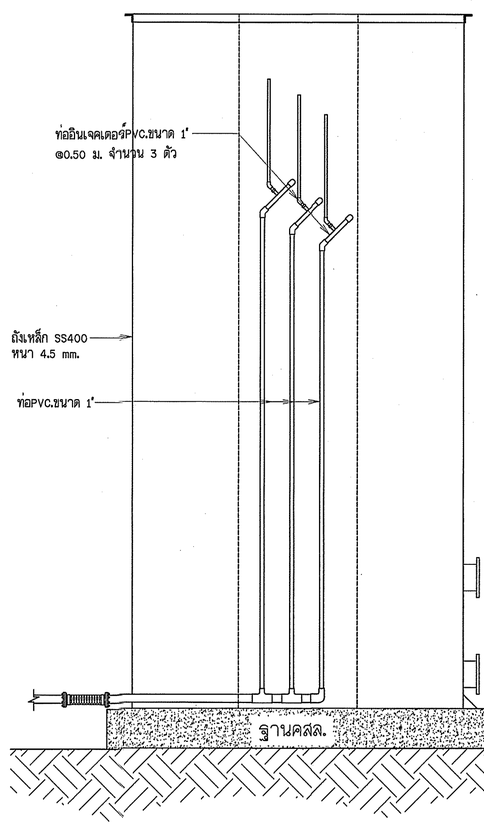

แบบถังตกตะกอน

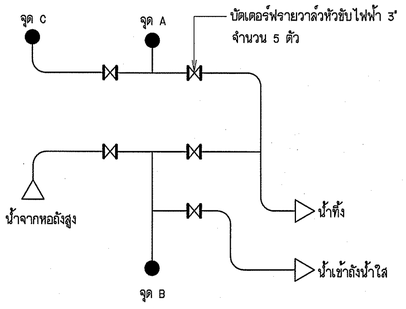

แปลนแสดงระบบการทำงานของวาล์วไฟฟ้า
ไม่แสดงมาตราส่วน

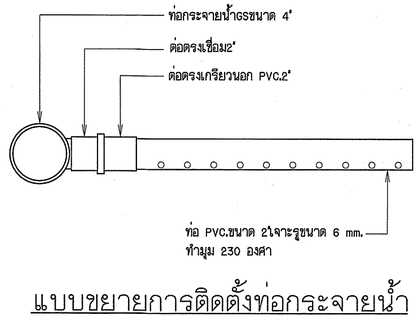


แบบขยายการติดตั้งท่อกระจายน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเชว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หายุเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	10s/11s	หน้า

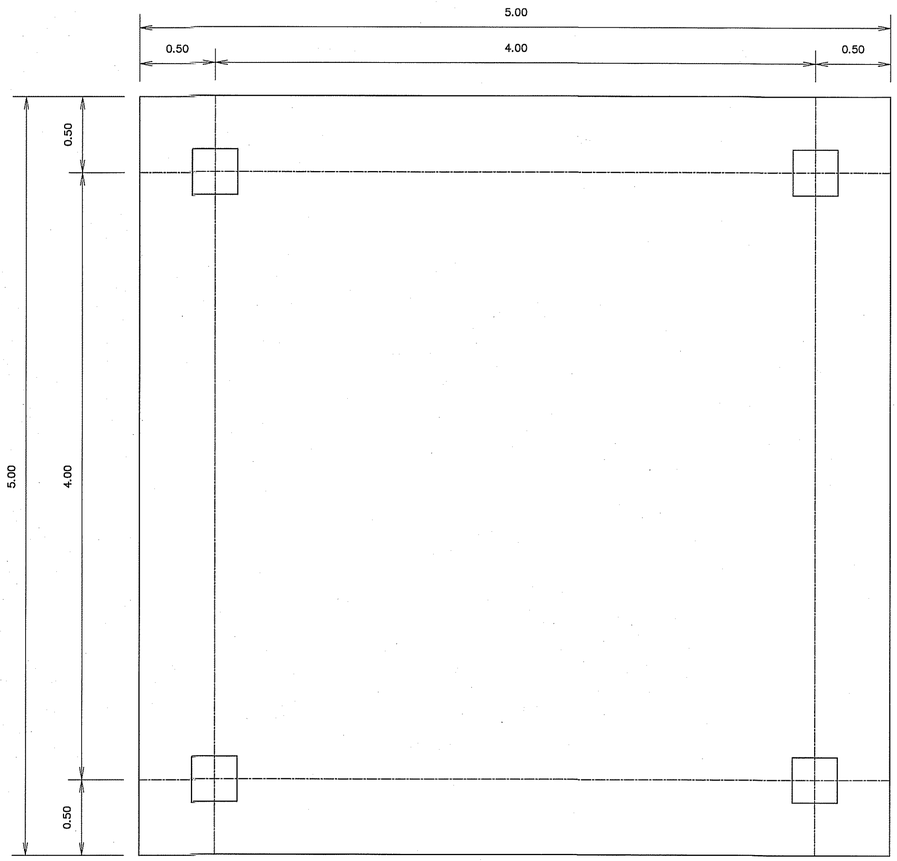

แบบแปลนฐานรากอาคาร

มาตราส่วน 1:20

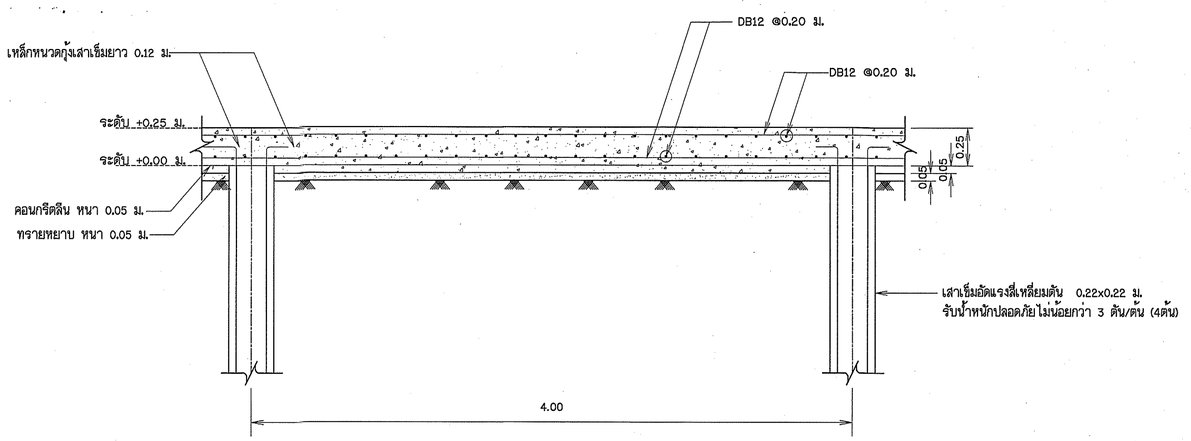

แบบตัด ก-ก

มาตราส่วน 1:20

แบบแปลนฐานรากอาคารควบคุม

หมายเหตุ


1.คอนกรีตใช้คอนกรีตที่ให้กำลังประลัย (fc) ของแห่งรูปทรงกระบอก ขนาด 0.15x0.30 ม. ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน
2.เหล็กเสริมคอนกรีต เกรด SD40 กำลังครากของเหล็กไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3.กรณีใช้ฐานรากเสาเข็มบนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักน้อยกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร
4.กรณีใช้ฐานรากแผ่บนชั้นดินที่มีคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ การรับน้ำหนักต้องมากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายยุรินัน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	106/116	หน้า

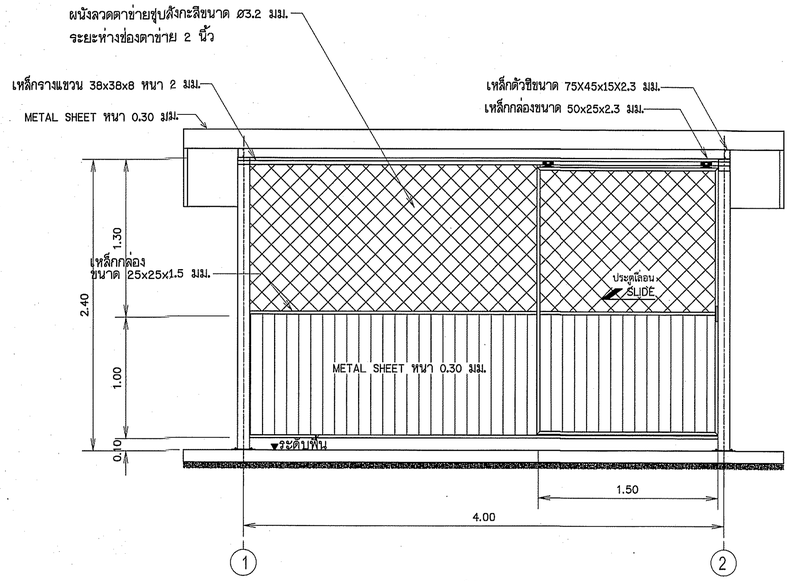


รูปด้านที่ 1

ไม่แสดงมาตราส่วน

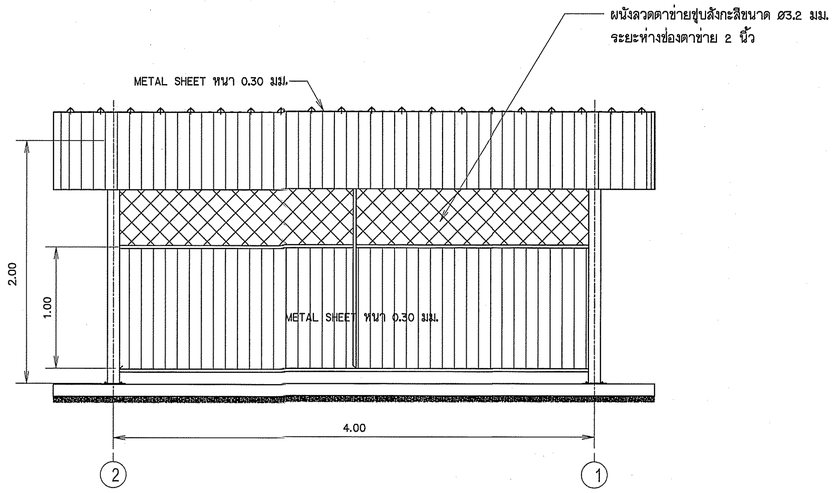


รูปด้านที่ 2

ไม่แสดงมาตราส่วน

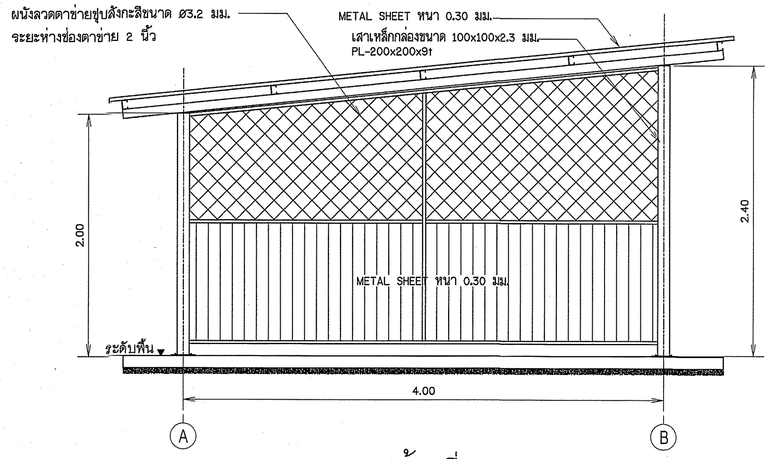

รูปด้านที่ 3

ไม่แสดงมาตราส่วน

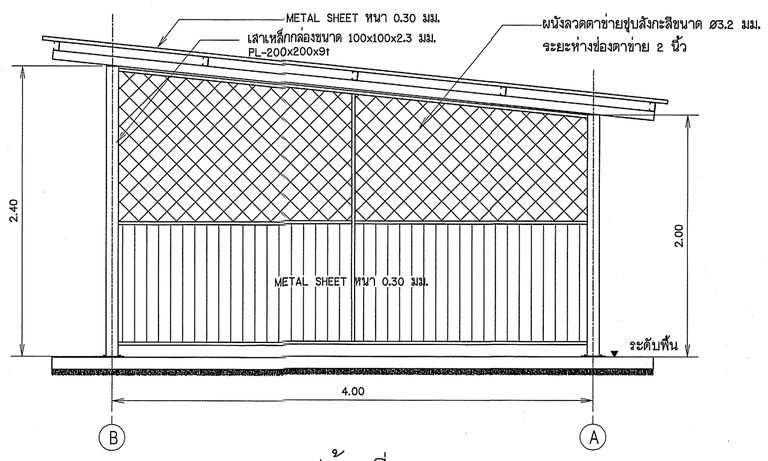

รูปด้านที่ 4

ไม่แสดงมาตราส่วน


แบบรูปด้านอาคารควบคุม

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิจัตน์	พิพัฒน์กิจกูล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายทิพย	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	107/115	หน้า

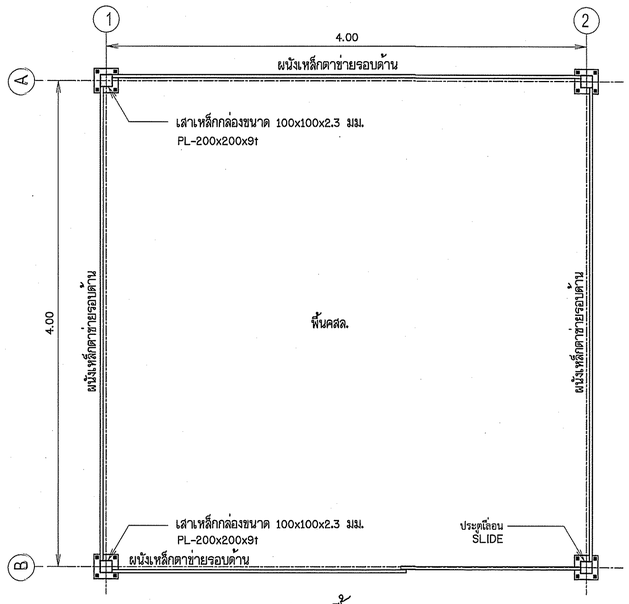


แปลนพื้นอาคาร PUMP

มาตราส่วน 1:25

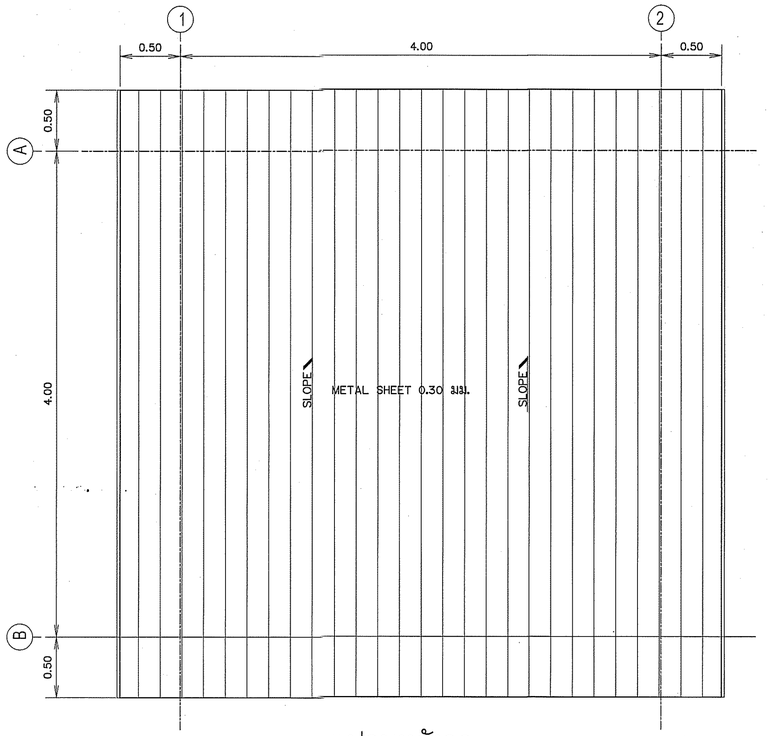


แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:25

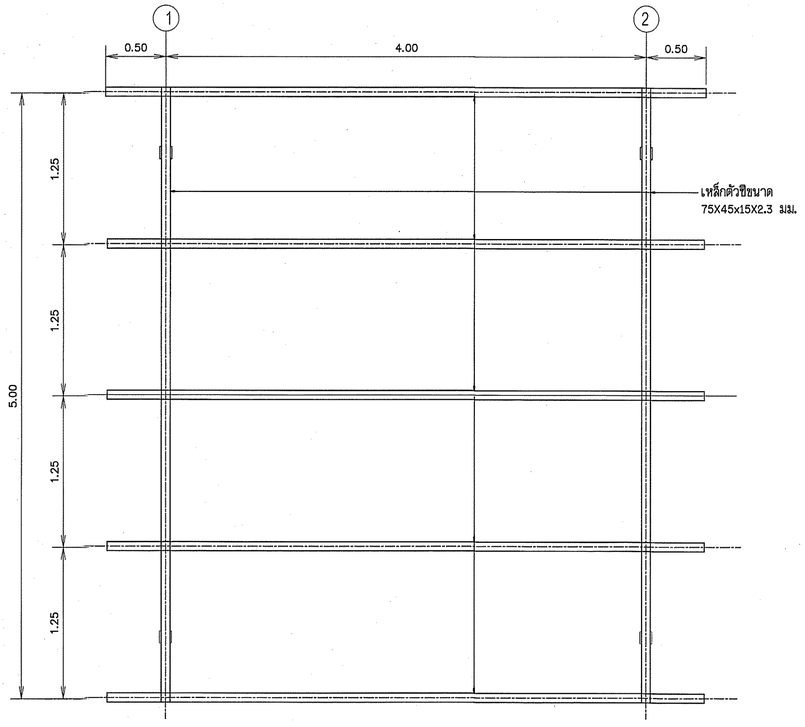

แปลนโครงสร้างหลังคา

มาตราส่วน 1:25

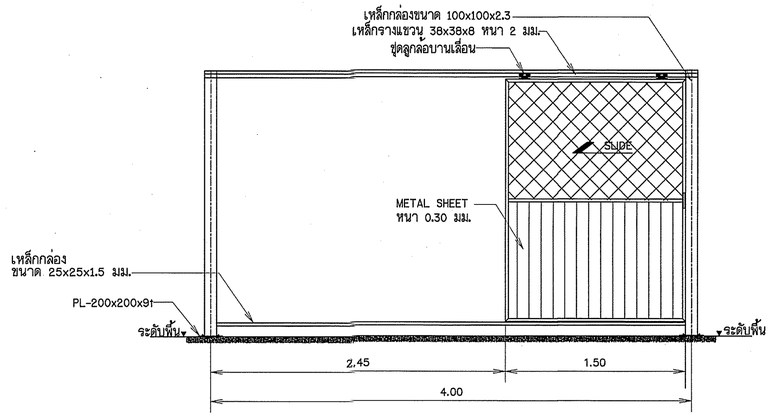

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:25

แบบแปลนขยายอาคารควบคุม


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความลึก 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ


สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายทิพย	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาดูเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	10๑/๒๖	หน้า

Single Line Diagram

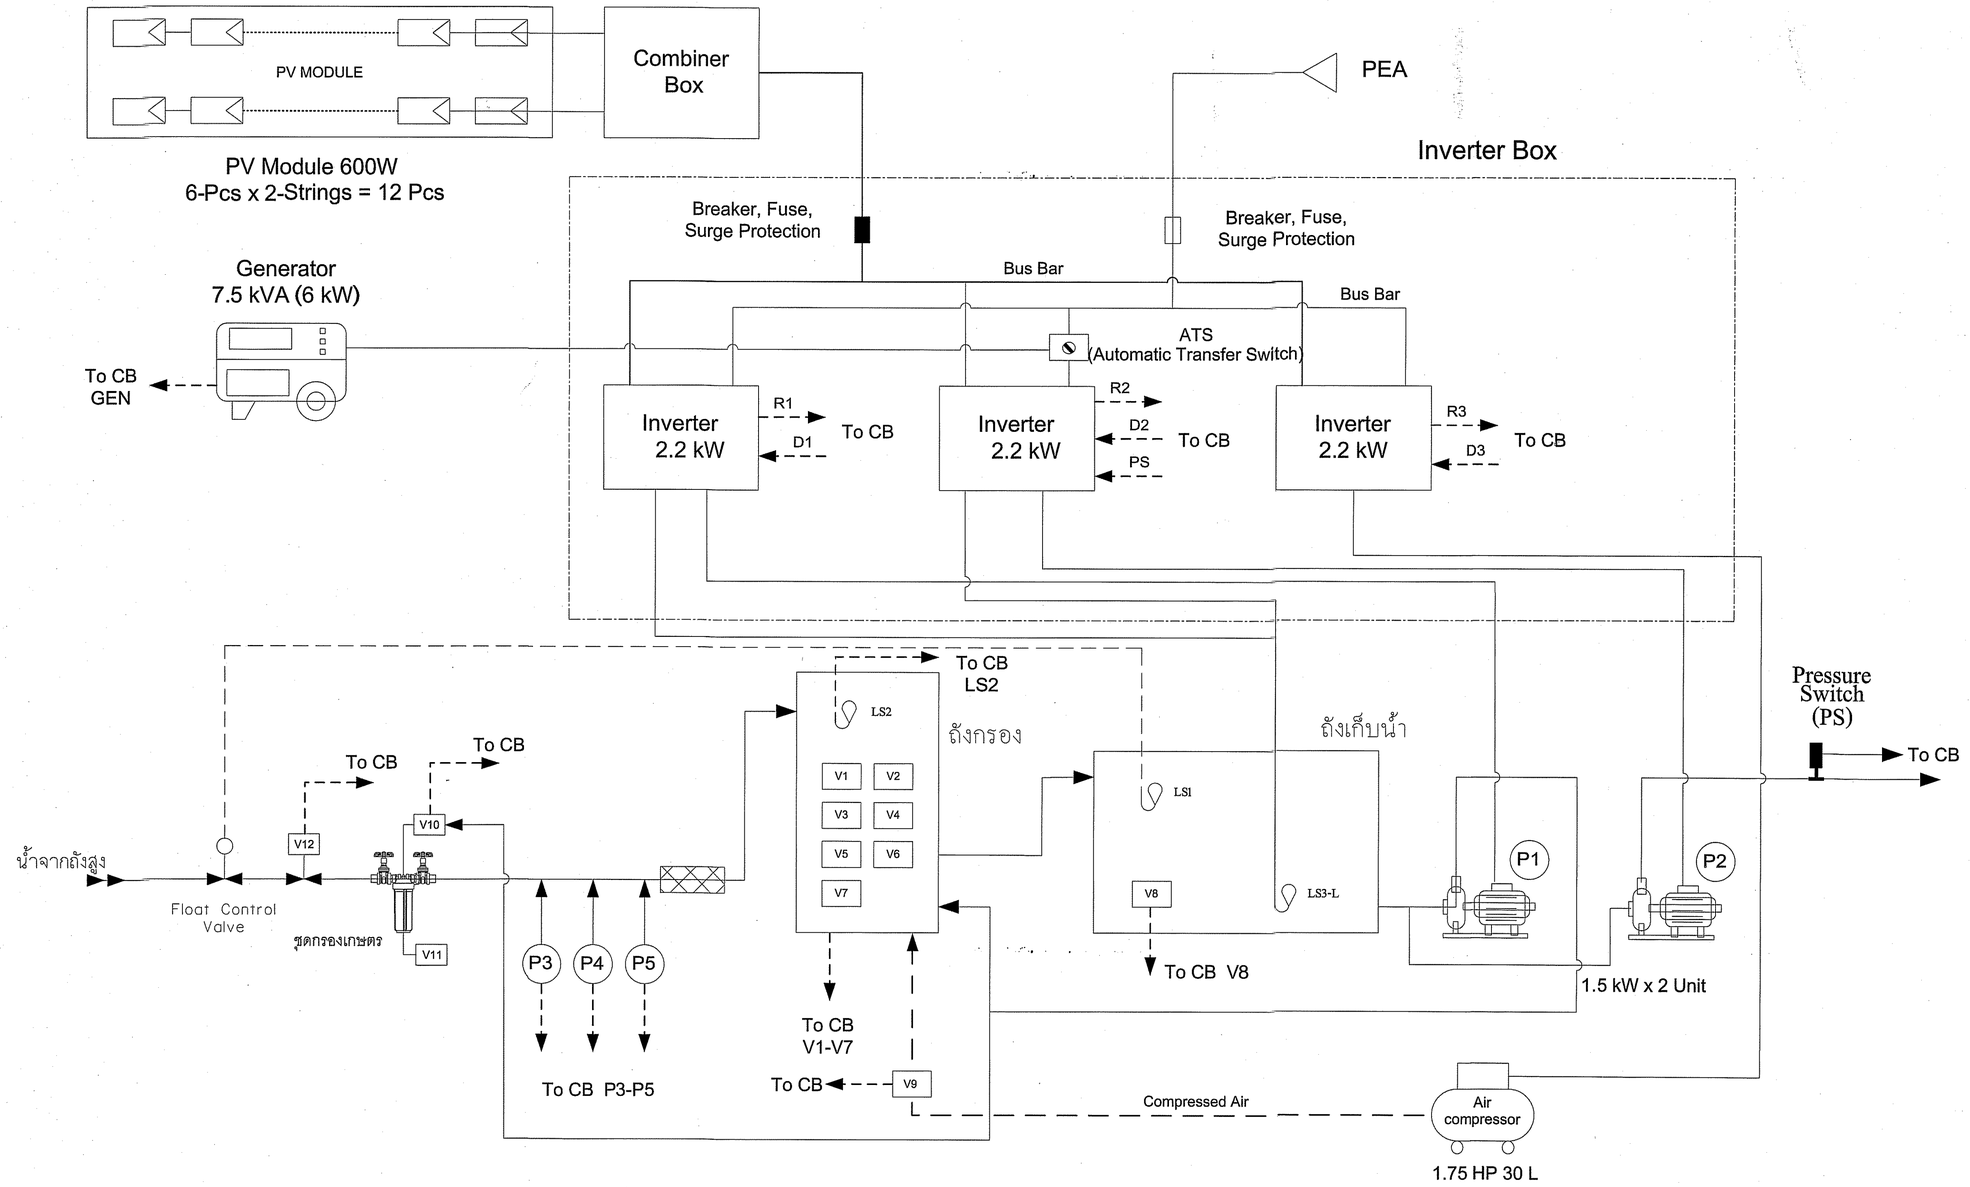

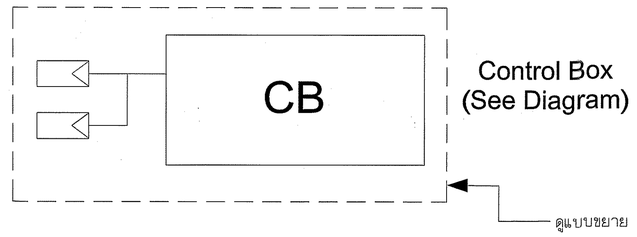

Single Line Diagram


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ

สถานีสูบน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			สำรวจ		เสนอ		หนก.
ประธานกรรมการ	นายสุวิรัตน์	พิทักษ์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายภิพบ	เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร	หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	109/115	หน้า


Control Box Diagram

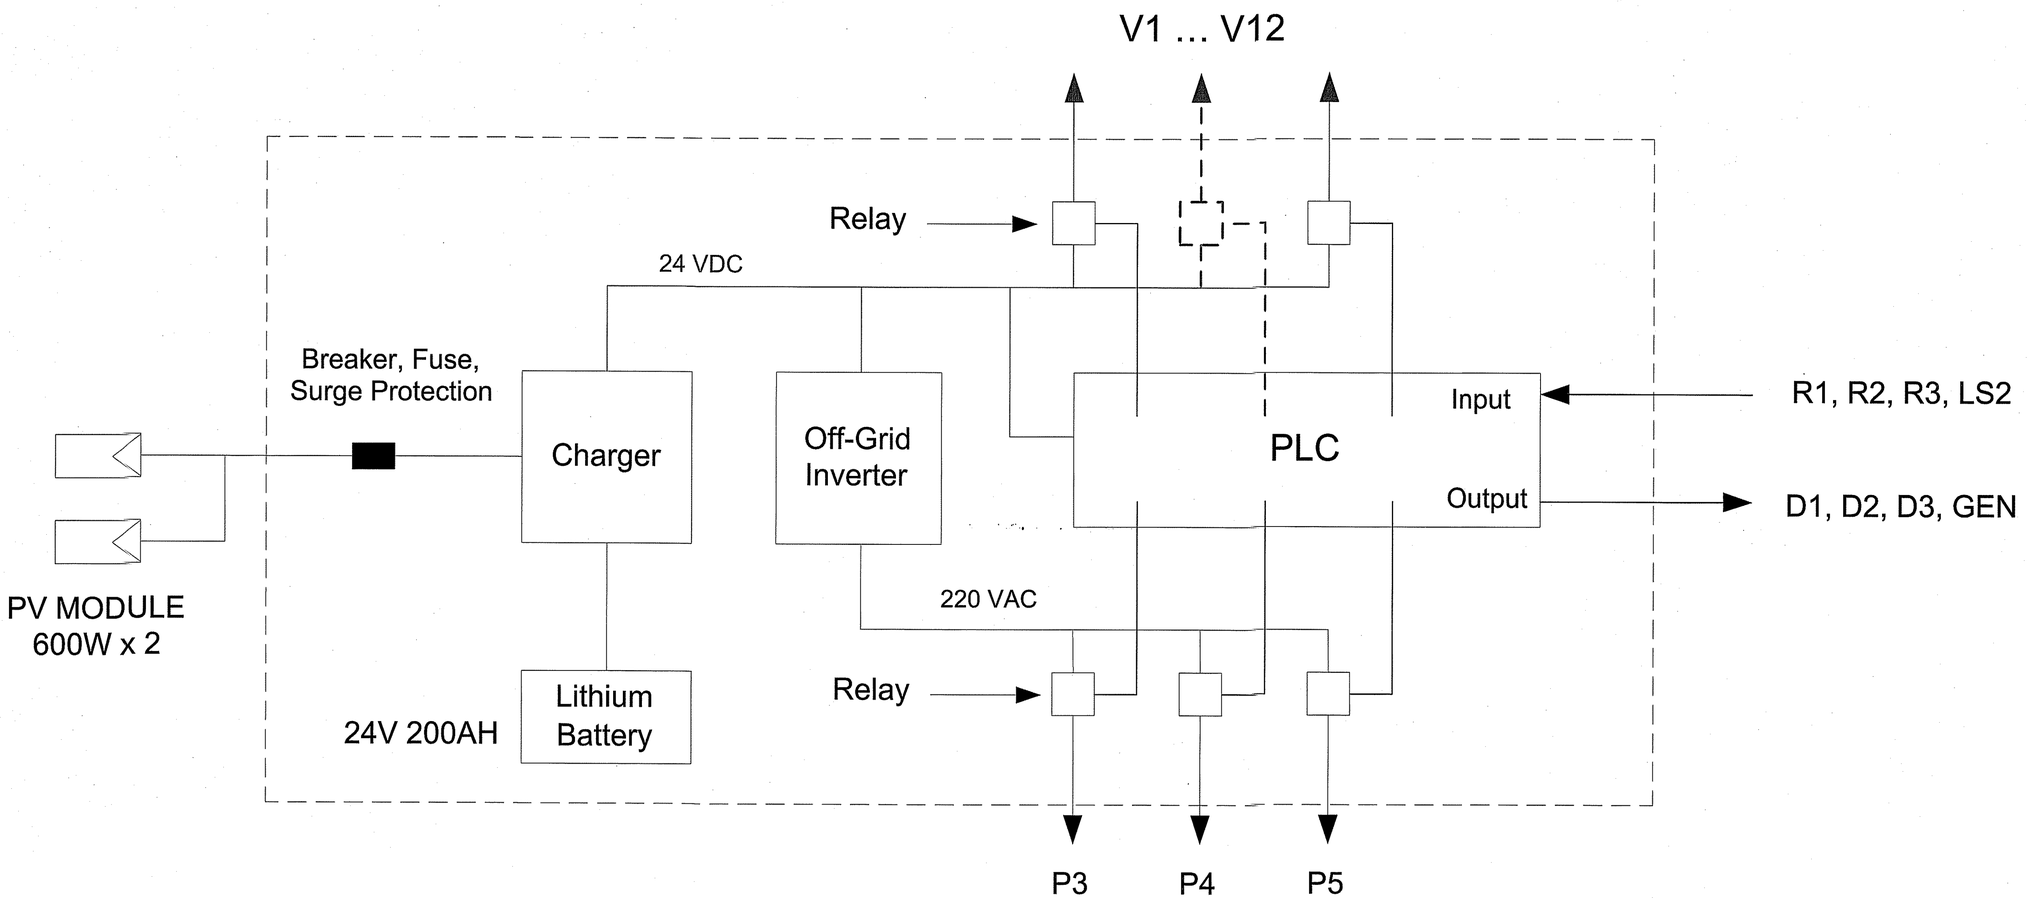

แบบขยาย Control Box Diagram


กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเหว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบระบบผลิตน้ำสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 14 แผง
ขนาดความลึก 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ
สถานีสูบน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 สำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง						
ประธานกรรมการ	นายสุวิวัฒน์ พิพัฒน์กิจกุล	สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายทิพบ เกษนอก	ออกแบบ		ผ่าน		ผอ.ส.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญแวช	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
		แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แบบแผ่นที่	110/116	หน้า

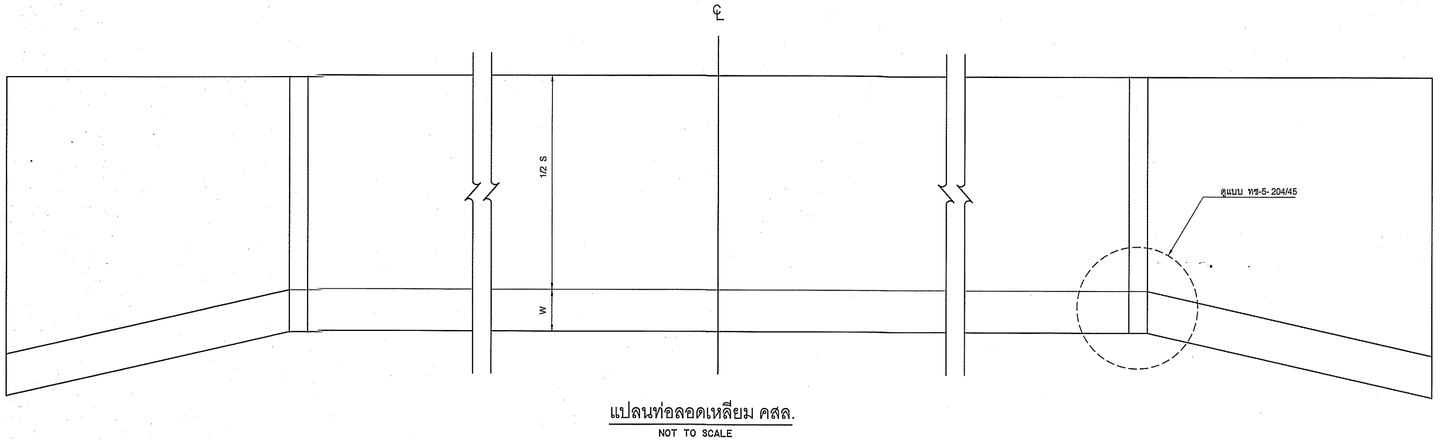


แปลนท่อลอดเหลี่ยม คสล.

NOT TO SCALE

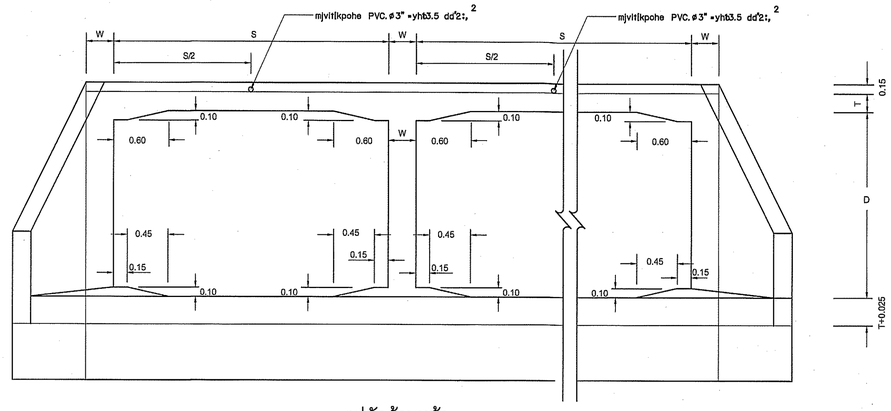

รูปตัดด้านหน้า

NOT TO SCALE

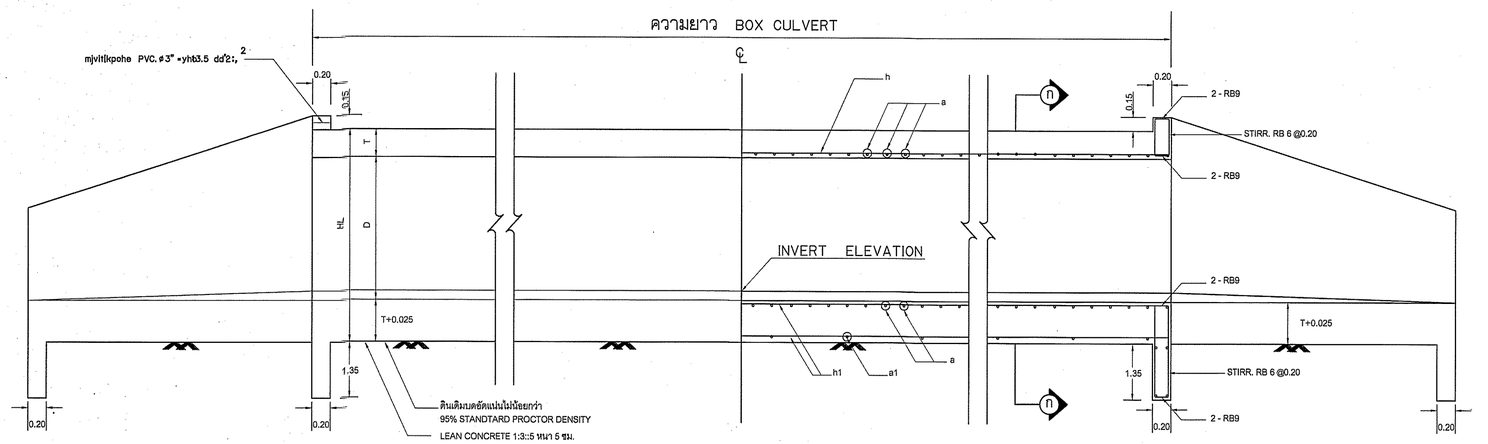


รูปตัดด้านข้าง

NOT TO SCALE

รูปตัดตามยาว

NOT TO SCALE

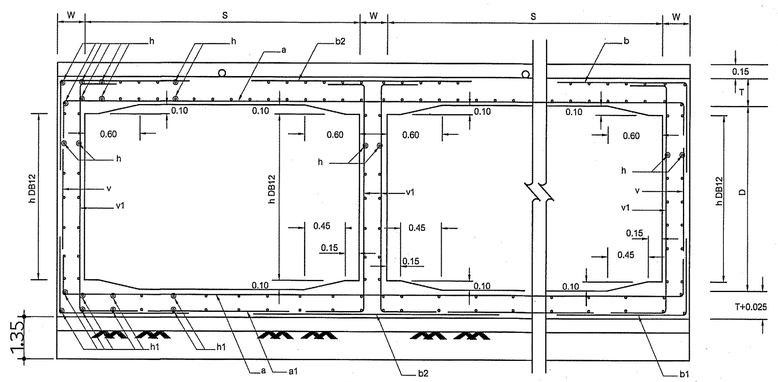


รูปตัด ⓝ-ⓝ

NOT TO SCALE


หมายเหตุ

1. โครงสร้างนี้ออกแบบให้รับน้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน HS20-44 ตามมาตรฐานของ AASHTO โดยความหนาของชั้นโครงสร้างถนนท่อเหลี่ยม คสล. จะต้องไม่เกิน 3.00 ม.
2. งานคอนกรีตให้เป็นไปตาม มทช. 101 โดยใช้คอนกรีตชนิด R2
3. เหล็กเสริมคอนกรีต ให้เป็นไปตาม มทช. 103 โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - 3.1 เหล็กเสริมขนาด ø6มม. และ ø9มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR24
   - 3.2 เหล็กเสริมขนาด ø12มม. และใหญ่กว่า ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD30
4. ส่วนหุ้มคอนกรีต (COVERING) ให้ใช้ 5 ซม.
5. ตำแหน่งการต่อทาบเหล็กเสริมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
6. ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างเป็นน้ำเค็ม ให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 5 ทนซัลเฟตได้สูง ตาม มทช. 101
7. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
8. ดินถมบริเวณก่อสร้าง BOX CULVERT ให้บีบอัดเป็นชั้นแต่งให้เรียบ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY จนได้ระดับ แล้วเท LEAN CONCRETE 1:3:5 หนา 5 ซม.
9. ในกรณีที่ดินเดิมเป็นดินเลนผู้รับจ้างจะต้องขุดเลนทิ้งจนถึงดินแข็ง แล้วใส่กรวดปนทรายหรือทรายหยาบ หรือวัสดุมวลรวมแทน และบดทับให้แน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY โดยมีความหนาตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ ปรับระดับพื้นรองท่อให้เรียบร้อย ทำรองพื้นวางท่อให้แนบสนิท แล้วเทคอนกรีตหยาบให้ได้ความหนาตามที่ระบุไว้ในแบบ
10. หากกรณีที่ท้องคลองเป็นดินอ่อนมาก หรือเป็นดินเลนลึก ให้ผู้รับจ้างทำฐานรากชนิดใช้สาเข็มตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน



BENDING DETAILS FOR BARS b & b1

NOT TO SCALE



รายละเอียดเหล็กเส้น

NOT TO SCALE

ตารางแสดงขนาด และรายละเอียดเหล็กเสริมท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่อง

CLEAR SPAN	DEPTH	T	W	BAR MARK a		BAR MARK a1			BAR MARK b				BAR MARK b1				BAR MARK b2			BAR MARK v			BAR MARK v1			BAR MARK h		BAR MARK h1	
S (m.)	D (m.)	(cm.)	(cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	L (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	F (cm.)	G (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	F (cm.)	G1 (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	L (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	L (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	L (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)	dia (mm.)	@ (cm.)
2.40	1.60	24	25	20	20	12	120	220	12	11	110	95	12	11	110	170	12	11	220	-	-	-	12	30	210	12	23	12	45
3.00	1.80	26.5	27.5	20	20	12	120	260	16	15	130	100	16	15	130	190	16	15	265	-	-	-	12	30	235	12	22.5	12	45
4.00	2.50	40	35	25	20	12	120	350	16	11	170	115	16	11	170	115	16	11	340	12	11	235	12	30	330	12	22.5	12	45
1.80	1.80	24	25	16	17.5	12	120	160	12	11	90	90	12	11	90	180	12	11	180	-	-	-	12	30	230	12	25	12	45
2.10	1.80	24	25	16	14	12	120	195	12	12.5	100	100	12	12.5	100	180	12	12.5	200	-	-	-	12	30	235	12	25	12	45
2.10	2.10	24	25	16	14	12	120	195	12	12.5	100	100	12	12.5	100	210	12	12.5	200	-	-	-	12	30	265	12	25	12	45
2.40	2.10	24	25	20	19	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	210	12	12.5	220	-	-	-	12	30	265	12	23	12	45
2.40	2.40	24	25	20	20	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	240	12	12.5	220	-	-	-	12	30	295	12	23	12	45
2.70	2.40	24	25	20	16.5	12	120	245	12	12.5	120	120	12	12.5	120	240	12	12.5	240	-	-	-	12	30	295	12	23	12	45
2.70	2.70	24	27.5	20	17.5	12	120	245	12	15	120	120	12	15	120	120	12	15	240	12	30	260	12	30	325	12	23	12	45
3.00	2.70	26.5	27.5	20	15	12	120	265	16	15	130	130	16	15	130	130	16	15	265	12	30	260	12	30	325	12	23	12	45
3.00	3.00	26.5	30	20	16.5	12	120	265	16	12.5	130	130	16	12.5	130	130	16	12.5	265	12	25	290	12	30	355	12	21.5	12	45
3.30	3.00	27.5	30	20	14	12	120	295	16	12.5	140	140	16	12.5	140	140	16	12.5	285	12	25	295	12	30	355	12	21.5	12	45
3.30	3.30	27.5	32.5	20	14.5	12	120	295	16	11	140	140	16	11	140	140	16	11	285	12	22	325	12	30	385	12	22.5	12	45
3.60	3.30	30	32.5	20	13	12	120	315	16	12.5	150	150	16	12.5	150	150	16	12.5	305	12	25	325	12	30	385	12	22.5	12	45
3.60	3.60	30	35	20	13	12	120	315	16	11.5	150	150	16	11.5	150	150	16	11.5	305	12	23	355	12	30	415	12	22.5	12	45

กรมทรัพยากรน้ำ


โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


แบบมาตรฐานอาคารระบายน้ำท่อเหลี่ยม คสล.

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายกิพย เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	11/11	

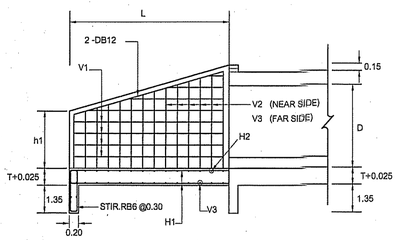


รูปตัด ก
NOT TO SCALE

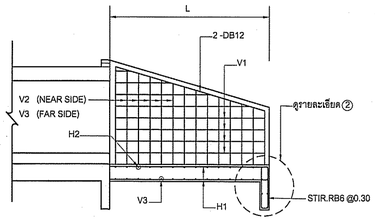



รูปตัด ข
NOT TO SCALE







รายละเอียดสำหรับ SINGLE BOX
NOT TO SCALE

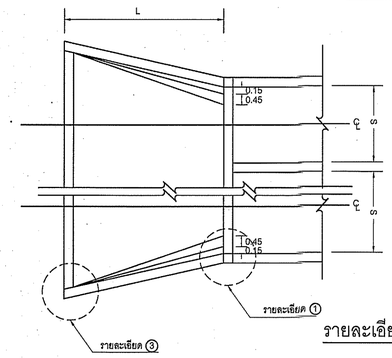

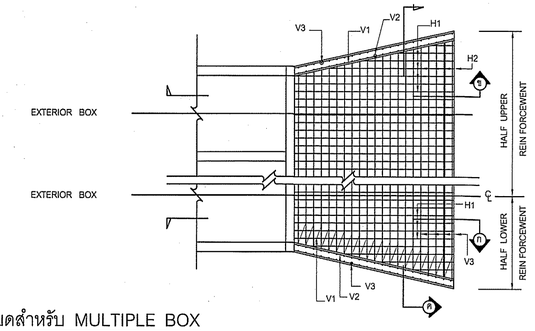



รายละเอียดสำหรับ MULTIPLE BOX
NOT TO SCALE

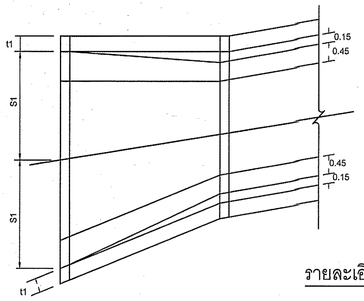

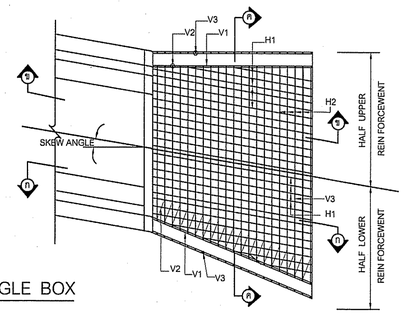

รายละเอียดสำหรับ SKEW SINGLE BOX
NOT TO SCALE

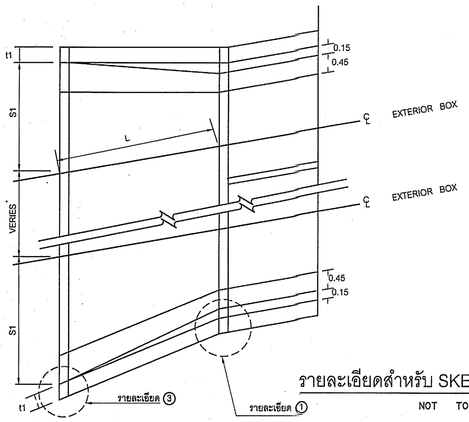


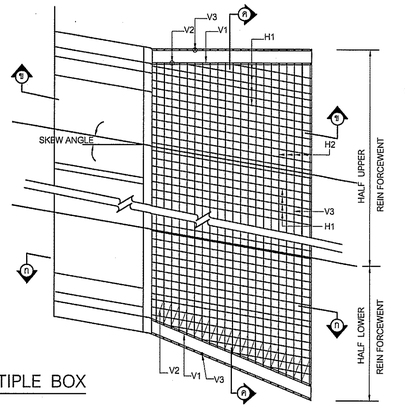


รายละเอียดสำหรับ SKEW MOLTIPLE BOX
NOT TO SCALE

ตารางแสดงมิติต่างๆ


ขนาดท่อลอด		L	h1	t1	S1	SKEW 15°			SKEW 30°			SKEW 45°			V1		V2		V3		H1		H2		b1	
S	D					L1	S1	S2	L1	S1	S2	L1	S1	S2	ø	@	ø	@	ø	@	ø	@	ø	@	ø	No.
0.60	0.60	0.95	0.50	0.20	0.54	0.93	0.54	0.57	1.04	0.57	0.68	1.27	0.68	0.95	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
0.90	0.60	0.95	0.50	0.20	0.69	0.93	0.69	0.73	1.04	0.73	0.83	1.27	0.83	1.11	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
0.90	0.90	1.45	0.55	0.20	0.82	1.45	0.82	0.88	1.61	0.88	1.04	1.98	1.04	1.47	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.20	0.90	1.45	0.55	0.20	0.98	1.45	0.98	1.03	1.61	1.03	1.19	1.98	1.19	1.62	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.20	1.20	1.85	0.65	0.20	1.08	1.86	1.08	1.15	2.07	1.15	1.35	2.54	1.35	1.92	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	0.90	1.45	0.55	0.20	1.12	1.45	1.12	1.18	1.61	1.18	1.34	1.98	1.34	1.77	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	1.20	1.85	0.65	0.225	1.23	1.86	1.23	1.31	2.07	1.31	1.51	2.54	1.51	2.07	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	1.50	2.35	0.70	0.25	1.36	2.38	1.36	1.46	2.65	1.46	1.72	3.25	1.72	2.43	9	0.30	9	0.15	9	0.15	9	0.30	9	0.15	9	4
2.40	1.60	2.40	0.80	0.20	1.84	2.48	1.84	1.94	2.77	1.94	2.21	3.38	2.21	2.67	12	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
3.00	1.80	2.70	0.85	0.20	2.22	2.79	2.22	2.34	3.12	2.34	2.64	3.82	2.64	3.48	12	0.25	12	0.20	12	0.20	12	0.25	12	0.20	12	4
4.00	2.50	3.75	1.18	0.30	3.00	3.88	3.00	3.16	4.33	3.16	3.58	5.30	3.58	4.75	12	0.20	12	0.10	12	0.10	12	0.20	12	0.20	12	4
1.80	1.80	2.75	0.80	0.20	1.62	2.79	1.62	1.73	3.11	1.73	2.04	3.82	2.04	2.67	9	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
2.10	1.80	2.75	0.80	0.20	1.77	2.79	1.77	1.88	3.11	1.88	2.19	3.82	2.19	3.02	9	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
2.10	2.10	3.20	0.85	0.25	1.89	3.26	1.89	2.02	3.63	2.02	2.38	4.46	2.38	3.35	9	0.30	12	0.16	12	0.16	12	0.30	12	0.16	12	4
2.40	2.10	3.20	0.85	0.25	2.04	3.26	2.04	2.17	3.63	2.17	2.53	4.45	2.53	3.50	9	0.30	12	0.16	12	0.16	12	0.30	12	0.16	12	4
2.40	2.40	3.65	0.95	0.25	2.16	3.72	2.16	2.31	4.15	2.31	2.72	5.08	2.75	3.63	9	0.30	12	0.12	12	0.12	12	0.30	12	0.12	12	4
2.70	2.40	3.65	0.95	0.25	2.31	3.72	2.31	2.46	4.15	2.46	2.87	5.08	2.87	3.96	9	0.30	12	0.12	12	0.12	12	0.30	12	0.12	12	4
2.70	2.70	4.05	1.00	0.275	2.42	4.14	2.42	2.59	4.61	2.59	3.03	5.65	3.03	4.28	9	0.30	12	0.10	12	0.10	12	0.30	12	0.10	12	4
3.00	2.70	4.05	1.00	0.275	2.57	4.14	2.57	2.74	4.61	2.74	3.18	5.65	3.18	4.43	9	0.30	12	0.10	12	0.10	12	0.30	12	0.10	12	4
3.00	3.00	4.55	1.15	0.30	2.70	4.66	2.70	2.89	5.19	2.89	3.40	6.36	3.40	4.79	12	0.30	16	0.12	16	0.12	12	0.30	16	0.12	16	4
3.30	3.00	4.55	1.15	0.30	2.85	4.66	2.85	3.04	5.19	3.04	3.55	6.36	3.55	4.94	12	0.30	16	0.12	16	0.12	12	0.30	16	0.12	16	4
3.30	3.30	5.05	1.20	0.30	2.99	5.17	2.99	3.20	5.76	3.20	3.76	7.07	3.76	5.31	12	0.30	16	0.10	16	0.10	12	0.30	16	0.10	16	4
3.60	3.30	5.05	1.20	0.30	3.14	5.17	3.14	3.35	5.76	3.35	3.91	7.07	3.91	5.46	12	0.30	16	0.10	16	0.10	12	0.30	16	0.10	16	4
3.60	3.60	5.05	1.30	0.35	3.24	5.59	3.24	3.47	6.32	3.47	4.08	7.63	4.08	5.75	12	0.30	20	0.12	20	0.12	12	0.30	20	0.12	16	4




รายละเอียดเหล็กเส้น
NOT TO SCALE




รายละเอีย ①
NOT TO SCALE




รายละเอีย ②
NOT TO SCALE



รายละเอีย ③
NOT TO SCALE



รูปตัด ค
NOT TO SCALE

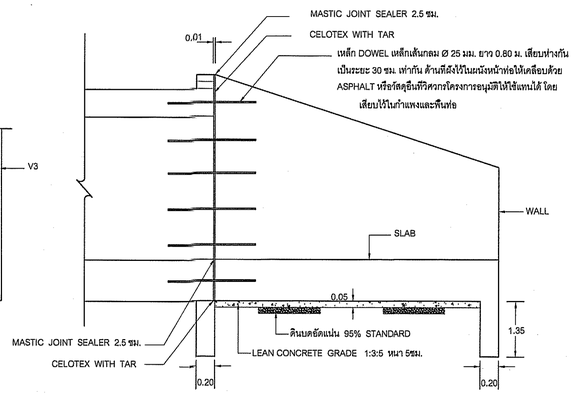

รายละเอียดรอยต่อเพื่อการขยายตัว
NOT TO SCALE


หมายเหตุ

1. โครงสร้างนี้ออกแบบให้รับน้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน HS20-44 ตามมาตรฐานของ AASHTO โดยความหนาของชั้นโครงสร้างถนนท่อเหลี่ยม คสล. จะต้องไม่เกิน 3.00 ม.
2. งานคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำ
3. เหล็กเสริมคอนกรีต
   - 3.1 เหล็กเสริมขนาด ø6มม. และ ø9มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR24
   - 3.2 เหล็กเสริมขนาด ตั้งแต่ ø12มม. ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD30
4. ส่วนหุ้มคอนกรีต (COVERING) ให้ใช้ 5 ซม.
5. ตำแหน่งการต่อทาบเหล็กเสริมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
6. ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างเป็นน้ำเค็ม ให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 5 ทนซัลเฟตได้สูง
7. JOINT SEALER จะต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.479
8. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
9. ดินถมบริเวณก่อสร้าง BOX CULVERT ให้ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY จนได้ระดับ แล้วเท LEAN CONCRETE 1:3:5 หนา 5 ซม.
10. ในกรณีที่ดินเดิมเป็นดินเลนผู้รับจ้างจะต้องขุดเลนทิ้งจนถึงดินแข็ง แล้วใส่กรวดบนทรายหรือทรายหยาบ หรือวัสดุมวลรวมแทน และบดทับให้แน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY โดยมีความหนาตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ ปรับระดับพื้นรองท่อให้เรียบร้อย ทำรองพื้นวางท่อให้แนบสนิท แล้วเทคอนกรีตหยาบให้ได้ความหนาตามที่ระบุไว้ในแบบ
11. หากกรณีที่ท้องคลองเป็นดินอ่อนมาก หรือเป็นดินเลนลึก ให้ผู้รับจ้างทำฐานรากชนิดใช้เสาเข็มตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบมาตรฐานอาคารระบายน้ำท่อเหลี่ยม คสล.


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภีพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	115/115	

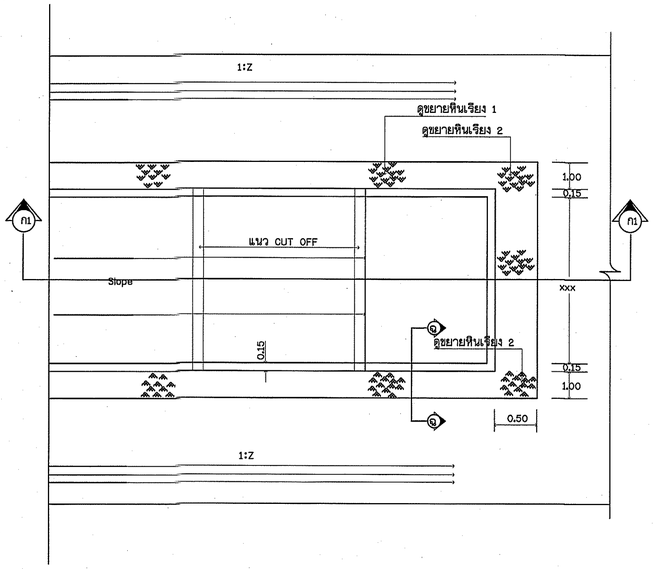


แปลนอาคารราง Chute (กรณีไม่มีชานพัก)

ไม่แสดงมาตราส่วน




รูปตัด ข - ฉ (ความหนาพื้น 0.15 ม.)

ไม่แสดงมาตราส่วน




ขยายหินเรียง 1

ไม่แสดงมาตราส่วน

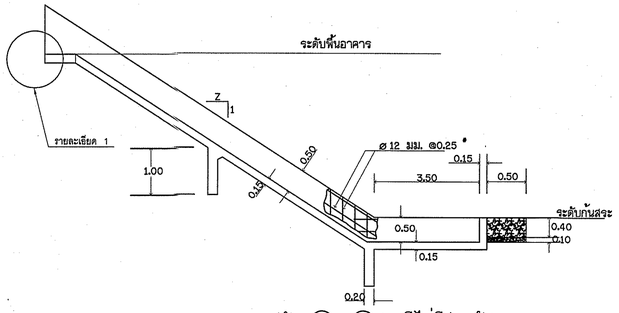


รูปตัด ก1 - ก1 (กรณีไม่มีชานพัก)

ไม่แสดงมาตราส่วน



ขยาย CUT OFF

ไม่แสดงมาตราส่วน



ขยายหินเรียง 2

ไม่แสดงมาตราส่วน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบ

(1) หากด้านเหนือน้ำของอาคาร หรือด้านท้ายน้ำของอาคารเป็นร่องน้ำธรรมชาติ ให้ขุดปรับแต่งร่องน้ำ ให้มีลาดด้านข้างที่เหมาะสม และก่อสร้างวัสดุป้องกันการกัดเซาะของน้ำ

(2) บริเวณก่อสร้างอาคาร จะต้องตกแต่งดินให้ได้ขนาด ระดับ และความลาดตามแบบ และทำการบดอัดดินให้แน่นก่อนทำงานคอนกรีต และวัสดุป้องกันการกัดเซาะของน้ำ

(3) วัสดุป้องกันการกัดเซาะ

(3.1) หินเรียงด้วยมือ ต้องมีขนาดคละกัน โดยมีขนาดเล็กที่สุด 5 มม. ถึงขนาดโตที่สุด 0.15ม. เรียงให้ก้อนเล็กแทรกระหว่างก้อนใหญ่ให้แน่น และแต่งผิวหน้าเรียบ

(3.2) ทรายหยาบปนกรวด หรือหินย่อย ต้องมีส่วนคละตั้งแต่ขนาด 1 มม. ถึงขนาด 5.5 มม. ปูและบดอัดให้แน่น

(4) ข้อกำหนดและรายละเอียดการก่อสร้าง ให้ยึดถือตามข้อกำหนดและรายละเอียดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และฝายน้ำล้น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

กรมทรัพยากรน้ำ


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐานอาคารราง Chute คสล.


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกูล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายทิพย เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	15/116	

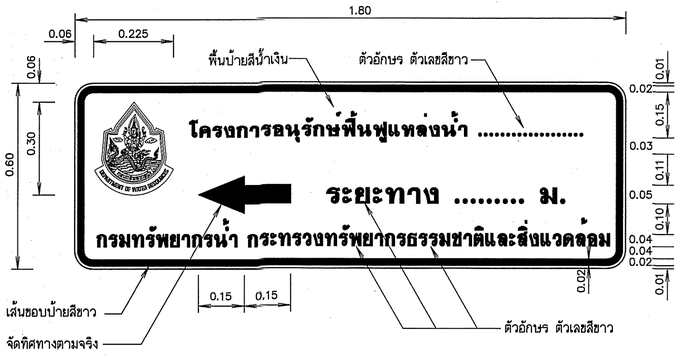

ป้ายแนะนำโครงการ

มาตราส่วน 1:10

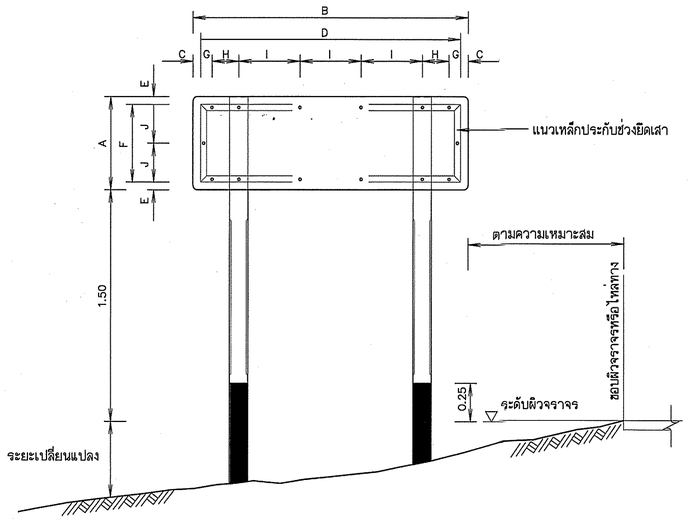

รูปแสดงการประกอบแผ่นป้าย


มาตราส่วน 1:20

s,kpgs96

1. ป้ายแนะนำโครงการใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีตาม มอก.50 ความหนา 1.20 มม.
2. การยึดแผ่นป้ายกับเสาป้าย ให้เป็นไปตามตารางดังนี้


ชนิดป้าย (ซม.)	ขนาดป้าย (ซม.)		ระยะต่างๆ (ซม.)							
	d;hk' A	pk; B	C	D	E	F	G	H	I	J
ป้ายแนะนำโครงการ	60	180	5	170	5	50	7.5	1.75	40	25

3. เหล็กประกับแผ่นป้ายเป็นชนิดเหล็กฉาก ขนาด 1-1/2"x 1-1/2"x 1/8" ชิ่งทาสีกันสนิมตาม มอก. 389 และทาสีเทา
4. เสาป้ายเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ส่วนผสมคอนกรีต 1: 2 : 4 โดยน้ำหนัก
   และคอนกรีต 1 ม. ต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 300 กก.
5. เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กกลม มีคุณภาพตาม มอก. 20 ชั้น SR-24 หรือ มอก. 747
6. สี
   6.1 พื้นป้ายแนะนำโครงการ ใช้สีน้ำเงิน โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มอก. 606
   6.2 ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ และเส้นขอบป้าย ใช้สีขาว โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มอก. 606
   6.3 ด้านหลังแผ่นป้ายพ่นสีรองพื้นจับเหล็กแล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วทับอีก 1 ชั้น
7. เสาป้าย คสล.ขนาด 0.10 ป0.10 ท่อนบนทาสีขาว ท่อนล่างทาสีดำ ส่วนที่ฝังดินเทคอนกรีตหยาบ
   ส่วนผสม 1 ซี 3 ซี 5 โดยปริมาตร ซึ่งมีส่วนยุบตัว ZSLUMP Xไม่เกิน 10 ซม. และสีเสาป้ายใช้สีตาม มอก. 327
8. ข้อความ ให้จัดระยะของข้อความอยู่บนกึ่งกลางบรรทัด
   8.1 บรรทัดแรกด้านบนของแผ่นป้าย เป็นข้อความบอกชื่อโครงการ
   8.2 บรรทัดที่2 เป็นข้อความบอกระยะทาง โดยคิดระยะทางประมาณ จากจุดที่ตั้งแผ่นป้ายถึงที่ตั้งโครงการ
9. ป้ายแนะนำโครงการ ให้ติดตั้งจุดเริ่มต้นบริเวณทางเข้าโครงการ และทางแยกเข้าโครงการ
   ที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
10. มิติต่างๆกำหนดเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

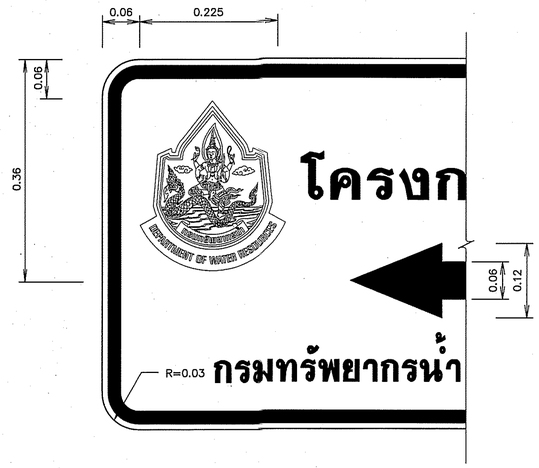


รูปขยายตราสัญลักษณ์

มาตราส่วน 1:5




รายละเอียดเสาป้าย คสล.

มาตราส่วน 1:20

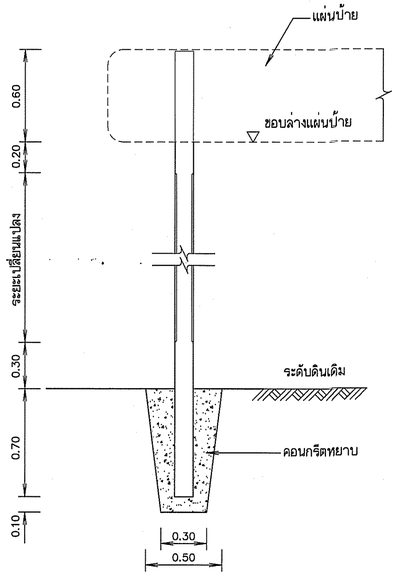


รายละเอียดการติดตั้งเสาป้าย

,k9lkljso 1:20

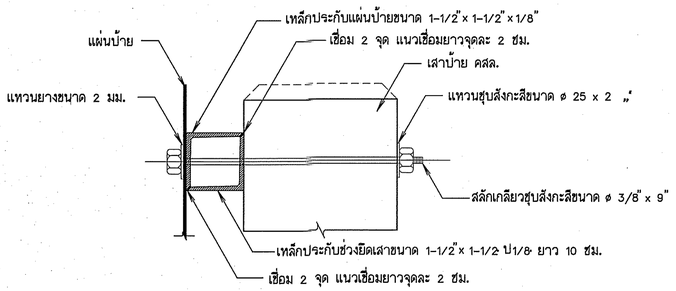


รูปตัดขยายการยึดแผ่นป้ายและเสา

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:10




รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน 1:10

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แดง ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบมาตรฐานป้ายแนะนำโครงการ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หนก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิทบ เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	14/ 16	

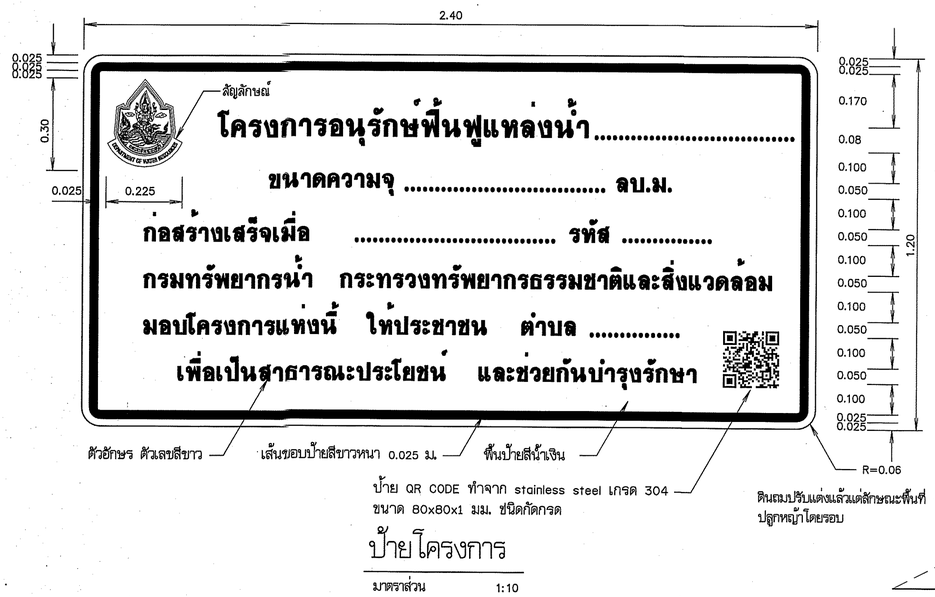


ป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:10

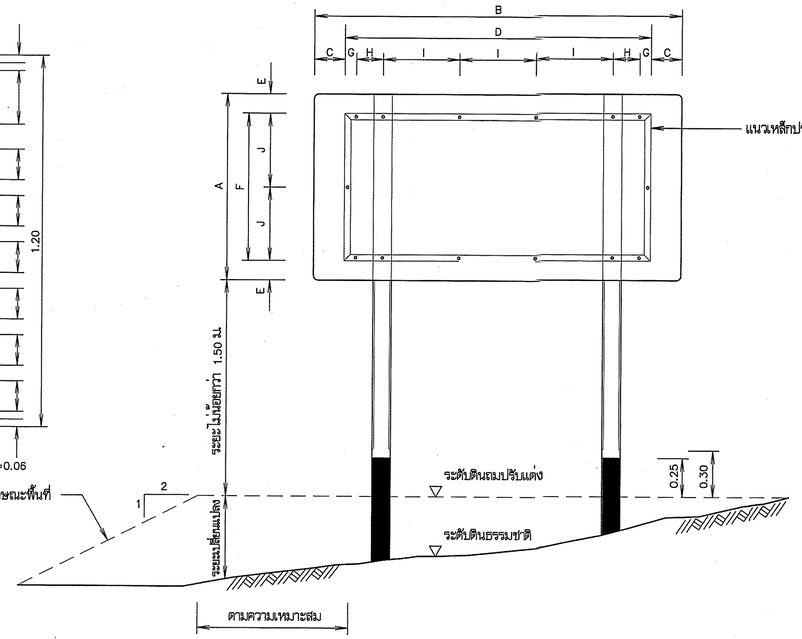


รูปแสดงการประกอบแผ่นป้าย

มาตราส่วน 1:20

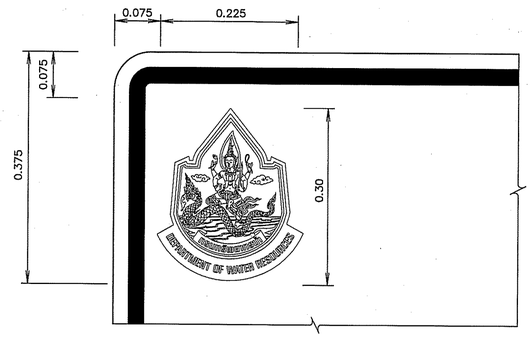


รูปขยายตราสัญลักษณ์

มาตราส่วน 1:5

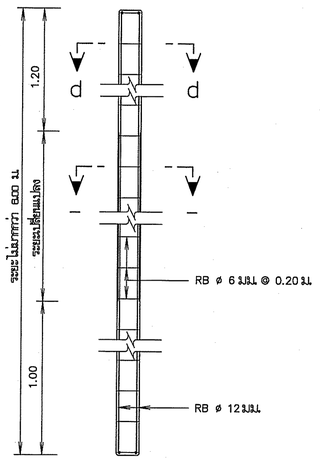


รายละเอียดเสาป้าย คสล.

มาตราส่วน

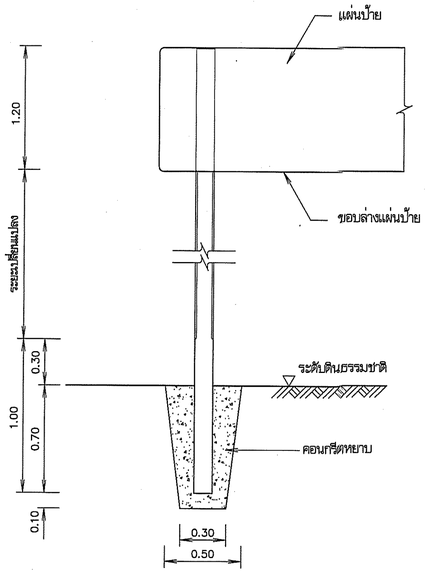


รายละเอียดการติดตั้งเสาป้าย

มาตราส่วน 1:20

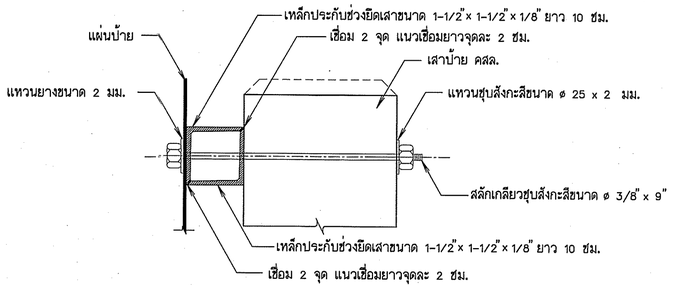


รูปตัดขยายการยึดแผ่นป้ายและเสา

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด ก - ก

มาตราส่วน 1:10



รูปตัด ข - ข

มาตราส่วน 1:10

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ป้ายชื่อโครงการ ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีตาม มอก.50 ความหนา 1.20 มม.
3. การยึดแผ่นป้ายกับเสาป้าย ให้เป็นไปตามตารางดังนี้

ขนาดป้าย (ซม.)		ระยะต่าง ๆ (ซม.)							
กว้าง A	ยาว B	C	D	E	F	G	H	I	J
120	240	20	200	12.5	95	7.5	17.5	50	47.5

4. เหล็กประกับแผ่นป้ายเป็นชนิดเหล็กฉาก ขนาด 1-1/2'x1-1/2'x1/8' ซึ่งทาสีกันสนิมตาม มอก. 389 และทาสีเทา
5. เสาป้ายเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4 โดยน้ำหนัก และคอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 300 กก.
6. เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กกลม มีคุณภาพตาม มอก. 20 ชั้น SR - 24หรือ มอก. 747
7. สี
   7.1 พื้นป้ายลักษณะโครงการ ใช้สีน้ำเงิน โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มอก. 606
   7.2 ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ และเส้นขอบป้าย ใช้สีขาว โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มอก. 606
   7.3 ด้านหลังแผ่นป้ายพ่นสีรองพื้นจับเหล็กแล้วพ่นสีเทาแห้งเร็วทับอีก 1 ชั้น
8. เสาป้าย คสล. ขนาด 0.15x0.15 ท่อนบนทาสีขาว ท่อนล่างทาสีดำ ส่วนที่ฝังดินเทคอนกรีตหยาบ ส่วนผสม 1:3:5 โดยปริมาตร ซึ่งมีส่วนยุบตัว (SLUMP) ไม่เกิน 10 ซม. และสีเสาป้ายใช้สีตาม มอก. 327
9. ป้ายโครงการ ให้ติดตั้งในสถานที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แต่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง ตำบลดูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบมาตรฐานป้ายชื่อโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนสำรวจและออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		สำรวจ		เสนอ		หน.ก.
กรรมการ	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ออกแบบ		ผ่าน		ผอส.
กรรมการ	นายภิพน เกษนอก	เขียนแบบ		เห็นชอบ		ผอ.สทน.
กรรมการ	นายปริวัตร หาญเวช	แบบเลขที่	701004 - 3645 - 001	แผ่นที่	116/115	